

Waarschuwingen voor verwijderen afbeelding wissen

Inhoud

[Inleiding](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Methoden voor probleemoplossing](#)

[Pakketbundel opnieuw installeren](#)

[Beleid verwijderen](#)

[Pakketversie wijzigen](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft drie methodes om beeld-geschrapte waarschuwingen op het Unified Computing System Manager Domein te ontruimen.

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Unified Computing System Manager Domain (UCSM).

Gebruikte componenten

- UCS Manager.
- Beleidsbeheer in UCSM.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Image-deleted foutmeldingen worden veroorzaakt door het verwijderen van firmware bundelpakketten die nog steeds worden doorverwezen binnen een Host Firmware-pakket.

Severity	Code	ID	Affected object	Cause	Last Transition	Description
▼	F0436	66868901	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868899	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868897	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868895	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868903	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	host_controller_ims...

Summary		Properties	
Severity	▼ Major/None	Affected object	org-root/fw-host-pack-test_HRP/pack-image-Cisco Systems Inc[UCSB-VIC-M84-4P]adaptor
Last Transition	2023-11-16T16:09:20Z	Description	adaptor image with vendor Cisco Systems Inc, model UCSB-VIC-M84-4P and version 5.2(3e) is deleted
Actions		ID	66868901
Acknowledge Fault		Type	management

Methoden voor probleemoplossing

Pakketbundel opnieuw installeren

Stap 1. Download het softwarepakket van software.cisco.com.


Stap 2. Om de fout te zien die door het beeld is verwijderd, navigeer je naar het tabblad Apparatuur > Fouten en selecteer je de waarschuwing.

Severity	Code	ID	Affected object	Cause	Last Transition	Description
▼	F0436	66868901	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868899	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868897	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868895	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	adaptor image with v...
▼	F0436	66868903	org-root/fw-host-pa...	image-deleted	2023-11-16T16:09:20Z	host_controller_ims...

Summary		Properties	
Severity	▼ Major/None	Affected object	org-root/fw-host-pack-test_HRP/pack-image-Cisco Systems Inc[UCSB-VIC-M84-4P]adaptor
Last Transition	2023-11-16T16:09:20Z	Description	adaptor image with vendor Cisco Systems Inc, model UCSB-VIC-M84-4P and version 5.2(3e) is deleted
Actions		ID	66868901
Acknowledge Fault		Type	management


The name of host firmware policy referencing deleted image

Stap 3. Navigeer door het tabblad Apparatuur > Firmware Management > Downloads taken, klik vervolgens op Add onder aan het scherm om de bundel te downloaden.

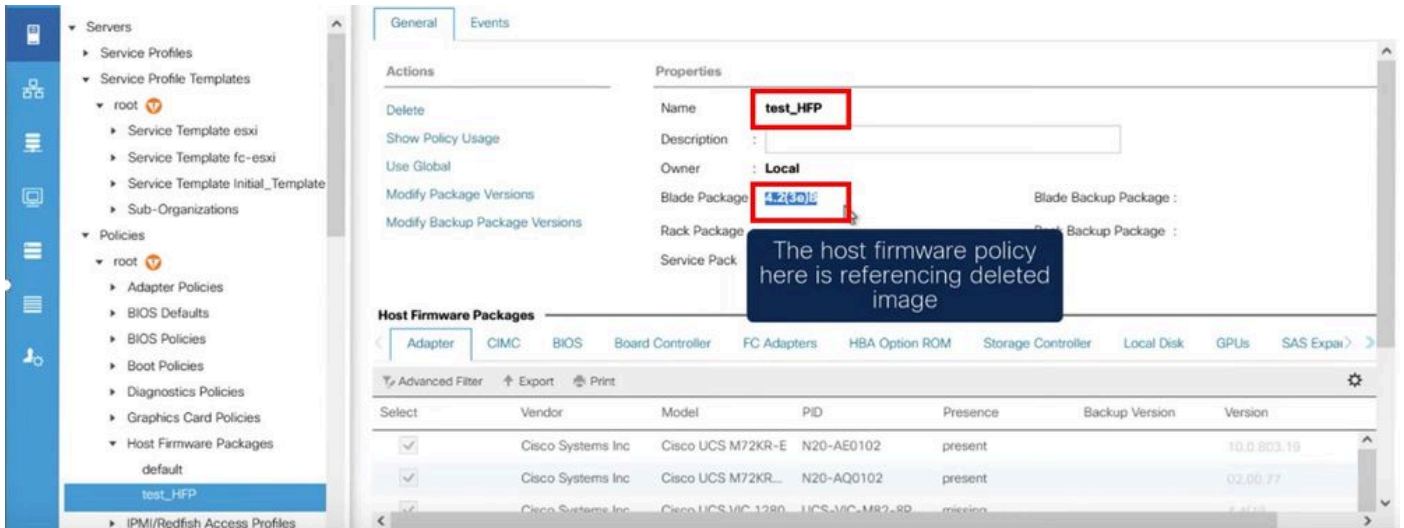


Beleid verwijderen

Stap 1. Navigeer naar het specifieke beleid dat het getroffen object als referentie gebruikt.

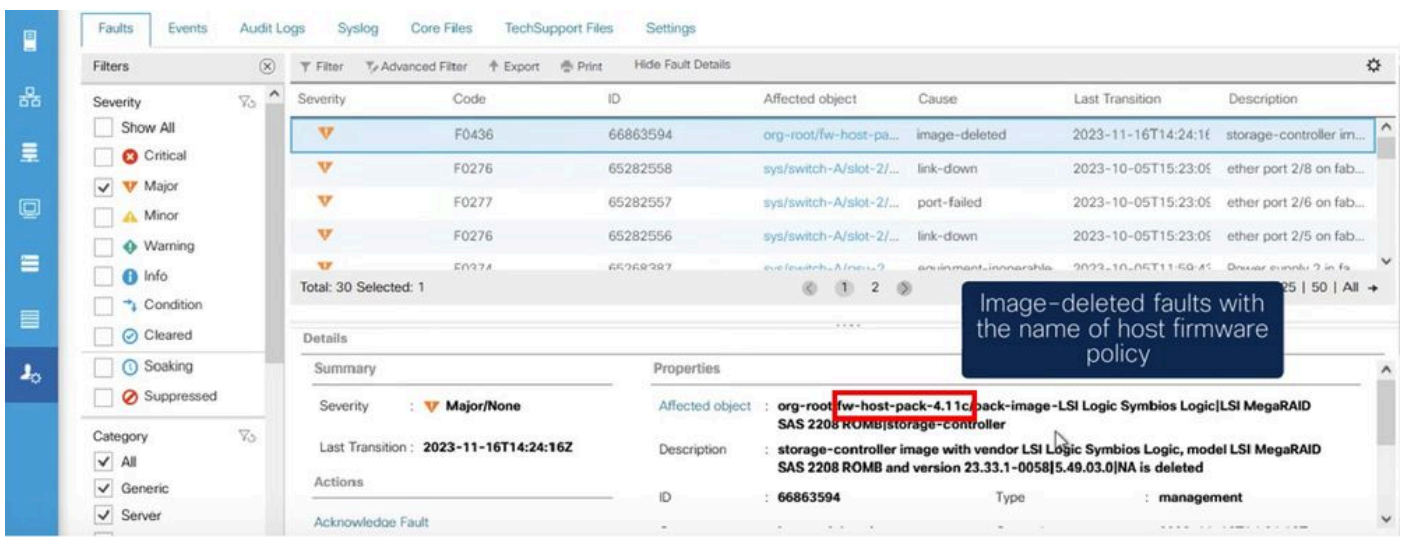

Stap 2. Navigeer door het tabblad Servers > Beleid > Host Firmware Packages en selecteer het betreffende beleid.

Stap 3. Klik onder het eerder geselecteerde beleid op "Gebruik van beleid tonen" om te bevestigen dat er geen huidige serviceprofielen of sjablonen worden gebruikt voor dit beleid.

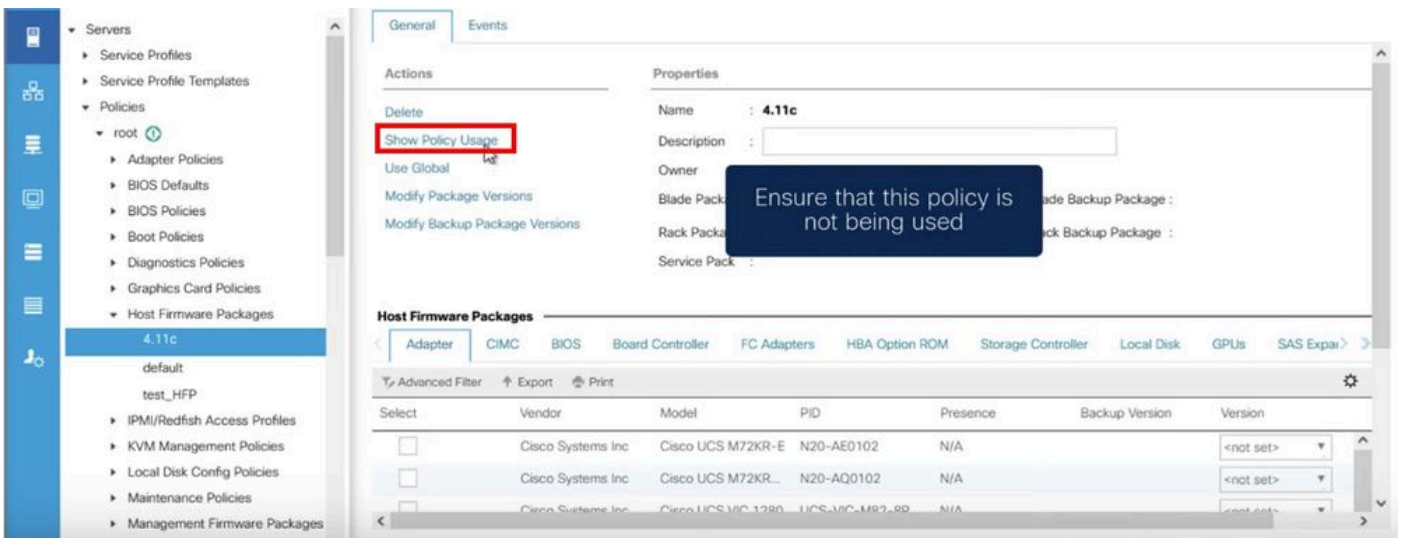

Service Profiles/Templates Including 4.11c

Service Profiles/Templates


The policy 4.11c is included in the service profiles/templates listed in the table below.

Advanced Filter Export Print

Name	Assoc State	Overall Status	Server
No data available			

Ensure that this policy is not being used

Stap 4. Selecteer verwijderen.

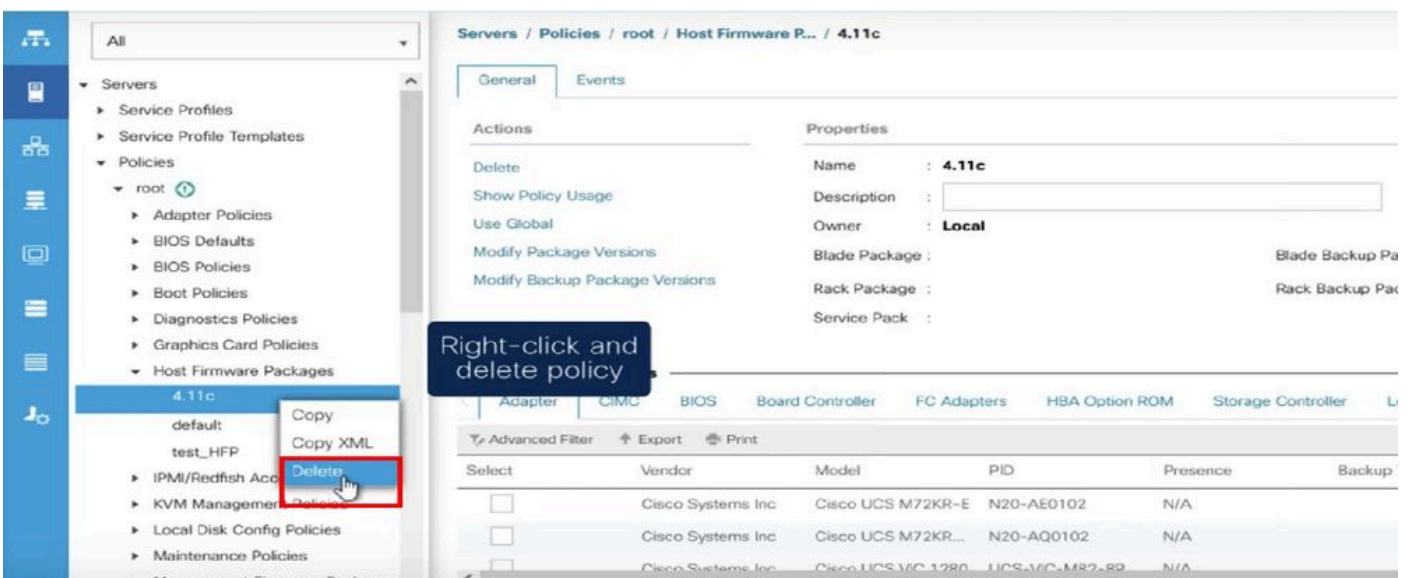






Opmerking: als best practice dient u ervoor te zorgen dat de pakketversie momenteel niet in gebruik is in een serviceprofielsjabloon door te selecteren: gebruik van beleid tonen. Als het niet in gebruik is, ga dan verder om het beleid te verwijderen door met de rechtermuisknop op het beleid te klikken en verwijderen te selecteren.

Pakketversie wijzigen

Stap 1. Navigeer door het tabblad Servers > Beleid > Host Firmware Packages > Selecteer in het rechterdeelvenster het betreffende beleid en klik vervolgens op Info.

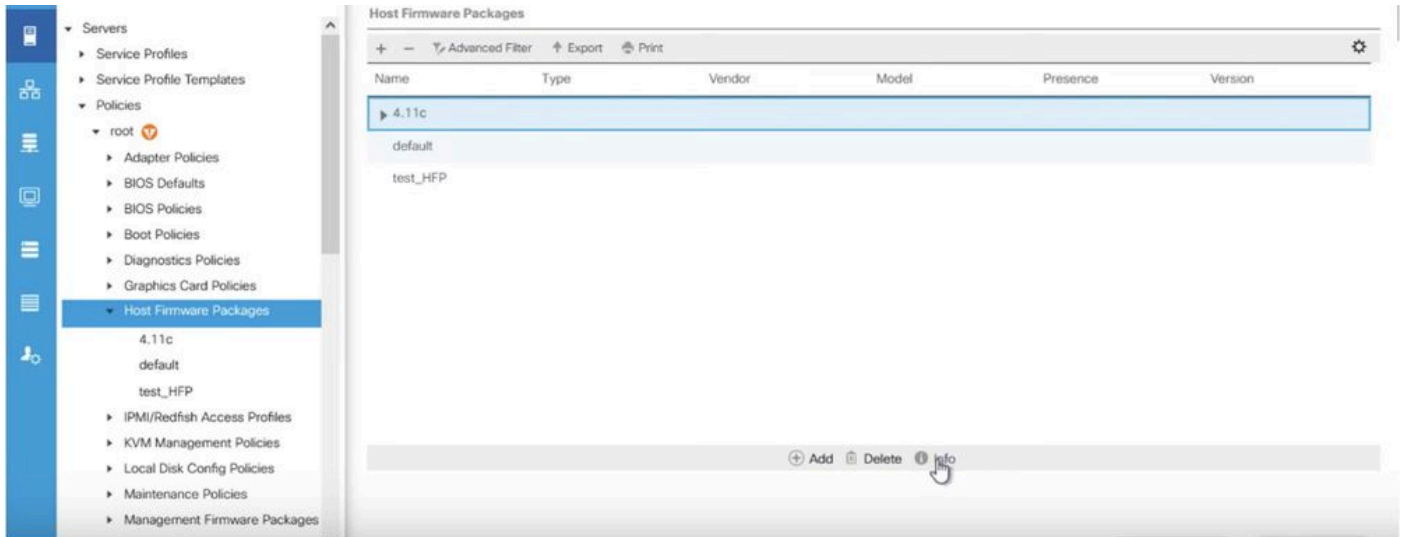

Stap 2. Klik onder het eerder geselecteerde beleid op "Gebruik van beleid tonen" om te bevestigen dat er geen huidige serviceprofielen of tempels met dit beleid worden gebruikt.

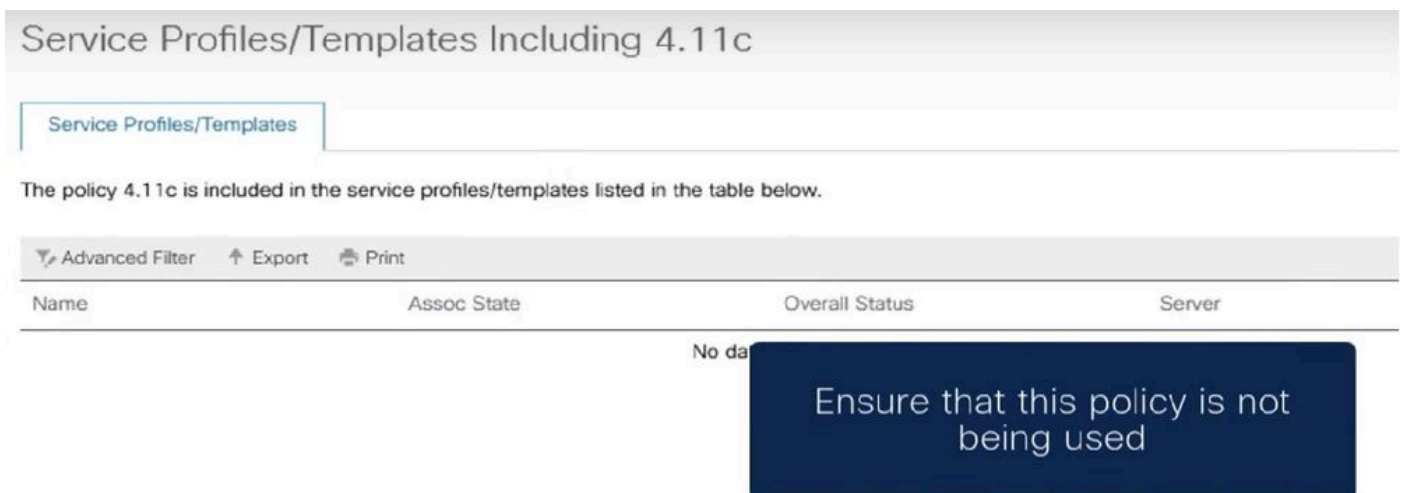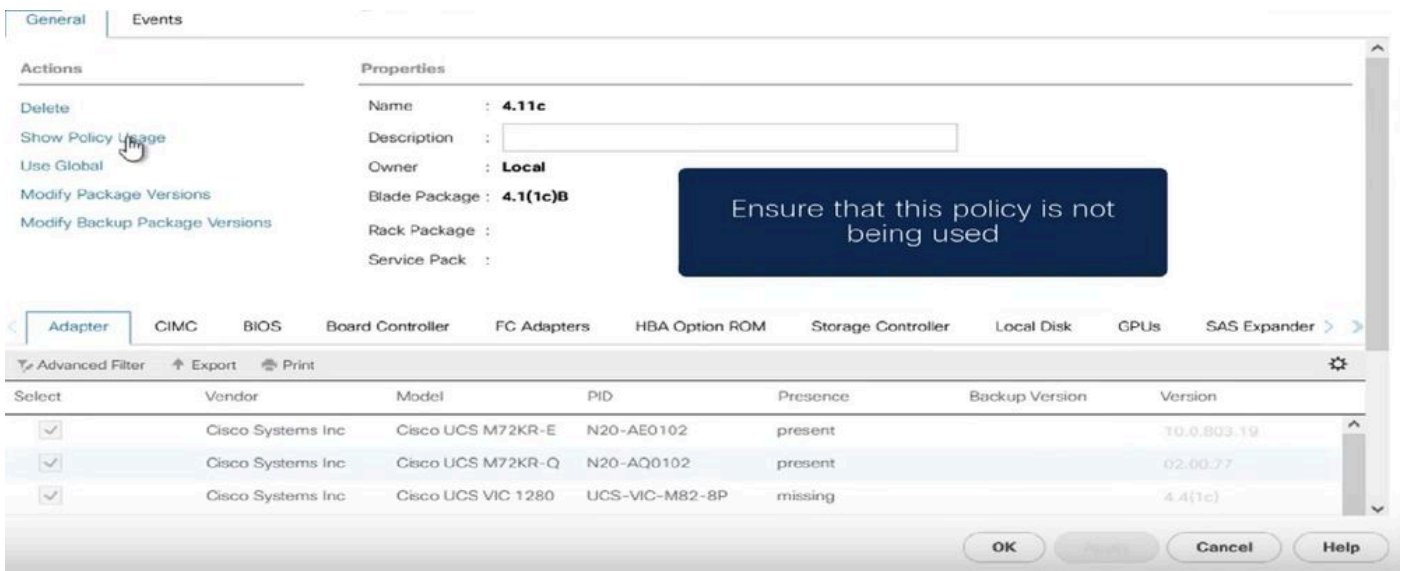

Stap 3. Selecteer "Pakketversies wijzigen" en kies "Toepassen" om de wijzigingen op te slaan, of

verwijder of vervang de bundel van het Blade- of Rackpakket waarnaar wordt verwezen.

Properties for: 4.110 Modify Package Versions

Blade Package :
Rack Package : <not set>
Service Pack : 4.1(3b)B

The images from Service Pack will take precedence over the images from Blade or Rack Package

Excluded Components:

- Adapter
- BIOS
- Board Controller
- CIMC
- FC Adapters
- Flex Flash Controller
- GPUs
- HBA Option ROM
- Host NIC
- Host NIC Option ROM
- Local Disk
- NVME Mswitch Firmware
- PSU

Set it to <not set> or to the correct version that exist

OK Apply Cancel Help



Opmerking: de eerder vermelde stappen voor probleemoplossing zijn niet onderbrekend.

Gerelateerde informatie

[Waarschuwingen "Afbeelding verwijderd" Video wissen](#)

[Hostfirmware-pakketten beheren](#)

software.cisco.com

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.