




ارايخ رتخأ، (QoS) ةمدخللا ةدوج ذفنم ىلإ دنننملا دادعإلا لودج يف ذفنم لكل 2. ةوطخللا نامضلا عضو ةلدسنملا ةمئاقلا نم.

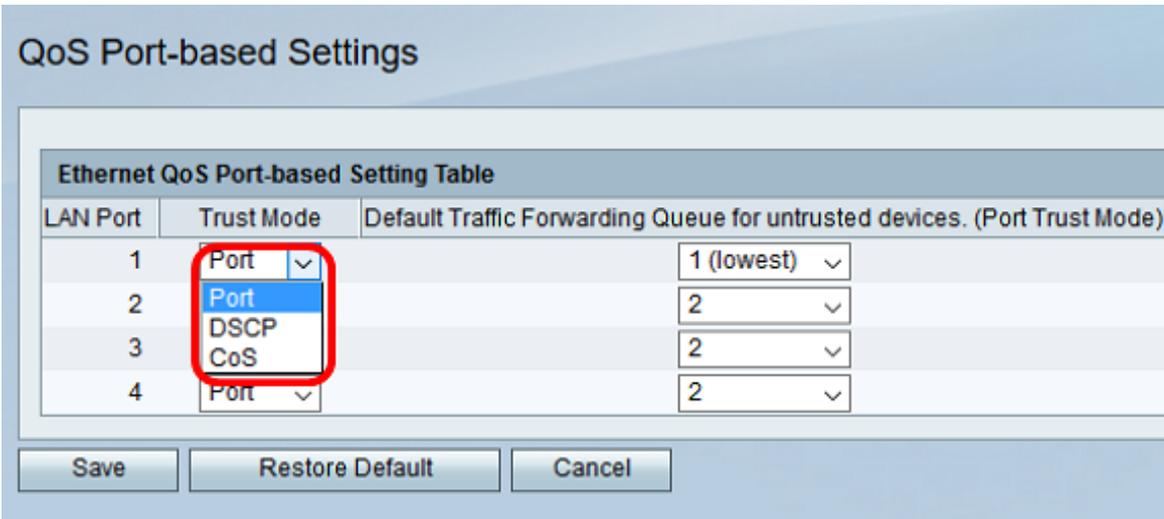

يه تارايخللا:

- ذفنملا ىلإ ةدنننملا ةمدخللا ةدوج تادادعإ نكمي وهو. يضا رتفاللا دادعإلا وه اذه — port ةمئاق ةيولوا أدبت. صاخ ءانملا ةيولوا رورم ةكرحللا تثبث كلذ دعب عيطتسي تنأ 4. وهو ةيولوا ىلع أب يه تنن و 1 يه ةيولوا ل قاب رورملا ةكرح راطتنا
- ةكرح ةيولوا ديدحتب موقبي ةيولوا ىوتسم يه DSCP ل (DSCP) ةزيمملا تامدخللا زمر ةطقن تادادعإ ءحفص ىلع DSCP راطتنا ةمئاق نييعت ىلإ ادانتسا ةكبشلا تانايب رورم DSCP.
- ةمئاق نييعت ىلإ ادانتسا ةكبشلا رورم ةكرح ةيولوا (CoS) ةمدخللا ةئف — CoS ددحت CoS تادادعإ ءحفص يف CoS راطتنا

رورملا ةكرحل ةيولوا ىوتسم رتخأ، 2. ةوطخللا يف ذفنملا رايخإ مت اذا 3. ةوطخللا ةيضا رتفاللا تانايبلا رورم ةكرح هيحوت ةداعإ راطتنا ةمئاق نم ذفنملا كلذل ةرداصللا ىلإ ريشت ىلع ءاللا ةمئاقلا. اهب قوئوملا ريغ ةزهجالا ةلدسنملا ةمئاقلا ب ءصاخلا يضا رتفاللا دادعإلا وه (ىلع ءاللا) 4 رايخلا. ىلع ءاللا ةيولوا

QoS Port-based Settings

Ethernet QoS Port-based Setting Table		
LAN Port	Trust Mode	Default Traffic Forwarding Queue for untrusted devices. (Port Trust Mode)
1	Port ▾	1 (lowest) ▾
2	Port ▾	1 (lowest)
3	Port ▾	2
4	Port ▾	3
		4 (highest)

Save Restore Default Cancel

يحدد ال قاطن ال ال ربك أ لوصو ةي ناك ماب ذفن ل ال ال ع ال ةي ول و ال ا ح م س ت س : ة ظ ح ال م
ي د د ر ت ال ق ا ط ن ال ال ع ة م ال م ال ة د و ج د م ت ع ت ش ي ح ، IP ف ت ا و ه ل ث م ة ز ه ج ال م ه م ا ذ ه و . ج ا ت م ال
ة د ي ج ة د و ج ب ل ا ص ت ا ال ع ل و ص ح ل ل ق س ت م ال

ظ ف ح ة ق ط ق ط . 4 ة و ط خ ل ا

(QoS) ة م د خ ل ا ة د و ج ذ ف ا ن م ال ال د ن ت س م ال د ا د ع ال ا ن ي و ك ت ن م ن ال ا ت ي ه ت ن ا د ق ن و ك ت ن ا ب ج ي
ك ي د ل RV ة ل س ل س ل ا ن م ه ج و م ال ع

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دق ةل
ىل ةل
(رفوتم طبارل) ةل ةل