

BLF ربع هتبقارم و لمعلا ليمز طخ نيوكت Cisco IP 7800 Series فتاه ةلسلس ىلع 8800 ةلسلسلا نم ةمظنألا ةددعتم فتاهلاو Series

فدهلا

(BLF) لوغشم حابصملا لقح لالخ نم ةنكمم كرتشملا لماعلا رطس ةبقارم تحبصاً ةيئرم ةكبشلا يف رخأ فتاه ةلاح لعجي يذلا IP فتاه ىلع رشؤملا حابصم وه BLF تاملكم تاملكم عم ينيورتور لكشب لماعتى صخشل ةديفم ةزيملا هذه نوكت .بقارملا رخأ قحلم ةلاح ديدحت وه BLF نم ضرغلا .ريتركس وأ يمامأ بتكم فظوم ةداع ،رخأ صخش دقو .فتاهلل بيولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا يف ةداع هنيوكت متيو .ةحمل يف كولسلا BLF ل نوكي ام ةداع .اهمادختسا دنع "تاملكملا ةرادا" ىلع اضيا هنيوكت متي يلاتلا:

- رفوتم و لماخ بقارملا طخلا - رضخأ
- ةزيملا دادعإ ءانثأ نيوكت أطخ ثدح - amber
- مادختسالا دي ق بقارملا طخلا - (تباط) رمحأ
- نري بقارملا طخلا - (ضيمو) رمحأ

Cisco IP 7811 فتاه ىلع BLF رفوتى ال :ةظحالم

لا ىلع BLF لالخ نم لماع تنأ نم طخلل بقارى لكشي نأ فيك تنأ يدبي نأ ةدام اذه فدهي مادختساب ةمظنألا ددعتم فتاه ماظن 8800 sery و 7800 sery فتاه cisco ip:

- ام ةداعو .مدخال نم وأ تنرتنإلا نم ادروم URI لثمي — (URI) دحوملا دراوملا فرعم اذه نوكي دقو .HTTP لوكوتورب مادختساب حفتصتم ةطساوب اهلا لوصولا نكمي طيسب BLF نيوكت رشن لثم ،ةنيعم تاقىببطل اديفم
- لاثملا لىبس ىلع .ةفيظو ءاعدتساب كل راخلا اذه حمسي — ةعسوم ةفيظو مادختسا حمسي ،URI رشنب ةنراقم .عيرسلا بلطلا ةفيظو ءاعدتسال fnc=sd: فتاهلل ةبقارم ةزهجأ ةدعب مايقلا دنع لهسأ ةئيهت ب "ةعسوملا ةفيظولا"

ةفيك ةفرعمل هجت نم قئاثو نم ققحتف ،تاملكم ري دم مدختست تنك اذا :ةظحالم BLF نيوكت

قىببطلل لباقلا زاهجلا

- (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاه نم 8800 ةلسلس
- (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاه نم 7800 ةلسلس


جماربالا رادصا

- 11.0.1

لوغشم حابصملا لقح نيوكت

URI مداخلتس

لجست قوف رقناو بيولا إلى ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا إلى لوصولاب مق 1. ةوطخل ةمدقتم تاراخي > لوؤسملا لوخد

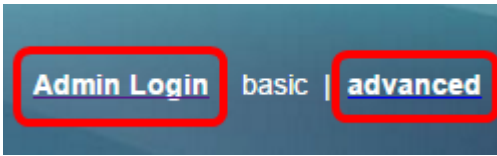


مكحتلل ةيفرط ةدحو ATT > توص ةقطق 2. ةوطخل




BLF ةمئاقل URI ل قح يف BLF ةمئاقل URI لخدأ 3. ةوطخل

9727441325_blf. وه BLF ةمئاقب صاخلا URI نوكي، لاثملا اذه يف: ةظحالم

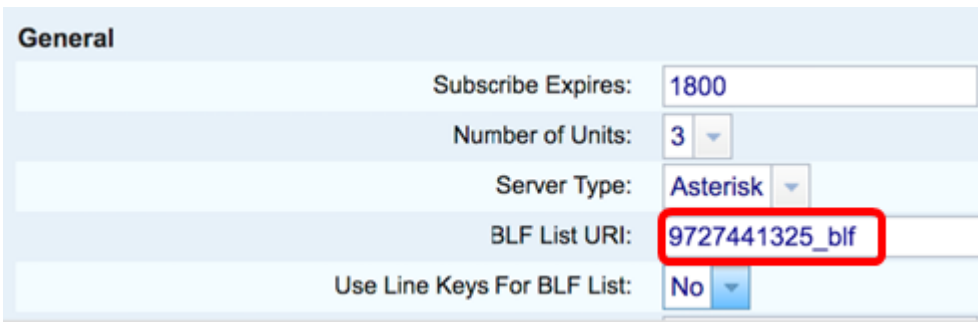

ناك إذا ةلدسنملا ةمئاقلا نم مرن رتخأ، BLF ةمئاقلا طخلل حيتافم مداخلتسال 4. ةوطخل
فتاهال طخ حيتافم مداخلتسإ بجي

حيتافم مداخلتسإ متيسف، ةلصتم (KEM) حيتافملا ةعسوت ةدحو تناك إذا: ةظحالم
فتاهال إلى ةدووملا طخلل حيتافم مداخلتسإ دعب KEM إلى ةدووملا طخلل

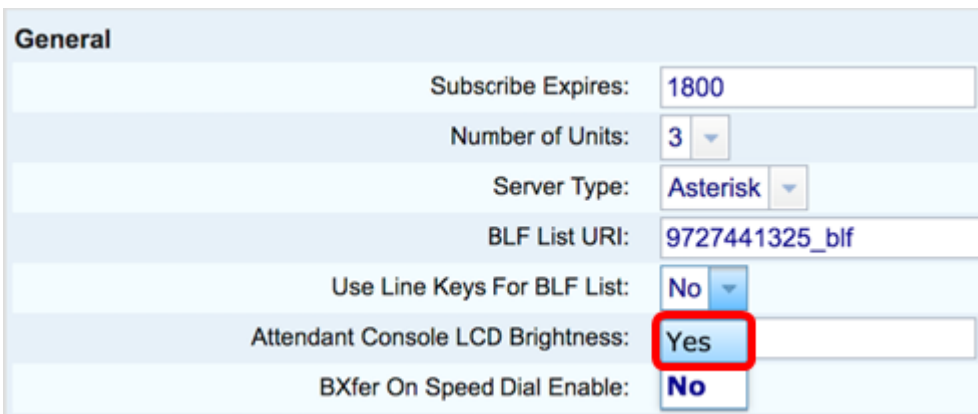

تاريغتلا لاسرا قوف رقنا 5. ةوطخل

Undo All Changes

Submit All Changes

8800 sery فاتاه ip cisco اللى عى URI لمعتس ي BLF تلكش ي قلى تي نآل تفوس تنأ

ةدتمم الة لادل مادختس


لجست قوف رقناو بيولا الى ةدنتسم الة دعاسم الة اءال الى لوصولاب مق 1. ةوطخل ةمدقم تاراخي > لوؤسم الة لوخد

Admin Login

basic

advanced

فتاهل > توصل قوف رقنا 2. ةوطخل

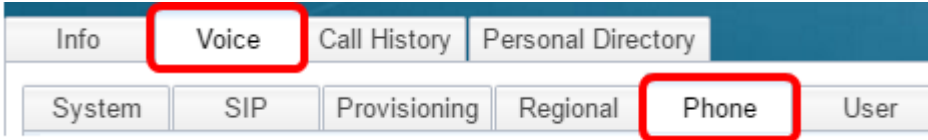

متم يذلا فتاهل ةلاح نوكتس . بقارم الة حبصي سي يذلا دادتم الة رتخأ 3. ةوطخل بقارم الة فتاه يلى ةيئرم هت بقارم

4. طخل الة حاتم رايتخا متي ، لاثم الة اذه ي ف : ةطخال

4. Extension ةلدسنم الة ةمئاق الة نم لطمع رتخأ 4. ةوطخل



لاخدا متي ، لاثم الة اذه ي ف . ةعسوم الة BLF ةلسلس لخدأ 5. ةوطخل fnc=blf:sub=9727441325_blf@\$PROXY:ext=9727441324@PROXY، حثي:

- FNC = ةعسوم الة لادل فيرعت
- ةعسوم الة بلط قحلم = يعرف الة مقرلا

4. طخل الة ربع 9727441324 دادتم الة ةبقارم 9727441325 ل نكمي ، لاثم الة اذه ي ف : ةطخال

Line Key 3	
Extension:	3
Share Call Appearance:	private
Extended Function:	
Line Key 4	
Extension:	Disabled
Share Call Appearance:	private
Extended Function:	fnc=blf;sub=9727441325_blf@\$PROXY;ext=9727441324@PROXY

تاريغتللا عيمج لاسرا قوف رونا 6. ةوطخللا

Undo All Changes	Submit All Changes
------------------	--------------------

كفتاه ىلع عسوم BLF فلم نيوكت نم نآلا تيهمت نا دق نوكت نأ بجي

ليمزلا لمع طخ ةبقارم

Cisco IP 7800 Series وأ 8800 Series Multiplatform Phone فتاه ىلع ةدراو ةملاكم يقلت 1. ةوطخللا

حي تافملا ةعسوت ةدحو وأ ببقارملا فتاه ىلع دوجوملا قحلملا طخ حاتم ىلع 2. ةوطخللا
هـللا ةملاكملا هيجوت ةداعإ مزلي شيح قحلملا فتاهلا ةلاح نم ققحت (KEM).

								عاطل
								إستغفار
								فيد الاستخدام
								تم إيقاف المكالمة
								الخطأ

- هيجوت ةداعإ نكمي. حاتم هدصر متي يذلا طخللا نأ ينعى اذه — رضخأ LED رشؤم ةملاكم.
- هيجوت ةداعإ نكمي. لوعشم هتبقارم متي يذلا طخللا نأ ينعى اذه — رمخأ LED رشؤم ةملاكم، ةيتوصللا ديربلا ةبلع ىلا اههيجوت ةداعإ وأ اهطاقسلا متي دق نكلو، ةملاكملا تاملاكملا هيجوت ةداعإ ةدعاقلا اقفو.

- طخك اذه عم لماعت .نري هدصر م تي يذلا طخل لا نأ ينع ي اذه — ضم او رمحأ LED رشؤم .رمحأ LED رشؤم ب
- ةزيمل ا دادعإ اناثأ ا شح نيوكا أطخ نأ ينع ي اذه — نامرهكلا اابصم

دنبل اةلا ح دي دحتب نآلا تمق دقل

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنل دن تسمل