


- 1852i AP لوصول اة طقون
- م داخ TFTP

ةصاخ ةي لم عم ةئيب يف ةدوجوم لةزهجال نم دنن سمل اذه يف ةدراول تامول عمل اءاشن ا مت تناك اذ ا (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنن سمل اذه يف ةمدختس مل ةزهجال ا عيمج اءب رم ا يال لم تحمل ريثا ل ل كم هف نم دكا ف ، ليغش تال دي ق ك تكبش

نيوكتال

ةكبش ل ل يطيختال مسرلا

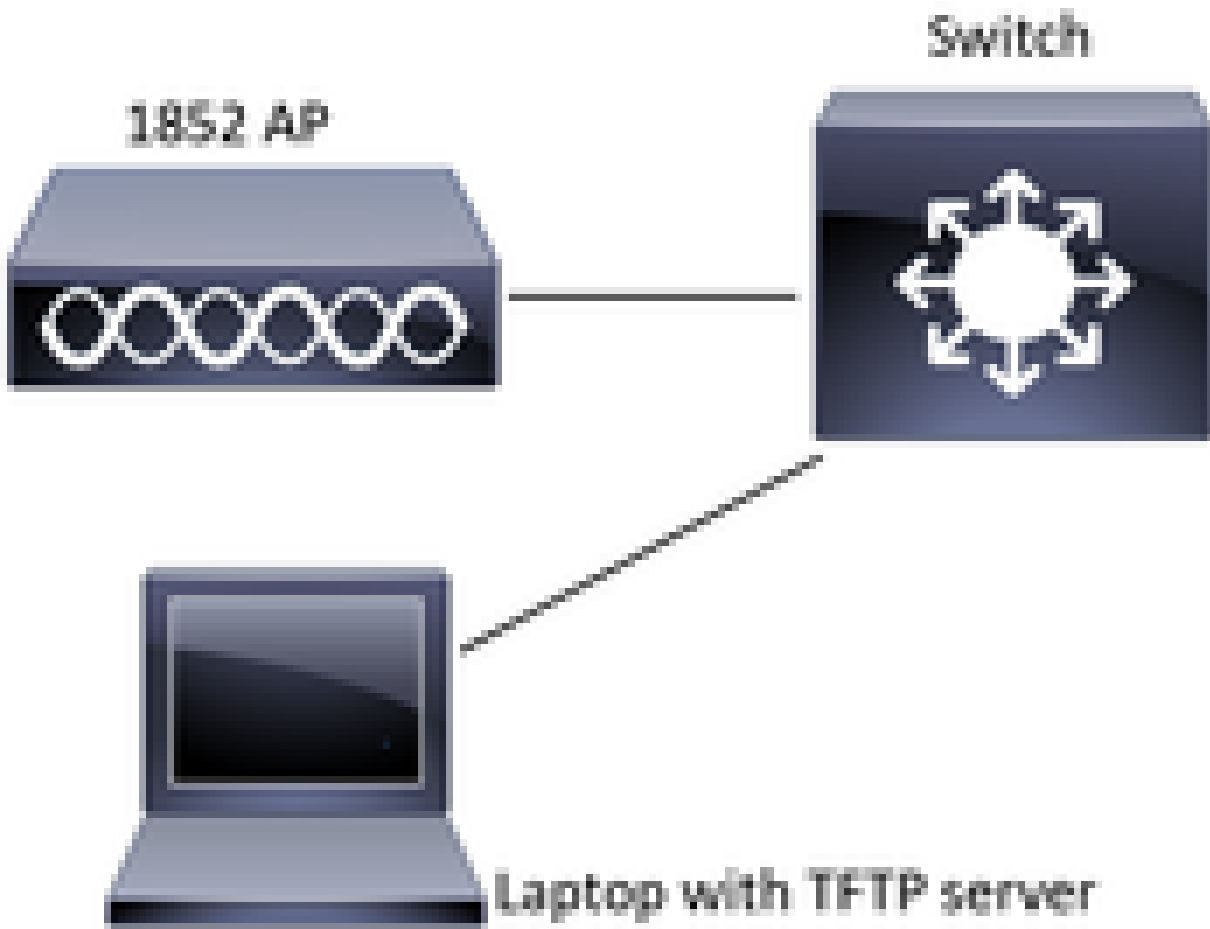

Mobility Express Software AIR-AP1850-K9-ME-8-10-112-0.zip جمانرب لي زنتب مق 1. ةوطخال فل مل ا طغض ك فب مق و

(IP) تنرتن ا ل لوكوتورب ناو نع هل 1852 نا نم دكا ف 2. ةوطخال

<#root>

CLI:

#

sh ip int br

gateway-ip : 10.10.1.254
gateway-mac : 10:05:CA:88:DB:91

Interface	IP-Address	Method	Status	Protocol
wired0	10.10.1.230	DHCP	up	up
wired1	unassigned	unset	administratively down	down
wifi0	unassigned	unset	administratively down	down
wifi1	unassigned	unset	administratively down	down

Expressway ن ع ءيش ي أ لوصول ء طقن ركذت ال ، لي وحتل ل لب ق 3 ء وطلخل ل قننل ل

<#root>

AP#

sh version

Restricted Rights Legend

□!
□!
□!
□cisco AIR-AP1852I-B-K9 ARMv7 Processor rev 0 (v71) with 997136/793520K bytes of memory.
□Processor board ID KWC192905FW□
AP Running Image : 8.10.112.0
□Primary Boot Image : 8.10.112.0□
Backup Boot Image : 8.5.135□
2 Gigabit Ethernet interfaces□
2 802.11 Radios□
!

فلمل مساك ap1g4 مادختساو رمال لي غشتب مق 4 ء وطلخل

<#root>

AP#

```
ap-type mobility-express tftp://10.10.1.224/ap1g4
```

[*] Reboot required after config change as AP needs to boot up with ME image

[*]

[*] Rebooting AP. Need to boot up the AP with ME image...

أداء أدبت (AP) لوصول الة طقن ديهمت ةداعإ نم قئاقد عضب دع ب 5 ةوطخل
Cisco جلاع م نيوكت

Cryptographic library self-test....

□!

□!

```
Cisco AireOS Version 8.10.112.0  
Initializing OS Services: runok  
Initializing Serial Services: ok  
Initializing Network Services: ok  
!
```

!
!
!
!

(Cisco Controller)

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool

Use the '-' character to backup


Would you like to terminate autoinstall? [yes]: yes

System Name [Cisco_cc:33:c0] (31 characters max):

Enter Administrative User Name (24 characters max):

Enter Administrative Password (3 to 24 characters):

ةرادإلل IP ناونعك 10.10.1.232 نييغت متي، ةروصلال ي ف حضوم وه امك 6 ةوطخلال ةيموسرلل مدختسملل ةهجاو لىل لوصولل همادختسلا متي و Mobility Express ل (GUI)

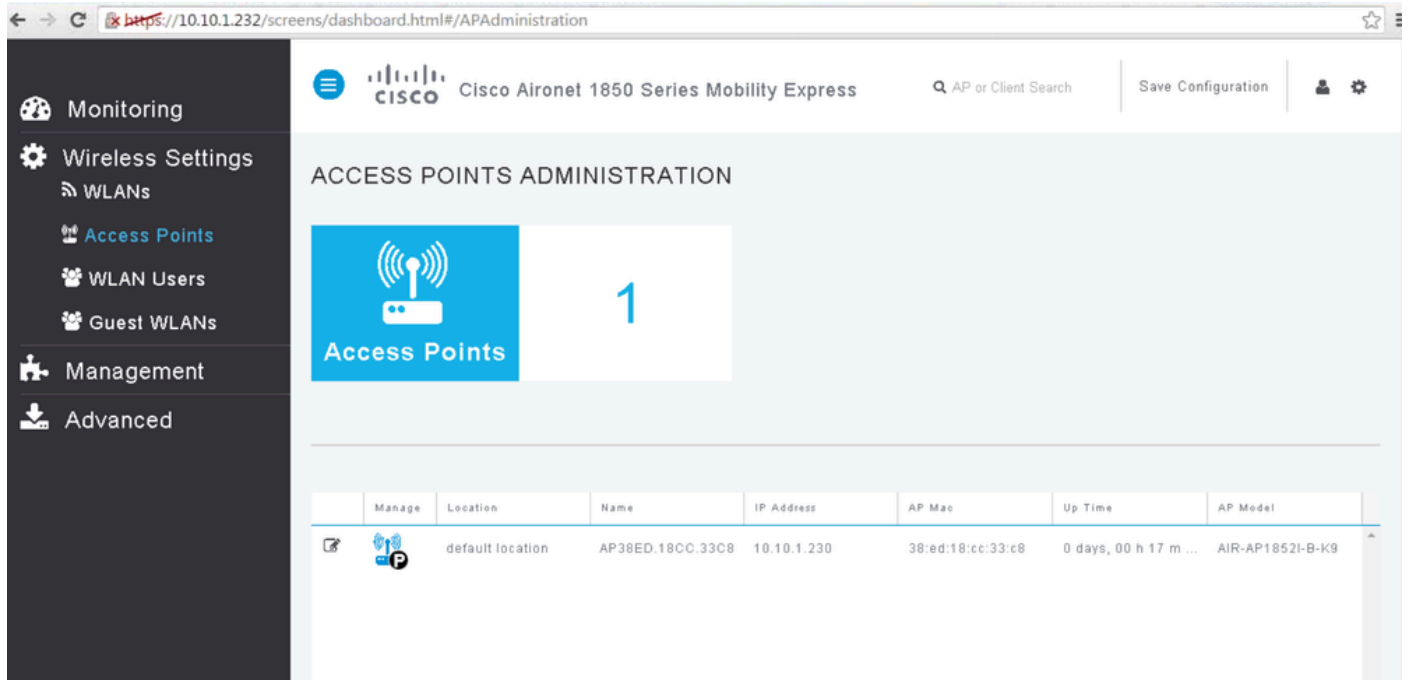

ةحصلال نم ققحتلال

نيوكتلال اذهل رفوتملال ققحتلال ءارجل وه اذه.

لىل لوصولل ةطقن لىوحت نم ققحتلال ل show version رملل مدختسلا

```
<#root>
```

```
AP#
```

```
sh version
```

```
Restricted Rights Legend
```

```
!  
!
```

```
cisco AIR-AP1852I-A-K9 ARMv7 Processor rev 0 (v71) with 996240/310216K bytes of memory.
```

```
Processor board ID KWC1929066D
```

```
AP Running Image : 8.10.112.0
```

```
Primary Boot Image : 8.10.112.0
```

```
Backup Boot Image : 8.5.135.0
```

```
Primary Boot Image Hash:
```

```
Backup Boot Image Hash:
```

```
AP Image type : MOBILITY EXPRESS IMAGE
```

```
AP Configuration : MOBILITY EXPRESS CAPABLE
```

```
2 Gigabit Ethernet interfaces
```

```
2 802.11 Radios
```

```
!
```

!

Top Revision Number : A0

Product/Model Number : AIR-AP1852I-A-K9

اهحال صإو ءاطخأل فاشك تسإ

اهحال صإو نيوك تل ءاطخأ فاشك تسإل اهم ادختسإ كنكمي تام ولعم مسقلا اذه رفوي

- TFTP مداخو لوصول ءطقن نيبة كباش لاصتا دوجو نم ققحت
- هم ادختسإ مت دق حيحصلال فلملناك اذإ امم ققحت

ءلص تاذا تام ولعم

- [Cisco نم تاليزنت لاوي نفلال معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل