

思科 Webex Room USB

思科 Webex Room USB 是 Webex Room Kit Mini 的精简版本，是一套适用于小型团队工作空间，兼容众多软件协作客户端的智能视频会议解决方案。思科 Webex Room USB 提供简洁直观的用户界面，通过遥控器或通过您的软件客户端都可以进行设备控制。在设备待机时，它可以在屏幕上生动地呈现您想要播放的媒体信息，将您的显示屏幕升级为数字标牌。极具吸引力的价格，让您在小型空间也可以得到思科提供的高质量体验。

思科 Webex Room USB 提供行业领先的协作体验，满足客户对思科的期待，无论是在小型团队协作空间还是公司董事会会议室，您都能获得一致的卓越会议体验。简便的部署和管理功能，允许客户配置和部署数千个具有智能协作能力的空间，以及具有高价值的典型大型房间系统，同时独特的分析为资源规划和利用提供了有价值的见解。得益于这些功能，思科能够帮助客户消除使用和部署的障碍，使得企业的员工可以采用全新的小型团队协作方式。在提供丰富功能和体验的同时，思科 Webex Room USB 还充分考虑了定价和设计方面的扩展性。

思科 Webex Room USB 具有 120 度的水平视角，因此非常适合两到五人的小型团队工作空间，确保会议室中的每个人都可以被清晰地看到（见图 1）。通过 USB 线缆连接到笔记本电脑，Webex Room USB 为视频会议软件客户端的提供高质量的视音频体验和灵活性。



图 1. 思科 Webex Room USB 在开放空间中的应用

思科 Webex Room USB 的特性和优势

表 1. 特性和优势

特性	优势
智能会议	<ul style="list-style-type: none">• 利用小巧的集成摄像头为小型会议室提供智能画面显示功能• 最佳取景 Best Overview: 自动检测与会者, 并提供理想的取景• 集成的麦克风和扬声器提供卓越的音频体验• 智能的自动噪音抑制可减少来自会议室的干扰声音 (例如, 打字, 纸张沙沙声)• 实现端到端的安全
数字标牌	<ul style="list-style-type: none">• 在空闲时, 将电子标牌, 背景图片或者重要的公司新闻都呈现到您的屏幕上
智能演示	<ul style="list-style-type: none">• 有线 4K 超高清本地内容共享• 无线共享, 基于浏览器的访客内容共享
智能会议室	<ul style="list-style-type: none">• 统计会议室中的人数, 为资源规划的优化提供数据分析• 通过 HDMI 消费电子控制 (CEC) 自动与屏幕和显示屏集成

思科 Webex Room USB 的差异化特性

显著提高 Bring-Your-Own-Device (BYOD) 会议的质量

思科 Webex Room USB 采用一体化视频创新技术, 可显著提高小型团队协作空间的智能化程度和可用性水平。当其他供应商还在尽力向其高端产品添加高级功能 (例如自动取景、无线共享和 4K 内容) 之时, 思科已经能够以简单且具成本效益的方式, 将这些创新技术融入小型团队协作空间。凭借 Room USB, 思科帮助客户体验更智能的 BYOD 会议, 实现更智能的演示, 并创建更智能的会议室。

过去, 这些特性仅为高端视频会议室所独有, 但是现在有了 Webex Room USB, 您可以将其引入到任何会议室, 并呈献给每一个团队。此外, 注册到思科 Webex 还可实现更多基于云的功能, 从而增强用户体验和团队 workflow, 并进一步简化部署。下面提供了一些示例:

- **Webex Control Hub.** 提供了远程管理, 软件升级以及智能分析。
- **数字标牌.** 通过 Webex Control Hub 在您的屏幕上启用数字标牌功能。
- **无线访客内容共享.** 通过浏览器进行内容共享。
- **智能会议室.** 会议室人数统计, 帮助您充分了解会议室利用率并优化资源分配; 通过与显示屏的紧密集成来强化相关协作体验。



图 2，通过思科 Webex Room USB 实现的数字标牌场景

召开会议，不用再带笔记本电脑

升级到 Cisco Webex Room Kit Mini，解放你的笔记本电脑。现在，您可以轻松地将 Webex Room USB 升级为 Webex Room Kit Mini。只需购买一个升级套件(包含一个升级许可和一个思科 Touch10)。当您收到 Touch 10 时，只需将升级许可输入到设备中，您的 Room USB 将成为功能齐全的 Room Kit Mini，您将可以访问 Webex 的整个 API 和生态系统。在升级过程中，设备的视频会议功能也会被激活，因此您不再需要从计算机上召开视频会议。通过思科 Proximity 技术，当您进入会议室时，屏幕会自动唤醒并将向您打招呼，经过与您的设备配对，Webex Meetings 或 Webex Teams 应用程序可以轻松地进行无线共享。当然，也支持通过访客共享的方式来实现。

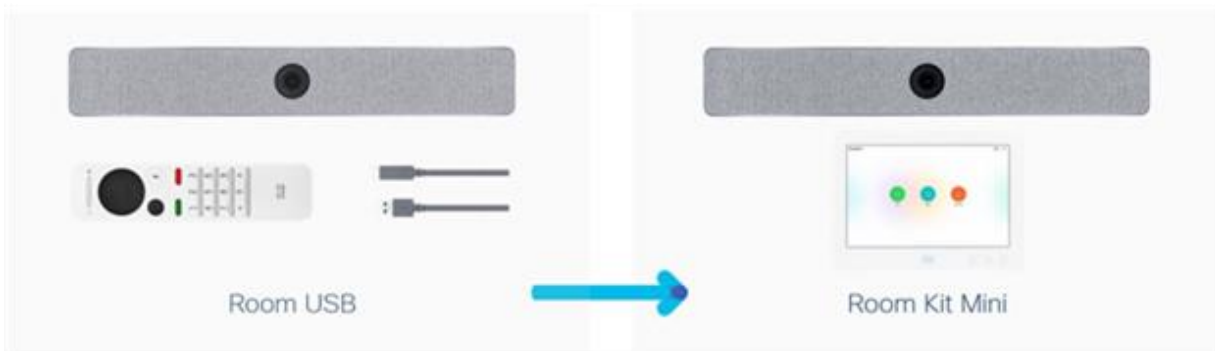


图 3，Webex Room USB 升级为 Webex Room Kit Mini

思科 Webex Room USB 云端注册

表 2. 注册

许可描述	声明
思科 Webex Device Subscription	包含

产品规格

表 3. 规格

规格	说明
软件兼容性 思科 Webex Room USB 中的默认组件	<ul style="list-style-type: none"> 思科协作终端软件版本 9.12.1 或更高版本，以及思科 Webex Room OS 2020 年 2 月或更高版本 
视频输入	<ul style="list-style-type: none"> 一路 HDMI 输入，最高分辨率为 4K (3840×2160)，30 fps，包括 1080p60 消费电子控制 (CEC) 2.0
视频输出	<ul style="list-style-type: none"> 一路 HDMI 输出，最高分辨率为 4K (3840×2160)，60 fps (4Kp60) 实时视频分辨率（编码和解码）高达 1920 x 1080p30 和 p60 (HD1080p) CEC 2.0
音频特性	<ul style="list-style-type: none"> 高品质 20 kHz 音频 自动增益控制 (AGC) 自动降噪 主动唇音同步
音频输入	<ul style="list-style-type: none"> 一路 HDMI 音频输入 内置麦克风
扬声器（集成）	<ul style="list-style-type: none"> 高品质扬声器：全频扬声器和平衡配置的双低音扬声器 频率响应从 100 Hz 到 20 kHz 扩音器功率：24W 最大输出：84 dB SPL
双流	<ul style="list-style-type: none"> 一个 HDMI 输入支持 30 fps 的最大格式 4K (3840 x 2160)，包括 HD1080p60 CEC 2.0
IP 网络特性	<ul style="list-style-type: none"> DNS 服务配置查询 差分服务（服务质量 [QoS]） IP 自适应带宽管理（含流量控制） 自动网守发现 动态播放和唇音同步缓冲 H.323 中的 H.245 双音多频 (DTMF) SIP 中使用 RFC 4733 DTMF 通过网络时间协议 (NTP) 支持日期和时间 丢包自动降速 统一资源标识符 (URI) 拨号 动态主机配置协议 (DHCP)

规格	说明
	<ul style="list-style-type: none"> 802.1X 网络身份验证 802.1Q 虚拟局域网 802.1p (QoS 和服务类别 [CoS])
IPv6 网络支持	<ul style="list-style-type: none"> 同时支持 H.323 和 SIP 支持 DHCP、SSH、HTTP、HTTPS、DNS、DiffServ 的双栈 IPv4 和 IPv6 支持静态和自动 IP 配置 (无状态地址自动配置)
安全特性	<ul style="list-style-type: none"> 通过 HTTPS 和 SSH 进行管理 IP 管理密码 管理员设置密码保护 禁用 IP 服务 网络设置保护 隐私保护
网络接口	<ul style="list-style-type: none"> 一个用于局域网的以太网 (RJ-45) 10/100/1000Mbps 接口 一个用于思科 Touch 10 直接配对的以太网 (RJ-45) 10/100/1000Mbps 接口, 支持 PoE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz, 2×2 MIMO
USB Passthrough	<ul style="list-style-type: none"> 通过 USB 线缆为连接的计算机提供高清视频、麦克风和扬声器功能 分辨率支持 1080p 高清
其他接口	<ul style="list-style-type: none"> 1 个 USB-A 端口 1 个 USB-C 端口 1 个 Micro USB 端口 出厂重置针孔
功率电源	<ul style="list-style-type: none"> 100 至 240 VAC, 50/60 Hz, 12V 直流输入 平均 20W, 峰值 70W 配合 FSP FSP070-AHAN2 或 AcBel ADF019 电源适配器使用
工作温度和湿度	<ul style="list-style-type: none"> 环境温度: 0°C 至 35°C 相对湿度 (RH): 10% 至 90%
存储和运输温度	<ul style="list-style-type: none"> 相对湿度为 10% 至 90% (非冷凝) 时, -20°C 至 60°C
物理尺寸	<div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> 宽度: 50.0 厘米 高度: 8.1 厘米 深度: 7.7 厘米 重量: 1.5 千克 <p>包装大小</p> <ul style="list-style-type: none"> 宽度: 60.5 厘米 高度: 32.6 厘米 深度: 21.6 厘米 重量: 3.2 千克
摄像头概述	<ul style="list-style-type: none"> 4K 超清摄像头 最高支持 60 fps 8 MP 图像传感器 1/1.4 CMOS 2 倍变焦 f/1.4 光圈 120° 水平视野

规格	说明
	<ul style="list-style-type: none"> 自动取景 (人脸检测) 自动亮度调节和白平衡 焦距: 1 米至无限远

合规性

- 指令 2014/53/EU (无线电设备指令)
- 指令 2011/65/EU (RoHS)
- 指令 2002/96/EU (WEEE)
- 获得 NRTL 批准 (产品安全)
- FCC CFR 47 部分 15B (EMC) – A 类
- FCC CFR 47 部分 15C (RF)
- FCC CFR 47 部分 15E (RF)
- FCC listed (无线电设备)

请查看[产品批准状态数据库](#)，了解每个国家/地区的审批文档。

如需订购，请联系您当地的思科代表并参阅表 4。

表 4. 订购信息

产品名称	部件号	合规型号
思科 Webex Room USB <ul style="list-style-type: none"> 思科 Webex Room USB 设备 思科终端遥控器 4 米 HDMI 演示电缆 1.5 米 灰色 HDMI 2.0 视频线 5 米灰色以太网线缆 Room Kit Mini/Room USB 壁挂式安装套件 Room Kit Mini/Room USB 屏幕安装套件 电源适配器 4 米 USB 线缆 (USB-C 转 USB-A 接口) -BYOD 	CS-ROOM-USB-K9 CTS-RMT-TRC6- CAB-2HDMI-4M-GR- CAB-2HDMI-1.5M-GR- CAB-ETH-5M-GR- CS-KIT-MINI-WMK- CS-KIT-MINI-SMK- PSU-12VDC-70W-GR- CAB-USBC-4M-GR-	TTC7-26
选项		
<ul style="list-style-type: none"> 符合对应国家/地区要求的电源线 		
备件		
思科 Webex Room USB (备件)		
Room Kit Mini /Room USB 电源适配器	PSU-12VDC-70W-GR=	FSP070-AHAN2, ADF019
Room Kit Mini/Room USB 屏幕安装套件 Room Kit Mini/Room USB 壁挂式安装套件 4 米 USB 线缆 (USB-C 转 USB-A 接口)	CS-KIT-MINI-SMK= CS-KIT-MINI-WMK= CAB-USBC-4M-GR=	FSP070-AHAN2, ADF019
思科 Webex Room Kit Mini/Room USB 主机 (备件) 4 米 HDMI 演示电缆 思科终端遥控器	CS-ROOM-USB-K9= CAB-2HDMI-4M-GR= CTS-RMT-TRC6=	TTC7-26

保修信息

思科 Webex Room USB 享有 90 天有限责任保修。

思科环境可持续发展

思科公司社会责任 (CSR) 报告的“环境可持续性”部分提供了有关思科针对我们的产品，解决方案，运营以及扩展的运营或供应链的环境可持续性政策和计划的信息。

下表提供了有关关键环境可持续性主题信息的参考链接（在 CSR 报告的“环境可持续性”部分中提到）：

可持续发展主题	参考
产品材料含量法律法规信息	材料
有关电子废物法律法规的信息，包括产品，电池和包装	WEEE 合规

思科仅提供包装数据仅供参考。它可能无法反映最新的法律发展，并且思科不保证，担保或保证其完整性，准确性或最新性。此信息如有更改，恕不另行通知。

思科服务和支持

思科和我们的合作伙伴提供广泛的个性化智能服务和支持组合，可以通过提高业务灵活性和网络可用性，帮助您实现思科协作投资的全部业务价值。该服务产品组合利用网络作为强大的业务平台加快业务创新。有关这些服务的详情，请访问：

<https://www.cisco.com/go/collaborationservices>。

思科 Capital

灵活的支付方案，助您顺利实现目标。

思科 Capital 可以让您更从容地获得所需技术来实现目标，推动业务转型，并保持竞争力。我们会帮助您降低总拥有成本，以便您保留更多资本用于加速增长。思科 Capital® 灵活的支付方案已覆盖全球 100 多个国家/地区，可确保您以可预测的付款方式轻松购买思科硬件、软件和服务，乃至其他补充性的第三方设备。[了解详情](#)。

相关详细信息

- 了解有关 思科 [Webex Room USB](#) 的更多信息。
- 下载 [思科 Webex Teams 应用](#)。



美洲总部
Cisco Systems, Inc.
加州圣何西

亚太地区总部
Cisco Systems (USA) Pte.Ltd.
新加坡

欧洲总部
Cisco Systems International BV
荷兰阿姆斯特丹

思科在全球设有 200 多个办事处。地址、电话号码和传真号码均列在思科网站 www.cisco.com/go/offices 中。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。有关思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。本文提及的第三方商标均归属其各自所有者。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司存在合伙关系。(1110R)