

# لوصلو طاقن ىل ع RP-TNC تايئ اوه نيوكت C9115AX/C9120AX/C9120AXP

## تايوت حمل


### عمدق مل

ةيل خادلا لابق تسال او لاسرإل ازهجأ طي طخت فلت تخي، C9120AXP و C9120AX و C9115AX لوصلو طاقن يف ةيبطق ةمال عب ةدوز مل ايكلساللا (XOR) Slot 0 ذفانم نع ةيكلساللا لابق تسال او لاسرإل ازهجأب ةصاخلا (زتره ايج 5 ددرتب ةصصخمل) 1 ةحت فلان ع ("D" و "C" و "B" و "A") لوصلو طاقن يف (RP-TNC) ةيسك ع AP تازارط مادختساب RP-TNC تايئ اوه نيوكت تارايخ فصوي، يئ اوهلا طي طخت لمع ةيفيك لاقملا اذه حرشي هذه.


### RP-TNC ذفان مل ني عتلا

لاسرإل ازهجأ طي طخت لمعي، C9120AXP و C9120AX و C9115AX لوصلو طاقن يف ("C" و "B" و "A") لوصلو طاقن ىل ع ةامس مل RP-TNC ذفانم ىل ايكلساللا لابق تسال او يلي امك ("D" و

- جم انربلا هي مسي ام نإف، (XOR وي دار، dot11radio0 ةهجاو) وي دارلل 0 ةحت فلل ةبسنلاب "B" ذفن ملل "B" يئ اوهلا" طئارخو "A" RP-TNC يداملا ذفن مل ىل "A" يئ اوهلا" طئارخو "D" ذفن ملل "D" يئ اوهلا" طئارخو "C" ذفن ملل "C" يئ اوهلا" و
- زتره ايج 5 وي دار، 1 وي دار (dot11 ةهجاو) وي دارلل 1 ةحت فلل ةبسنلاب ف، كلذ عمو "D" يلع فل RP-TNC ذفن مل "A" يئ اوهلا" طئارخو جم انربلا هي مسي ام نإف، (صصخمل "D" ذفن ملل "A" يئ اوهلا" و "B" ذفن ملل "C" يئ اوهلا" و "C" ذفن ملل "B" يئ اوهلا" طئارخو

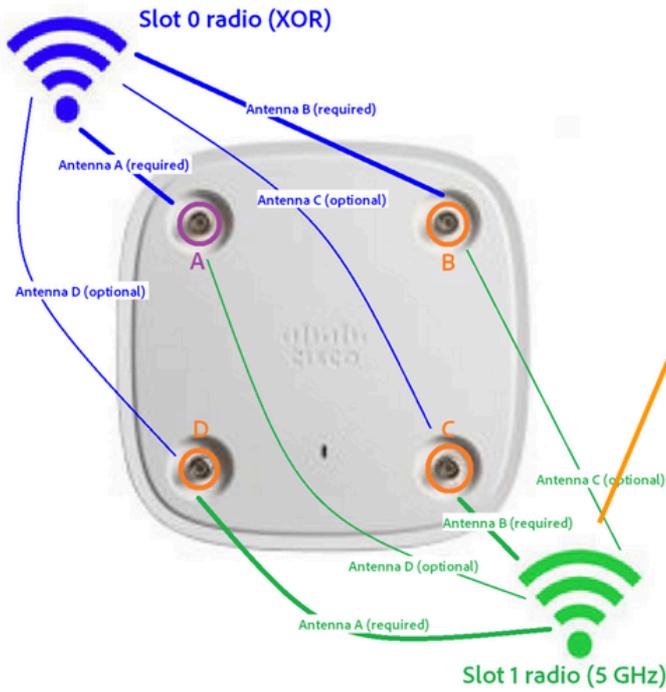

to configure the Slot 1 radio's antennas

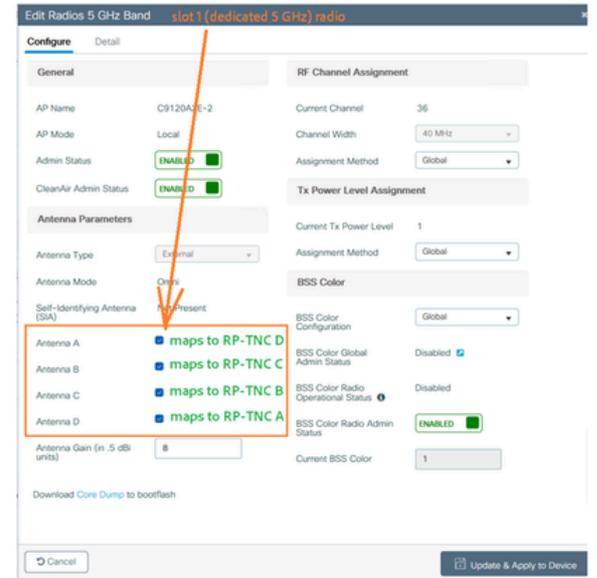

## نيوكتلا دووق

هذه (APs) لوصول طاقن تايئاوه يلع ةيلاتلا نيوكتلا دووق قبطنت

- A و B جم انربال اهي ميسي يتلا تايئاوهال نيكمت بجي، ةحتف لك ةبسنلاب ةيخرالخ تايئاوهال ليصوت بجي، مادختسالال دي ق 0 ةحتفال وي دارناك اذا، لكذل "A" و "B" (لقالال يلع) ني يدامال ني ذفنم لابل
- ذفانم لابل ةيخرالخ تايئاوهال ليصوت بجي ف، مادختسالال دي ق 1 ةحتفال وي دارناك اذا و (لقالال يلع) "C" و "D" ةي دامال
- هق ب ست يتلا تايئاوهال عي مج ني كمت متي مل ام، وي دارلل يئاوه ي ني كمت نكمي ال "B" و "C" تايئاوهال ني كمت متي مل ام "D" يئاوهال بي ترتلابل و "A"

## RP-TNC تايئاوه عم ةحلاص نيوكت تاراخي

يئاوهال تانيوكت ال معدت ال C9120AX و C9120AXP و C9115AX لوصول طاقن اف، م ث نمو (DART-4 نود) طقف RP-TNC ذفانم مدختست تناك اذا ةيلاتلا ةيخرالخ

- 0 و 1 نيتحتفال نم لك ني كمت ةلاح يف
  - عي مج هيجوت عم D و C و B و A ةي دامال ذفانم لابل ةلصتم ةيخراخ تايئاوه ةعبراً ةيطغلتا ةقطنم سفن لىل تايئاوهال
  - A و B نيني لعل فال ني ذفنم لابل نال صوم ادحا و اجات افدهتسي نايخراخ نايئاوه اجات افدهتسي ني يخراخ ني يئاوه و Slot 0 وي دار لبق نم امه مادختسا متسي، نيوكتلا اذ يف Slot 1 وي دار امه مدختسي - C و D ني ذفنم لابل ني لوصول افل تخم (لكل) "A" و "B" ني كمت تايئاوه يلع طقف وي تحي ثيحب جم انربال نيوكت بجي (ني يكلسالل نيزاهال)
- طقف 0 ذفنم لابل ني كمت ةلاح يف

- لې صوت عم ، ايراي تخ (A و B نې ذفنم لې نال صوم ل قألا ىلع نايجراخ ناين اووه هاجتال س فن ي ف نيهجوم (C [و D] ىل [عبارو] ة ثلاث تاين اووه ("د" و "ج" ، ايراي تخ) "ب" و "أ" تاين اووه ل مادختساب جم انربل نيوكت متي نأ بجي ة نكمم ل

• طقف 1 ذفنم ل نيكمت ة لاج ي ف

- لې صوت عم ايراي تخ (C و D ذفانم ب نال صوم ل قألا ىلع نايجراخ ناين اووه هاجتال س فن ي ف نيهجوم (أ و ب [عبارو] ثلاث تاين اووه ("د" و "C" ، ايراي تخ) "A" و "B" تاين اووه ل مادختساب جم انربل نيوكت متي نأ بجي ة نكمم ل.

slot و 0 تاحتفل تاذي كل سلال لاسرالا ةزهجأب تاين اووه ةعبرأ لې صوت ىل ةجاح دوجو ة لاج ي ف مادختسا متي س . DART-4 ل صوم مادختسا بجي ف ، ةفل تخم تاهجتا ي ف تاين اووه ل هيجوت عم 1 ةعبرأ ل تاين اووه ل مادختسا متي س امن ي ب ، 0 ةحتفل ي ف DART-4 ب ةلصت مل تاين اووه ل 1. ةحتفل ةطساوب RP-TNC ب ةصاخ ل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل