

Curwb تاقحلم مهف

تايوتحمل

[قمدملا](#)

[قيساس الابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[قمدمتسملا تانوكملا](#)

[قمدمقلا CURWB تاجت نمل قيفاضا جمارب قعومجم](#)

[عاكشرلا قباوب](#)

[تافاضاللا قراذا](#)

[قيوديللا قيفاضاللا تانوكملا طيشنت](#)

[دعب نع لوصوللا قيفاضاللا قعومجم قيفاضاللا تانوكملا طيشنت \(RACER\)](#)

[صيخرتللا طيشنت عاغللا](#)

قمدملا

(CURWB) قيفاضاللا تانوكملا لاقن تاجت نم عم صيخارتللا و ا تاقحلملا دننتمسلا اذه فصوي قيربك قعردب اهيلع دامتع الال نكمي قيتلا Cisco نم قمدمقلا

قيساس الابلطتملا

تابلطتملا

قيلالتلا عيضاوملاب ماملالاضعب كيدل نوكي ناب Cisco قيصوت:

- Cisco نم (CURWB) قيقوئوملا ققائف قيفاضاللا لاقن تاجت نم


قمدمتسملا تانوكملا

قزهجال قيفاضاللا قفئاظو نيضمضتل لصفنم لكشب اهؤارش مت قيفاضاللا جمارب نع قرابع قهو وي دارلا

نكمي و (اذكهو) VLAN قعلاعم، قريفشت، قاطن ضرع قرخاللا صيخارتللا هذه نوكت ناب نكمي قرمال مزلا اذلا هسفن عونلا نم وي دار قزهجال نياب اهليلحت

قصاخ قيلمعم قئيبي قف قدوجوملا قزهجال نم دننتمسلا اذه قف ق دراوالا تامولعمللا عاشن امت تناك اذلا. (قيضارتنلا) حوسمم نيوكتب دننتمسلا اذه قف قمدمتسملا قزهجاللا عيمج تادب قرمال قلمتحملا قريثاتلل كمهف نم دكأتف، لقيغشتلا ديقل كتكبش

قمدمقلا CURWB تاجت نمل قيفاضاللا جمارب قعومجم

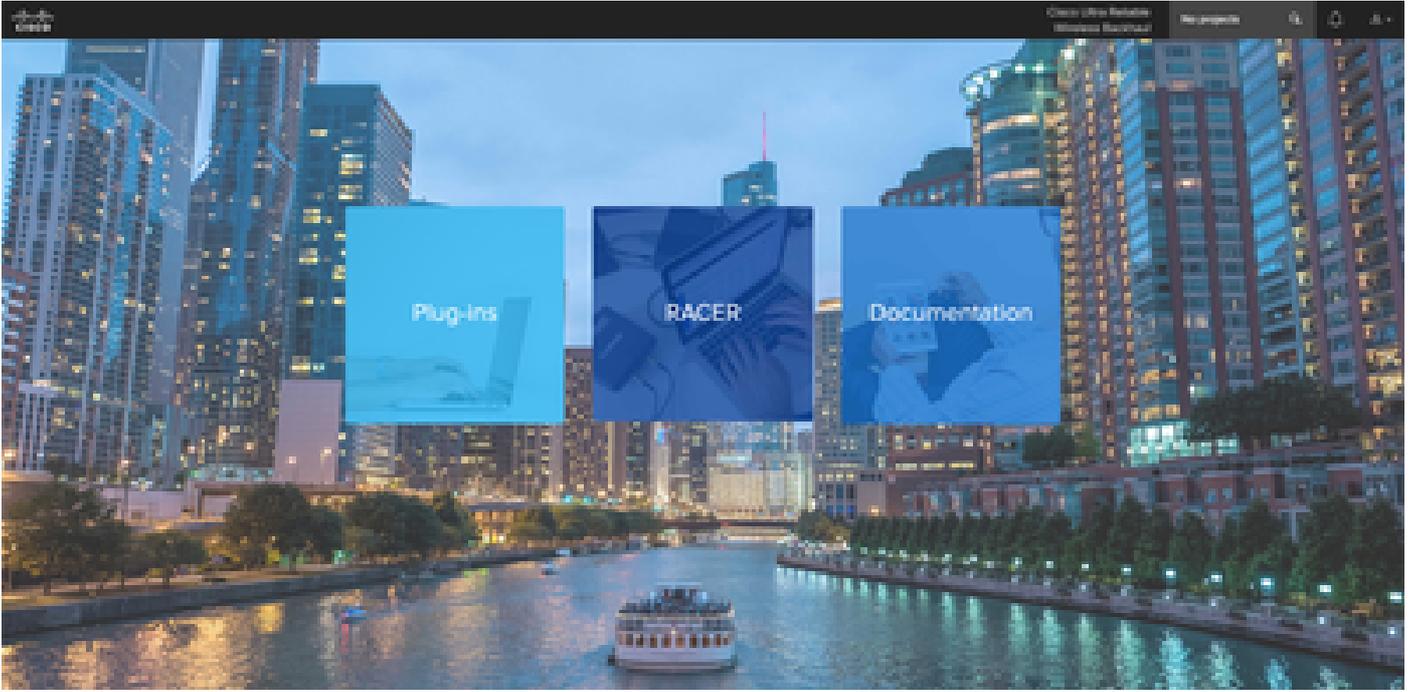

تافاضال ةرادإ

- مدختس مل ك لذل انه نيي عت مت يتل تافاضال ل ك ضرع نكمي "تافاضال" ةحفص تحت ةارشل تابلط ماقراو صيخرتل ماقراو مادختساب اهيف شحبل نكمي. اهيل لوصولوا (تارايخال ضعب ، لثمل ليلبس يلع) ةانجال ماقراو عيراشملا عامساو نكميو "عيراشم" يل انه نيي عت واهطي شنت ةاغل و اقاقل مل طيشنت نكمي CSV فلم قيسنتب اهري دصت لي معلقا حاتي ، اقاقل مل ةحفص نمض ةيئرم اهوارش مت يتل صيخرتل نكت مل اذإ نكمي تحت تاعي بمل رمأ مقررير فوتو ةلاح تحت قيرط نع معدل قيرفب لاصتال يل لي معلقل صيخرتل هذه نيي عت

Part Number	Mode	Status	Mesh ID - Serial Number	Project Name	License Code	Activation Code	Activation Date	Deactivation Date
FMI200V-LN	demo	available		RTP LAB	M100008247767603			

ةيودي ل ةي فاضال تانوك مل طيشنت

- ةحفص يل ةدوچومل صيخرتل ةدهاشمو لي معلق باسحل صيخرتل نيي عت درجمب طيشنت ي فامدق يضم لل ةزهاج نوكت انه ف ، اهب ةصاخل ةي فاضال تانوك مل صيخرتل لي معلق ل لصحي نأ درجمب . وي دار ي أب انرتقم نكي مل اذإ حاتم هنا يل صيخرتل رهطي

قيرط نع هطيشنت هنكمي ف، يكلساللا لاسرالاب ةصاخلا ةكبشلا فرعم ىلع
اهنأ ىلع رهظت، يكلسال زاهج ىلع صيخارتلا طيشنت درجمب. ةباوبلا ىلإ هتفاضل
ةطشن.

<input type="checkbox"/>	Part Number	Mode	Status	Mesh ID - Serial Number	Project Name	License Code	Activation Code
<input checked="" type="checkbox"/>	FM1200V-UN	demo	available	5.0.1.2	RTP LAB	M100008247767603	
<input type="checkbox"/>	FM-UNII2	lifetime	active	5.0	Project-0000-11/1/2019	670306168011	67b64976
<input type="checkbox"/>	FM-UNII2	lifetime	active	5.0	Project-0000-11/1/2019	671357324098	67aa0db7

- قحلم لك ل طيشنت زمر لخدملا رهظي، هطيشنت درجمب.
- ويدارلا ي ف "ةيفاضلا تانوكملا ةرادا" مسق ي ف هقصلو طيشنتلا زمرخسن بجي.

MANAGEMENT SETTINGS

- view mode settings

- remote access

- firmware upgrade

- manage plug-ins

- status

يف ؤزهأل نيوكت بيوبتل ؤمالع نم عورشمل وي دارل ؤزهأل صيصخت نكمي، ىرخأ قباسمل ؤحفص.

+

Share

Assign to Project

Assign plugins to project

You can associate plug-ins with a project. You have to select plug-ins, click Assign to Project button and choose a project. Plug-ins active on devices already associated with a project will be automatically associated with the same project of the device.

Select activation / deactivation date range:

10/06/2023

10/06/2023

↻

Search in the list

🔍 Advanced Search

You have selected 1 items 100 Items per page

Part Number	Mode	Status	Mesh ID - Serial Number	Project Name	License Code	Activation Code	Activation Date	Deactivation Date
<input checked="" type="checkbox"/> FM1200V-UN	demo	available	5.0.1.2	RTP LAB	M100008247767603			

Configure Devices

Share Devices

Configuration Templates

Projects

RACER Radio Configuration (1) - All projects

+

Assign to Project

Remove from Proj.

Download selected

Download All

Apply Template

Select the Product Line

All

You have selected 1 items 50 Items per page

MANAGEMENT

GENERAL

WIRELESS RADIO

ALL

Mesh ID - Serial Number

Model

Configuration Mode

Status

Project Name

Demo Mode

<input checked="" type="checkbox"/>	5.0.114.219 - 1200200593	FMVOLO	Online Cloud-Managed	Disconnected	RTP LAB	Disabled
-------------------------------------	--------------------------	--------	----------------------	--------------	---------	----------

Assign devices to project

✕

Please, enter or create a project to which you want to associate selected devices and click Assign button. If devices are associated with a different project, it will be replaced by new selected project. Plug-ins active on these devices will automatically associated with the project to which the devices belong.


+

Test RTP
gate2soumyajit@gmail.com

Cancel

Assign

- عاشنإ بجي، عورشمل س فن نم اعزج ؤيكل سلالل ؤزهأل او تاقحل مل حبصت نأ درجم ب ؤمالع نم ؤرشابم انه نيوكت نكمي و وي دارل ؤزهأل وأ وي دارل ؤزهأل ىلع اهق بي بطت و بل او قلال ؤزهأل نيوكت بيوبتل.
- اذهب ؤصاخلال صيخارتللا ليعفتب ايئاقلت RACER موقبي، وي دارل ؤزهأل نيوكت دنعو و عورشمل ؤومجم يف ؤي فاك صيخارت هيدل ليعمل مادام وي دارل.

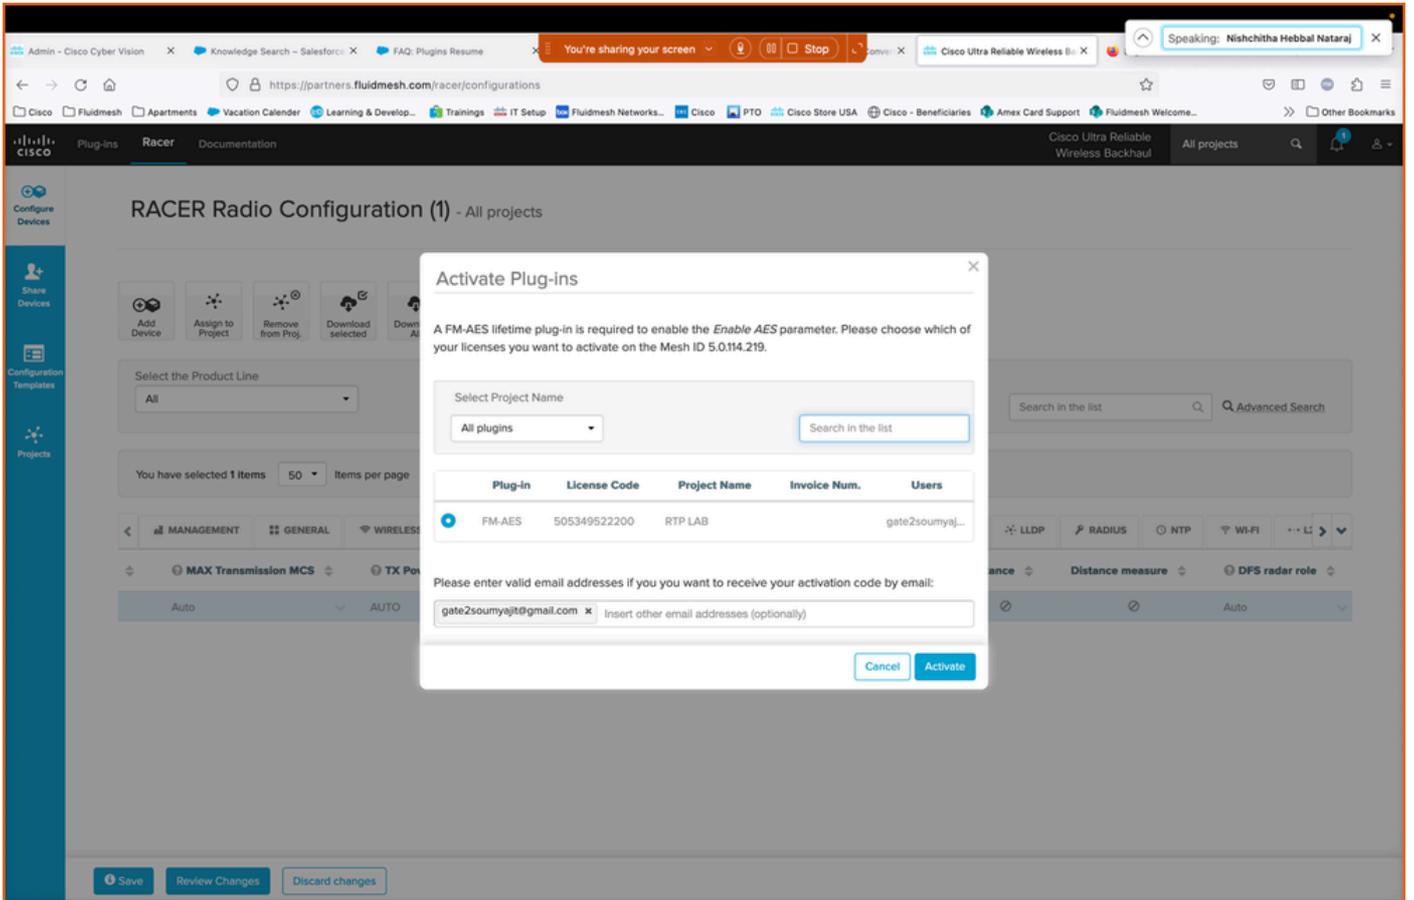

- RACER Online مَادخْتَسَا مِت اِذْ، ةَقِيرْطَلَا هَذِهِ مَادخْتَسَاب صِيخَرْتَلَا طِيَشْنَت دَرَجْمَبُو رِيغْ RACER مَادخْتَسَا مِت اِذْ، كَلْذْ نَمِ اَلدَب. تَنْتَرْتِنَا اَلرَبْع تَانِي وَكْتَلَا عَفْد نَكْمِي مِت، وَيْدَارَلَا ةَزْهَجْ اِلَى اِي وَدِي نِي وَكْتَلَا لِي مَحْت هِي ف مْتِي يذَلَا تَقَوْلَا اِنْتَا مِت، لَصْتَمَلَا وَيْدَارَلَا اِلَى اِضْيَا تَا فَا ضَا ة فَا ضَا.

صِيخَرْتَلَا طِيَشْنَت اِغْلَا

- زَاهَج اِلَى اَهْلَقْن نَكْمِي وَيْدَارَلَا كَلْذْ ةَايْح ةَرْتَف لَا وَط ةَحْلَا ص، اِهْتَا رَش دَعْب، صَخْرَلَا نَوَكْتُو رَمَا لْ مَزَل اِذْ، هَسْفَن عَوْنَلَا نَم فَلَ تَخْم يَكْلَسَا لْ.
- لَاقْتَنَا لْ اَب صِيخَرْتَلَا طِيَشْنَت اِغْلَا نَكْمِي، هِي لْ لَوْصَوْلَا نَكْمِي لَازِي اَل وَيْدَارَلَا نَا ك اِذْ وَيْدَارَلَا مَوْقِي، هَطِيَشْنَت اِغْلَا دَرَجْمَب. وَيْدَارَلَا اِلَى "ةَفِي فَا ضَا اِلَا تَان وَكْمَلَا ةَرَادَا" مَسَق اِلَى طِيَشْنَتَلَا اِغْلَا زَمْر رَهْظِي وَيْ هَمْتَلَا ةَدَا عِب.

MANAGE PLUG-INS

Manage Plug-ins

Use the window below to activate new plug-ins. Please contact your Fluidmesh Networks representative for more information on the Plug-Ins available.

Plug-in List

FM3500-MOB-MOB-UN LICENSED	REMOVE
FM3500-MOB-TRK-UN LICENSED	REMOVE
FM-VLAN LICENSED	REMOVE
FM-TITAN LICENSED	REMOVE

Plug-in Deactivation Codes

List of de-activated plug-ins. If you have deactivated a plug-in, please use the deactivation code to get a new License Code.

Plug-in Type

Deactivation Code

- طيشنت اغلال اكارشلا لخدم لىل دوجوملا صيخرتلا لىل زمرلا اذه فاضا مت ديدج وي دار لىل هت فاضا نكمي و احاتم صيخرتلا حبصي رخا ةرم .صيخرتلا

You have selected 1 items Items per page

	Mode	Status	Mesh ID - Serial Number	License Code	Activation Code	Activation Date	Deactivation Code
MOB-MOB-05	lifetime	active	5.0 - 42001	MMC 56	MMA190AL80	7/14/2017, 9:21:37 AM	MMAT9GEKGO

- حتف عالمعلا لىل عف ، ناك ببس يأل لمعي ال هنأل انكمم وي دارلا لىل لوصولا نكي مل اذا لشل للافصوة اذالاب صاخلا ةكبشلا فرعم ريفوتو TAC عم ةلاح
- ةدحولاناكو (RMA) ةيكلساللا ةكبشلا لىل ايدب ايكلسال ازاها لىل عمعلا لىل اذا لىل قن متي هنإف ، وي دارلا لىل هطيشنت مت ةمدخ دقع وأ عسوم نامضل عضخت ةميدقلا لىل دبلا وي دارلا لىل ةينفلا ةدعاسملا زكرم قيرف لبق نم صيخرتلا هذه

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا