

Requisitos de reinicio de AMP para terminales de Windows Connector Update

Contenido

Esta tabla contiene los requisitos de reinicio para las actualizaciones de AMP para terminales de Windows Connector.

Todas las versiones anteriores a 5.1.3 requieren un reinicio cuando se actualiza.


Las actualizaciones de cualquier versión anterior a 7.x.x a cualquier versión anterior a 7.x.x requerirán un reinicio.

Las actualizaciones de cualquier versión 7.x.x a cualquier versión superior 7.x.x no deben requerir un reinicio excepto en casos inesperados.


La actualización de 7.2.3.11648 a cualquier versión posterior requiere un reinicio debido a un error en esa versión. Consulte [CSCvt56075](https://cisco.com/cisco/web/cscvt/56075) para obtener más información.


En ciertas condiciones, si hay un controlador DFC más antiguo, se requerirá un reinicio cuando se actualice a las versiones 7.3.1 y posteriores del conector. Consulte [CSCvv20713](https://cisco.com/cisco/web/cscvv/20713) para obtener más información.

A la
versión

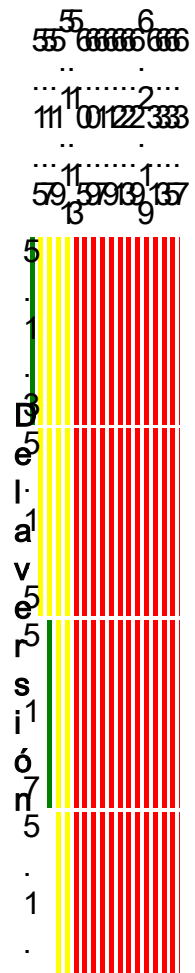

9
5
. 1
. 1
1
5
. 1
. 1
3
6
. 0
. 5
6
. 0
. 9
6
. 1
. 7
6
. 1
. 9
6
. 2
. 1
6
. 2
. 3
6
. 2
. 9
6
. 2
. 1

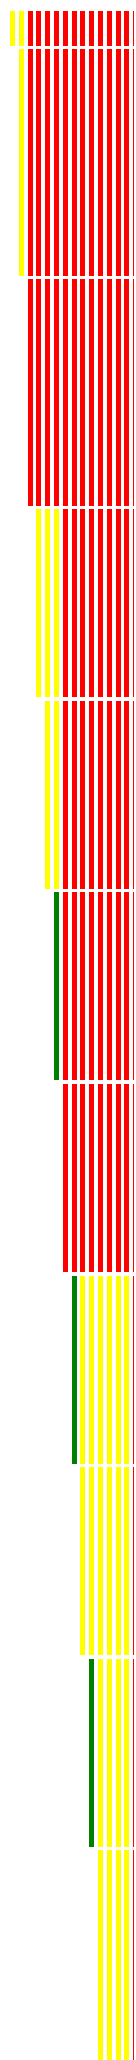

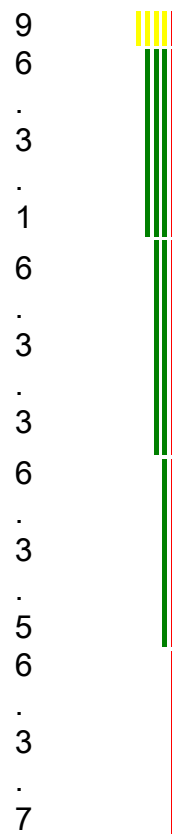

Leyenda

	Reinicio no necesario
	Reiniciar sugerido
	Reinicio necesario