

# Konfigurieren von Makros für den Wechsel zwischen Lautsprecher- und Moderator-Track-Modus

## Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konfigurieren](#)

[Endgerätekonfiguration](#)

[Überprüfung](#)

[Fehlerbehebung](#)

## Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine Taste mit Makros aktivieren, die den SpeakerTrack- und den PresenterTrack-Modus in WebEx Raumgeräten aktiviert.

## Voraussetzungen

### Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Basiskonfiguration für die Presition 60 (P60) und die Quad Camera.
- Grundkonfiguration von WebEx Raumgeräten.
- Mindestkenntnisse der API-Befehle (Application Programming Interface).

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Collaboration-Endgeräte (CE) 9.15
- Beliebige Cloud-Softwareversion.

## Konfigurieren

### Endgerätekonfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich bei der Webschnittstelle des Geräts an.

# Cisco Webex

System name: 10.88.246.53

Username

admin

Passphrase

Sign In

Schritt 2: Navigieren Sie zu **Anpassen > Makro-Editor**.

## CUSTOMIZATION

 Personalization

 Audio Console

 UI Extensions Editor

 **Macro Editor**

 Developer API

Schritt 3: Wählen Sie im Menü Makros die Option **Neues Makro erstellen**.

## Macro Editor

Import from file...

Create new macro

1. Read the tutorial
2. Browse the examples
3. Create new scripts

Severity ▾


Enter filter

Show history

**Anmerkung:** Wenn der Fehler **Makros sind derzeit auf diesem System deaktiviert** angezeigt wird, wählen Sie **Makros aktivieren** aus.

The screenshot shows the Cisco Webex Macro Editor interface. An error dialog box is displayed in the center, with the text: "Error", "Macros are currently disabled on this system. Would you like to enable them?", and two buttons: "Enable Macros" (highlighted with a red box) and "Close". The background interface is dimmed, showing the "Macro Editor" title, "Import from file..." and "Create new macro" options, a list of steps (1. Read the tutorial, 2. Browse the examples, 3. Create new scripts), and a filter section with "Severity", "Enter filter", and "Show history" options. On the right side, there is a "Help" section with tabs for "Introduction", "Tutorial", "Examples", and "Shortcuts". The "Introduction" tab is active, showing text about macros and XAPI reference.


Schritt 4: Wenn Makros aktiviert sind, wird eine neue Datei erstellt, wie im nächsten Bild gezeigt:

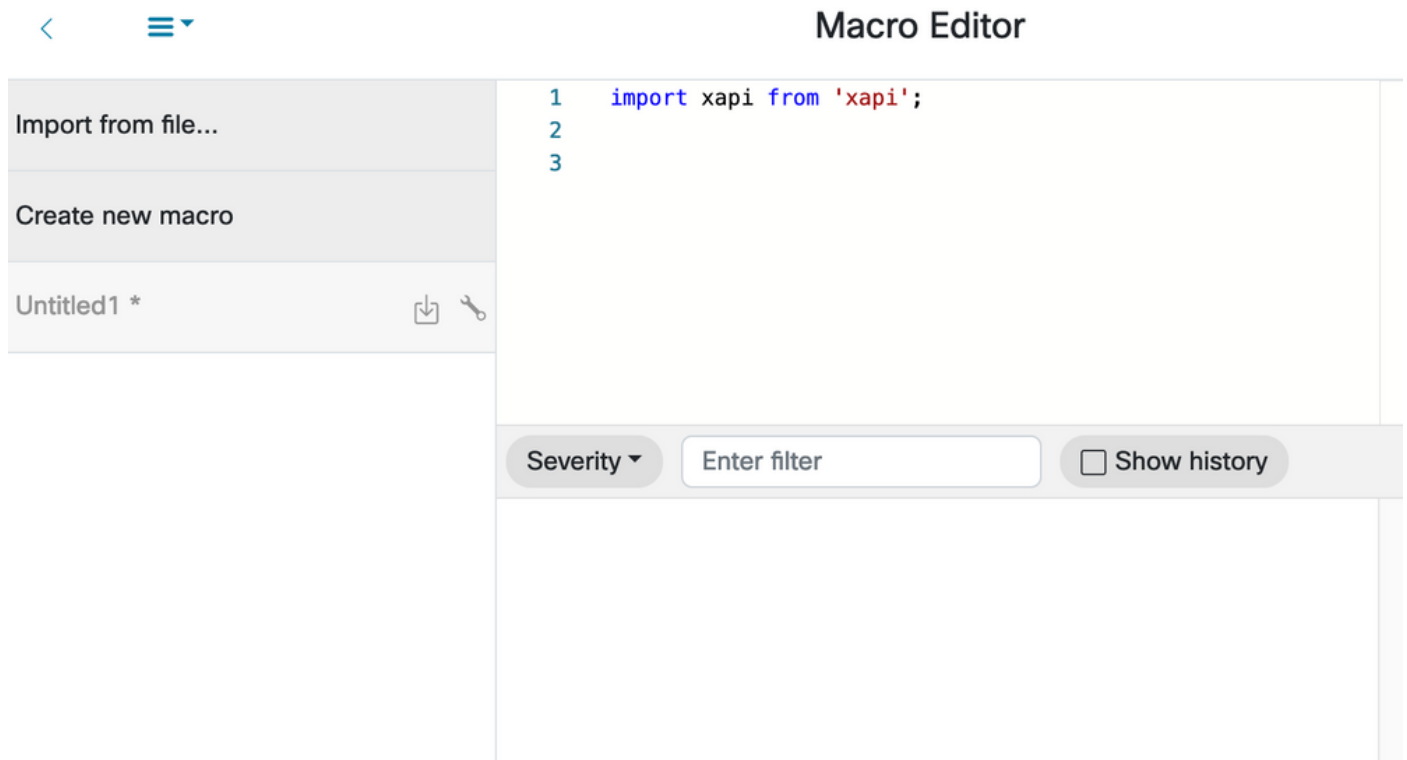


Schritt 5: Kopieren Sie den nächsten Code, und fügen Sie ihn ein:

```
import xapi from 'xapi'; const presenterTrackConnectorID = 2; function handleError(error){
console.log('Error:', error); } function changeCameraInput(){ xapi.command('Video Input
SetMainVideoSource', { ConnectorId: presenterTrackConnectorID, }).catch(handleError); } function
enablePresenterTrack(){ xapi.command('Cameras PresenterTrack Set', { Mode: 'Follow',
}).catch(handleError); } function enableSpeakerTrack(){ xapi.command('Cameras SpeakerTrack
Activate').catch(handleError); } function presenterTrackChanger(event){ if(event.PanelId ===
'PresenterMode'){ xapi.status .get('Cameras PresenterTrack Status') .then((value) => {
//console.log(value); if(value === 'Off'){ changeCameraInput(); enablePresenterTrack();
console.log('Presenter Track Enabled'); }else{ enableSpeakerTrack(); console.log('Speaker Track
Enabled'); } }); } } xapi.event.on('UserInterface Extensions Panel
Clicked',presenterTrackChanger);
```


Schritt 6: Wählen Sie das Modul neben dem Dateinamen aus, und wählen Sie **In System speichern** aus.

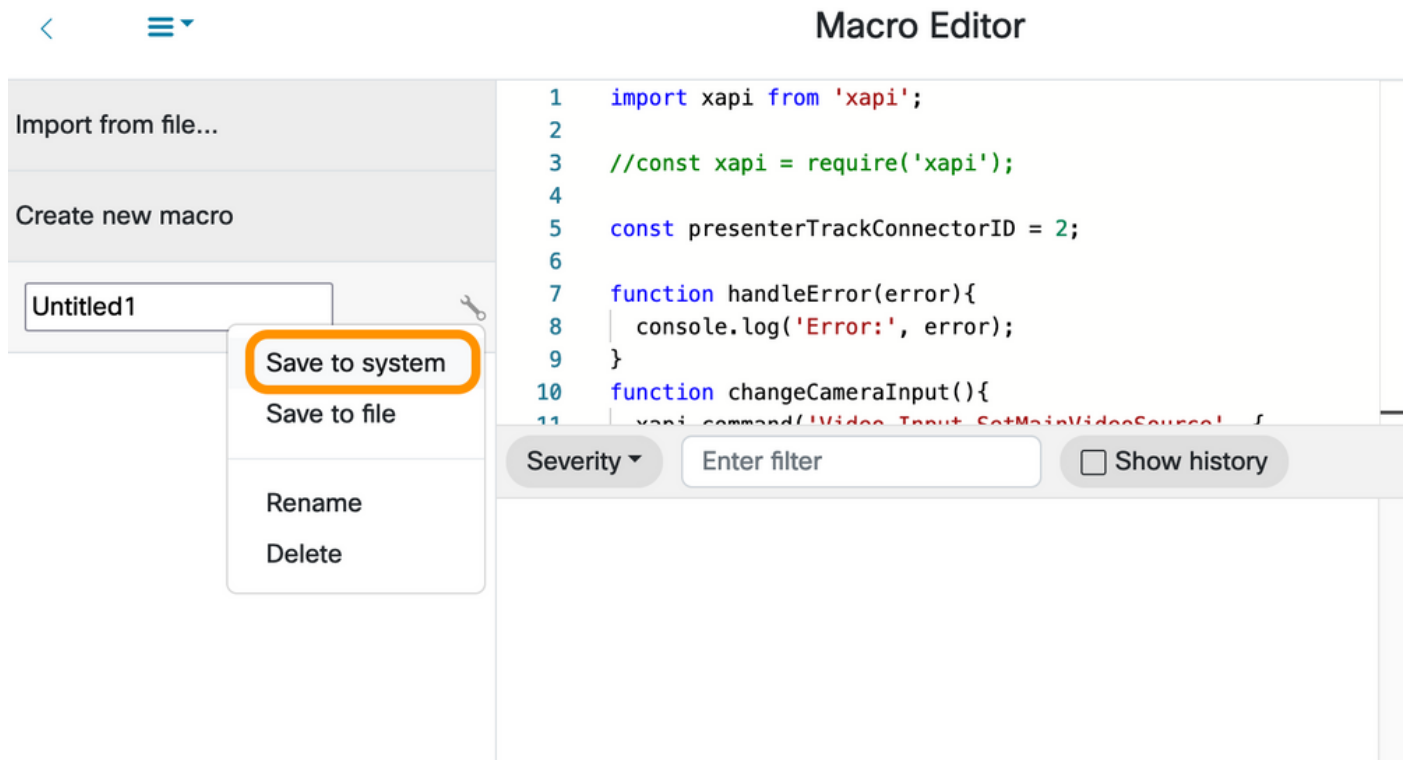


Schritt 7: Navigieren Sie zu **Customization > UI Extensions Editor**.

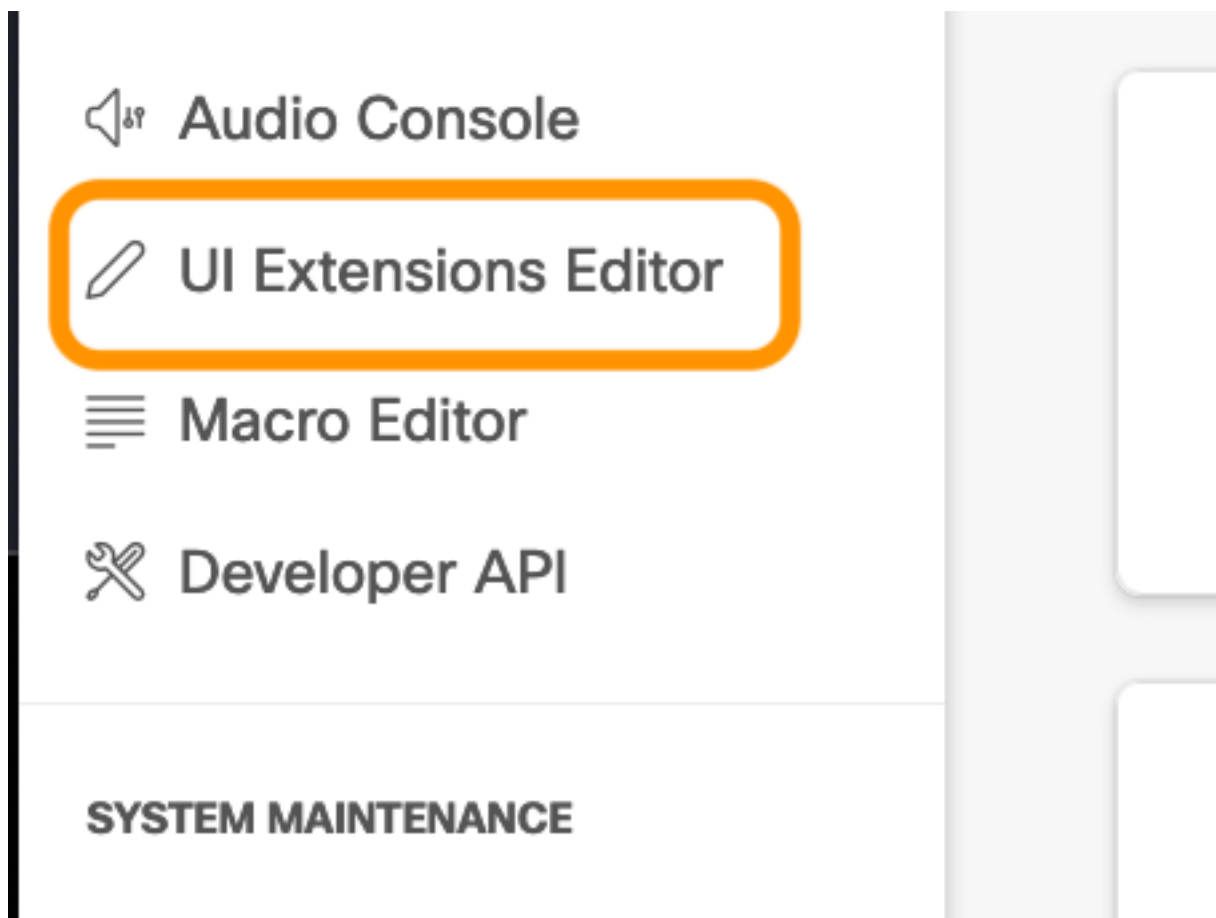

Schritt 8: Um die Schaltfläche zu erstellen, wählen Sie **Neu**.

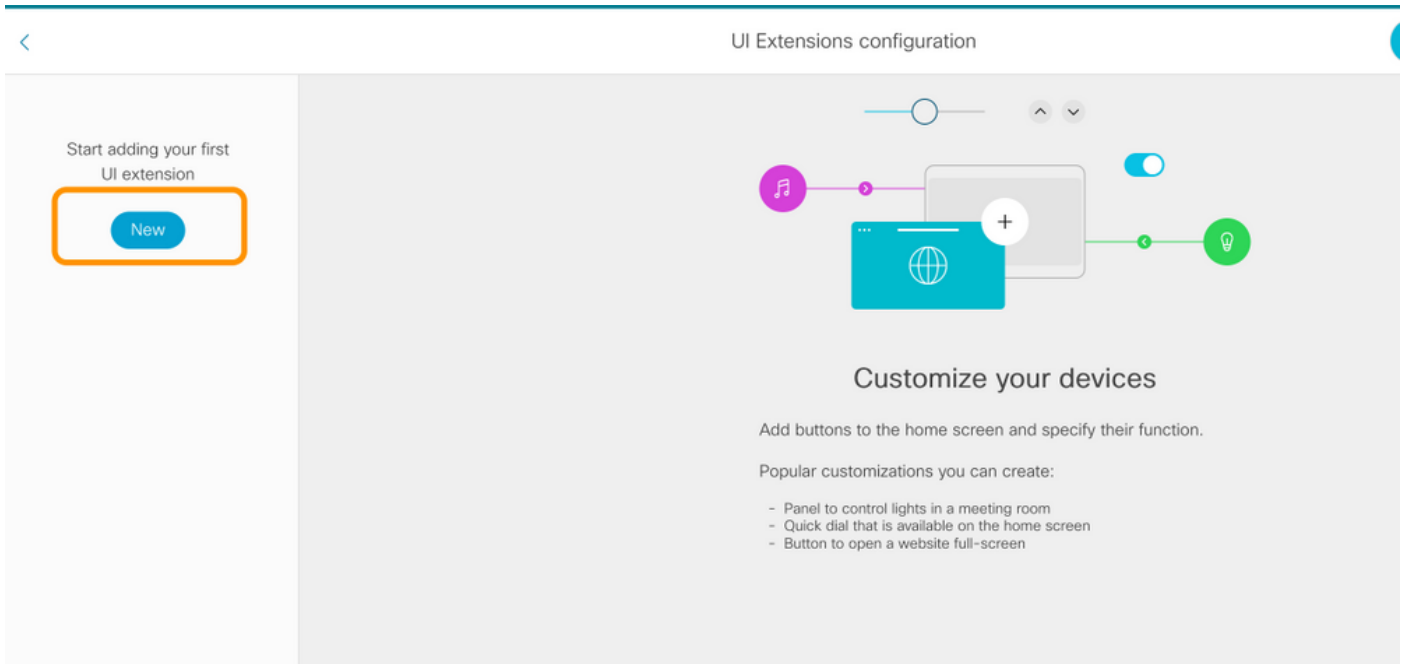

Schritt 9: Wählen Sie **Add** aus dem Abschnitt **Action Button (Aktionsschaltfläche)** aus.

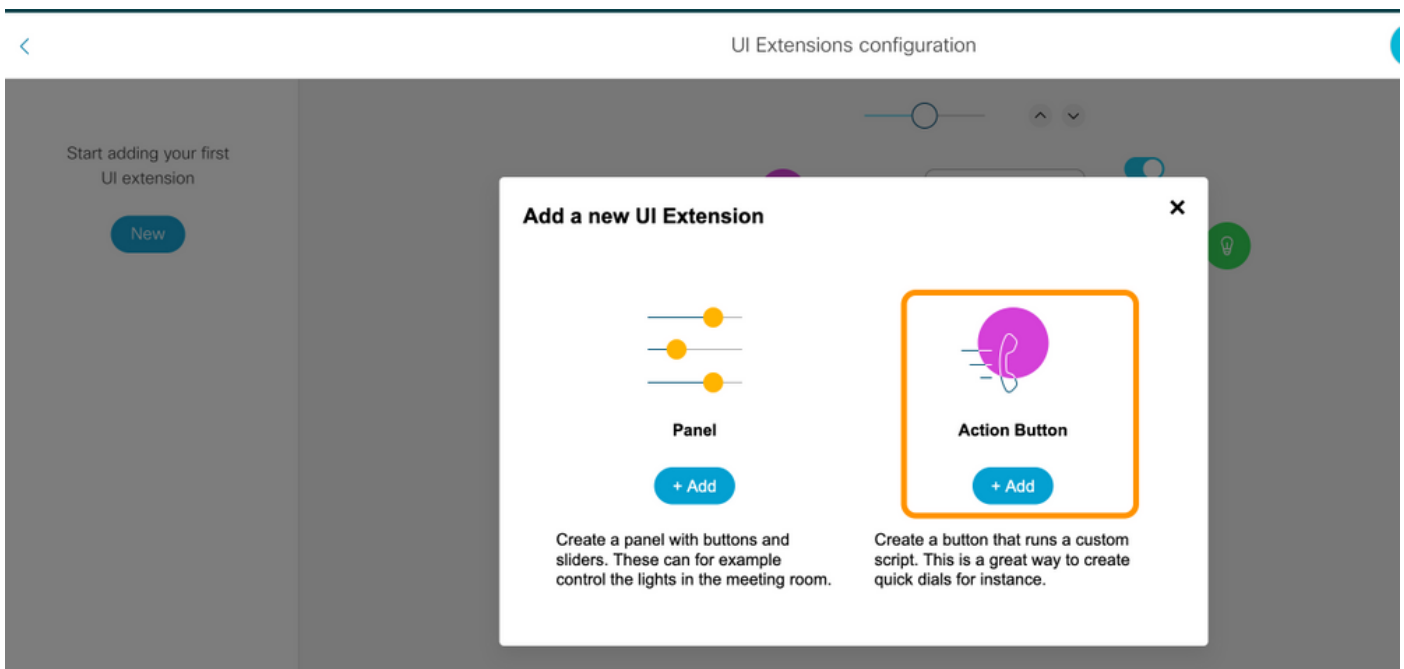

Schritt 10: Nachdem die Schaltfläche erstellt wurde, müssen Sie sie einfach anpassen. Wählen Sie im Abschnitt Eigenschaften die nächste Konfiguration aus:

<b>ID</b>	ModeratorModus
<b>Name</b>	MODUS
<b>Schaltflächenerkennung</b>	Immer
<b>Symbol</b>	Kamera



## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.