

Localizar la función del dispositivo en Cisco Business Dashboard 2.8.0

Objetivo

El objetivo de este artículo es revisar la función de localización de dispositivos de Cisco Business Dashboard versión 2.8.0.

Dispositivos aplicables | Versión del software

Panel empresarial de Cisco | 2.8.0

Introducción

Cisco Business Dashboard es una herramienta de administración de redes para implementar y mantener el equipo empresarial de Cisco. Una nueva función de CBD 2.8.0 es la capacidad de activar la función de localización de dispositivos en switches, puntos de acceso y extensores de malla compatibles. Esto incluye:

- Switches Sx250/350/550
- Switches CBS 220/250/350
- Switches Catalyst 1200/1300
- Puntos de acceso CBW y ampliadores de malla

La función Locate Device (Buscar dispositivo) hará que las luces parpadeen en el dispositivo de destino durante 60 segundos, lo que le ayudará a identificar un dispositivo específico de un grupo de dispositivos.

Función de localización de dispositivos

Paso 1

Inicie sesión en el panel de control de Cisco Business con el nombre de usuario y la contraseña.

Login

User Name*

admin

1

Password*

●●●●●●●●

2




Login

3

Paso 2

En Topología, seleccione el dispositivo haciendo clic en él. En este ejemplo, se ha seleccionado un switch Catalyst 1300.

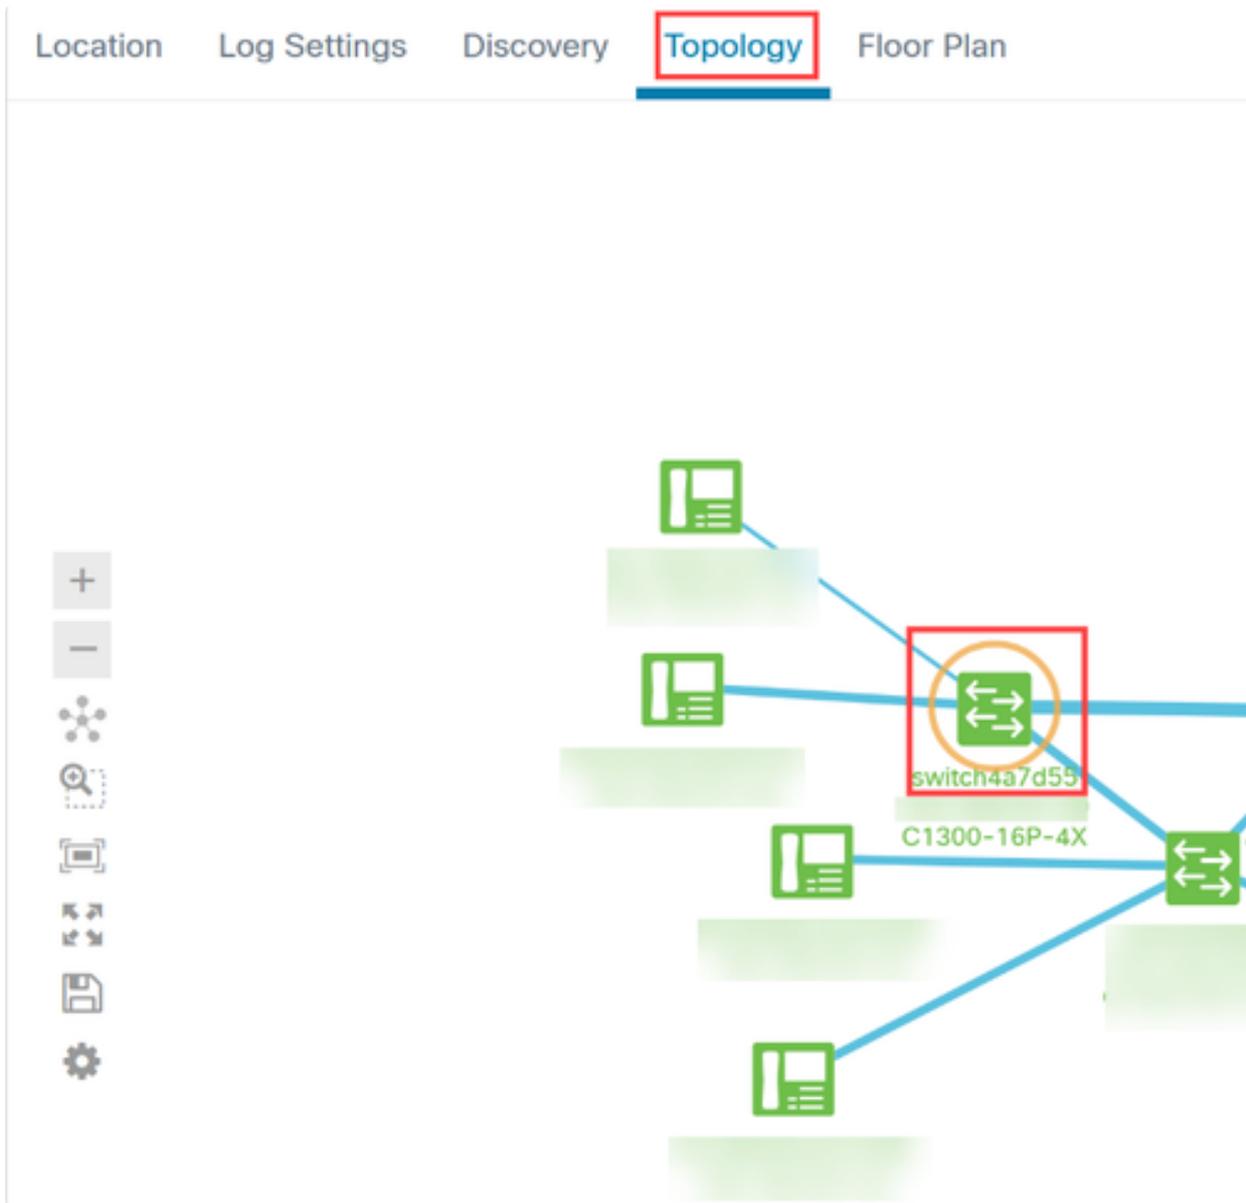

Paso 3

Haga clic en la pestaña Acciones del panel que se abre.

The panel displays the details for the switch 'switch4a7d55' with IP address '192.168.251.20'. It includes a close button (X) in the top right corner. Below the device name and IP, there are icons for 'alive' (a green smiley face) and a globe. A 'Details' button with a right-pointing arrow is also present. At the bottom, there are two tabs: 'Overview' and 'Actions', with 'Actions' being the active tab and highlighted with a red border.

Paso 4

Haga clic en la opción Locate Device de la lista.



Upgrade From Local



Backup Configuration



Restore Configuration



Reboot



Save Running Configuration



Show Tech



Locate Device

Paso 5

Haga clic en Aceptar en la pantalla emergente para confirmar.

Locate Device



Do you want to locate the device(s) by flashing its LED(s)?



Flash switch LEDs

Ok

Cancel

Paso 6

Las luces del switch parpadearán durante 60 segundos para ayudar a identificar el dispositivo de un grupo de dispositivos de la red. También verá una notificación en la interfaz de usuario una vez que el dispositivo se haya ubicado correctamente.



Located device(s) successfully



Online

Action ▾

Type 

Probe Managed

Description

N/A

Organization

Conclusión

Ahora ya sabe todo sobre la función de localización de dispositivos de la versión 2.8.0 del CBD y cómo utilizarla en su red.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).