

Configuración de duplicación de puertos en el RV110W

Objetivos

La duplicación de puertos monitorea el tráfico de red enviando copias de todos los paquetes entrantes y salientes de un puerto a un puerto de monitoreo.


El objetivo de este documento es mostrarle cómo reflejar los puertos en el RV110W.

Dispositivos aplicables

·RV110W

Reflejo de Puerto

Paso 1. En la GUI elija **Administration > Diagnostics > Port Mirroring**.

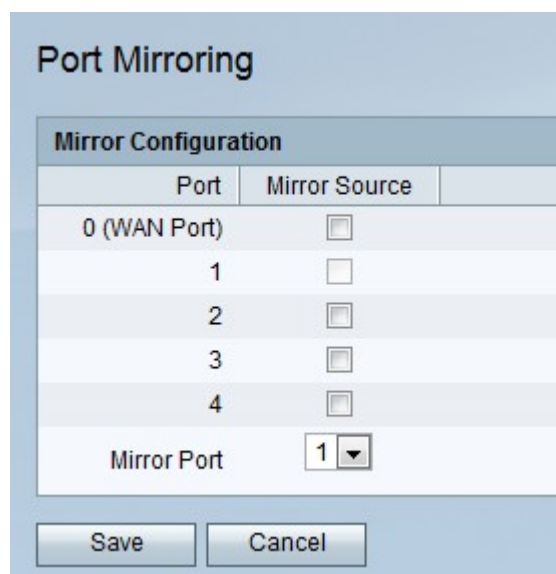

Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>

Mirror Port: 1

Save Cancel

Paso 2. Marque las casillas de verificación de los puertos que se reflejarán desde la columna *Espejo Fuente* de la tabla *Configuración Espejada*.

Paso 3. Elija el puerto que será el espejo de la lista desplegable *Mirror Port* , .

Port Mirroring

Mirror Configuration

Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>
Mirror Port	1 ▾

Save

Cancel

- 1
- 2
- 3
- 4

Paso 4. Click **Save**.