

Parámetros del modo IP en RV110W

Objetivo


La versión 4 del protocolo de Internet (IPv4) dirige la mayor parte del tráfico de Internet actualmente, pero la versión 6 del protocolo de Internet (IPv6) también es una opción popular. IPv4 contiene un número limitado de direcciones IP para dispositivos y redes que se deben utilizar. Para solucionar este problema, IPv6 contiene más direcciones IP. Cuando un sitio o usuario necesita enviar paquetes IPv6 a través de una red IPv4, 6to4 es útil. 6to4 no envía paquetes IPv6 a las fuentes IPv4. Solo utiliza IPv4 para el transporte. En el RV110W, un usuario puede establecer la red de área local (LAN) y la red de área extensa (WAN) en IPv4 o IPv6. En este artículo se explica cómo configurar el modo IP en el RV110W.

Dispositivos aplicables

- RV110W

Pasos del procedimiento

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración web para elegir **Networking > IP Mode**.

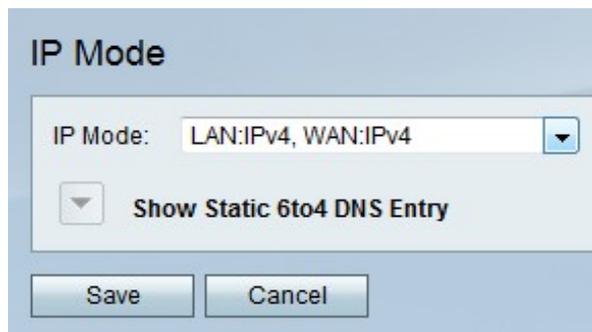

Paso 2. En el menú desplegable IP Mode (Modo IP), elija una configuración LAN y WAN.

- LAN:IPv4, WAN:IPv4: esta opción aplica IPv4 tanto a la LAN como a la WAN.
- LAN:IPv6, WAN:IPv4: esta opción aplica IPv6 a la LAN e IPv4 a la WAN.
- LAN:IPv6, WAN:IPv6: esta opción aplica IPv6 tanto a la LAN como a la WAN.
- LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4: esta opción aplica IPv4 e IPv6 a la LAN e IPv6 a la WAN.
- LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6: esta opción aplica tanto IPv4 como IPv6 a la LAN y a la WAN

Paso 3. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios o **Cancelar** para descartarlos.

Entrada DNS estática 6a4

IP Mode

IP Mode: LAN:IPv6, WAN:IPv4

Show Static 6to4 DNS Entry

Save Cancel

Paso 1. Haga clic en **Mostrar entrada DNS estática 6a4** para mostrar los campos estáticos de entrada DNS 6a4.

IP Mode

IP Mode: LAN:IPv6, WAN:IPv4

Hide Static 6to4 DNS Entry

Domain 01: www.website.com IP 01: 1.1.1.1

Domain 02: IP 02:

Domain 03: IP 03:

Domain 04: IP 04:

Domain 05: IP 05:

Save Cancel

Paso 2. En el campo Dominio 01, ingrese un dominio e ingrese la dirección IP para el dominio al que se mapeará en el campo IP 01. Repita este paso en los campos de procedimiento si lo desea.

Paso 3. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios o **Cancelar** para descartarlos.