

Clonar una dirección MAC para los routers VPN RV016, RV042, RV042G y RV082

Objetivo

A veces, los ISP le piden que registre una dirección MAC del router para autenticar el dispositivo. Una dirección MAC es un código hexadecimal de 12 dígitos que se asigna a cada pieza de hardware para que pueda identificarse de forma exclusiva. Si ya ha registrado otra dirección MAC con el ISP, se puede utilizar una clonación de dirección MAC para "clonar" dicha dirección en el nuevo router VPN. De esta forma no tendrá que ponerse en contacto con el ISP para cambiar la dirección MAC previamente registrada, lo que reduce el coste y el tiempo de mantenimiento.

Este documento explica cómo clonar una dirección MAC para los routers VPN RV016, RV042, RV042G y RV082.

Dispositivos aplicables

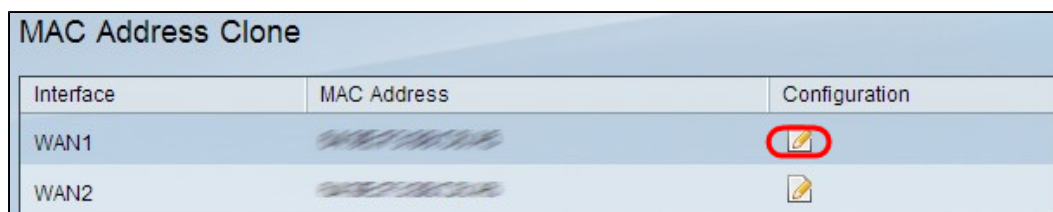
• RV016
• RV042
• RV042G
• RV082



Versión del software

• v4.2.2.08

Clonación de direcciones MAC

Paso 1. Inicie sesión en la página de la utilidad de configuración web y seleccione **Setup > MAC Address Clone**. Se abre la página *Clonación de Direcciones MAC*:



Interface	MAC Address	Configuration
WAN1	XXXXXXXXXX	
WAN2	XXXXXXXXXX	

Paso 2. Haga clic en el icono **Edit** de la WAN en la que desee clonar una dirección MAC. *Edit MAC Address Clone* se vuelve a abrir con nuevos campos.

MAC Address Clone

Edit MAC Address Clone

Interface : WAN1

User Defined WAN MAC Address : (Default :

MAC Address from this PC :

Save Cancel

Paso 3. Para clonar una dirección MAC manualmente, haga clic en el botón de radio **User Defined WAN MAC Address** y, a continuación, introduzca los 12 dígitos de la dirección MAC registrada con el distribuidor de servicios de Internet.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción **MAC Address from this PC** para utilizar la dirección MAC del ordenador que está conectado al router como dirección MAC clonada del router. La dirección MAC del PC se muestra automáticamente. Esta opción debe utilizarse si la dirección MAC del PC está registrada con el ISP. Siempre se recomienda registrar la dirección MAC del PC con el ISP, ya que es más conveniente y seguro.

Paso 5. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).