

# Actualización del firmware en SPA112 y SPA122

## Objetivo

Para actualizar el firmware, se debe descargar un archivo específico de Internet y cargarlo en el dispositivo. La actualización de los dispositivos puede resultar muy útil. Las actualizaciones del firmware pueden solucionar errores de software, mejorar las funciones y ampliar la vida útil del dispositivo. Estas mejoras pueden beneficiar el rendimiento general de un dispositivo. Cuando se aplica una actualización de firmware, las comunicaciones del dispositivo se detienen temporalmente. Este documento describe cómo actualizar el firmware en un SPA112 o SPA122.

## Dispositivos aplicables | Versión del firmware


- SPA112 | ([Descargar la última](#))
- SPA122 | ([Descargar la última](#))

Guarde el archivo de actualización de firmware, que se puede encontrar en el enlace anterior, en una ubicación conveniente del ordenador. El destino predeterminado es la carpeta de descargas. Una vez descargada, descomprima la carpeta mediante un programa de manipulación de carpetas.

**Nota:** Hay dos inicios de sesión predeterminados, *cisco* - que tiene derechos de usuario básicos y NO verá una opción de actualización de firmware, y *admin* - que tiene los derechos de administrador y la opción de actualizar el firmware. Asegúrese de que se encuentra en el modo *admin* al realizar una actualización de firmware.

## Actualización del firmware

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del adaptador telefónico. y elija **Administration > Firmware Upgrade**. Se abre la página *Actualización del firmware*:

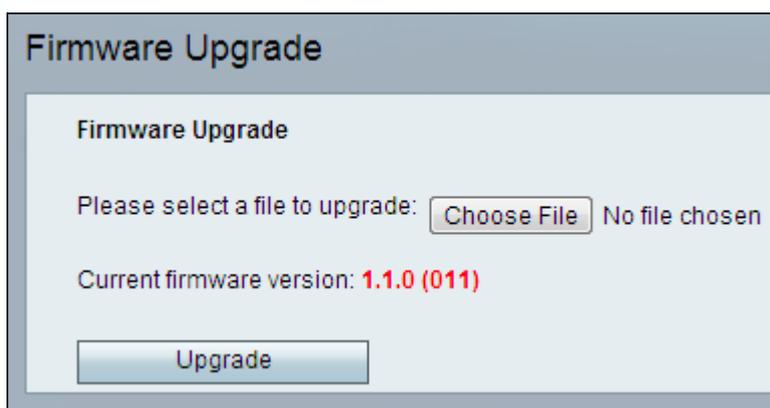

The screenshot shows a web interface titled "Firmware Upgrade". It contains a section with the heading "Firmware Upgrade". Below this, there is a prompt "Please select a file to upgrade:" followed by a "Choose File" button and the text "No file chosen". Underneath, it displays "Current firmware version: 1.1.0 (011)". At the bottom of the section is an "Upgrade" button.

Paso 2. Haga clic en **Elegir archivo** para elegir la versión de firmware que desea instalar en el dispositivo desde el que lo guardó. Una vez seleccionado, el archivo aparecerá junto al botón Elegir archivo.

El campo Current firmware version (Versión de firmware actual) muestra el firmware actual instalado en el dispositivo.

Firmware Upgrade

Firmware Upgrade

Please select a file to upgrade:  SPA112\_SPA...04\_FW.bin

Current firmware version: 1.1.0 (011)

Paso 3. Haga clic en **Upgrade** para comenzar la actualización del firmware.

**Nota:** Si el firmware se ha degradado a una versión de firmware anterior, el dispositivo se restaurará a los valores predeterminados de fábrica y se perderán todos los parámetros configurados.

**Nota:** Una actualización del firmware puede tardar unos minutos. No desconecte la alimentación ni desenchufe el dispositivo del ordenador. Una vez que se completa el firmware, se muestra lo siguiente:

Upgrade is successful.

SPA112 is restarting...You will be returned to the Login page in few minutes.

Una vez finalizado el reinicio, el dispositivo vuelve a la página de inicio de sesión.

Para obtener más información, incluidos los enlaces a todos los artículos de Cisco SPA112 o SPA122, consulte los siguientes enlaces:

- [Página del producto ATA Cisco SPA112 con router](#)
- [Página del producto ATA Cisco SPA122 con router](#)