

Exemple de configuration de la bannière de connexion ACS

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Configuration](#)

[Vérification](#)

[IUG](#)

[CLI](#)

[Dépannage](#)

Introduction

Ce document décrit la procédure requise pour configurer les bannières de connexion sur l'interface de ligne de commande et l'interface utilisateur graphique de Cisco Secure Access Control Server (ACS) version 5.4.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration ACS initiale
- Interface CLI ACS et accès GUI

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Secure ACS version 5.4.


The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration


Note: La limite de caractères des bannières de connexion « avant » et « après » est de 250 caractères. Vous ne pouvez pas configurer de bannières distinctes pour l'interface de ligne de commande et l'interface utilisateur graphique. Utilisez l'Outil de recherche de commande (clients inscrits seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Afin de configurer les bannières de connexion sur l'interface de ligne de commande et l'interface utilisateur graphique ACS, exécutez ces commandes :

1. Pour le message de bannière de connexion avant, connectez-vous à l'interface utilisateur graphique ACS. Accédez à **Mon espace de travail > Bannière de connexion** et saisissez le message de bannière de connexion « avant » souhaité.

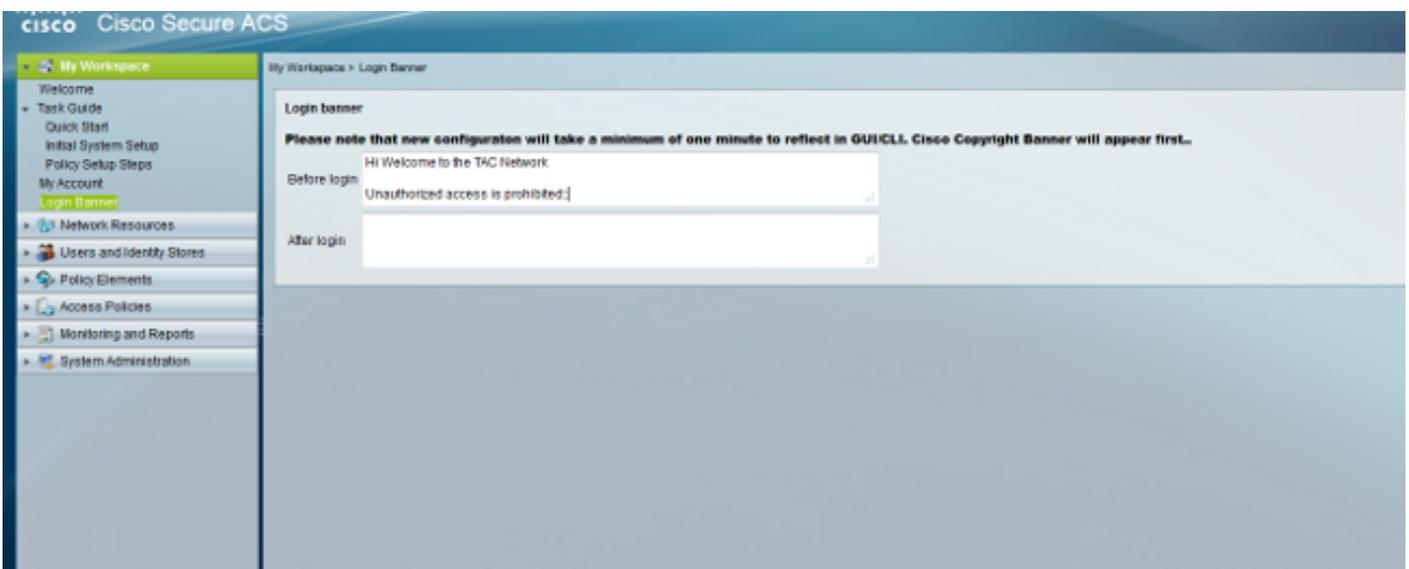


2. À partir du même emplacement, configurez le message de bannière de connexion « après » souhaité.

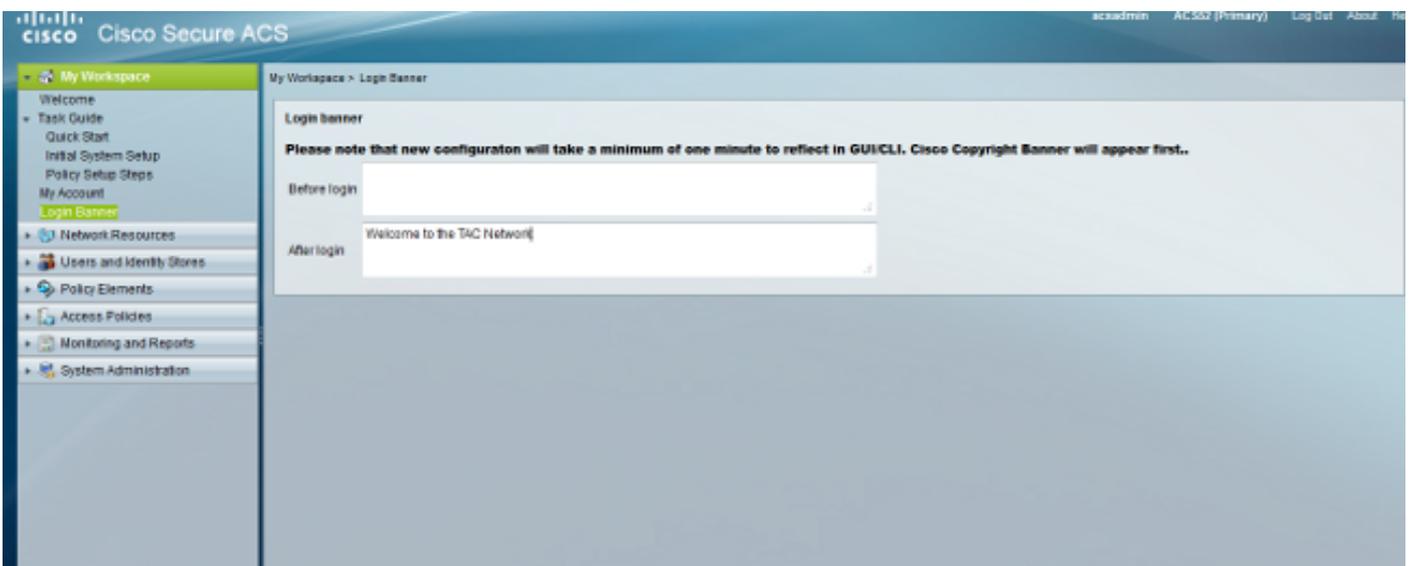

Vérification

IUG

Le message de bannière de connexion avant s'affiche comme indiqué ici :

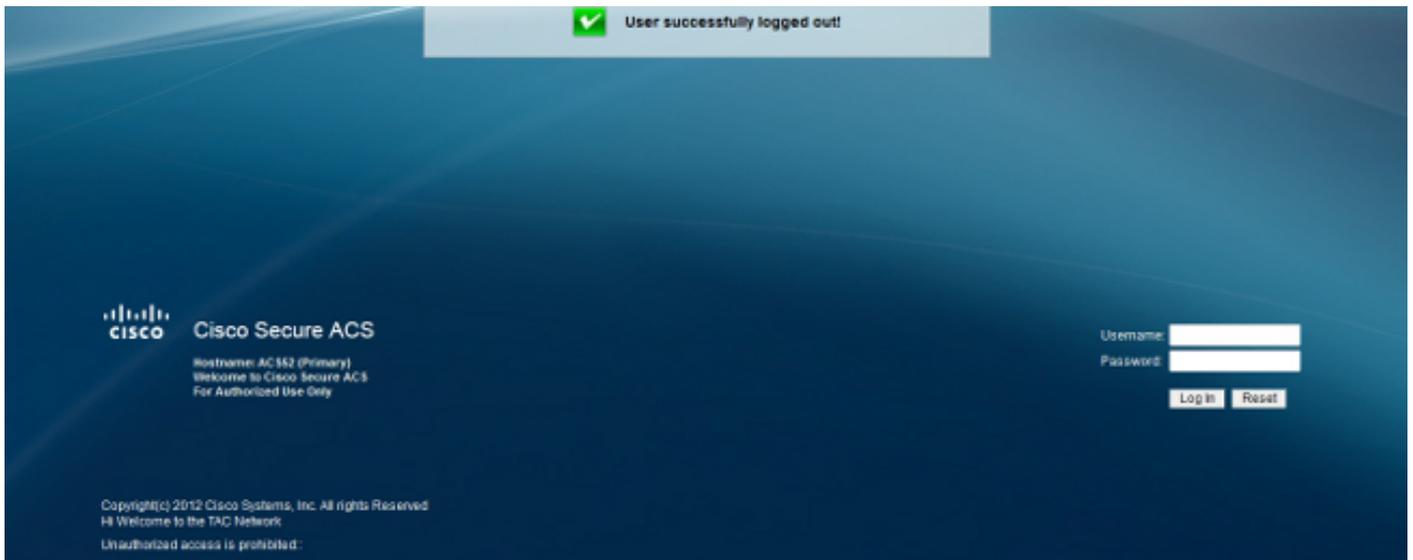

Le message de bannière de connexion « après » s'affiche comme indiqué ici :



CLI

Le message de bannière de connexion avant s'affiche comme indiqué ici :

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password: █
```

Le message de bannière de connexion « après » s'affiche comme indiqué ici :

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Thu May 23 10:30:06 2013 from 10.78.166.137
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Welcome to the TAC Network
ACS52/admin# █
```

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.