

Spécifications techniques de l'adaptateur CAB-25AS-FDTE

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Adaptateur CAB-25AS-FDTE](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document présente les spécifications techniques et les exigences de câblage de la carte CAB-25AS-FDTE.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Components Used](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.



The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).

[Adaptateur CAB-25AS-FDTE](#)

Cette illustration montre la carte CAB-25AS-FDTE (référence CAB-25AS-FDTE). Cet adaptateur est utilisé dans la gamme Cisco 2500, y compris la gamme Access Server (Cisco 2509 à Cisco 2512). Cet adaptateur comporte un connecteur RJ-45 à une extrémité et un connecteur DB-25 femelle à l'autre extrémité.

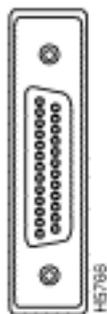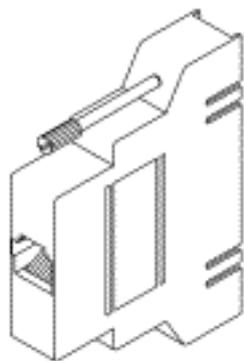

DB-25
Adapter connector Female DB-25

Ce tableau présente les broches pour RJ-45, M/F DTE, M/F DCE et M/MOD :

Câble	Adaptateurs DB-25
Broches RJ-45	Broches ETTD M/F
1	4
2	20
3	2
4	7
5	7
6	3
7	6
8	5

La carte FDTE disponible via Cisco est étiquetée « Terminal ».

[Informations connexes](#)

- [Support technique - Cisco Systems](#)