

# Définir la langue sur un téléphone MPP de la gamme 8800

## Objectif


Cet article vise à vous montrer comment définir votre langue préférée sur la plate-forme multiplateforme du téléphone IP Cisco 8800 via son utilitaire Web et son interface utilisateur graphique du téléphone.

## Périphériques pertinents | Version du micrologiciel


- Gamme 8800 | 11.0.1 ([Télécharger la dernière version](#))

## Définir la langue via l'utilitaire Web

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du téléphone IP et cliquez sur **Admin Login > advanced**.

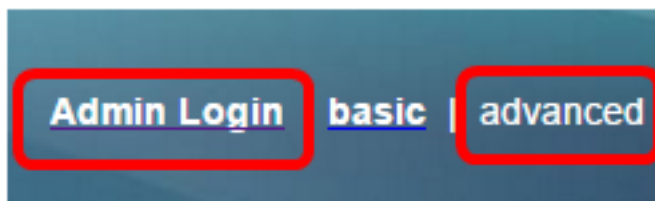


Étape 2. Cliquez sur **Voix > Régional**.

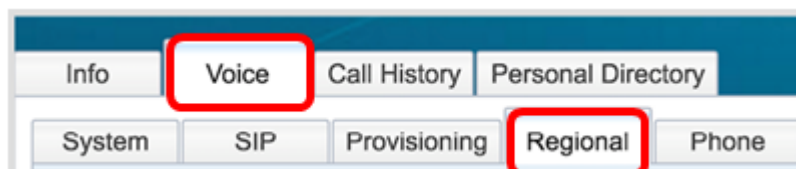


Étape 3. Entrez la langue que vous préférez dans le champ *Sélection de la langue* sous la zone Langue.

**Note:** Dans cet exemple, l'anglais est utilisé.

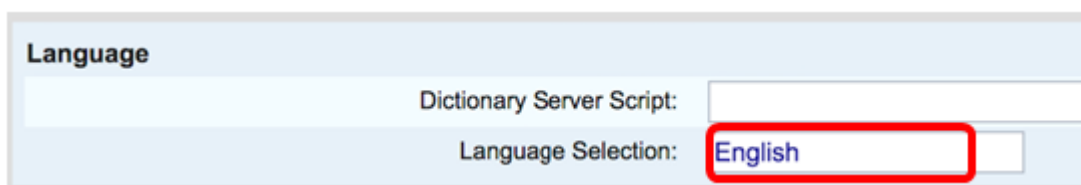A screenshot of the Cisco IP Phone Web Utility configuration page for the 'Language' section. The 'Language Selection' field is highlighted with a red box and contains the text 'English'. The 'Dictionary Server Script' field is empty.

Étape 4. Cliquez sur **Soumettre toutes les modifications**.

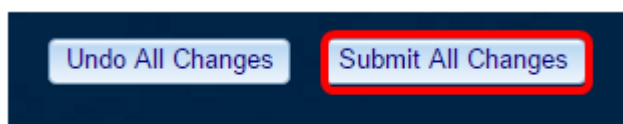


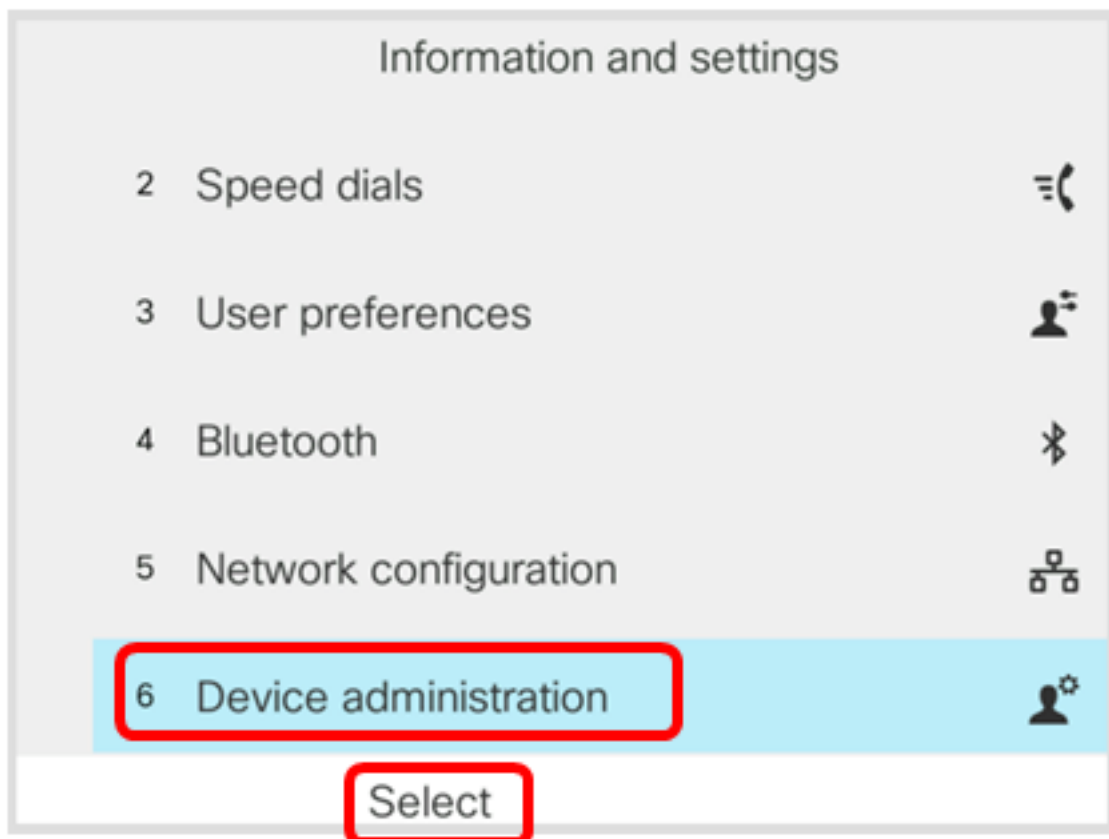
Vous devez maintenant avoir correctement défini la langue sur votre téléphone via l'utilitaire Web.

## Définir la langue - via l'interface utilisateur graphique du téléphone


Étape 1. Appuyez sur le bouton **Applications** du téléphone IP.



Étape 2. À l'aide du  bouton du cluster de navigation, accédez à **Administration du périphérique** puis appuyez sur la touche de fonction **Sélectionner**.



Étape 3. Accédez à **Langue**, puis appuyez sur la touche de fonction **Sélectionner**.

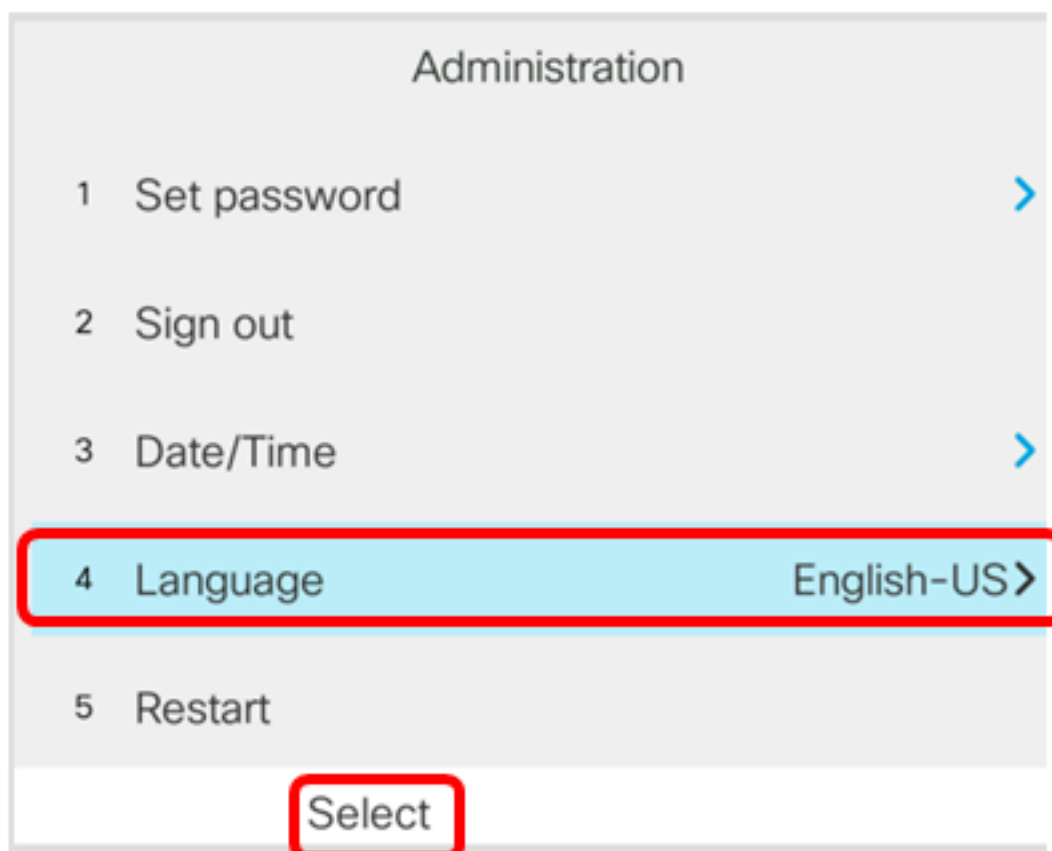

Étape 4. Choisissez la langue, puis appuyez sur la touche de fonction **Enregistrer**.

**Note:** Dans cet exemple, l'option Anglais-US est choisie.



Vous devez maintenant avoir correctement défini la langue sur votre téléphone via l'interface utilisateur graphique.

**[Afficher une vidéo relative à cet article...](#)**

**[Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco](#)**