

Déployer EVPN de couche 3 sur SR MPLS [Ospf / iBGP] [PE-CE est OSPF] dans Nexus 9300

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Informations générales](#)

[Récapitulatif MPLS L3VPN](#)

[Présentation d'EVPN avec L3VPN \(MPLS SR\)](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configuration](#)

[Vérification](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment déployer/configurer l'EVPN de couche 3 sur routage de segment (SR) MPLS (Multiprotocol Label Switching) sur les produits Nexus 9300 avec le protocole PE-CE comme Open Shortest Path First (OSPF).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- BGP (Border Gateway Protocol)
- Protocole OSPF (Open Shortest Path First)
- L3VPN
- EVPN
- Routage de segment (SR)

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Matériel SPINE - 93360YC-FX2 exécuté avec 9.3.(3)
- Matériel LEAF - 93240YC-FX2 exécuté avec 9.3.(3)
- CLIENT - 93216TC-FX2 (Hôte-1), Catalyst-3750 (Hôte-2)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of

the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Récapitulatif MPLS L3VPN

Un VPN est :

- Réseau IP fournissant des services de réseau privé sur une infrastructure publique.
- Ensemble de sites autorisés à communiquer entre eux en privé sur Internet ou sur d'autres réseaux publics ou privés.

Les VPN conventionnels sont créés par la configuration d'un maillage complet de tunnels ou de circuits virtuels permanents (PVC) vers tous les sites d'un VPN. Ce type de VPN n'est pas facile à gérer ou à développer, car l'ajout d'un nouveau site nécessite de modifier chaque périphérie de périphérie du VPN.

Les VPN basés sur MPLS sont créés dans la couche 3 et sont basés sur le modèle homologue. Le modèle homologue permet au fournisseur de services et au client d'échanger des informations de routage de couche 3. Le fournisseur de services relaie les données entre les sites du client sans intervention du client.

Les VPN MPLS sont plus faciles à gérer et à développer que les VPN classiques. Lorsqu'un nouveau site est ajouté à un VPN MPLS, seul le routeur de périphérie du fournisseur de services qui fournit des services au site du client doit être mis à jour.

Voici les composants du VPN MPLS :

- Routeur du fournisseur (P) - Routeur au coeur du réseau du fournisseur. Les routeurs PE exécutent la commutation MPLS et n'attachent pas d'étiquettes VPN aux paquets routés. Les étiquettes VPN sont utilisées pour diriger les paquets de données vers le réseau privé ou le routeur de périphérie client approprié.
- Routeur PE : routeur qui attache l'étiquette VPN aux paquets entrants en fonction de l'interface ou de la sous-interface sur laquelle ils sont reçus, et qui attache également les étiquettes principales MPLS. Un routeur PE se connecte directement à un routeur CE.
- Routeur du client (C) - Routeur du fournisseur d'accès Internet (FAI) ou du réseau de l'entreprise.
- Routeur de périphérie client (CE) : routeur de périphérie sur le réseau du FAI qui se connecte au routeur PE sur le réseau. Un routeur CE doit interagir avec un routeur PE.

Présentation d'EVPN avec L3VPN (MPLS SR)

Les déploiements de data center (DC) ont adopté l'EVPN VXLAN (ou EVPN MPLS) pour ses avantages tels que l'apprentissage du plan de contrôle EVPN, la mutualisation, la mobilité transparente, la redondance et des ajouts de POD plus faciles. De même, le CORE est soit un

réseau MPLS L3VPN basé sur le protocole LDP (Label Distribution Protocol), soit une transition de la sous-couche LDP traditionnelle MPLS L3VPN vers une solution plus sophistiquée comme le routage de segment (SR).

Le routage de segment est adopté pour les avantages suivants :

- Plans de contrôle Unified IGP et MPLS
- Méthodes d'ingénierie de trafic simplifiées
- Configuration simplifiée
- Adoption SDN
- EVPN (RFC 7432) est une solution BGP MPLS qui a été utilisée pour les services Ethernet de nouvelle génération dans un réseau de data center virtualisé.
- EVPN utilise plusieurs éléments de base tels que RD, RT et VRF des technologies MPLS existantes.
- L'EVPN de couche 3 sur SR introduit dans la version 7.0(3)I6(1) de NXOS utilise la route EVPN de type 5 avec encapsulation MPLS.
- L3 EVPN over SR offre des services multilocataires, évolutifs et hautes performances pour les data centers évolués.

Note: Dans le DC, le plan de données peut être VXLAN ou MPLS.


VPN L3 MPLS traditionnel

Principaux blocs de construction : RD, RT et VRF
Couche de sous-couche pour le transport : IGP, LDP et RSVP-TE
Couche superposition pour le service : VPNv4 et VPNv6

VPN MPLS L3 sur SR

Principaux blocs de construction : RD, RT et VRF
Couche de sous-couche pour le transport : IGP/BGP-LU et SR-TE
Couche superposition pour le service : EVPN

Diagramme du réseau

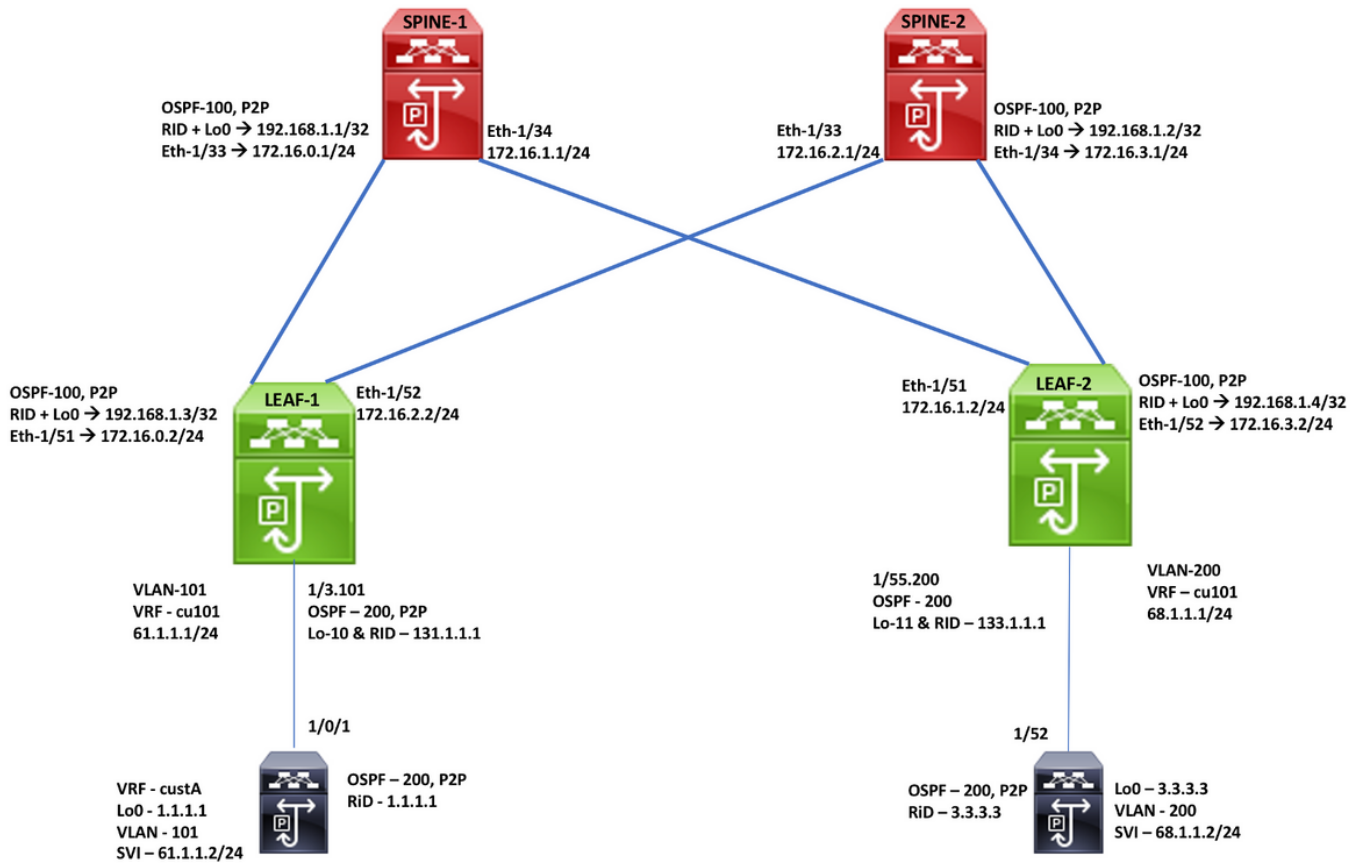

Configuration

SPINE-1 Configuration		
Enabling Features, Label-Range, Route-map, Label-Index	OSPF Configuration	BGP/EVPN Configuration
feature-set mpls	interface Ethernet1/33	router bgp 65001
feature ospf	ip address 172.16.0.1/24	router-id 192.168.1.1
feature bgp	ip ospf network point-to-point	address-family ipv4 unicast
feature mpls segment-routing	ip router ospf 100 area 0.0.0.0	network 192.168.1.1/32 route-map label-index-spine1
feature mpls evpn	mpls ip forwarding	allocate-label all
feature interface-vlan	no shutdown	address-family ipv4 labeled-unicast
feature mpls oam		address-family l2vpn evpn
	interface Ethernet1/34	template peer EVPN
	ip address 172.16.1.1/24	remote-as 65001
	ip ospf network point-to-point	update-source loopback0
mpls label range 5000 450000	ip router ospf 100 area 0.0.0.0	address-family l2vpn evpn
segment-routing	mpls ip forwarding	send-community extended
mpls	no shutdown	route-reflector-client
global-block 16000 25000		encapsulation mpls
connected-prefix-sid-map	interface loopback0	template peer Labeled-unicast
address-family ipv4	ip address 192.168.1.1/32	remote-as 65001
192.168.1.1/32 index 211	ip router ospf 100 area 0.0.0.0	address-family ipv4 labeled-unicast
		send-community extended
		route-reflector-client
		next-hop-self
		soft-reconfiguration inbound always
route-map label-index-spine1 permit 10	router ospf 100	neighbor 172.16.0.2
set label-index 211	segment-routing mpls	inherit peer Labeled-unicast
	router-id 192.168.1.1	neighbor 172.16.1.2
		inherit peer Labeled-unicast
		neighbor 192.168.1.3
		inherit peer EVPN
		neighbor 192.168.1.4
		inherit peer EVPN

SPINE-2 Configuration

Enabling Features, Label-Range, Route-map, Label-Index	OSPF Configuration	BGP/EVPN Configuration
feature-set mpls feature ospf feature bgp feature mpls segment-routing feature mpls evpn feature interface-vlan feature mpls oam mpls label range 5000 450000 segment-routing mpls global-block 16000 25000 connected-prefix-sid-map address-family ipv4 192.168.1.2/32 index 221 route-map label-index-spine2 permit 10 set label-index 221	interface Ethernet1/33 ip address 172.16.2.1/24 ip ospf network point-to-point ip router ospf 100 area 0.0.0.0 mpls ip forwarding no shutdown interface Ethernet1/34 ip address 172.16.3.1/24 ip ospf network point-to-point ip router ospf 100 area 0.0.0.0 mpls ip forwarding no shutdown interface loopback0 ip address 192.168.1.2/32 ip router ospf 100 area 0.0.0.0 router ospf 100 segment-routing mpls router-id 192.168.1.2	router bgp 65001 router-id 192.168.1.2 address-family ipv4 unicast network 192.168.1.2/32 route-map label-index-spine2 allocate-label all address-family ipv4 labeled-unicast address-family l2vpn evpn template peer EVPN remote-as 65001 update-source loopback0 address-family l2vpn evpn send-community extended route-reflector-client encapsulation mpls template peer Labeled-unicast remote-as 65001 address-family ipv4 labeled-unicast send-community extended route-reflector-client next-hop-self soft-reconfiguration inbound always neighbor 172.16.2.2 inherit peer Labeled-unicast neighbor 172.16.3.2 inherit peer Labeled-unicast neighbor 192.168.1.3 inherit peer EVPN neighbor 192.168.1.4 inherit peer EVPN

LEAF-1 Configuration

Enabling Features, Label-Range, Route-map, Label-Index	OSPF Configuration	BGP/EVPN Configuration
install feature-set mpls feature-set mpls nv overlay evpn feature ospf feature bgp feature mpls segment-routing feature mpls evpn feature interface-vlan feature mpls oam feature nv overlay mpls label range 5000 450000 segment-routing mpls global-block 16000 25000 connected-prefix-sid-map address-family ipv4 192.168.1.3/32 index 311 ip prefix-list test1 seq 5 permit 61.1.1.0/24 ip prefix-list test1 seq 10 permit 131.1.1.1/32 ip prefix-list test3 seq 5 permit 1.1.1.1/32 route-map bgp65001 permit 10 match route-type internal route-map direct1 permit 10 match ip address prefix-list test1 set community 65001:10 route-map label-index-leaf-1 permit 10 set label-index 311 route-map ospf200 permit 10 match ip address prefix-list test3 vrf context cu101 rd auto address-family ipv4 unicast route-target import 1:101 route-target import 1:101 evpn route-target export 1:101 route-target export 1:101 evpn	interface Ethernet1/51 ip address 172.16.0.2/24 ip ospf network point-to-point ip router ospf 100 area 0.0.0.0 mpls ip forwarding no shutdown interface Ethernet1/52 ip address 172.16.2.2/24 ip ospf network point-to-point ip router ospf 100 area 0.0.0.0 mpls ip forwarding no shutdown interface loopback0 ip address 192.168.1.3/32 ip router ospf 100 area 0.0.0.0 router ospf 100 segment-routing mpls router-id 192.168.1.3 PE-CE vrf cu101 address-family ipv4 unicast interface Ethernet1/3 no shutdown interface Ethernet1/3.101 encapsulation dot1q 101 vrf member cu101 ip address 61.1.1.1/24 ip ospf network point-to-point ip router ospf 200 area 0.0.0.0 no shutdown interface loopback10 vrf member cu101 ip address 131.1.1.1/32 ip router ospf 200 area 0.0.0.0 router ospf 200 vrf cu101 router-id 131.1.1.1 redistribute bgp 65001 route-map bgp65001	router bgp 65001 router-id 192.168.1.3 address-family ipv4 unicast network 192.168.1.3/32 route-map label-index-leaf-1 allocate-label all address-family ipv4 labeled-unicast address-family l2vpn evpn template peer EVPN remote-as 65001 update-source loopback0 address-family l2vpn evpn send-community extended encapsulation mpls template peer Labeled-unicast remote-as 65001 address-family ipv4 labeled-unicast send-community extended soft-reconfiguration inbound always neighbor 172.16.0.1 inherit peer Labeled-unicast neighbor 172.16.2.1 inherit peer Labeled-unicast neighbor 192.168.1.1 inherit peer EVPN neighbor 192.168.1.2 inherit peer EVPN vrf cu101 router-id 131.1.1.1 address-family ipv4 unicast advertise l2vpn evpn redistribute direct route-map direct1 redistribute ospf 200 route-map ospf200

LEAF-2 Configuration

Enabling Features, Label-Range, Route-map, Label-Index

```

install feature-set mpls
feature-set mpls
nv overlay evpn
feature ospf
feature bgp
feature mpls segment-routing
feature mpls evpn
feature interface-vlan
feature mpls oam
feature nv overlay

mpls label range 5000 450000
segment-routing
mpls
  global-block 16000 25000
  connected-prefix-sid-map
  address-family ipv4
    192.168.1.4/32 index 321

ip prefix-list new seq 5 permit 68.1.1.0/24
ip prefix-list new seq 10 permit 133.1.1.1/32

ip prefix-list new1 seq 5 permit 3.3.3.3/32

ip prefix-list redtoospf seq 5 permit 61.1.1.0/24
ip prefix-list redtoospf seq 10 permit 1.1.1.1/32

route-map bgp65001 permit 10
  match route-type internal
route-map direct1 permit 10
  match ip address prefix-list new
route-map label-index-Leaf2 permit 10
  set label-index 321
route-map ospf200 permit 10
  match ip address prefix-list new1

vrf context cu101
rd auto
address-family ipv4 unicast
route-target import 1:101
route-target import 1:101 evpn
route-target export 1:101
route-target export 1:101 evpn
  
```

OSPF Configuration

```

interface Ethernet1/51
ip address 172.16.1.2/24
ip ospf network point-to-point
ip router ospf 100 area 0.0.0.0
mpls ip forwarding
no shutdown

interface Ethernet1/52
ip address 172.16.3.2/24
ip ospf network point-to-point
ip router ospf 100 area 0.0.0.0
mpls ip forwarding
no shutdown

interface loopback0
ip address 192.168.1.4/32
ip router ospf 100 area 0.0.0.0

router ospf 100
segment-routing mpls
router-id 192.168.1.4

PE-CE
vrf cu101
  address-family ipv4 unicast
interface Ethernet1/55
no shutdown
interface Ethernet1/55.200
encapsulation dot1q 200
vrf member cu101
ip address 68.1.1.1/24
ip ospf network point-to-point
ip router ospf 200 area 0.0.0.0
no shutdown

interface loopback11
vrf member cu101
ip address 133.1.1.1/32
ip router ospf 200 area 0.0.0.0

router ospf 200
vrf cu101
  router-id 133.1.1.1
  redistribute bgp 65001 route-map bgp65001
  
```

BGP/EVPN Configuration

```

router bgp 65001
router-id 192.168.1.4
address-family ipv4 unicast
  network 192.168.1.4/32 route-map label-index-Leaf2
  allocate-label all
address-family ipv4 labeled-unicast
address-family l2vpn evpn

template peer EVPN
remote-as 65001
update-source loopback0
address-family l2vpn evpn
  send-community extended
  encapsulation mpls

template peer Labeled-unicast
remote-as 65001
address-family ipv4 labeled-unicast
  send-community extended
  soft-reconfiguration inbound always

neighbor 172.16.1.1
inherit peer Labeled-unicast
neighbor 172.16.3.1
inherit peer Labeled-unicast
neighbor 192.168.1.1
inherit peer EVPN
neighbor 192.168.1.2
inherit peer EVPN

vrf cu101
router-id 133.1.1.1
address-family ipv4 unicast
  advertise l2vpn evpn
  redistribute direct route-map direct1
  redistribute ospf 200 route-map ospf200
  
```

End-Host Configuration

Host-1 / Cat-3750

```
vrf definition custA
rd 101:1
!
address-family ipv4
exit-address-family
!

interface Loopback0
vrf forwarding custA
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

interface GigabitEthernet1/0/1
switchport trunk allowed vlan 101
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!

interface Vlan101
vrf forwarding custA
ip address 61.1.1.2 255.255.255.0
ip ospf network point-to-point
ip ospf 200 area 0.0.0.0

router ospf 200 vrf custA
router-id 1.1.1.1
network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0.0.0.0
network 61.1.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
```

Host-2 / N9K

```
feature ospf
feature interface-vlan

interface Ethernet1/52
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 200
no shutdown

interface Vlan200
no shutdown
ip address 68.1.1.2/24
ip ospf network point-to-point
ip router ospf 200 area 0.0.0.0

interface loopback0
ip address 3.3.3.3/32
ip router ospf 200 area 0.0.0.0

router ospf 200
router-id 3.3.3.3
```

Vérification

Host2# show ip int brief

```
IP Interface Status for VRF "default"(1)
Interface      IP Address      Interface Status
Vlan200        68.1.1.2        protocol-up/link-up/admin-up
Vlan1001       100.0.0.100    protocol-down/link-down/admin-up
Lo0            3.3.3.3         protocol-up/link-up/admin-up
```

Host2# show ip route

```
IP Route Table for VRF "default"
*** denotes best ucast next-hop
**** denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>

1.1.1.1/32, ubest/mbest: 1/0
  *via 68.1.1.1, Vlan200, [110/1], 00:29:24, ospf-200, type-2, tag 65001
3.3.3.3/32, ubest/mbest: 2/0, attached
  *via 3.3.3.3, Lo0, [0/0], 20:16:34, local
  *via 3.3.3.3, Lo0, [0/0], 20:16:34, direct
61.1.1.0/24, ubest/mbest: 1/0
  *via 68.1.1.1, Vlan200, [110/1], 00:29:24, ospf-200, type-2, tag 65001
68.1.1.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached
  *via 68.1.1.2, Vlan200, [0/0], 20:20:55, direct
68.1.1.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached
  *via 68.1.1.2, Vlan200, [0/0], 20:20:55, local
131.1.1.1/32, ubest/mbest: 1/0
  *via 68.1.1.1, Vlan200, [110/1], 00:29:24, ospf-200, type-2, tag 65001
133.1.1.1/32, ubest/mbest: 1/0
  *via 68.1.1.1, Vlan200, [110/41], 20:15:32, ospf-200, intra
```

Host2# traceroute 1.1.1.1

```
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 30 hops max, 40 byte packets
 1 68.1.1.1 (68.1.1.1) 0.989 ms 0.585 ms 0.407 ms
 2 172.16.3.1 (172.16.3.1) 0.886 ms 172.16.1.1 (172.16.1.1) 0.765 ms 0.731 ms
   [Label=16311 E=0 TTL=1 S=0, Label=492289 E=0 TTL=1 S=1]
   [Label=16311 E=0 TTL=1 S=0, Label=492289 E=0 TTL=1 S=1]
 3 172.16.0.2 (172.16.0.2) 0.717 ms 172.16.2.2 (172.16.2.2) 0.509 ms 172.16.0.2 (172.16.0.2) 0.678 ms
   [Label=492289 E=0 TTL=1 S=1]
   [Label=492289 E=0 TTL=1 S=1]
 4 61.1.1.2 (61.1.1.2) 2.061 ms * 1.315 ms
```

Host2# ping 1.1.1.1 source 3.3.3.3

```
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) from 3.3.3.3: 56 data bytes
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=251 time=5.538 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=251 time=1.338 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=251 time=2.201 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=251 time=2.217 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=251 time=4.021 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.338/3.063/5.538 ms
```

```
Leaf1# show ip route 3.3.3.3/32 vrf cu101
```

```
IP Route Table for VRF "cu101"  
** denotes best ucast next-hop  
*** denotes best mcast next-hop  
'[x/y]' denotes [preference/metric]  
'<string>' in via output denotes VRF <string>  
  
3.3.3.3/32, ubest/mbest: 1/0  
  *via 192.168.1.4%default, [200/2], 00:44:27, bgp-65001, internal, tag 65001 (mpls-vpn)
```

```
Leaf1# show forwarding mpls 192.168.1.4/32
```

```
slot 1  
=====
```

Local Label	Prefix Table Id	FEC (Prefix/Tunnel id)	Next-Hop	Interface	Out Label	
16321	0x1	192.168.1.4/32	172.16.0.1	Eth1/51	16321	SWAP
"	0x1	192.168.1.4/32	172.16.2.1	Eth1/52	16321	SWAP

```
Leaf1# show forwarding 3.3.3.3/32 vrf cu101
```

```
slot 1  
=====
```

IPv4 routes for table cu101/base

Prefix	Next-hop	Interface	Labels	Partial Install
*3.3.3.3/32	172.16.0.1	Ethernet1/51	PUSH 16321 492288	
	172.16.2.1	Ethernet1/52	PUSH 16321 492288	

Informations connexes

- [VPN MPLS BGP multiprotocole](#)
- [Segment Routing on Cisco Nexus 9500, 9300, 9200, 3200 et 3100 Platform Switches \(Livre blanc\)](#)
- [Configuration d'EVPN de couche 3 et de VPN de couche 3 sur MPLS de routage de segment](#)