

Cisco Video Phone 8875のゼロデイセットアップ

目的

この記事の目的は、Cisco Video Phone 8875のゼロデイ設定を行うことです。

該当するデバイス | ソフトウェア

- Cisco Video Phone 8875 | 1.0 ([最新版をダウンロード](#))

概要

Cisco Video Phone 8875は、高解像度カメラとタッチスクリーンを備えたビデオ電話で、オフィスやホームオフィスでのビデオ通話や会議用に設計されています。


Cisco Video Phone 8875とWebexの統合により、ユーザは1つのボタンでWebex会議に参加できます。会議IDとパスコードの入力を心配する必要はなく、時間を節約して即座に会議に参加できます。

8875電話機のアウトオブボックス設定は自動的に行われます。詳細については、次のセクションを参照してください。

ゼロデイ設定


手順 1

新しいCisco Video Phone 8875の電源を入れます。[Start (スタート)] をクリックします。

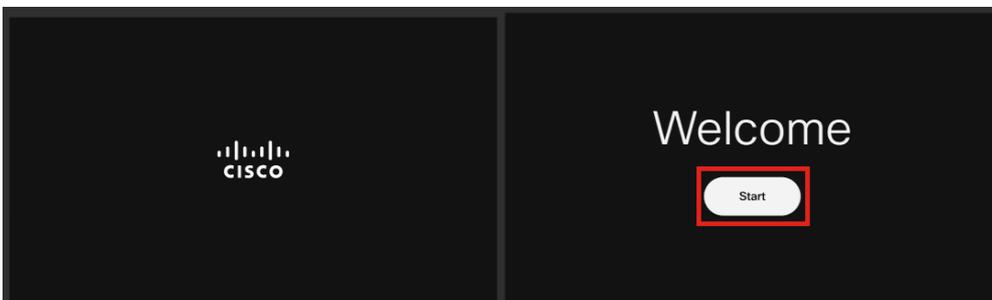


手順 2

オペレーティングシステムを起動し、ネットワークを検出します。

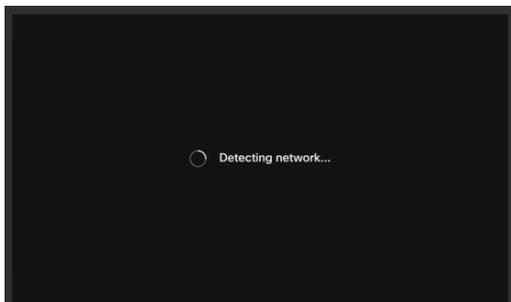


手順 3

電話機がイーサネットに正常に接続されると、IPアドレスが取得されます。

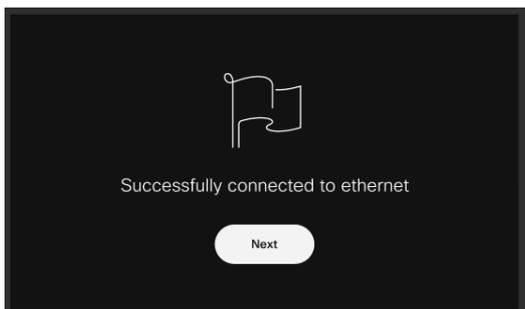

手順 4


電話機がイーサネットに接続できなかった場合は、[Network connection] をクリックします。

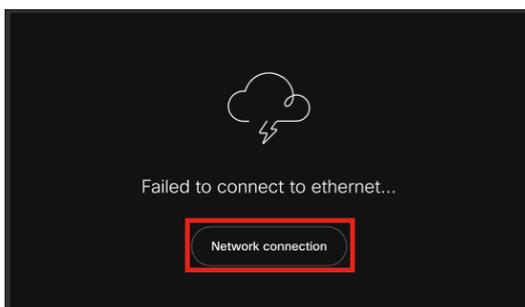

手順 5


Wi-Fiオプションを有効にするためにネットワークケーブルを抜くように求められます

。

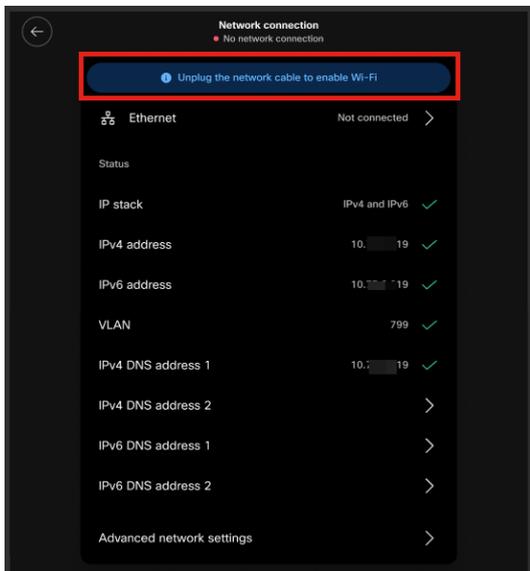


手順 6

Wi-Fiに接続するには、リストからネットワークを選択します。

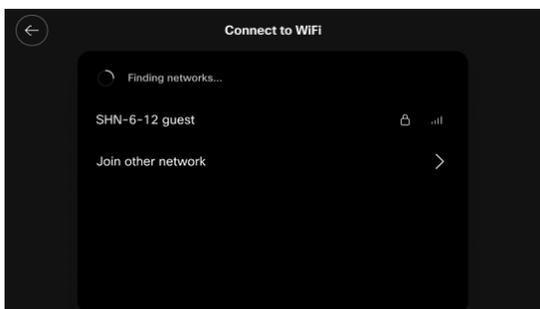


ステップ7

Passwordを入力し、Applyをクリックします。

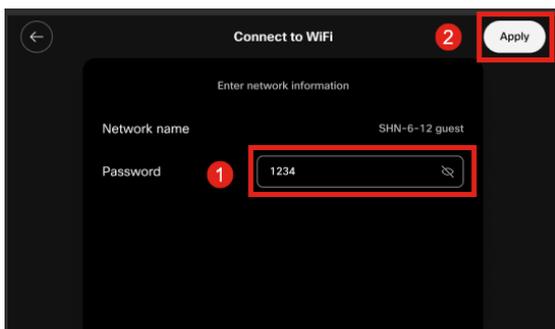


手順 8

Wi-Fiに正常に接続したら、Nextをクリックします。

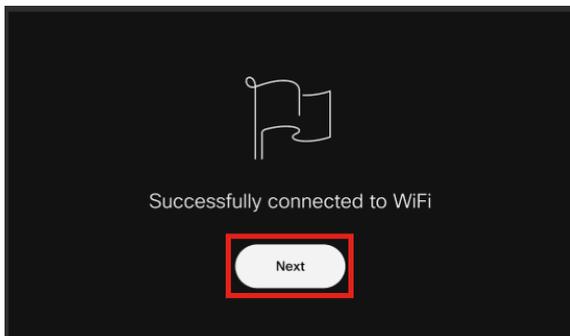

手順 9


電話機は、ダウンロードする設定を確認します。ステップ 12 に進みます。

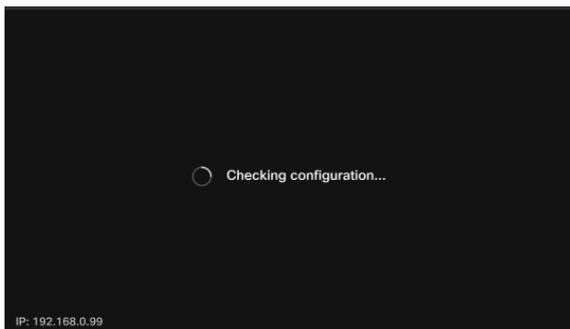

電話機は、Cisco Enablement Data Orchestration System(EDOS)/Customer Device Activation(CDA)サーバにチェックインし、MACアドレスのレコードがあるかどうかを確認します。存在する場合は、設定がダウンロードされます。

手順 10

電話機をWebex Callingに登録するためにアクティベーションキーが必要な場合は、コードを入力して[Activate] をクリックします。電話機はWebexコーリングサーバに接続し、自身を登録します。

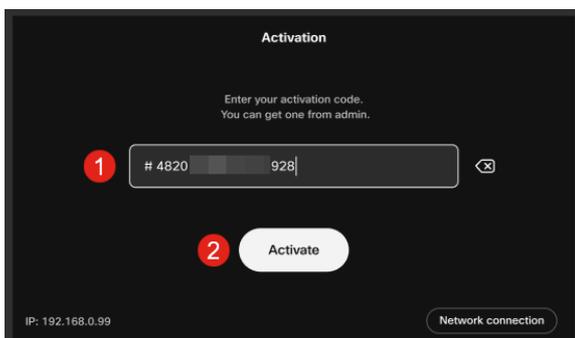


ユーザまたは管理者は、[Webex Control Hub](#)アカウントにサインインして、Webexコールでアクティベーションコードを作成する必要があります。

設定のハードキーはこの段階で無効になり、設定が適用されるまで機能しません。ネット


ワーク接続を設定する必要がある場合は、[Network connection] ボタンをクリックします。

手順 11

アクティベーションプロセスが正常に完了すると、通知が表示されます。

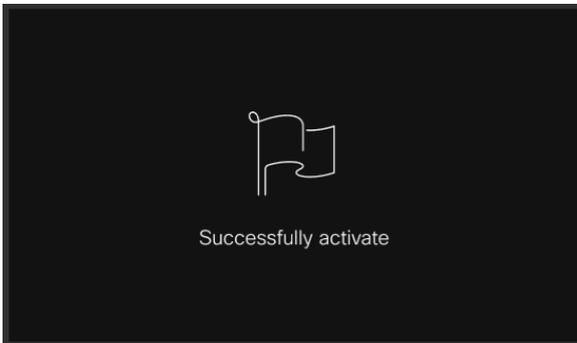


コードが無効な場合は、次のようなエラーメッセージが表示されます。正しいコードを入力するか、管理者に問い合わせてください。

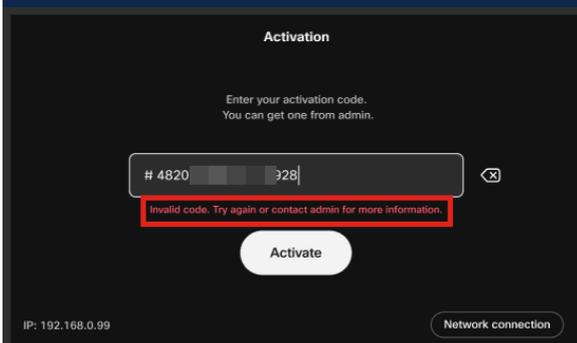

ステップ 12

その後、設定が適用されます。

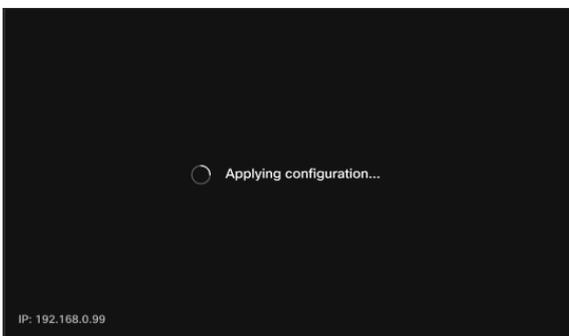

結論

Cisco Video Phone 8875のアウトオブボックスの設定は同様に簡単で、機器を使用して高品質の通信を行うことができます。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。