

Specifiche tecniche dell'adattatore CAB-25AS-MOD

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Specifiche tecniche](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

In questo documento vengono fornite le specifiche tecniche per l'adattatore CAB-25AS-MOD.

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

[Componenti usati](#)

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.


Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

[Convenzioni](#)


Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Specifiche tecniche](#)

La figura mostra l'adattatore CAB-25AS-MOD (numero parte CAB-25AS-MOD). Questa scheda di rete viene utilizzata con Cisco serie 2500, inclusa la serie access server (da Cisco 2509 a Cisco 2512).

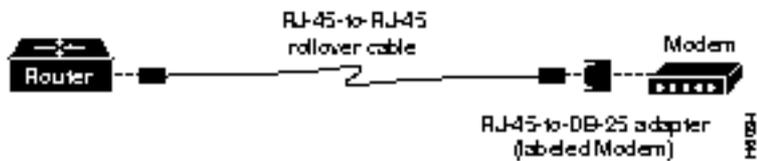

Questo adattatore ha un connettore RJ-45 su un'estremità e un connettore maschio DB-25 sull'altra estremità.

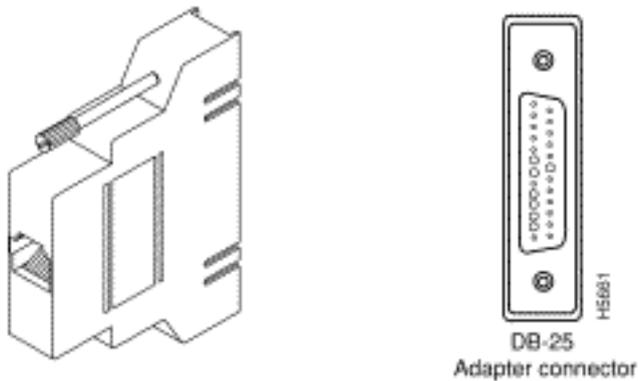

Nella tabella seguente vengono elencati i pin per l' RJ-45 e l'MMOD:

Cavo	Adattatori DB-25
Pin RJ-45	Pin MOD ¹
1	5
2	8
3	3
4	7
5	7
6	2
7	20
8	4

¹La scheda MMOD disponibile tramite Cisco è denominata "Modem".

[Informazioni correlate](#)

- [Supporto tecnico – Cisco Systems](#)