



Abilita la pagina di risposta automatica su un telefono multiplatforma Cisco IP Phone serie 8800

Introduzione



L'attivazione della pagina di risposta automatica sul Cisco IP Phone consente al dispositivo di rispondere automaticamente a qualsiasi chiamata o pagina in arrivo senza che sia necessario accettare la pagina. Questa funzione è progettata per funzionare con gli altoparlanti o le cuffie.

Per rispondere automaticamente alle chiamate quando è attiva la pagina di risposta automatica, tenere presente quanto segue:

Quando si utilizza una cuffia

- Verificare che le cuffie siano collegate correttamente al telefono.
- Assicurarsi che il pulsante della cuffia sia  acceso. Ciò significa che è attiva la modalità cuffia auricolare.
- Non utilizzare il pulsante della cuffia  per iniziare o terminare le chiamate. Premendo questo tasto si disattiva la modalità delle cuffie. Utilizzare i pulsanti e i tasti software.
- Per passare alla modalità vivavoce, premere il pulsante vivavoce. In questo modo si disattiva automaticamente la modalità delle cuffie e si utilizza il vivavoce.
- Per passare alla modalità ricevitore, è sufficiente sollevare il ricevitore. In questo modo si disattiva automaticamente la modalità delle cuffie e si utilizza il ricevitore.

Quando si utilizza il vivavoce

- Accertarsi che il  pulsante della cuffia non sia acceso.
- Lasciare il ricevitore nella base.
- Per passare alla modalità cuffia auricolare, premere il  pulsante corrispondente. In questo modo si disattiva automaticamente la modalità vivavoce e si utilizzano le cuffie.
- Per passare alla modalità ricevitore, è sufficiente sollevare il ricevitore. In questo modo si disattiva automaticamente la modalità vivavoce e si utilizza il ricevitore.

Obiettivo

Lo scopo di questo articolo è mostrare come abilitare la pagina di risposta automatica sul tuo Cisco IP Phone serie 8800.

Dispositivi interessati

- Serie 8800


Versione del software

- 11.0.1


Pagina Abilita risposta automatica

Tramite l'utility basata sul Web


Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del proprio IP Phone, quindi fare clic su **Admin Login > advanced** (Accesso amministratore > avanzato).

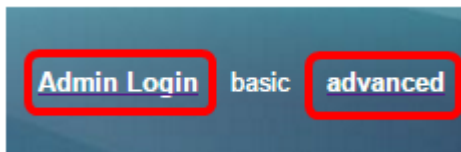

Passaggio 2. Fare clic su **Voce**.




Passaggio 3. Fare clic su **Utente**.



Passaggio 4. Nell'area Servizi supplementari, fare clic sul menu a discesa Pagina di risposta automatica e scegliere **Sì**.



Passaggio 5. Fare clic su **Sottometti tutte le modifiche**.

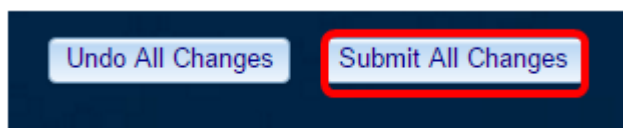


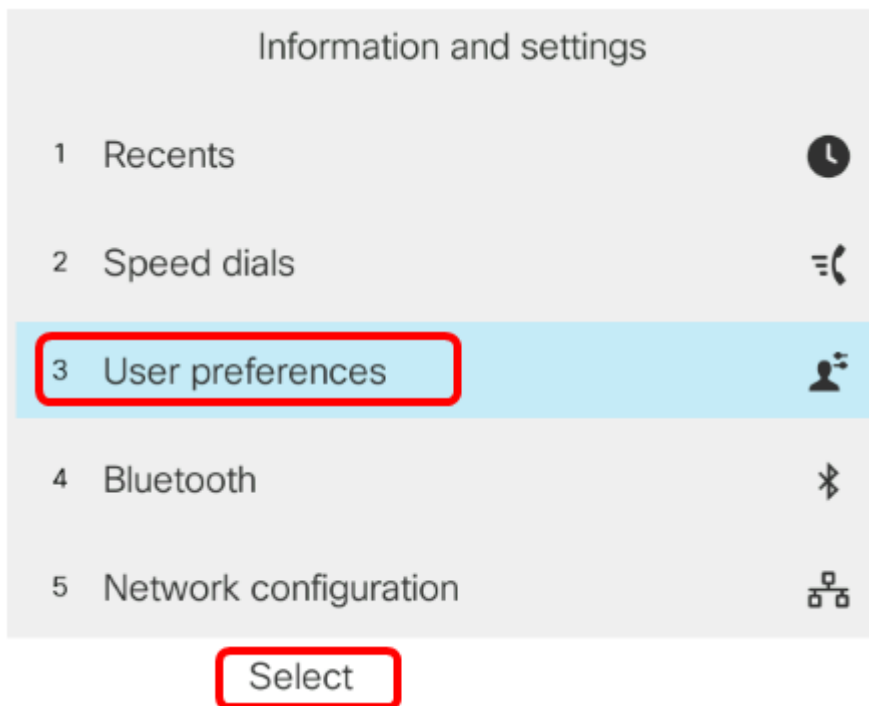
A questo punto dovrebbe essere attivata l'opzione Pagina di risposta automatica mediante l'utilità basata sul Web del telefono.

Tramite la GUI del telefono


Passaggio 1. Premere il pulsante **Applications** sul telefono IP.




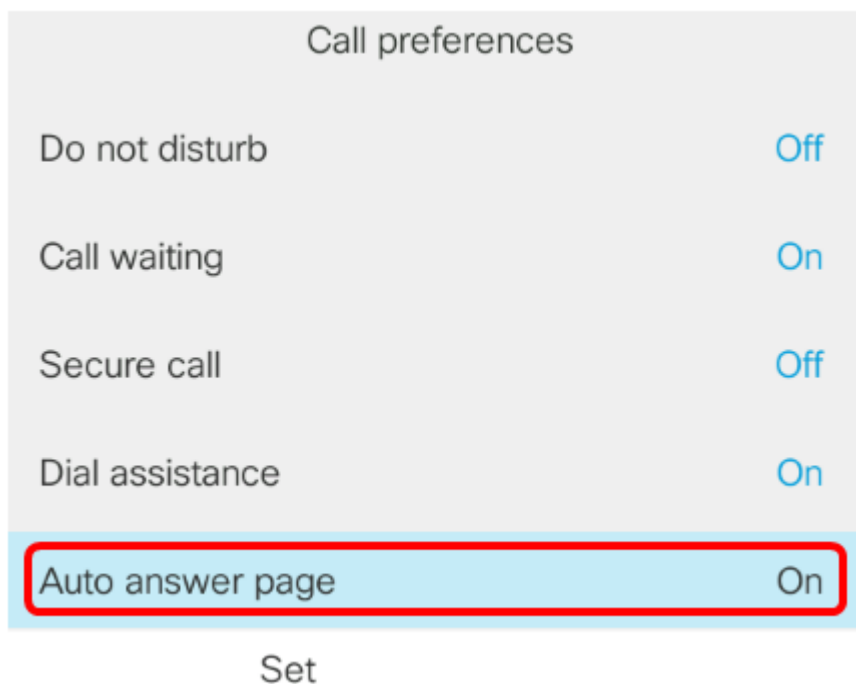
Passaggio 2. Utilizzando il pulsante del cluster  di navigazione, passare alle **preferenze utente**, quindi premere il tasto softkey **Select**.




Passaggio 3. Scegliere le **preferenze Chiama**, quindi premere il tasto softkey **Select**.

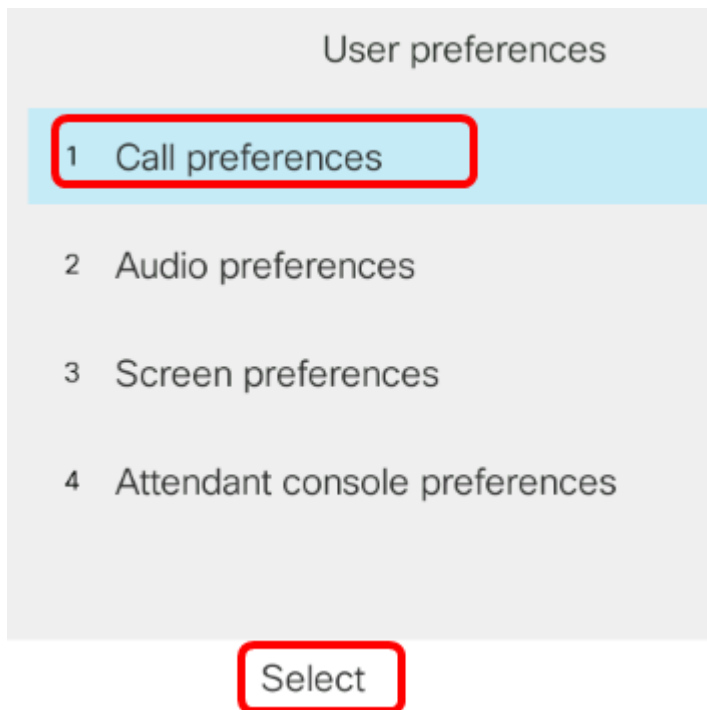

Passaggio 4. Passare alla **pagina di risposta automatica** e quindi premere il pulsante destro del cluster di navigazione per impostarlo su **On** (Attivato)  .



Passaggio 5. Premere il tasto video **Set**.

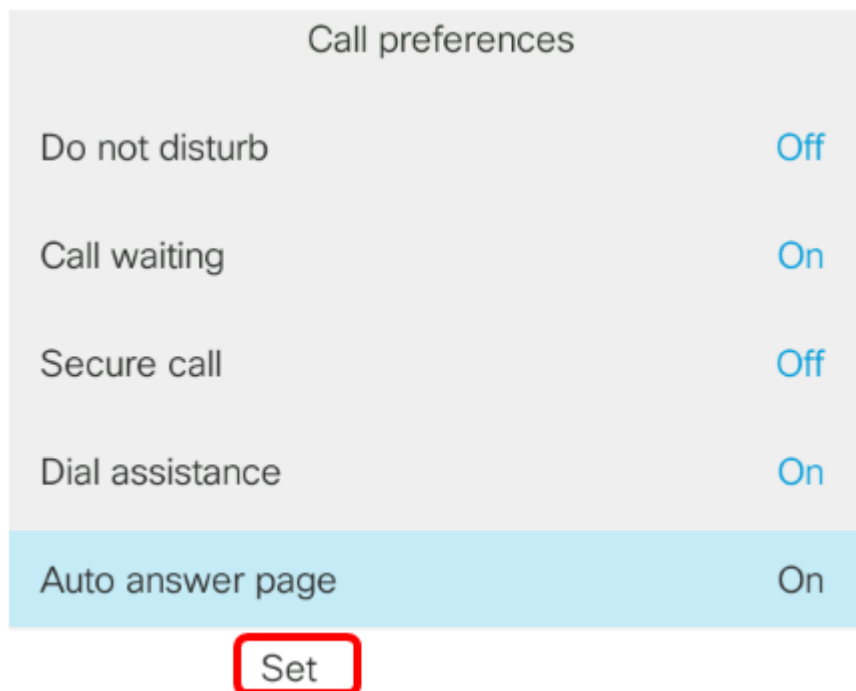

A questo punto, è necessario abilitare la pagina di risposta automatica sul telefono IP Cisco dalla GUI.