

# Configurare il clone dell'indirizzo MAC su RV110W, RV120W e RV220W

## Obiettivi

L'indirizzo MAC di un dispositivo può essere impostato sullo stesso indirizzo MAC di un computer a cui è connesso. Questa operazione è denominata clonazione degli indirizzi MAC. Questa operazione può essere utile se il provider di servizi Internet (ISP) ha bloccato la connessione Internet all'indirizzo MAC del primo computer a cui si è connesso. Clonando l'indirizzo MAC del computer su un dispositivo, è possibile garantire che l'indirizzo MAC venga accettato dall'ISP e che il dispositivo venga autorizzato alla rete.

Lo scopo di questo documento è spiegare come duplicare l'indirizzo MAC sui router RV110W, RV120W e RV220W.

## Dispositivi interessati


RV110W

RV120W

RV220W

## Indirizzo MAC clone

Passaggio 1. Nella GUI, scegliere **Rete > Duplicato indirizzo MAC**. Viene visualizzata la pagina *Clona indirizzo MAC*:

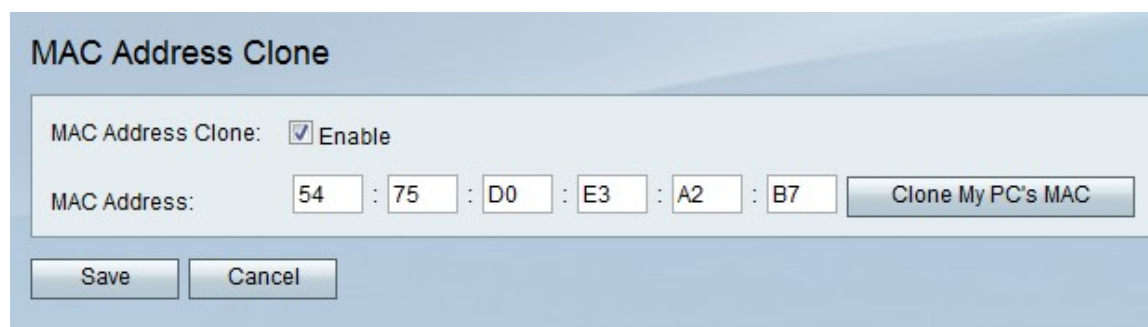

The screenshot shows the 'MAC Address Clone' configuration page. At the top, the title 'MAC Address Clone' is displayed. Below it, there is a checkbox labeled 'MAC Address Clone:' which is checked and labeled 'Enable'. Underneath, the 'MAC Address:' field is populated with the hexadecimal values '54 : 75 : D0 : E3 : A2 : B7'. To the right of this field is a button labeled 'Clone My PC's MAC'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo **Abilita** nel campo *Clonazione indirizzo MAC* per abilitare Clonazione indirizzo MAC.

Passaggio 3. Verificare che l'indirizzo immesso nel campo *Indirizzo MAC* sia identico all'indirizzo MAC del PC.

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante **Clona MAC del PC** per fare in modo che il dispositivo utilizzi lo stesso indirizzo MAC del computer a cui è connesso.

Passaggio 5. Fare clic su **Salva**.