

Configurazione del mirroring della porta sull'RV110W

Obiettivi

Il mirroring delle porte monitora il traffico di rete inviando copie di tutti i pacchetti in entrata e in uscita da una porta a una porta di monitoraggio.


Lo scopo di questo documento è mostrare come eseguire il mirroring delle porte sull'RV110W.

Dispositivi interessati

RV110W

Mirroring delle porte

Passaggio 1. Nella GUI, scegliere **Amministrazione > Diagnostica > Mirroring delle porte**.

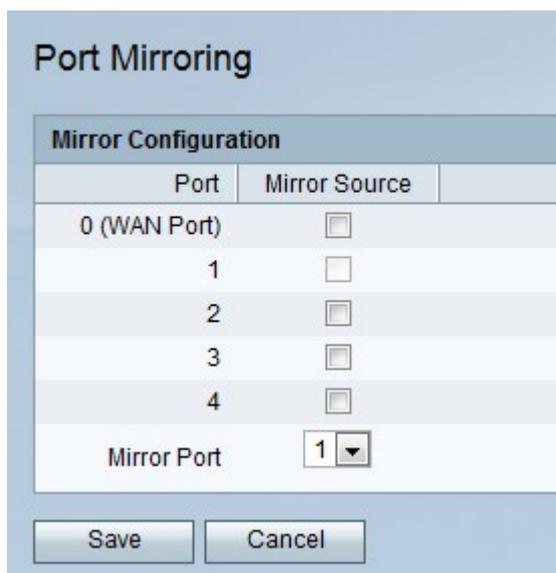

Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>

Mirror Port: 1

Save Cancel

Passaggio 2. Selezionare le caselle di controllo delle porte di cui verrà eseguito il mirroring dalla colonna *Origine mirror* della tabella *Configurazione mirror*.

Passaggio 3. Scegliere la porta che diventerà la porta mirror Dall'elenco a discesa *Porta mirror*, .

Port Mirroring

Mirror Configuration

Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>

Mirror Port 1 ▾

- 1
- 2
- 3
- 4

Passaggio 4. Fare clic su **Salva**.