

Accesso all'ora del giorno per un SSID su RV110W

Obiettivo


Con RV110W, un amministratore può consentire a un SSID (Security Set ID) di accedere alla rete in orario. Ciò consente di aumentare la sicurezza della rete. Questo articolo spiega come configurare le impostazioni di accesso all'ora del giorno sull'RV110W.

Dispositivi interessati

- RV110W

Fasi della procedura

Passaggio 1. Usare l'utility di configurazione Web per scegliere **Wireless > Impostazioni di base**. Viene visualizzata la pagina *Impostazioni di base*.

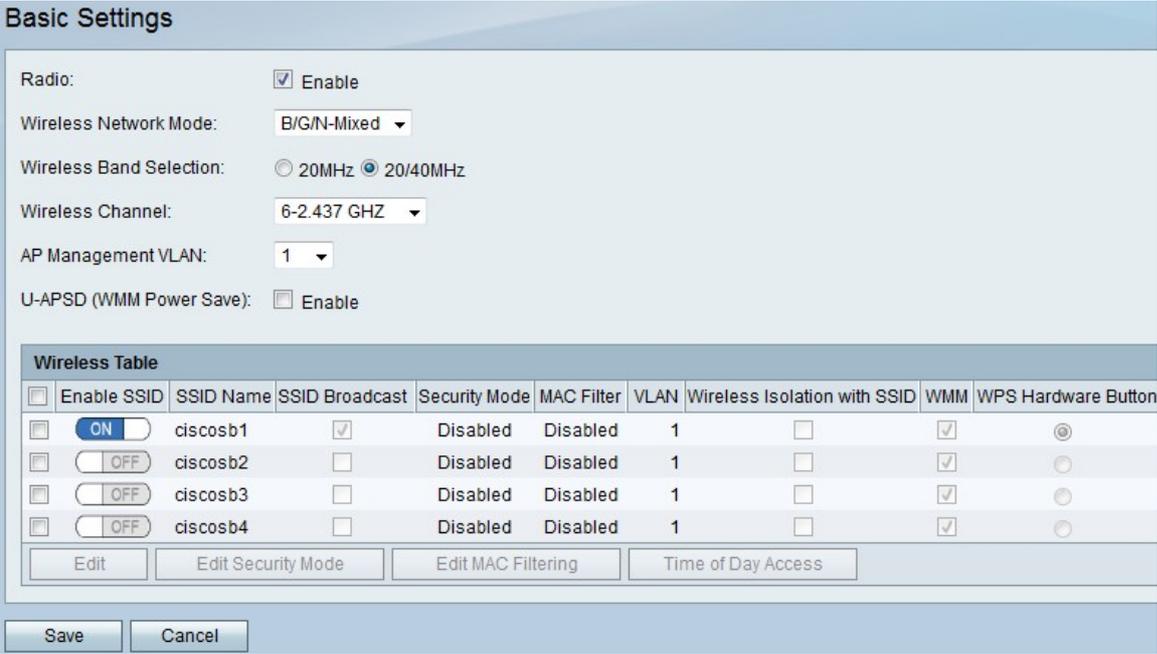

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection: 20MHz 20/40MHz

Wireless Channel: 6-2.437 GHZ

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save): Enable

Wireless Table									
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ON	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OFF	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OFF	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OFF	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access

Save Cancel

Passaggio 2. Nella tabella Wireless, selezionare la casella di spunta di un SSID in cui si desidera modificare le impostazioni di accesso all'ora del giorno.

Passaggio 3. Fare clic su **Accesso ora**. Viene visualizzata una nuova pagina.

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: Hours Minutes

Stop Time: Hours Minutes

Passaggio 4. A destra di Tempo attivo, selezionare la casella di controllo **Abilita** per consentire l'accesso dell'SSID alla rete solo in determinati orari.

Passaggio 5. A destra di Ora di inizio, utilizzare i menu a discesa Ore, Minuti e AM/PM per impostare l'ora di inizio dell'accesso di un SSID alla rete.

Passaggio 6. A destra di Ora di arresto, utilizzare i menu a discesa Ore, Minuti e AM/PM per impostare l'ora di arresto del momento in cui un SSID può accedere alla rete.

Passaggio 7. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche, **Annulla** per eliminarle o **Indietro** per tornare alla pagina precedente.