

Configurazione di Bonjour su SG350XG e SG550XG

Obiettivo

Bonjour è una tecnologia di Apple che consente ai dispositivi della stessa rete di rilevare e connettersi tra loro senza alcuna configurazione aggiuntiva. Gli switch SG350XG e SG550XG possono trasmettere pacchetti Bonjour Discovery che pubblicizzano i servizi forniti. Questi annunci possono essere letti da altri dispositivi in rete, ad esempio strumenti di gestione della rete o applicazioni di terze parti.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come abilitare Bonjour sugli SG350XG e SG550XG.

Dispositivi interessati


- SG350XG
- SG550XG

Versione del software

- v2.1.0.46

Abilitazione di Bonjour

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Amministrazione > Scopri - Bonjour**. Si apre la pagina *Discover - Bonjour*.

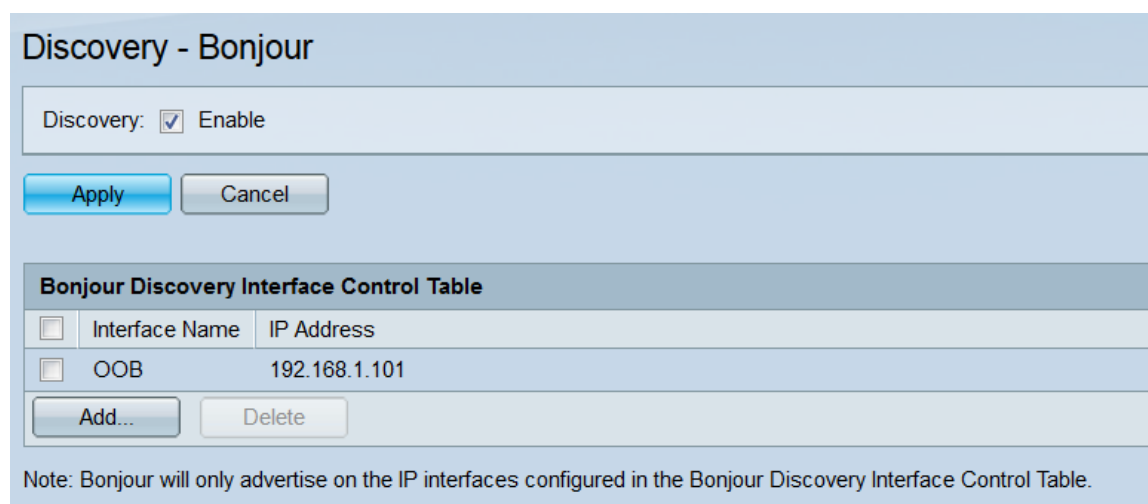

Interface Name	IP Address
OOB	192.168.1.101

Passaggio 2. Nel campo *Discovery*, selezionare la casella di controllo **Enable** (Abilita) per abilitare il rilevamento di Bonjour a livello globale.

Discovery - Bonjour

Discovery: Enable

Passaggio 3. Fare clic su **Applica**. Il file di configurazione in esecuzione viene aggiornato.

Discovery - Bonjour

Discovery: Enable

Passaggio 4. La *tabella di controllo dell'interfaccia di rilevamento Bonjour* visualizza le interfacce su cui Bonjour è abilitato. Per aggiungere un'interfaccia, fare clic sul pulsante **Aggiungi**. Viene visualizzata la finestra *Add Bonjour Discovery Interface Control*.

Bonjour Discovery Interface Control Table	
<input type="checkbox"/>	Interface Name IP Address
<input type="checkbox"/>	OOB 192.168.1.101
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Delete"/>

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.

Passaggio 5. Selezionare il pulsante di opzione desiderato nel campo *Interfaccia* per selezionare il tipo di interfaccia che si desidera aggiungere alla tabella, quindi selezionare l'interfaccia dal relativo elenco a discesa.

Interface: Unit Port LAG VLAN

Unit: Port: LAG: VLAN:

Passaggio 6. Fare clic su **Applica**. L'interfaccia specificata viene aggiunta alla tabella *Bonjour Discovery Interface Control*.

Interface: Unit Port LAG VLAN

Unit: Port: LAG: VLAN:

Passaggio 7. Per eliminare una voce dalla tabella, selezionare la relativa casella di controllo e fare clic sul pulsante **Elimina**.

Bonjour Discovery Interface Control Table		
<input checked="" type="checkbox"/>	Interface Name	IP Address
<input checked="" type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.101
<input type="button" value="Add..."/>		<input type="button" value="Delete"/>

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.

Conclusioni

Le istruzioni riportate in questo articolo permettono di abilitare o disabilitare globalmente Bonjour sullo switch. Si noti che, anche se Bonjour è abilitato a livello globale, solo le interfacce nella tabella di *controllo dell'interfaccia di rilevamento di Bonjour* pubblicheranno con Bonjour.