

Configurazione del router predefinito con i tasti software sulle serie SPA300 e SPA500 IP Phone

Obiettivo

È possibile configurare un router predefinito in modo che quando non si conosce nessun altro percorso per l'indirizzo di destinazione di un pacchetto IP specifico, il telefono lo invii al router predefinito. Il router potrà quindi inviarlo alla destinazione corretta.


Questo documento spiega come configurare il router predefinito sui telefoni IP serie SPA300 e SPA500.

Dispositivi interessati


- SPA300 serie IP Phone.
- SPA500 serie IP Phone.

Router predefinito


Passaggio 1. Premere il pulsante **Setup** per aprire il menu di impostazione.

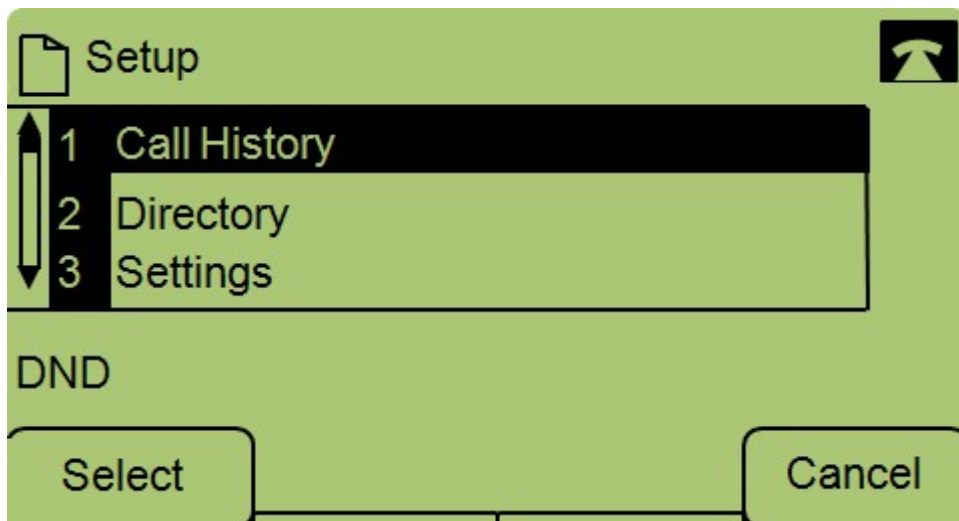


Passaggio 2. Passare a **Impostazioni**.

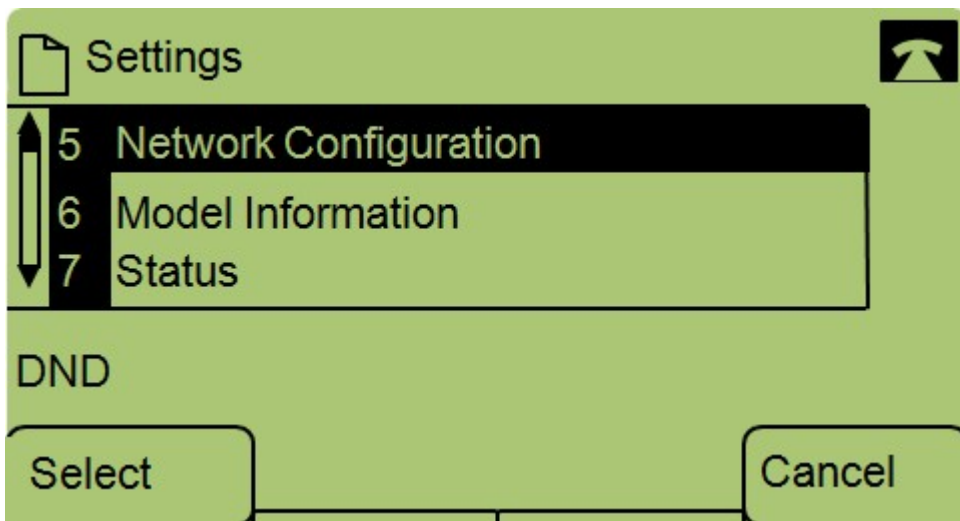

Passaggio 3. Passare a **Configurazione rete**.

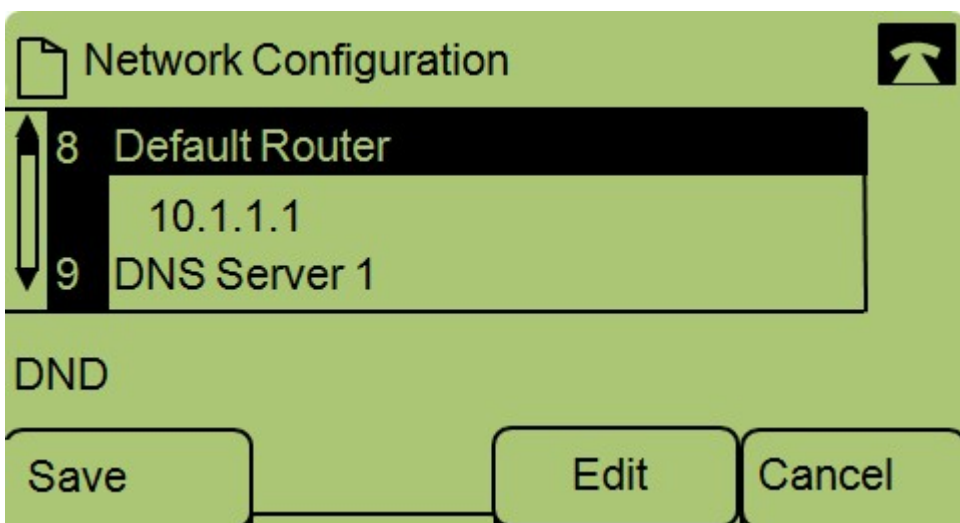

Passaggio 4. Passare al **router predefinito** e premere **Modifica**.

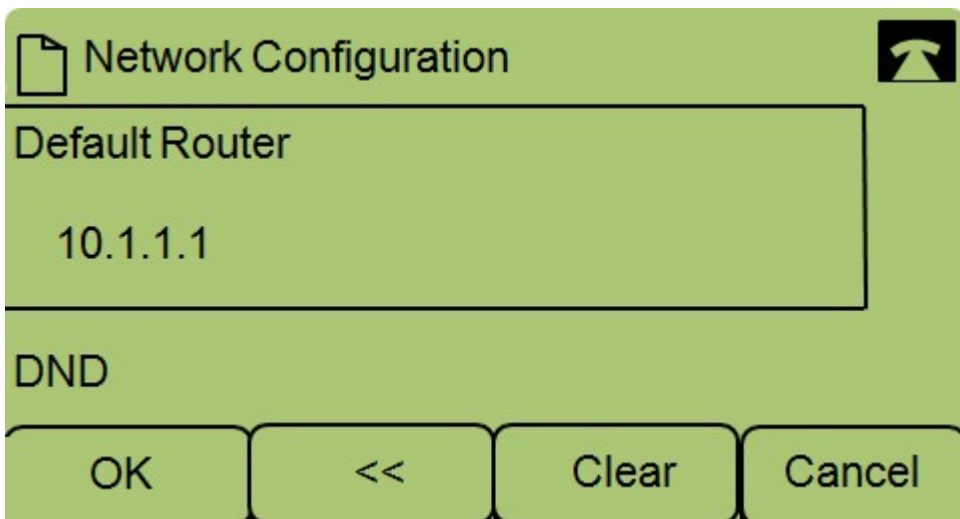

Passaggio 5. Inserire il router predefinito desiderato e premere **OK**.

Per ulteriori informazioni sui telefoni IP serie SPA300, consultare la [pagina](#) dei [prodotti Cisco Small Business SPA300 IP Phone](#).