

SPA525G 또는 SPA525G2 IP Phone의 무선 상태

목표

이 문서에서는 SPA525G 또는 SPA525G2 IP 전화의 무선 상태를 확인하는 절차를 소개합니다. 무선 상태는 SPA525G/SPA525G2가 Wi-Fi 네트워크에 제대로 연결되어 있고 동시에 신호 강도, 네트워크 이름 등의 알림을 제공하는 경우에 정보를 제공합니다.

적용 가능한 디바이스


- SPA 525G
- SPA 525G2

무선 상태.


1단계. 전화기의 **설정** 단추를 누릅니다. *Information and Settings* 메뉴가 나타납니다.



2단계. 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 *Network Configuration*(네트워크 컨피그레이션)으로 이동합니다. **선택** 소프트키를 누릅니다. *Network Configuration* 메뉴가 나타납니다.

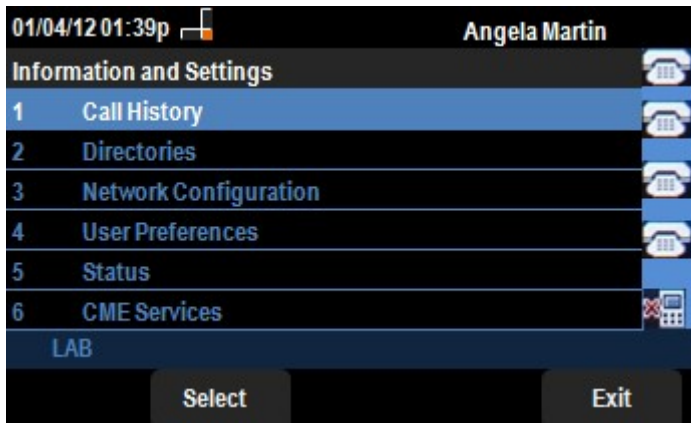


3a단계. Wi-Fi를 활성화하려면 Wi-Fi 옵션을 선택한 상태에서 **오른쪽 화살표** 탐색 키를 누릅니다. 파란색 배경이 있는 흰색 확인 표시는 Wi-Fi가 활성화되었음을 나타냅니다. 이 확인이 표시되지 않으면 3단계의 나머지 단계를 수행하십시오.

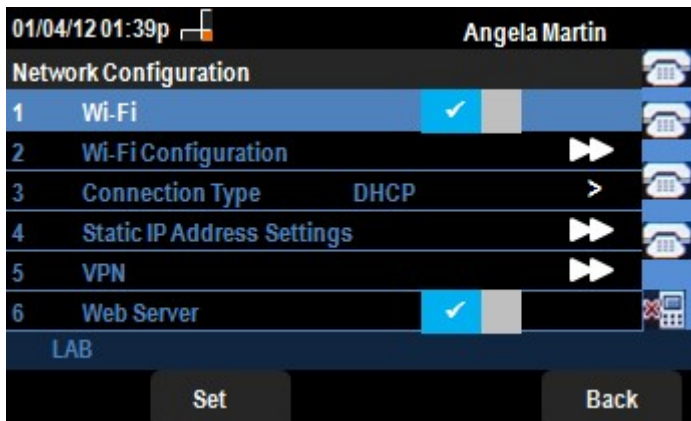

3b단계(선택 사항). 3a단계의 1번 행에 확인 표시가 없으면 Wi-Fi를 활성화해야 합니다. 이 그림에서는 Wi-Fi가 비활성화되었음을 보여줍니다.




3c단계(선택 사항). Wi-Fi 회선을 선택한 상태에서 오른쪽 또는 왼쪽의 화살표 키를 누르면 확인 표시가 표시되도록 변경됩니다. 이 그림에서는 Wi-Fi가 활성화된 것을 보여줍니다.

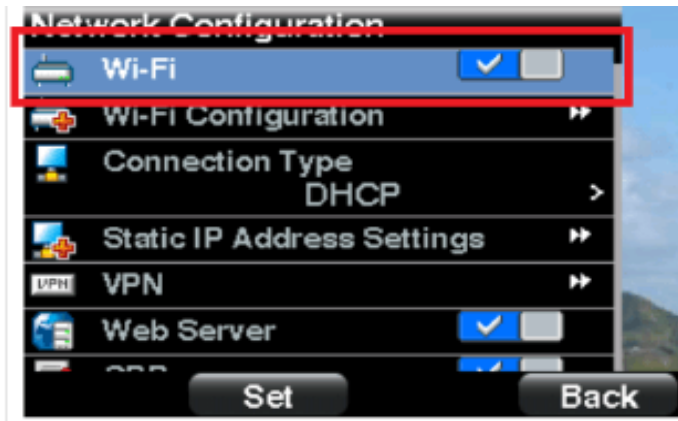


3단계. 전화기가 이더넷에 연결되어 있는지 확인합니다. 이더넷에 연결된 상태에서 Wi-Fi를 활성화할 수 있지만 인터넷에 액세스할 수는 없습니다.



4단계. 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 Wi-Fi 컨피그레이션으로 이동합니다. 오른쪽 화살표 탐색 키를 누릅니다. 화면에 Wi-Fi 구성 메뉴가 나타납니다.

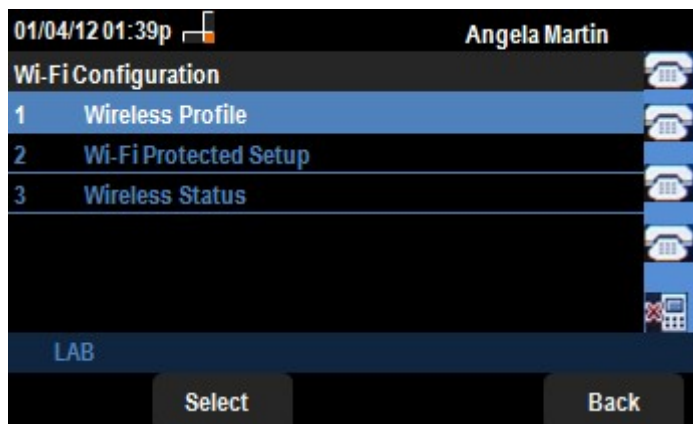

5단계. 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 무선 상태로 이동합니다. 선택 소프트웨어 키를 누릅니다. 화면에 무선 상태 메뉴가 나타납니다.

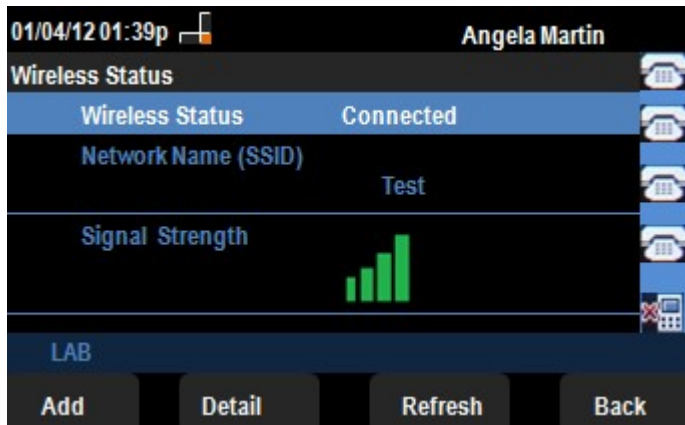

6단계. 필드에 대해서는 다음과 같이 설명합니다.

- Wireless Status(무선 상태) - 전화기가 Wi-Fi 네트워크에 제대로 연결된 경우 Connected(연결됨), 그렇지 않으면 Not Connected(연결되지 않음)가 표시됩니다.
- 네트워크 이름(SSID) — SPA525G/SPA525G2가 연결된 Wi-Fi 네트워크의 이름이 표시됩니다.
- 신호 강도 — SPA525G/SPA525G2에서 수신한 신호 강도를 나타내는 상징적인 표현입니다. 막대 수는 신호 강도에 직접 비례합니다. 따라서 막대가 더 많을 경우 강도가 양호하고 막대가 더 적을 경우 신호 강도가 더 낮습니다.

7단계. 추가 소프트웨어를 누르면 SPA525G/SPA525G2의 무선 프로파일 목록에 현재 네트워크를 추가할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

8단계. Detail(세부) 소프트웨어를 누르면 무선 상태가 추가 매개변수와 함께 표시됩니다. 이러한 매개변수는 SPA525G/SPA525G2가 연결된 액세스 포인트의 MAC 주소, dBm 단위의 신호 및 노이즈 강점, 채널 및 주파수, 서비스 품질, 보안 모드 및 전송 속도입니다. 뒤로 단추를 눌러 이전 무선 상태 메뉴로 돌아갑니다.

9단계. Refresh(새로 고침) 소프트웨어를 누르면 연결이 재설정되고 상태 페이지가 새로 고쳐집니다.

9단계. 이전 Wi-Fi 구성 메뉴로 돌아가려면 뒤로 소프트웨어를 누릅니다.