


Cisco Desk Mini

目次

| | |
|--------------------|----|
| 概要 | 4 |
| 会う、働く、共創 | 4 |
| どこからでも作業 | 4 |
| あらゆる会議に参加 | 4 |
| シームレスな発想 | 4 |
| リモートワーカーの健康 | 5 |
| 発注情報 | 8 |
| 保証に関する情報 | 9 |
| シスコの環境維持への取り組み | 9 |
| シスコおよびパートナーの提供サービス | 10 |
| Cisco Capital | 10 |
| 詳細情報 | 10 |

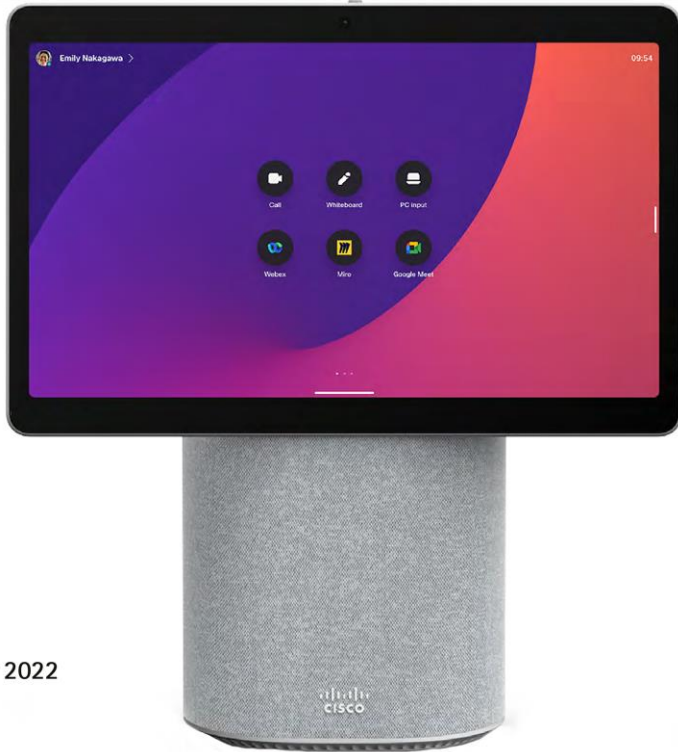

reddot winner 2022

Cisco Desk Mini は、あらゆるスペースをオフィスにできるポータブル オールインワン コラボレーション デバイスです。Webex Desk Mini があれば、ダイニングルームやどんなに狭い場所でも生産的なワークスペースになります。



概要

Desk Mini はハンドルが一体となったデザインにより、1つの部屋から別の部屋に簡単に移動できます。また、ノイズ除去、ビデオバックグラウンド、会議中のコントロールへの簡単なアクセスなどのプライバシー機能も備えているため、キッチンやリビングルームからでも、いつでも会議に参加してプロフェッショナルに見せることができます。

このデバイスには、仕事に必要なさまざまな機能が備わっています。USB-C 接続を使用すると、画面の領域を 2 倍にしたり、ノート PC のコンテンツを表示したり、アプリケーションを操作したりできます。もちろん、ノート PC で実行されている会議アプリに参加することもできます。64 度の 8 MP カメラ、目的の音声に絞った取り込みができるインテリジェントなマイクアレイ、および高品質のビデオとオーディオを常に体験できる強力なスピーカーシステムを備え、ノート PC と一緒に使用します。

Cisco Desk Mini は、お客様のニーズに対応し、仕事をし、アイデアを出すために最適化されたオールインワンのコラボレーションデバイスです。これは、ハイブリッドおよびリモートワークで役立つように設計された、多用途でコンパクト、そして手頃な価格のデバイスです。

会う、働く、共創

Cisco Desk Mini を使用すると、Cisco Desk および Cisco Desk Pro と同じオールインワンの利点とポータビリティの付加価値を備えたあらゆるスペースをオフィスにすることができます。15 インチのタッチディスプレイを装備し設置面積が少ない Desk Mini は、ノート PC と組み合わせて、あらゆるデスクや一時的な作業スペースで利用できます。ダイニングルームのテーブルやキャビンなどでも、電源さえ供給できれば作業ができます。

どこからでも作業

持ち運び用の一体型ハンドル、小設置面積、高さのあるディスプレイを備えた Desk Mini を使えば、どんなスペースでもすぐに使えるオフィスになります。ノート PC と共に使用してください。USB-C でノート PC に接続するか、Webex アプリとワイヤレス接続して、コンパクトなデスクスペースを作ります。

あらゆる会議に参加

WebRTC、VIMT を使用してデバイスからネイティブに接続するか、カメラ、スピーカー、マイクを利用して USB-C を介してサードパーティの会議プロバイダーによる会議に参加します。

シームレスな発想

付箋、図形、コンテンツの注釈などの機能を含むネイティブのデジタル ホワイトボード ツールを使用してアイデアを練ったり、お気に入りの Web アプリをダウンロードしたりできます。ブレインストーミング、設計、コラボレーションを、直接または会議で簡単に行うことができます。Desk Mini での描画は指で行うか、Desk および Desk Pro と同じスタイラスを使用します。

リモートワーカーの健康

ビデオファーストの体験が生産性を向上させます。プロアクティブな会議通知、ボタン 1 つでの会議への参加、簡単にアクセスできる会議とプライバシーコントロールのメリットを享受できます。人間工学に基づいて高い位置に据えられたカメラとディスプレイで従業員の健康を確保し、健康的な作業姿勢と自然な対面やり取りを実現します。

表 1. 製品仕様

| 仕様 | 説明 |
|-----------------------|---|
| ソフトウェアの互換性 | <ul style="list-style-type: none">Room OS 11 以降 |
| Cisco Desk Mini の標準構成 | <ul style="list-style-type: none">Cisco Desk MiniUSB-C ケーブル電源ケーブル |
| オプションのハードウェア コンポーネント | <ul style="list-style-type: none">スタイラスキットイーサネットケーブル |
| ディスプレイ | <ul style="list-style-type: none">15.6 インチ LCD モニター1080p 解像度 (16 : 9)IPS LED パネルコントラスト比 : 700:1 (通常)視野角 : +/-85° (通常)明るさ : 250 cd/m2 色深度 16.7M 色色域 : 72% NTSC (95% sRGB) |
| ユーザーインターフェイス | <ul style="list-style-type: none">静電容量方式 (投影型) タッチスクリーンマルチタッチ |
| サポート対象の PC 解像度 | <ul style="list-style-type: none">1080p60 |
| カメラ | <ul style="list-style-type: none">64° 水平視野角/50° 垂直視野角f/2.0 開口8MP イメージセンサー (最大 30 fps まで対応)1/3.2 インチ CMOS自動傾き補正オートフォーカス、明るさ調整、ホワイトバランス焦点距離 : 20 cm ~ 無限遠前面に LED ライトを備えたプライバシーシャッター (着信通話とカメラ起動) |
| ビデオ規格 | <ul style="list-style-type: none">H.263、H.264 AVC |
| ビデオ入力 | <ul style="list-style-type: none">USB-C DisplayPort Alternate Mode 対応、最大 1920 x 1080p60 |
| エンコードおよびデコード | <ul style="list-style-type: none">ビデオストリーム : フル HD 1080p60コンテンツストリーム : 4K 2160p15 およびフル HD 1080p60 |
| 音声規格 | <ul style="list-style-type: none">G.711、G.722、G.722.1、G.729、AAC-LD、Opus |

| 仕様 | 説明 |
|------------------|---|
| 音声機能 | <ul style="list-style-type: none"> ● 音響エコーキャンセレーション (AEC) ● アクティブリップシンク ● オートゲインコントロール (AGC) ● 焦点を絞ったサウンドピックアップ ● 残響除去 ● 全二重 ● フルバンド音声 ● 音楽モード ● ノイズ軽減 ● ノイズ除去 ● 自分の声に合わせて最適化 ● 自分の音声の聞き取り ● サードパーティの統合 ● 超音波テクノロジー |
| 音声入力 | <ul style="list-style-type: none"> ● 角度推定と非常にクリアな音声ピックアップのためのプレミアム 3 エLEMENTマイクシステム ● USB-C からのオーディオ ● USB ● Bluetooth® |
| 音声出力 (外部) | <ul style="list-style-type: none"> ● USB ヘッドセット ● Bluetooth® ヘッドセット |
| スピーカー (内蔵型) | <ul style="list-style-type: none"> ● 高品質の 18mm ツイーターとデュアル フォースキャンセリング 80mm ウーファーを備えたプレミアム シングルチャネル ラウドスピーカーシステム ● 周波数応答: 65Hz ~ 20kHz @ 85dB SPL [+/- 3dB] ● 最大音圧レベル: 92dB |
| USB-C BYOD | <ul style="list-style-type: none"> ● USB-C ケーブル 1 本で接続されたコンピュータに提供できる機能は次のとおり: ● ディスプレイの拡張 (1920x1080@60fps) (Alt モードの DisplayPort をサポートするコンピュータが必要) ● サポートされているオペレーティングシステムでのタッチリダイレクト機能 ● 任意のソフトウェアクライアントでの Desk Mini カメラ、マイク、スピーカーの使用 |
| センサー | <ul style="list-style-type: none"> ● Control Hub 分析レポート用の温度 (実験段階) ● Control Hub 分析レポート用の湿度 (実験段階) |
| 電力 | <ul style="list-style-type: none"> ● 入力定格: 0.5A-0.3A 100-240V 50-60Hz ● ネットワークスタンバイ消費電力: 7.5W ● 電源オフ: 0.3W ● 定格: 最大 60W |
| その他の USB 2.0 ポート | <ul style="list-style-type: none"> ● 1 つの標準タイプ A ポートにより、ヘッドセットとハンドセットを使用可能 ● USB Micro-B のポート x 1 (サービスのみ) |
| 動作温度および湿度 | <ul style="list-style-type: none"> ● 周囲温度 0 ~ 35°C (32 ~ 104°F) ● 相対湿度 (RH) 20 ~ 90% |
| 保管および輸送温度 | <ul style="list-style-type: none"> ● -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 、RH 10% ~ 90% (結露なし) |

| 仕様 | 説明 |
|-------------|---|
| 寸法 | <ul style="list-style-type: none"> 幅 : 14.6 インチ (37.1 cm) 高さ : 16.25 インチ (41.3 cm) 奥行き : 5.3 インチ (13.5 cm) 重さ : 8.5 lb (3.9 kg) パッケージのサイズ : 21.4x18.8x11 インチ (54.6x48x28 cm) パッケージの重量 : 17 ポンド (8.04 kg) |
| 人間工学に基づいた設計 | <ul style="list-style-type: none"> 傾斜固定画面 : 11 度 高い位置のディスプレイとカメラ ディスプレイの高さ : 7.9 インチ (20 cm) |
| 物理ボタン | <ul style="list-style-type: none"> 電源ボタン ボリューム ミュート |
| ビジュアルインジケータ | <ul style="list-style-type: none"> 前面のカメラ機能オン LED インジケータ (着信コールおよびカメラ起動) カメラ シャッター インジケータ ミュートインジケータ 電源インジケータ |
| ネットワーク | <ul style="list-style-type: none"> LAN 用イーサネット (RJ-45) 10/100/1000 X 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz、2x2 MIMO |
| 帯域幅をサポート | <ul style="list-style-type: none"> 最大 6 Mbps で最高品質 |
| シグナリングプロトコル | <ul style="list-style-type: none"> VCS : H.323* および SIP Cisco Unified Communications Manager (UCM) : SIP Webex : HTTP、REST API |
| サポート対象周辺機器 | <ul style="list-style-type: none"> USB ヘッドセット Bluetooth[®] ヘッドセット (ワイドバンド) |
| ワイヤレス共有 | <ul style="list-style-type: none"> Webex App Webex Meetings Cisco Proximity アプリ |
| 認定および適合規格 | <ul style="list-style-type: none"> 指令 2014/53/EU (無線機器指令) (無線バージョン) 指令 2014/30/EU (EMC 指令) (非無線バージョン) 指令 2014/35/EU (低電圧指令) (非無線バージョン) 指令 2011/65/EU (RoHS) 指令 2002/96/EU (WEEE) NRTL 認定 (製品の安全性) FCC CFR 47 Part 15B (EMC) : クラス B FCC CFR 47 Part 15C (RF) FCC CFR 47 Part 15E (RF) FCC 規格 (無線機器) |
| マルチポイントサポート | <ul style="list-style-type: none"> MultiSite 機能を利用した 4 拠点同時接続に対応 (SIP/H.323) |

| 仕様 | 説明 |
|--|---|
| MultiSite 機能 (組み込みマルチポイント) (オプションアップグレード)* | <ul style="list-style-type: none"> Adaptive SIP/H.323 MultiSite : <ul style="list-style-type: none"> 最大 1080p30 の 3 方向解像度 + 最大 1080p15 のコンテンツ 最大 720p30 の 4 方向解像度 + 最大 1080p15 のコンテンツ 音声および映像の個別トランスコーディング 同一会議で H.323/SIP/VoIP の混在可能 最大 3840 x 2160p5 の解像度で、任意の参加者からのプレゼンテーション (H.239/BFCP) をサポート ベストインプレッション機能 (自動連続表示レイアウト) 任意の拠点からの暗号化およびデュアルストリーム対応 |

*シスコの独自バージョン

Bluetooth® の用語マークとロゴは、Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標であり、これらの商標の Cisco Systems, Inc. による使用はライセンスに基づいています。その他の商標と商号は、それぞれの所有者のもです。

製品登録

表 2. 製品登録

| ライセンスタイプ | 製品番号 |
|---|---|
| Webex デバイス クラウドサブスクリプション | <ul style="list-style-type: none"> A-FLEX-C-DEVICE (A-FLEX-DEVICE) |
| Webex デバイス オンプレミスサブスクリプション | <ul style="list-style-type: none"> A-FLEX-P-DEVICE (AFLEX-DEVICE) (ルームデバイスライセンス) |
| Unified CM TelePresence Room ベース エンドポイントライセンス | <ul style="list-style-type: none"> A-FLEX-P-DEV-11X A-FLEX-P-DEV |

発注情報

表 3. 発注情報

| 製品名 | 製品番号 | 準拠モデル番号 |
|---|-------------------|---------|
| 標準規格バージョン | | |
| Cisco Desk Mini (ファーストライトグレー) - 前払い価格 (GPL) | CS-DESKMINI-K9 | TTC9-01 |
| Cisco Desk Mini (カーボンブラック) - 前払い価格 (GPL) | CS-DESKMINI-C-K9 | TTC9-01 |
| 特別版 (ファーストライトグレー) | | |
| Cisco Desk Mini - 無線機能なし | CS-DESKMINI-NR-K9 | TTC9-01 |
| Cisco Desk Mini - TAA (米国政府向け) | CS-DESKMI-K9++ | TTC9-01 |
| Cisco Desk Mini - 無線 TAA なし (米国政府向け) | CS-DESKMI-NR-K9++ | TTC9-01 |
| Cisco Desk Mini - 無線なし、暗号化なし | CS-DESKMINI-NR-K7 | TTC9-01 |

| 製品名 | 製品番号 | 準拠モデル番号 |
|---|-----------------------------|---------|
| Cisco Desk Mini - メキシコ製 | CS-DESKMI-MM-K9 | TTC9-01 |
| Cisco Desk Mini - 無線なし、メキシコ製 | CS-DESKMI-MM-NR-K9 | TTC9-01 |
| ソフトウェアオプション | | |
| Desk および Desk Mini 用マルチサイト（組み込みマルチポイント） | LIC-DESK-MS (L-ROOM-PAK) | |
| アクセサリ | | |
| イーサネットケーブル（3m、グレー） | CAB-ETH-3M-GR= | |
| Cisco Desk ポートフォリオスタイラスキット（スタイラス × 2、ペン先 × 4） | CS-DESK-STYLUSKIT= | |
| スペア | | |
| Cisco Desk Mini（ファーストライトグレー） - 前払い価格（GPL）スペア ¹ | CS-DESKMINI-K9= | TTC9-01 |
| Cisco Desk Mini（カーボンブラック） - 前払い価格（GPL）スペア ¹ | CS-DESKMINI-C-K9= | TTC9-01 |
| Cisco Desk Mini - 無線機能なし（スペア） ¹ | CS-DESKMINI-NR-K9= | TTC9-01 |
| Cisco Desk Mini - 無線なし、暗号化なし（スペア） ¹ | CS-DESKMINI-NR-K7= | TTC9-01 |

¹ サービス目的のみ。スペアユニットにはメインユニットが含まれ、ケーブルやアクセサリは含まれません。

保証に関する情報

Cisco Desk Mini は 90 日間の限定保証付き

シスコの環境維持への取り組み

シスコの[企業の社会的責任](#)（CSR）レポートの「環境の持続性」セクションでは、製品、ソリューション、運用・拡張運用、サプライチェーンに対する、シスコの環境持続性ポリシーとイニシアチブを掲載しています。

次の表に、環境の持続可能性に関する主要なトピック（CSR レポートの「環境の持続性」セクションに記載）への参照リンクを示します。

| 持続可能性に関するトピック | 参考資料 |
|---------------------------------|--------------------------|
| 製品の材料に関する法律および規制に関する情報 | 資料 |
| 製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報 | WEEE 適合性 |

シスコおよびパートナーの提供サービス

シスコとパートナーは、スマートでパーソナライズされたサービスおよびサポートを幅広く提供しています。これらは、ビジネスの俊敏性とネットワークの可用性を向上させ、シスココラボレーションに対する投資のビジネス価値を最大限に高めるのに役立ちます。このようなさまざまなサービスを通じ、ネットワークを強力なビジネスプラットフォームとして活用することで、ビジネスの革新が促進されます。

これらのサービスの詳細については、<https://www.cisco.com/jp/go/collaborationservices> を参照してください。

Cisco Capital

目標の達成を支援する柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital は、お客様が目標の達成、ビジネス変革の実現、競争力の維持に合ったテクノロジーを導入できるよう支援します。総所有コスト (TCO) の削減、資金の節約、成長促進を支援します。100 か国以上で利用できる Cisco Capital の柔軟な支払いソリューションにより、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、補完的なサードパーティ製機器を、お手軽で予測可能な支払い方法で取得できます。詳細は [こちら](#) をご覧ください。

詳細情報

[Cisco Desk Mini](#) の詳細をご覧ください。

[Webex アプリ](#) をダウンロードする



米国本社
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社
シンガポール

ヨーロッパ本社
アムステルダム (オランダ)

シスコは世界各国に約 400 のオフィスを開設しています。オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト (www.cisco.com/jp/go/offices) をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/jp/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)