

Hoe stelt u de functies voor nu conferentie in CUCM 11.X in

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Configureren](#)

[Configuraties](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

Inleiding

Dit document beschrijft een nieuwe **conferentie** van de eigenschappen **nu**, in Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan om kennis te hebben van Media resources op Call Manager.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op CUCM versie 11.5.0.99838-4.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

De eigenschap van de Conferentie nu staat zowel externe als interne bezoekers toe om zich bij een conferentie aan te sluiten door een Van de Conferentie Nu IVR Aantal van de Map te draaien, dat een gecentraliseerd aantal van de conferentiehulp is. Een IVR-toepassing leidt de beller om zich bij de conferentie aan te sluiten door aankondigingen af te spelen. Nadat de host zowel het vergadernummer als de PIN correct heeft ingevoerd, wordt een conference bridge toegewezen op basis van de Media Resource Group List (MRGL) van de host. Deelnemers die meedoen voor de vergadering begint, worden omgeleid naar dezelfde conferentiebrug. De gastheer kan de code van de Toegang van de Aanhangers voor een veilige conferentie instellen.


Configureren

Dit is een procedure om de functie **Conference Now** te configureren.

Configuraties

Stap 1. Configureer de conferentie nu.


Navigeer om **routing > Conference Now** te bellen, zoals in de afbeelding wordt getoond:

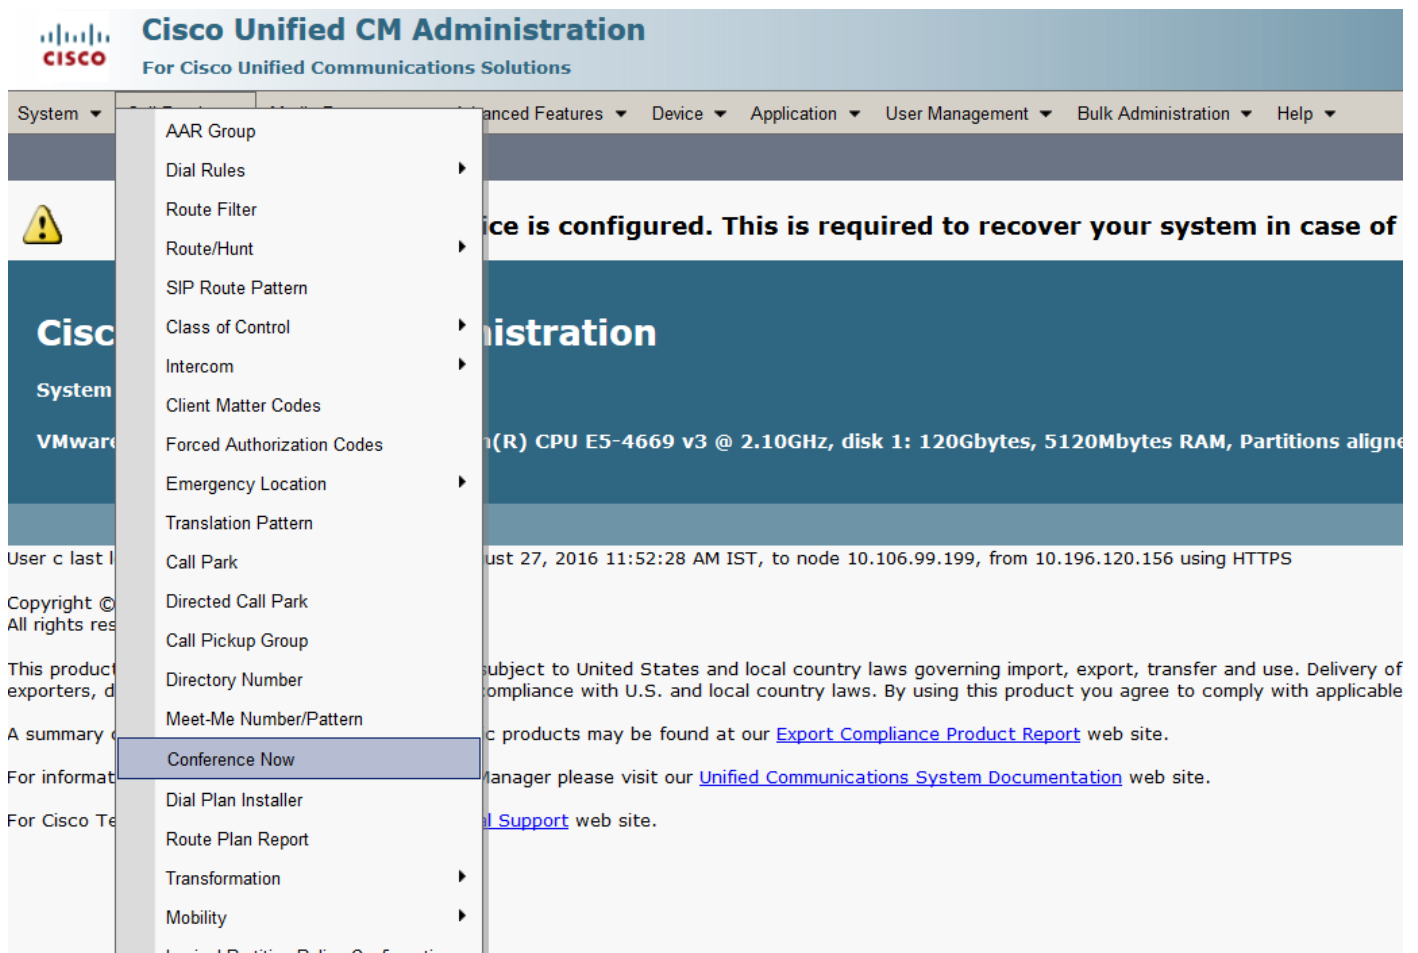


Hier houdt de **Conference Now** DN in partitie die toegankelijk is met respectievelijke Call Search Space (CSS).

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

Conference Now Configuration

Save  Delete

Status

 Status: Ready

Conference Now Configuration

Conference Now IVR Directory Number*


Route Partition

Description

Maximum Wait Time For Host Until Participant is Disconnected* Minutes


MOH Source While Participant is Waiting

Save Delete

 *- indicates required item.


Stap 2. Nu **gebruik** onder **Apparaat** en kies de **gebruikershandleiding**.

Navigeren in naar **apparaat >Telefonisch** en naar het apparaat zoeken.

 **Cisco Unified CM Administration**
For Cisco Unified Communications Solutions


System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

Find and List Phones

 Add New

Phone

Find Phone where begins with

 Add New

- CTI Route Point
- Gatekeeper
- Gateway
- Phone**
- Trunk
- Remote Destination
- Device Settings







Active query. Please enter your search criteria using the options above.

Selecteer het juiste **apparaat**.


System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

Find and List Phones

Related Links: [Actively Logged In Device Report](#) Go













     


Status

 7 records found


Phone (1 - 7 of 7) Rows per Page 50

Find Phone where begins with


<input type="checkbox"/>	Device Name(Line) ^	Description	Device Pool	Device Protocol	Status	IPv4 Address	Copy	Super Copy
<input type="checkbox"/>	ANAAAAAAAAAAAA000	ANAAAAAAAAAAAA000	Default	SCCP	None	None		
<input type="checkbox"/>	CSFSAKALEKA		Default	SIP	None	None		
<input type="checkbox"/>	SEP001121FF6F2E	SEP001121FF6F2E	Default	SCCP	Registered with CUCM-PUB	10.106.99.231		
<input type="checkbox"/>	SEP00E16DBAFEDS	Auto 3003	HQ	SIP	Registered with CUCM-PUB	10.106.99.230		
<input type="checkbox"/>	SEP44E409458511	Auto 3004	Default	SIP	None	None		
<input type="checkbox"/>	SEP54EE7581271D		Default	SCCP	None	None		
<input type="checkbox"/>	SEPA40CC3957CC7	Auto 3002	Default	SIP	Registered with CUCM-PUB	10.106.99.236		

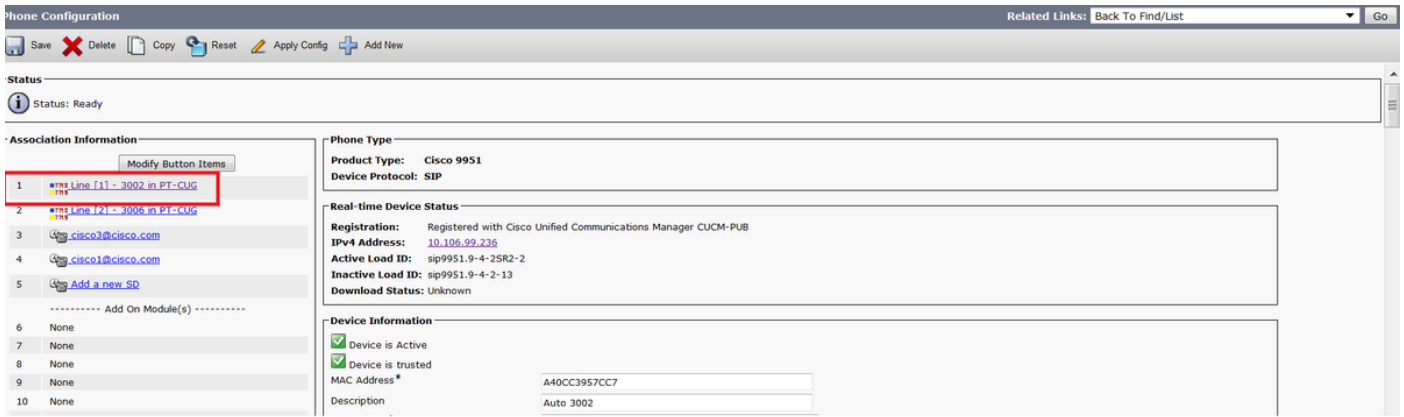


Selecteer hier Eigenaar als Gebruiker en verdeel de Gebruikersnaam van de Eigenaar. cisco wordt hier als Gebruikersnaam gebruikt.

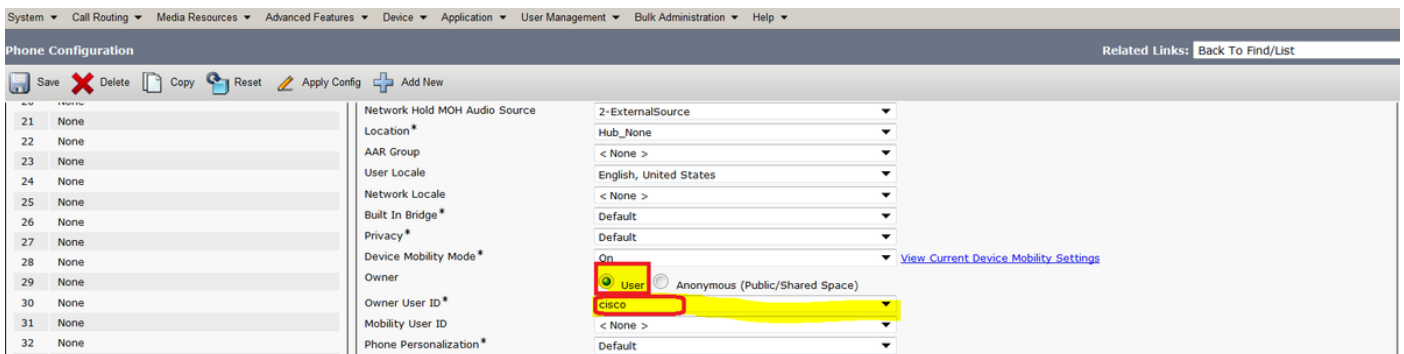

Stap 3. Zoals in de afbeelding, navigeer naar gebruikersbeheer > Eindgebruiker.

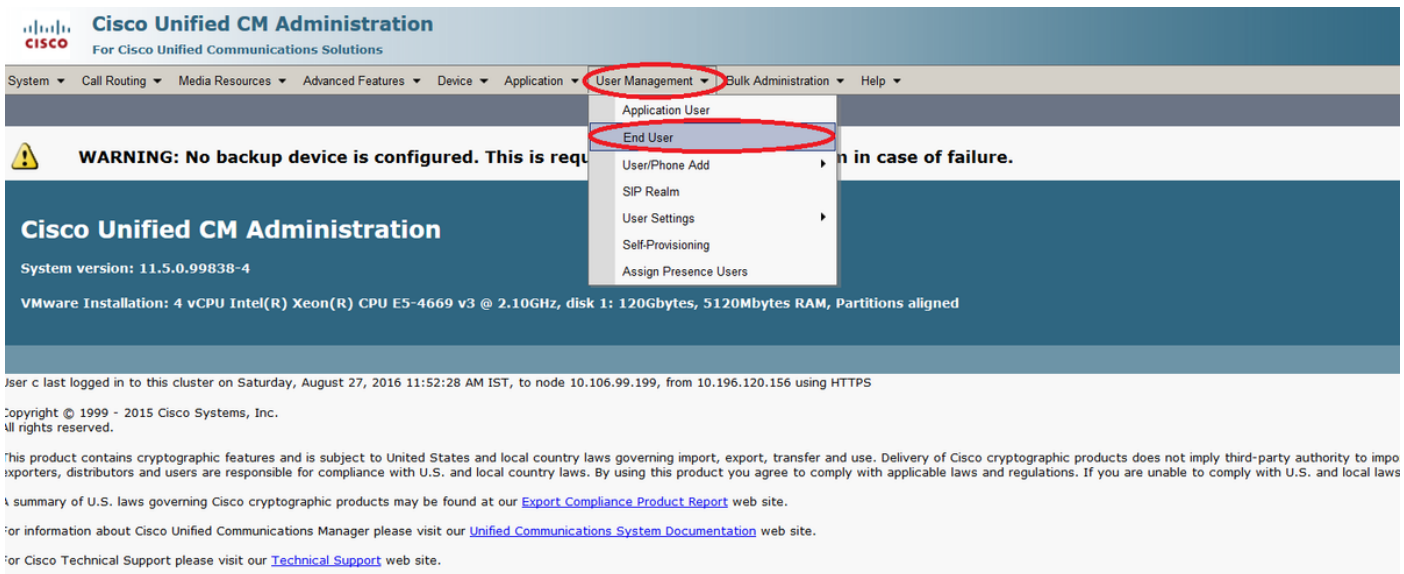

Zoek naar de gebruiker en selecteer de gebruiker die in Stap 2 aan de telefoon is toegewezen.

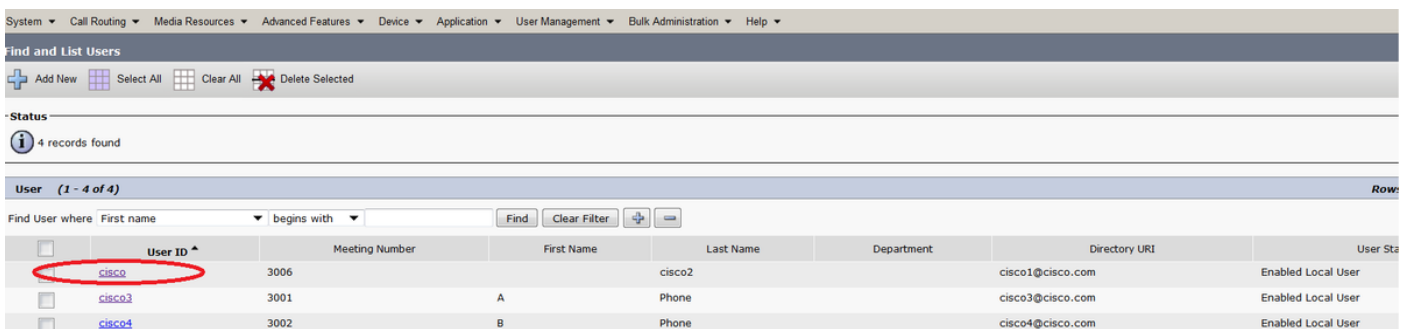

Bewaar de PIN van de gebruiker. Deze pin wordt gebruikt als u het Host van de vergadering bent.

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

End User Configuration

Save Delete Add New

Status

Update successful

User Information

User Status	Enabled Local User
User ID *	cisco
Password
Confirm Password
Self-Service User ID	3002
PIN
Confirm PIN
Last name *	cisco2
Middle name	
First name	
Display name	
Title	
Directory URI	cisco1@cisco.com

This is mandatory to set the pin.

Stap 4. Selecteer het selectieteken voor **Enable End-User to Host Conference Now**, zoals in het beeld:

Conference Now Information

Enable End User to Host Conference Now

Meeting Number 3002

Attendees Access Code 1234 This pin is used to join the participant in the conference.

Save Delete Add New

Verifiëren

Om uw configuratie te verifiëren, vraag om **Nu** van de **Conferentie Aantal (DN)** te **conferentie (3030)**. Voer het vergadernummer **3002** in, gevolgd door **#key**.

Als host houdt u de pin in stap 3 bij. Voor andere deelnemer deelt u nu het vergadernummer **3002** en de deelnemerscode **1234**.

Problemen oplossen

De stappen voor het oplossen van problemen bij deze configuratie worden in een apart document behandeld.