

# عطقتم لى لى جى ست لى اءاطخأ فاشك ت س أ Cisco نم اءال ص ا و 7800/8800 ة ل س ل س ل Phone

## ت ا ي و ت ء م ل ا

[ء م ء م ل ا](#)

[ء ن و ن ع ل ا و ت ا ر ا ء ص ا ل ا](#)

[ء ء ال ص ا و Cisco Phone 7800 ة ل س ل س ل ع ط ق ت م ل ا لى جى ست ل ا اءاطخأ فاشك ت س أ](#)

[ف ت اء ل ل SSH ل و ص و نى ك م ت](#)

[ف ت اء ل ا ت ال ج س نى ك م ت](#)

[ل م ع ل ا وى ر ا نى س](#)

[CUCM ء ع ب ف ت اء ل ا ر ب ع لى جى ست ل ا اءال](#)

## ء م ء م ل ا

Cisco Phone 7800 ة ل س ل س ل اء ال ص ا و اءاطخأ ل ا فاشك ت س أ ة ل م ع ء ن ت س م ل ا اءه ف ص ي  
Cisco Unified Communications ء م ا ن ر ب ل ء ع ط ق ت م ل ا لى جى ست ل ا اءال ت ا ل ل م ع ي ف ء ل ج س م ل ا  
ء ء ب ش ل ل ك ا ش م ب ب س ب (CUCM) Manager.

## ء ن و ن ع ل ا و ت ا ر ا ء ص ا ل ا

CUCM 11.0.1

ء ت اء SIP78xx.10-3-1-12 و IP 7821 ء ت اء

CUCM PUB: 10.48.47.143

CUCM ء ر ف ل ا: 10.48.47.136

ء ن ر ت ن ا ل ل و ك و ت و ر ب ء ت اء: 10.62.153.20

## Cisco Phone ة ل س ل س ل ع ط ق ت م ل ا لى جى ست ل ا اءاطخأ فاشك ت س أ ء ء ال ص ا و 7800

ل ك ش ب اء لى جى ست اءال ء م تى ء ت ل اء ال ص ا و ء ت اء ل اءاطخأ فاشك ت س أ ء ل م ع ن و ك ت ء ق  
ل ج س م ل ا رى ء ء ت اء ل ا ن م ء م ز ء ط ا ق ت ل ا لى ء ء ال ب ب س ب ، ء ء ق م ع ط ق ت م

ء رى ء ص ء ء و م ء م ل ز ع ء ل و اء م و ء ء ل ك ش م ل ا ءه لى ل ع ب ل ء ت ل ل لى ء ب ل ل ل ء ل ا لى ر ء ال ا ب و اء ل ل  
ءه ء عى م ء ل CUI لى SSH و ل ا ق ت ن ا ل ا م ء اء ء اء م ق م ت . ء ل ك ش م ل ا ءه لى ء ل ء ت اء ل ا ن م اى ب س ن  
ءى ء ر اء ل ل ت ال ج س ل ا ت اء ل م لى لى ت ال ج س ل ا ء ب اء ك ن م ء ك اء . ء ت اء ل اء

## ف ت اء ل ل SSH ل و ص و نى ك م ت

هذه الخطوات هي التي ننفذها في هذا المثال. فتحاولنا دمج. فتحاولنا -> زاهجنا الى لوقتنا، CUCM اعادة فحص في لوصولنا ودمجنا -> جت نم لبا صاخالنا نيوكنا لطيخت تحت واهال صاوا اطاخالنا فاشكتنا ل م سبق في رورمنا ل و SSH ل وخذ ليجست نيوكنا الى اضا جاتحت. نيكمنا ل SSH الى هاندا حضوم وه امك نامنا ل اقبط تامولعم

Secure Shell Information	
Secure Shell User	cisco
Secure Shell Password	.....

## فتحنا ل الجس نيكمنا

ة ددحمنا اطاخالنا حيحصت تاويوتسم نيوكنا بجي، ليجستنا لالكشمل ة بسنلنا ل فتحنا ل الى عاهال صاوا اطاخالنا فاشكتنا ل

نيترمنا دامتعالنا تانايب عضاو الى جاتحت. SSH ل و كوتورب ربع فتحنا ل الى ل وخذنا ل ليجست

لائمنا ل في. نيوكنا ل با صاخالنا Secure Shell تامولعم في ل وائلنا دامتعالنا تانايب دي دحت م

```
login: cisco
password: cisco
```

ة باتنا ل الى جاتحت م نم وة لاسر ل و ا دعب ةرشابم ة نيلائلنا دامتعالنا تانايب ة بلاطم رهظتس في ل ام

```
snoopyplus login: debug
password: debug
```


ة لائلنا اطاخالنا حيحصت نيكمنا ل مق اهال صاوا اطاخالنا فاشكتنا ل ل ليجستل

```
DEBUG> debug lsm vcm fim fsm gsm sip-messages sip-reg-state sip-adapter snapshot
debugs: sip-adapter fim fsm gsm lsm sip-state sip-messages sip-reg-state ccdefault vcm snapshot
```

```
DEBUG> debug jvm SIPCC
```

```
DEBUG> Successfully executed the command.
```

في صن ل جس فلم الى لة سلجنا ل ليجست نيوكنا ل مق، كبا صاخالنا SSH ل ليمع جم انرب في

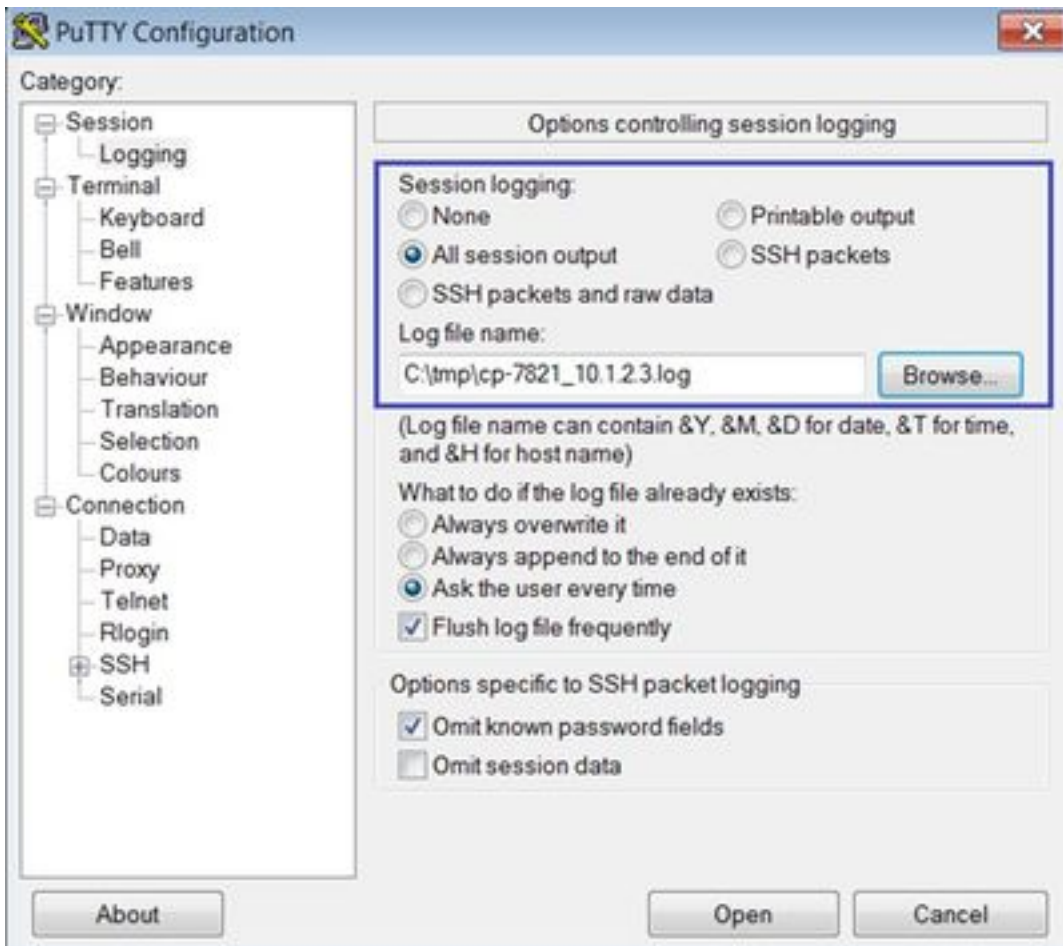

SSH لېم مع ي ف اءاطخألا حيحصت تالاخدا عاشن اءب

DEBUG> **sdump**

تالاجسلا رطاسأ نم ديءلال عاشن اءب متيس ،هالعا رمالا ءباتك ءعب

## لمعلا ويرانيس

ءلمع لئغشت فاقيا متيو و CUCM (PUB) رشان جامنرب لمعي ،ويرانيسلا اءه ي ف ه رشن مت يذلا ديءولا (ي عرفلا) كرتشملا مءاخ ي ف CallManager

فءاهلل حجان لئجست رءأ لىل روءعلا متي ،الوا فءاهلا لئجست اءغلل ويرانيس لئلحت ءنع

هانءا فءاهلا تالاجس ي ف ءيءءومنلا تاءرءملا عءار

ضيرءلا طءلاب ءبوءكملا كلت يه لئاسرلا مهأو

1756 DEB November 09 12:59:23.44344 Java-SIPCC-SIP\_STATE: 97/1,  
sip\_reg\_sm\_change\_state: لئجستلا ءلال رئيغء: SIP\_REG\_STATE\_REGISTERED →  
SIP\_REG\_STATE\_IDLE

1758 رءم فون نم 12:59:23.445474 Java-SIPCC-SIP\_STATE: 97/1, sip\_reg\_sm\_change\_state:  
لئجستلا ءلال رئيغء: SIP\_REG\_STATE\_IDLE → SIP\_REG\_STATE\_IDLE

1766 رءم فون 9 ءيراتب سيل 12:59:23.447427 Java-ccsip\_messaging:  
sipSPIAddContactHeader: CFGID\_DEVICE\_NAME = SEPC80084AA8721

1767 ت سيل 12:59:23.447580 Java-ccsip\_messaging: sipSPIAddContactHeader: ccb->call\_mode

= 0, display\_name = 5035

1768 Deb November 09 12:59:23.447732 Java-SIPCC-PLAT\_API: platform\_get\_mac\_address: ActiveMacAddr:م ن Get VAL: c800:84aa:8721

**1773 DEB رِبْم فون 09 12:59:23.449563 Java-sipio-sent→ لِحس SIP:10.48.47.143 SIP/2.0^M**  
رِبْع: SIP/2.0/TCP 10.62.153.20:51509:branch=z9hG4bK02d4d010^m  
ن: <sip:5035@10.48.47.143>;tag=c80084aa872100591162d8f8-468984ee^m  
لِى: <sip:5035@10.48.47.143>^m  
م لِكْم ل فرع م: c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20^m  
لِى صِقْأ ل دِح ل: 70^m  
لِى ش ن ن ي ر ج ت ي ق و ت ب 09 رِبْم فون 2016 12:59:23 ج و ز ت م: خ ي ر ا ت ل  
CSeq: 154 لِحس ^M  
م د خ ت س م ل ل ي ك و: Cisco-CP7821/10.3.1^m  
لِى ص ت ا ل ا ه ج: <sip:2fbf6265-bffc-4f99-b8b2-40dce7ed2d19@10.62.153.20:51509:transport=tcp>;+sip.instance="<urn:uid:000000-000-0000-c8084aa8721>; sip.sip="^m  
لِى ص ت ا ل ا ه ج: p!devicename.ccm.cisco.com="SEPC80084AA8721";+u.sip!model.ccm.cisco.com="621"^m  
م و ع د م: درا و م ل ا ة ي و ل و ا ، extended-referring, x-cisco-callinfo, x-cisco-service, x-cisco-escapecodes, x-cisco-service-control, x-cisco-srtp-fallback, x-cisco-monrec, x-cisco-config, x-cisco-sis-7.0.0, x-cisco-xsi-8.5.1^m  
لِى و ت ح م ل ل و ط: 0^m  
لِى ح ا ل ص ل ا ة د م ا ه ت ن ا: 3600^m  
م

1776 رِب ي د 09 رِب ر ش ت 12:59:23.449899 ل ي ن ا ث ل ل ن ي ر ش ت -[[MESSAGE\_1.0]: [SIPCC] → لِحس SIP:10.48.47.143 SIP/2.0() → [10.48.47.143] :  
1777 DEB رِبْم فون 09 12:59:23.450082 Java-SIPCC-SIP\_MSG\_SEND:  
ccsip\_store\_send\_msg\_for\_alarm: send:register sip:10.48.47.143 SIP/2.0 Cseq:154 Register  
CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20  
1778 رِبْم فون ن م 12:59:23.450296 Java-SIPCC-SIP\_STATE: 97/1, sip\_reg\_sm\_change\_state:  
لِى ح س ت ل ا ه ج ر ي غ ت: SIP\_REG\_STATE\_IDLE → SIP\_REG\_STATE\_REGISTRATION

**1780 ة ل و ا ح م 09 12:59:23.486646 Java-sipio-recv← SIP/2.0 100**  
رِبْع: SIP/2.0/TCP 10.62.153.20:51509:branch=z9hG4bK02d4d010^m  
ن: <sip:5035@10.48.47.143>;tag=c80084aa872100591162d8f8-468984ee^m  
لِى: <sip:5035@10.48.47.143>^m  
لِى غ ت 09 رِبْم فون ل ي ن ا ث ل ل ن ي ر ش ت 2016 12:59:24 ج و ز ت م: خ ي ر ا ت ل  
م لِكْم ل فرع م: c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20^m  
CSeq: 154 لِحس ^M  
لِى و ت ح م ل ل و ط: 0^m  
م

09: 12:59:23.486890 Java-[[MESSAGE\_1.0]:  
[10.48.47.143] → SIP/2.0 100 Trying() → [SIPCC] :

**1788 رِبْم فون لِب ي س ي د 09 12:59:23.490033 Java-sipio-recv← SIP/2.0 200 OK^M**  
رِبْع: SIP/2.0/TCP 10.62.153.20:51509:branch=z9hG4bK02d4d010^m  
ن: <sip:5035@10.48.47.143>;tag=c80084aa872100591162d8f8-468984ee^m  
لِى: <sip:5035@10.48.47.143>;!لِى ص ت ا ل ا ه ج=1785778723^m  
لِى غ ت 09 رِبْم فون ل ي ن ا ث ل ل ن ي ر ش ت 2016 12:59:24 ج و ز ت م: خ ي ر ا ت ل  
م لِكْم ل فرع م: c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20^m  
م دا خ ل: Cisco-CUCM11.0^m  
CSeq: 154 لِحس ^M

120^m  
ج: < sip:2fbf6265-bffc-4f99-b8b2-40dce7ed2d19@10.62.153.20:51509:transport=tcp>+sip.instance="< urn:uuid:000000-0000-0000-c80084aa8721>"!+u.sip!devicename.ccm.cisco.com="sepc80084aa8721"!+u.sip!model.ccm.cisco.com="621" ^m  
م: X-Cisco-SRTP-backback, X-Cisco-SIS-8.0.0^M  
ل: 0^m  
م^

1790 ربيد 09 12:59:23.490247 افاج [[message\_1.0]: [10.48.47.143] —> SIP/2.0 200 OK() —> [SIPCC] :  
1791 DEB ني نيرشت 09 12:59:23.490400 Java-SIPCC-SIP\_MSG\_SEND: ccsip\_store\_rcvd\_msg\_for\_alarm: RCVD:SIP/2.0 200 OK CSEQ:154 Register CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20  
1792 DEB ني نيرشت 09 12:59:23.490949 Java-SIPCC-SIP\_BRANCH: sip\_sm\_ccb\_match\_branch\_cseq: Matching Branch\_id & CSeq  
1793 DEB ني نيرشت 09 12:59:23.491773 Java-SIPCC-SIP\_RESP: sipSPICheckResponse: ةباجت سالا ةقباطم: callid=c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20, cseq=154, cseq\_method=register  
1794 DEB م 09: 12:59:23.491956 JAVA-SIPCC-SIP\_REG\_BULK: 97/0, ccsip\_handle\_ev\_2xx: bulk\_reg\_status: BULK\_REG\_SUCCESS, bulk\_reg\_resp\_code: 200

1798 م 12:59:23.493726 Java-SIPCC-SIP\_STATE: 97/1, sip\_reg\_sm\_change\_state: SIP\_REG\_STATE\_REGISTER —> SIP\_REG\_STATE\_REGISTER  
1799 DEB ني نيرشت 09 12:59:23.493848 JAVA-SIPCC-UI\_API: UI\_SET\_SIP\_REGISTER\_STATE: ل 1: طخ  
1800 ربيد 09 12:59:23.493940 Java-SIPCC-UI\_API: ui\_set\_sip\_register\_state: ةداع DND طبض  
1801 ERR م 09 12:59:23.494215 Java-SIPCC-SIP\_CC\_PROV: ccappFeatureUpdated: REG\_STATE event:line=1,state=1  
1802 DEB ني نيرشت 09 12:59:23.494367 Java-SIPCC-SIP\_REG\_STATE: ccsip\_handle\_ev\_2xx: Bulk\_reg=false. ةلج ني ني عت reg للى true ل 1: طخ  
1803 DEB م 09 12:59:23.494550 Java-SIPCC-SIP\_TIMER: 97/1, ccsip\_handle\_ev\_2xx: ةباجت سالا ةقباطم (115 ناث)

## CUCM دعب فتاهال ربع ليجستال اغل

CallManager ةي لمع ليغشت فاقبي متو CUCM PUB عم UCS م داخ ل طعت ، ويرانيسلا اذه في ديحول يعرفال م داخ لي ف.

TCP لاصتا دقف فتاهال ناب ةحيرص ةلاسر دجوت ال : ةطخال م.

في فتاهال ادبي ، ةيساسالا ةدقعلل TCP لاصتا عاشن حاجن نود فتاهال لواحي نا دعب في وناثال CUCM ب لاصتا عاشن ةلواحم.

ذخام عاشن نكمي ال يلاتلابو ، انه CUCM ل ةيعرفال CallManager ةي لمع فاقبي مت يطايتحال ليجستال لشفي و لي صوتال.

ةيعرفال ةدقعلل امه ب مايقلل مت ليجستال نال لواحم كانه.

1826 رېم فون 9 سي 13:00:44.003142 JAVA-SIPCC-SIP\_FALLBACK:  
sip\_regmgr\_ev\_tmr\_ack\_retry: في SIP\_REG\_STATE\_IN\_FALLBACK اول واصلت  
REG لاس رال

1829 سي 13:00:44.003813 Java-SIP: sip\_tcp\_get\_free\_conn\_entry : =1 سره ف ع ج ري  
1830 ERR رېم فون 09 13:00:44.104500 Java-SIPCC-SIP\_CC\_CONN:  
sip\_tcp\_create\_connection: ذفنم ل، ip0.48.47.136، cpr\_errno: 1 ل لصوت ل ذخام ل لصوت ل ش ف  
5060

1831 ERR رېم فون 09 13:00:44.104653 Java-SIPCC-SIP\_TRANS: sip\_tcp\_detach\_socket: دل  
اهي ل ل وصولا مت ي ت ل TCP تال اصلتال ي ص ق ال

1832 سي 13:00:44.104836 Java-SIPCC-SIP\_TCP\_MSG: sip\_tcp\_purge\_entry:  
170930056: دي عب ذفنم ، 1: ناو ن ع عم 1 نو كم ل ل ق لغ م fd: 53 س ب قم

1833 ERR رېم فون 09 13:00:44.104927 JAVA-SIPCC-SIP\_CC\_CONN:  
sip\_transport\_setup\_cc\_conn: <PRIMARY\_CCM>:tcp ا ن ق ا ط خ ا ش ن ل ا ن ا د ن addr=10.48.47.136،  
ل ش ف =5060 ا ن ي م ل د ن

1834 Deb November 09 13:00:44.105263 Java-Snapshot-Create: CCAPI\_Device\_GetDeviceInfo:  
g\_deviceInfo.ins\_state=1

1835 Deb November 09 13:00:44.105385 Java-Snapshot-Create: CCAPI\_Device\_GetDeviceInfo:  
deviceInfo->sis\_name=X-cisco-sis-

1836 DEB November 09 13:00:44.105477 Java-Snapshot-Create: CCAPI\_Device\_GetDeviceInfo:  
ل ش ف =b31141c0 ر ش و م ل ا

1837 Deb November 09 13:00:44.105568 Java-Snapshot-Create: CCAPI\_Device\_GetDeviceInfo:  
deviceInfo->ins\_state=1

1838 Deb November 09 13:00:44.105629 Java-SIPCC-SIP\_CC\_PROV: ccsnap\_gen\_deviceEvent:  
g\_deviceInfo.ins\_state=1

1854 رېم فون ي بي د 09 13:00:44.107949 Java-SIPCC-SIP\_TRANS: sip\_get\_local\_ip\_addr:  
dst\_addr: 10.48.47.143

1855 Deb November 09 13:00:44.108040 Java-SIPCC-SIP\_TRANS: sip\_get\_local\_ip\_addr:  
src\_addr: 10.62.153.20

1856 DEB November 09 13:00:44.108101 Java-SIPCC-SIP\_TRANS: sip\_transport\_getaddrinfo:  
10.48.47.136 و ه ل ف ل ا ب و ه IPv4 ن ا و ن ع ل ع ف ل ا ب و ه

1861 سي 13:00:44.108803 Java-SIP: sip\_tcp\_get\_free\_conn\_entry : =1 سره ف ع ج ري

1862 ERR رېم فون 09 13:00:44.209551 Java-SIPCC-SIP\_CC\_CONN:  
sip\_tcp\_create\_connection: ذفنم ل، ipAddr: 10.48.47.136، ل لصوت ل ذخام ل لصوت ل ش ف  
5060: ذفنم ل

1863 ERR رېم فون 09 13:00:44.209704 Java-SIPCC-SIP\_TRANS: sip\_tcp\_detach\_socket: دل  
اهي ل ل وصولا مت ي ت ل TCP تال اصلتال ي ص ق ال

1864 سي 13:00:44.209887 Java-SIPCC-SIP\_TCP\_MSG: sip\_tcp\_purge\_entry:  
170930056: دي عب ذفنم ، 1: ناو ن ع عم 1 نو كم ل ل ق لغ م fd: 53 س ب قم

1865 ERR November 09 13:00:44.20978 JAVA-SIPCC-SIP\_CC\_CONN:  
sip\_transport\_setup\_cc\_conn: <PRIMARY\_CCM>:tcp ا ن ق ا ط خ ا ش ن ل ا ن ا د ن addr=10.48.47.136،  
ل ش ف =5060 ا ن ي م ل د ن

1875 ERR رېم فون 09 13:00:44.21413 Java-SIPCC-SIP\_TRANS: sip\_transport\_init\_ti\_addr: CCM  
د و ز م ر ي غ

1876 رېم فون 09 ر بي د 13:00:44.21474 Java-SIPCC-SIP\_FALLBACK: 120/1،  
sip\_regmgr\_retry\_timer\_start: (120 ا ن ا ت ) ي ط ا ي ت ح ا ل ا د ب ل ا ت ق و م

ي س ا س ا ل CUCM و ح ن ي ر خ ا ل ج س ا ل س ر ر ف ت ا ه ل ل س ر ي ا ن ا ت 115 د ع ب

1900 Deb November 09 13:01:18.688599 Java-SIPCC-MSG\_SEND\_REQ:  
sipSPIBuildRegisterHeaders: **Send Register...**

1904 Sep 9 13:01:18.689667 Java-ccsip\_messaging:  
sipSPIAddContactHeader: **CFGID\_DEVICE\_NAME = SEPC80084AA8721**

1910 DEB Sep 09 13:01:18.691132 Java-SIPCC-SIP\_TRANS: sipTransportSendMessage:  
SIP msg Sent handle=<49>.length=<876>, message=

1911 DEB Sep 09 13:01:18.691804 **JAVA-SIPCC-SENT** → **SIP:10.48.47.143**  
**SIP/2.0^m**

Via: SIP/2.0/TCP 10.62.153.20:51509; branch=z9hG4bK1eebbfed^M

من: <sip:5035@10.48.47.143>;tag=c80084aa8721005a4c0eda93-3da49275^m

إلى: <sip:5035@10.48.47.143>^m

معرّف المسار: c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20^m

هوية الاتصال: 70^m

معلومات الاتصال: 09 ربيع الأول 2016 13:01:18 بتوقيت مكة، جزمت: خيرات

CSeq: 155 رجس^M

معلومات المسار: Cisco-CP7821/10.3.1^m

معلومات الاتصال: <sip:2fbf6265-bffc-4f99-b8b2-

40dce7ed2d19@10.62.153.20:51509;transport=tcp>;+sip.instance="<urn:uuid:000000-0000-0000-  
c80084aa8721>";+u.sip!devicename.ccm.cisco.com="sepc80084aa8721";+u.sip!model.ccm.cisco.  
com="621"^m

معلومات الاتصال: sdpanat, norefersub, دراومل أويولوا, extended-referring, x-cisco-  
callinfo, x-cisco-service, x-cisco-escapecodes, x-cisco-service-control, x-cisco-srtp-fallback, x-  
cisco-monrec, x-cisco-config, x-cisco-sis-7.0.0, x-cisco-xsi-8.5.1^m

معلومات الاتصال: 0^m

معلومات الاتصال: 3600^m

م

رجس → Java-[MESSAGE\_1.0]: [SIPCC] → 1914 ربيع الأول 09: 13:01:18.692139  
SIP:10.48.47.143 SIP/2.0() → [10.48.47.143] :

1915 DEB Sep 09 13:01:18.692322 Java-SIPCC-SIP\_MSG\_SEND:

ccsip\_store\_send\_msg\_for\_alarm: sent:register sip:10.48.47.143 SIP/2.0 Cseq:155 Register  
CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20

1916 Deb November 09 13:01:18.692536 Java-SIPCC-SIP\_STATE: 97/1,

sip\_reg\_sm\_change\_state: رجس لتلا ح ر يغت: SIP\_REG\_STATE\_IDLE →

SIP\_REG\_STATE\_REGISTRATION

هوية الاتصال: قلع ل TCP "CUCM" قلع ل TCP لاصتا" قلع ل رلا.

1917 DEB November 09 13:01:22.523575 Java-SIPCC-SIP\_TCP\_MSG: sip\_tcp\_read\_socket:

**CUCM TCP لاصتا**

1918 ERR Sep 09 13:01:22.523758 JAVA-SIP : SIP\_tcp\_READ\_SOCKET : **110 ذخ أم ل أ ط خ**

1923 DEB November 09 13:01:22.524613 Java-SIPCC-SIP\_TRANS:

sip\_transport\_destroy\_cc\_conn: **CC <SECONDARY\_CCM>: قلع ل TCP لاصتا**

1924 DEB Sep 09 13:01:22.524705 Java-SIPCC-SIP SOCK: sip\_tcp\_destroy\_connection:

purge entry, س بق م ل 49, conid 0

1925 Sep 9 13:01:22.524888 Java-SIPCC-SIP\_TCP\_MSG: sip\_tcp\_purge\_entry:

FD: 49 م ذ ف ن م 1, ن ا و ن ع ل ا ع م 0 ق ف ر م ل ق ل ع م 49

1941 DEB November 09 13:01:22.527696 JAVA-SIPCC-SIP\_TCP\_MSG:  
sip\_tcp\_createconnfailed\_to\_spi: ب س ب ط ش ن ل ا م دا خ ل ل ا ل ي ز ن ت م ت ي ETIMEDOUT.  
ip\_addr:10.48.47.143

SIP Referring Message. ربع اهالاسرا لواحوي و هي بنت ة لاسر عاشن اب فتاهال موقوي كلذ دعب

TCP سبقم عاشن ا ي ف ل ش ف فتاهال ن آل ، SIP ة راش ا عاشن ا م ت ي م ل ، ل ا ث م ل ا ذه ي ف  
CUCM. م ا د خ ت س ا ب

1950 ربم فون س ي ل 09 13:01:22.52908 Java-Thread-5|JPlatUi:updateAlarmInfo - infoType:1,  
ccmId:0, phonePort:51509, sipMsg:Sent:register sip:10.48.47.143 SIP/2.0 Cseq:155 Register  
CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20

1951 DEB November 09 13:01:22.541857 JAVA-SIPCC-SIP\_ALARM:  
update\_unregister\_alarm\_info: info\_type=CC\_UNREG\_ALARM\_SIP\_MSG\_INFO  
ccm\_id=VISIT\_CCM phone\_tcp\_port=0 sip\_info\_msg=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<x-cisco-alarm>

<Alarm Name="LastOutOfServiceInformation">  
<parameterList>  
<string name="deviceName">SEPC80084AA8721</string>  
<string name="DeviceIPv4Address">10.62.153.20 / 0</string>  
<string name="ipV4DefaultGateway">10.62.153.17</string>  
<String name="DeviceIPv6Address"></String>  
<string name="ipV6DefaultGateway"></string>  
<string name="modelName">CP-7821</string>  
<string name="neighborIPv4Address">10.62.153.17</string>  
<string name="neighborIPv6address"></string>  
<string name="neighborDeviceID"></string>  
<string name="neighborPortID">FastEthernet0/1</string>  
<enum name="DHCPv4Status">1</Enum>  
<enum name="DHCPv6status">3</enum>  
<enum name="TFTPCfgStatus">1</Enum>  
<Enum name="DNSStatusUnifiedCM1">4</Enum>  
<Enum name="DNSStatusUnifiedCM2">4</Enum>  
<Enum name="DNSStatusUnifiedCM3">3</Enum>  
<string name="voiceVLAN">150</string>  
<strong>

1952 ربم فون د ي 09 13:01:22.54223 Java-SIPCC-SIP\_Alarm: StoreAlarm: Stored Alarm:  
Stored Alarm [0]. ي ف س ر ه ف ل ا ي ف

1958 ربم فون 9 ت س ي ل 13:01:22.54024 Java-Thread-5|JPlatUi:setUnregReason - old-unregister-  
reason:25, unregister-reason:10, cc-server-type:0

1959 س ي ل NOVEMBER 09 13:01:22.54268 JAVA-Thread-5|JPlatUi:isThisFailureFromNewCause  
- Old unregReason =25 newUnregReason=10

1960 س ي ل 13:01:22.549762 Java-Thread-5|JPlatUi:SetUnregReason - ل ع ه ن ي ي ع ت م ت  
unregister-reason:10

"LastTimeTCPtimeout". ك ه ا ن د ا 10 ل ي ج س ت ل ا ع ا غ ل ل ب س ز م ر ز ي م ر ت ك ف م ت

1961 ERR ربم فون 09 13:01:22.681060 Java-Thread-5 - ===== stonemark5

1962 س ي ل 13:01:22.681701 Java-Thread-  
5|cip.sipcc.sipEnhancedAlarmInfo:setLastDeregistrationReason - new unreg-  
reason=10(LastTimeTCPtimeout), م ي د ق ل ا , unreg-reason=25





10.48.47.143:5060 دي ع بال نا ون ع ل اب ل اص تا د ج و ي  
1991 ERR November 09 13:01:22.860917 JAVA-SIPCC-FUNC\_CALL:  
sipTransportCreateSendMessage: أ ط خ : sipTransportSendMessage() أ ط خ ع ج ر ا .  
1992 ERR November 09 13:01:22.861131 Java-SIP: SIPSPISendSubscribe : ل اش ف ل اس ر ا ي ف ل ش ف  
ق ل اس ر  
1993 ERR November 09 13:01:22.861222 Java-SIP: ل اش ف  
subsmanager\_handle\_ev\_app\_SUBSCRIBE: ك ا ر ت ش ا ق ل اس ر ل اس ر ا ي ف

2028 ERR November 09 13:01:22.869341 Java-SIPCC-UI\_API: ui\_set\_ccm\_conn\_status:  
\*\*\*\*\*CUCM 10.48.47.143 ل ص ت م ر ي غ \*\*\*\*\*

2072 DEB November 09 13:01:22.879687 Java-SIPCC-SIP\_FAILEDover:  
sip\_regmgr\_ccm\_get\_next: ! د ي ه م ت ل ا ق د ا ع ا ل ا ل ع ا ح ل ا . ق ي ن و ب ر ك ع خ س ن ر ف و ت ت ا ل

2083 ERR November 09 13:01:22.881396 Java-SIPCC-SIP\_TRANS: sip\_transport\_get\_ti\_addr: م ل  
ي س ا س ا ل ا CUCM م ا د خ ت س ا ب ط ش ن CUCM ل ع ر و ث ع ل م ت ي  
2084 DEB November 09 13:01:22.881488 Java-SIPCC-SIP\_REG: sip\_regmgr\_handle\_reg\_all\_fail:  
ت ل ش ف ل ل ج س ت ل ا ت ا ل و ا ح م ق ا ك .  
2085 ERR November 09 13:01:22.881640 Java-SIPCC-UI\_API: ui\_set\_ccm\_conn\_status:  
\*\*\*\*\*CUCM 10.48.47.136 ل ص ت م ر ي غ \*\*\*\*\*

2125 DEB November 09 13:01:22.892811 Java-SIPCC-SIP\_TRANS:  
sip\_transport\_destroy\_cc\_conn: cc <primary\_ccm>: ل ع ف ل ا ب ل اص ت ا ل ا ق ا ل غ ا م ت  
2126 DEB November 09 13:01:22.892933 JAVA-SIPCC-UI\_API: ui\_set\_ccm\_conn\_status:  
\*\*\*\*\*CUCM 10.48.47.143 ل ص ت م ر ي غ \*\*\*\*\*  
2127 DEB November 09 13:01:22.893116 Java-SIPCC-SIP\_TRANS:  
sip\_transport\_destroy\_cc\_conn: cc <secondary\_ccm>: ل ع ف ل ا ب ل اص ت ا ل ا ق ا ل غ ا م ت  
2128 ERR November 09 13:01:22.893238 Java-SIPCC-SIP\_TRANS: sip\_transport\_get\_ti\_addr: م ل  
ي س ا س ا ل ا CUCM م ا د خ ت س ا ب ط ش ن CUCM ل ع ر و ث ع ل م ت ي  
2129 ERR November 09 13:01:22.893299 Java-SIPCC-SIP\_TRANS: sip\_transport\_get\_ti\_addr: م ل  
ي س ا س ا ل ا CUCM م ا د خ ت س ا ب ط ش ن CUCM ل ع ر و ث ع ل م ت ي  
2130 DEB November 09 13:01:22.893513 JAVA-SIPCC-UI\_API: ui\_set\_ccm\_conn\_status:  
\*\*\*\*\*CUCM 10.48.47.136 ل ص ت م ر ي غ \*\*\*\*\*  
2131 DEB November 09 13:01:22.893665 Java-SIPCC-SIP\_TRANS:  
sip\_transport\_destroy\_cc\_conn: cc <tertiary\_ccm>: ل ع ف ل ا ب ل اص ت ا ل ا ق ا ل غ ا م ت  
2132 ERR November 09 13:01:22.893757 Java-SIPCC-SIP\_TRANS: sip\_transport\_get\_ti\_addr: م ل  
ي س ا س ا ل ا CUCM م ا د خ ت س ا ب ط ش ن CUCM ل ع ر و ث ع ل م ت ي  
2133 ERR November 09 13:01:22.893879 Java-SIPCC-SIP\_TRANS: sip\_transport\_get\_ti\_addr: م ل  
ي س ا س ا ل ا CUCM م ا د خ ت س ا ب ط ش ن CUCM ل ع ر و ث ع ل م ت ي  
2134 DEB November 09 13:01:22.893971 JAVA-SIPCC-UI\_API: ui\_set\_ccm\_conn\_status:  
\*\*\*\*\*CUCM 10.48.47.136 ل ص ت م ر ي غ \*\*\*\*\*  
2135 DEB November 09 13:01:22.894123 Java-SIPCC-SIP\_TRANS:  
sip\_transport\_destroy\_cc\_conn: CC <srst\_ccm>: ل ع ف ل ا ب ل اص ت ا ل ا ق ا ل غ ا م ت  
2136 DEB November 09 13:01:22.894245 JAVA-SIPCC-UI\_API:  
UI\_SET\_SIP\_REGISTRATION\_STATE: ل ج س م ر ي غ 1: ط خ ل ا

ق ل و ا ح م و ف ت ا ه ل ا ل ي غ ش ت ق د ا ع ا م ت ت س ، ح ا ج ن ن و د ق ق ع ل ا ق ا ك ل ا ل ل ي ج س ت ل ا ق ل و ا ح م د ع ب  
ل ع ر و ث ع ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل a .



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مه تلبل  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه  
ىل إامءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل