

# عارج اناثا اهليدبت و أسأرلا تاعامس ليصوت 8800 Series و Cisco IP 7800 فتاه يلع ةملاكم Multiplatform Phone

## فدهلا

ليصوت ةيساسألا ةمظنألا ةددعتم 8800 Series و Cisco IP 7800 فتاهو كل حيتت  
عمو. كفتاهب دحاو نأ يف USB سأسر ةعامسو و Bluetooth سأسر ةعامسو ةيرظانن سأسر ةعامس  
سأسر تاعامس ليصوت دنع. ةرم لك يف طقف ةدحاو سأسر ةعامس مادختس إ كنكمي، كلذ  
ةملاكم عارجال هم دختست يذلا يساسألا توصلنا زاهج رايخت إ كنكمي، كفتاهب ةددعتم  
توصلنا زاهجل راتخي يذلا دادعإلا يلع ةملاكمل يساسألا توصلنا راسم دمته  
لضفملا.

و Cisco IP 7800 فتاه يلع يساسألا توصلنا زاهج نيوكت ةيفيك ةفرعمل: **ةظحالم**  
8800 Series Multiplatform Phone، [إنه](#) رقننا.

مته. ةرم لك يف ةدحاو، سأسر ةعامس 50 يلإ لصي امب لاصتالا Cisco IP فتاهل نكمي  
كفتاهب سأسرلا تاعامس لصتت. يضارتفاك ةريخألا ةلصتلملا سأسرلا ةعامس مادختس إ  
طبض كليلع بجي، سأسرلا ةعامس زارطل اقفو. دعاسملا ذفنملا و USB ذفنم مادختساب  
ذفنم دادعإ كلذ يف امب، توصلنا بوجت لصفألا يلع لوصللل كفتاهب توصلنا تاداعإ  
سأسرلا ةعامس.

عارج اناثا اهليدبت و أسأرلا تاعامس ليصوت ةيفيك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت  
Cisco IP 7800 و 8800 Series Multiplatform Phone فتاه يلع ةملاكم.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- 7800 ةلسلسلا
- 8800 ةلسلسلا

## جماربالا رادصا

- 11.0

## سأسرلا تاعامس ليدبت و ليصوت

### ةملاكم عارجال توصلنا راسم ليكيما نيذلا ديحتلا

عارج اناثا مدختس ملاما توصلنا راسم ريغته، فتاهلاب ةددعتم سأسر تاعامس ليصوت دنع  
عارجال توصلنا راسم ديحتب مقت مل اذا. ةلصتلملا توصلنا ةزهجالا يلإ اذانتسا ةملاكم  
و اهليصوتب موقت يتلا سأسرلا تاعامس يلع عانب توصلنا راسم ريغته سف، ةملاكم  
ببترتلا يليل اميفو. اهلف:


محولات المكالمات إلى سماعة رأس .USB	توصيل سماعة رأس .USB	سماعة رأس Bluetooth	سماعة رأس تناظرية

سماعة رأس USB	سماعة رأس Bluetooth	تبديل المكالمة إلى سماعة رأس Bluetooth.	فك توصيل سماعة رأس USB.
سماعة رأس USB	None	يتم تبديل المكالمة إلى السماعة.	فك توصيل سماعة رأس USB.
سماعة رأس Bluetooth	سماعة رأس تناظرية	بتحول الاستدعاء إلى سماعة رأس تناظرية.	تعطيل Bluetooth أو قطع اتصال سماعة رأس Bluetooth.
سماعة رأس Bluetooth	سماعة رأس تناظرية	محولات المكالمات إلى سماعة رأس USB.	تعطيل Bluetooth وتوصيل سماعة رأس USB.
سماعة رأس تناظرية	سماعة رأس USB	تبديل المكالمة إلى سماعة رأس Bluetooth.	توصيل سماعة رأس Bluetooth.

كَب صاخلا IP فتاه يلع يساس ألا توصلا جارخا زاهج نيوكت ةيفيك ةفرعمل :ةظحالم ،  
[إنه](#) رقنا ،ةقفاوتملا تاقحلملاب ةمئاق يلع لوصحلل .[إنه](#) رقنا

## كَب صاخلا IP فتاه يلع سارة عامس لى صوت

ةيلال ذفانملا نم يأي ف سارلا ةعامس لى صوت ب مق 1. ةوطخلا

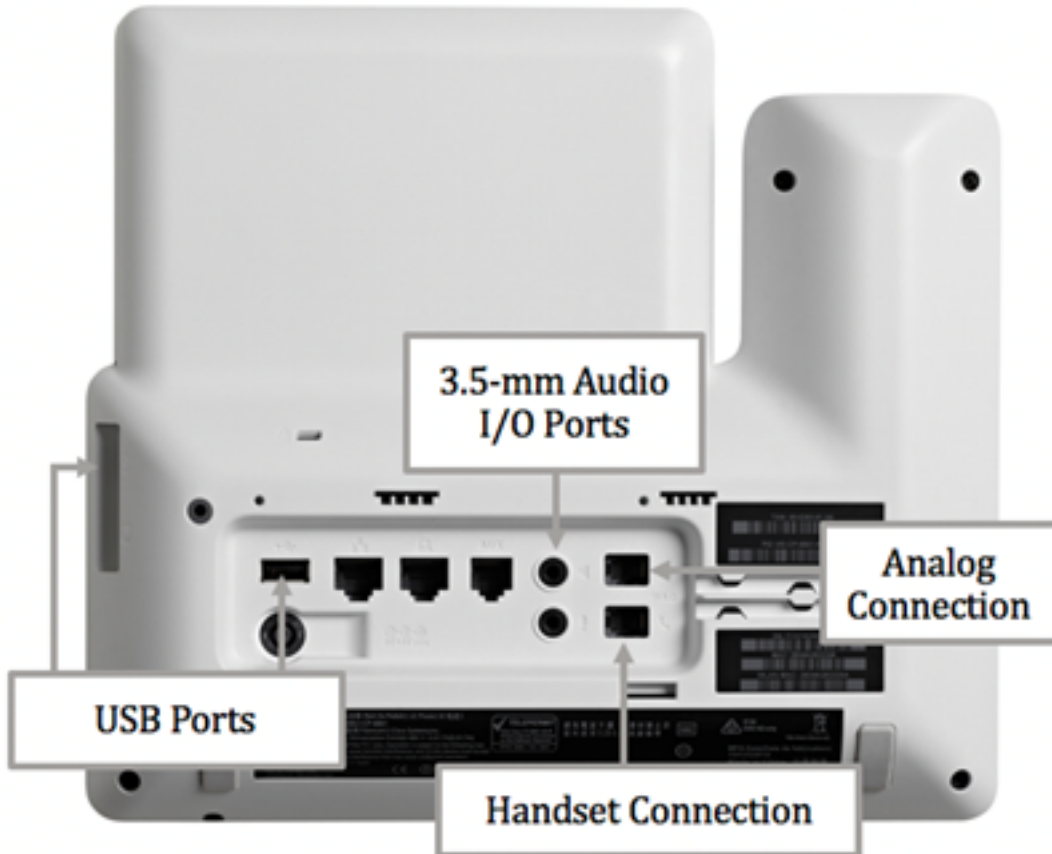

- لك معدى .نيجاتملا USB يذفنم نم يأي USB سارة عامس لى صوت ب مق — USB ذفانم زاهج لك ني مضت متي .ةم و عدم ريغو ةم و عدم ةزهجأ ةسمخ يلا لصي ام لى صوت USB ذفانم


ةزهأل ددعل ىصقأل دحلل ىف فتاهلابل لصتم

- تاربكم وأةجراخلل سألل ةعامس لىصوتب مق — مم 3.5 ةوصلل جارخ/الخالل ذفانم كنكمي .مم 3.5 ويرتسالل طخللل جارخ/الخالل سبأوقب سألل ةعامس وأ ةوصلل فتاهل ىلعل (ربكم عم) ةلغشم ةوصل تاربكم و PC عون نم يجراخ نوفوركيم لىصوت لىطعت ىل جراخ نوفوركيم لىصوت يدوي .ةىطخلل جارخ/الخالل سبأقم مادختساب IP فتاهل ةوصل ربكم لىطعت ىل جراخ ةوصل ربكم لىصوتو ىلخالل نوفوركيم لىلخالل وه ذفنملا اذه .ذفنملا اذهب ةيرطانتل سألل ةعامس لىصوتب مق — يرطانت لاصتا wideband-able ةينقتب دوزم ىسايق RJ-9 ةوصل ذفنم

اذهلو .ةيرطانت سألل ةعامس لىصوت ةقووع فشكلل IP فتاهل كنكمي ال :**ةظحالم** ىلعل ةاقحللملا ذفان ىف ىضارتفلا لكشب ةيرطانتل سألل ةعامس رهظت ،ببسلل فتاهل ةشاش

- اذهب Cisco IP فتاهل ةصاخلل فتاهل ةعامس لىصوتب مق — فتاهل ةعامس لاصتا ذفنملا

،لاثلما اذه ىف .زاهجلل قىقذلل زارطلل بسح ةرفوتملا ذفانملا فلتخت دق :**ةظحالم** ذفنم ىف Plantronics ىحوللل زاهجلل ةصاخلل X100 V1.1 سألل ةعامس لىصوت متي ةمظنألل ددعتم Cisco IP 8861 فتاهل USB

دوجوملا  رزللا ىلعل طغضا ،سألل ةعامس لىصوت نم ققحتلل (ىراىتخ). 2 ةوطخلل ةاقحللملا ةحفص ىف سألل ةعامس جاردل بجي .**ةاقحللملا > ةلخالل رتخأ** مث IP فتاهل ىلعل

## Accessories

Analog headset



VXI X100 V1.1



Show detail


Cisco IP 7800 وأ 8800 Series فتاهل حاجنب سألل ةعامس لىصوت نألل كىلعل بجي Multiplatform Phone.


**ةملاكم ءارجل ءانثأ سألل ةعامس لىدبت**

## ةطشن ةملاكم ءارجا ءانثا سألرا ةءامس لىصوت 1: مقرر رايخال

ةملاكم ءدب 1. ةوطخال

- ءمانرب لىع طغضا مء، امقرر بلطا، كب صاخال IP فءاه ةءامس عفر ب مق، ةملاكم ءارجال بلط وه 4003، لاءم اءه فى. ءوصال ربكم ءضو فى فءاهال نوكىس، الءو. لاصلءال

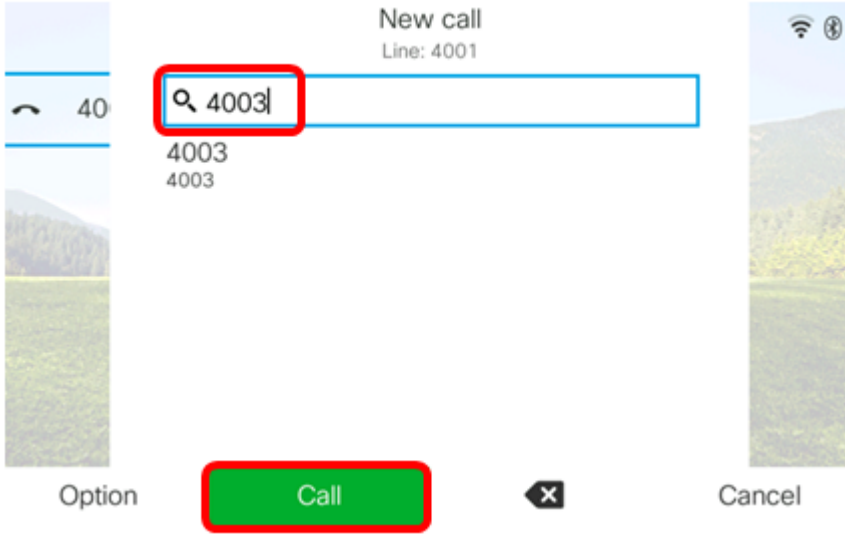

- فءاه لىع  ءوصال ربكم رز لىع طغضا وأ فءاهال ةءامس عفرا، ةملاكم لىع ءرلل كب صاخال ءنرءنال لوكوءورب.

سألرا ةءامس ءفانم ءءا فى سألرا ةءامس لىصوت ب مق، ةملاكمل ءانثا 2. ةوطخال مءىس واءىءاقلء ةملاكمل لىقن مءىس، لىصءم قءلمل نأ فءاهال فاشءك ءرءمب كب صاخال IP فءاه لىع لباقملا رزلا ءءاضا.

ءارءال/لاءءال سبقم فى ماع ءءراء ءوصال ربكم لىصوت مءى، هانءا ءروصلال فى: **ءظءالم** ربكم رز ماق. ةمظنالء ءءءم Cisco IP 8861 فءاهل م لم 3.5 رطقب وىرءسالال طءلل ءوصال ربكم لىل فءاهال ةءامس نم ةملاكمل لىقن مءىو نامرهكل ءءاضاب ءوصالال ءءراءال.



فى Plantronics فءاهل X100 V1.1 سألرا ةءامس لىصوت مءى، لاءملا اءه فى: **ءظءالم**

م تي و ي نام رهك س أرلا ة عامس رز عيضي . ة مظنألا ددعتم Cisco IP 8861 فتاهل USB ذفنم س أرلا ة عامس لىلا ةيجراخل فتاهل ة عامس نم ةملاكمل لقن



## ةطشن ةملاكم ءارج| ءانثأ س أرلا تا عامس لي دبت : 2 مقرر اريخل

ي لي امم ي لال خ نم ةملاكم ءدب . 1 ةوطخل

فتاه لىل ةساسأ توص زاهج فيرعتب تمق دق تنك اذ تارايخل هذه قبطنت : **ةطخال** ك ب صاخال تنرتنإلا لوكوتورب

- م ث كيدل تنرتنإلا لوكوتورب فتاه ة عامس ءفرب مق ، ةملاكم ءارجإل — فتاهل ة عامس س أرلا ة عامس ءفرا ، ةملاكم لىل ةباجإل . Call Softkey جم انرب لىل طغضا م ث امقر بلطا
- فتاه لىل Call Softkey جم انرب لىل طغضا م ث امقر بلطا ، ةملاكم ءارجإل — توصلا ربكم . توصلا ربكم لىل طغضا ، ةملاكم لىل ةباجإل . ك ب صاخال IP
- بلطا م ث ، IP فتاه لىل س أرلا ة عامس رز لىل طغضا ، ةملاكم ءارجإل — س أرلا ة عامس ة عامس رز لىل طغضا ، ةملاكم لىل ةباجإل . Call Softkey جم انرب لىل طغضا م ث امقر س أرلا .

## Personal address book

John

4000



Option

Call

Add

ةصخشلا نيوانعلا رتفد نم نوج بلط مت ،لاثملا اذه يف :ةظحالم

تارايلخلا نم ي ارتخأ ،ةطشن ةملاكم ءارجإ ءانثأ سأللا تاعامس ليديبتل 2. ةوطخللا  
ةليلاتلا:

- فتاهلا ةعامس يلى ةملاكملا لقنل فتاهلا ةعامس عفرا — فتاهلا ةعامس
- توصول ربكم عضو يلى لقنلل توصول ربكم رز يلى ع طغضا — توصول ربكم
- سأللا ةعامس يلى ةملاكملا لقنل سأللا ةعامس رز يلى ع طغضا — سأللا ةعامس

دهملا يلى فتاهلا ةعامس ةداعإ نكمي ،ديلا ةعامس وأ ةعامسلا رز ةعاضا درجمب :ةظحالم

Cisco فتاه مادختساب ةطشن ةملاكم يف حاجن ب سأللا تاعامس ليديبت نأللا كليلع بجي  
IP 7800 أو 8800 Series Multiplatform Phone.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل