

ىلع دعب نع عنصملا طبض ةداع| ةيفيك ددعتم 8800 و Cisco IP 7800 فتاه ةلسلس ةمظنألا

فدهلا

تاداعإلا ىلإ Cisco IP 7800 وأ 8800 Series Multiplatform Phone فتاه طبض ةداع| كل حيتت
ةداع كلذ متي و. عنصملا ةيفيك تاداعإلا ىلإ فتاهلا نيوكت ةداع| ةيفيك تاداعإلا
ىلألا ةرملاك هن نيوكت ةداع| و فتاهلا ةدوجوملا تاداعإلا ةلازا تدرأ اذا.

فتاه cisco ip كىلع طبض ةداع| عنصم ديعب زجني نأ فيك تنأ يدي نأ ةدام اذه فدهي
ب. و ح ف ص ت م ل ل ا ل خ ن م 8800 sery فتاه cisco ip و 7800 sery

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاه نم 7800 ةلسلس
- (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاه نم 8800 ةلسلس

جماربالا رادصا


- 11.0.1

دعب نع عنصملا طبض ةداع| ةيفيك

تاقببط رزلا ىلع طغضلاب هب صاخلا IP ناونع دح، كب صاخلا IP فتاه ىلع 1. ةوطخلا




ىلع طغضاو ةلجالا ىلإ لقتنا، لقتنلل ةعومجملا ماظن رز مادختساب 2. ةوطخلا
جمانربلا ديحت حاتم

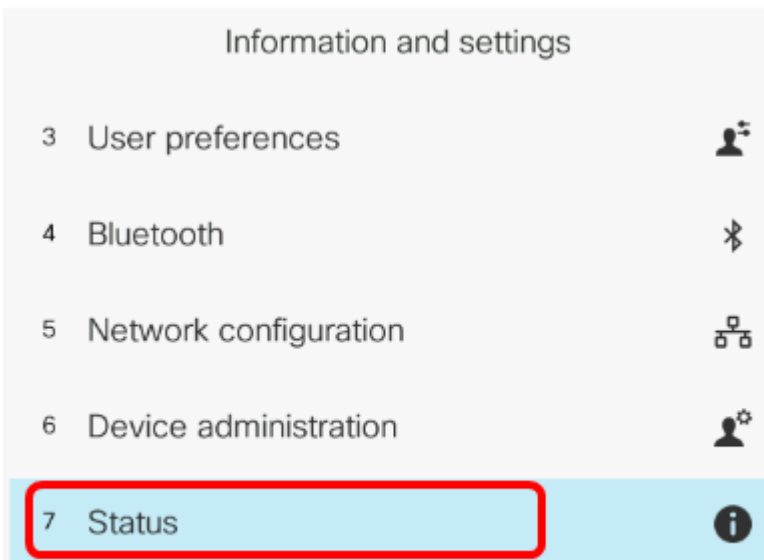

Select

ديدحت حاتم فم يلع طغضاو ةكبشلا ةلاح يلى لقتنا 3. ةوطخلا

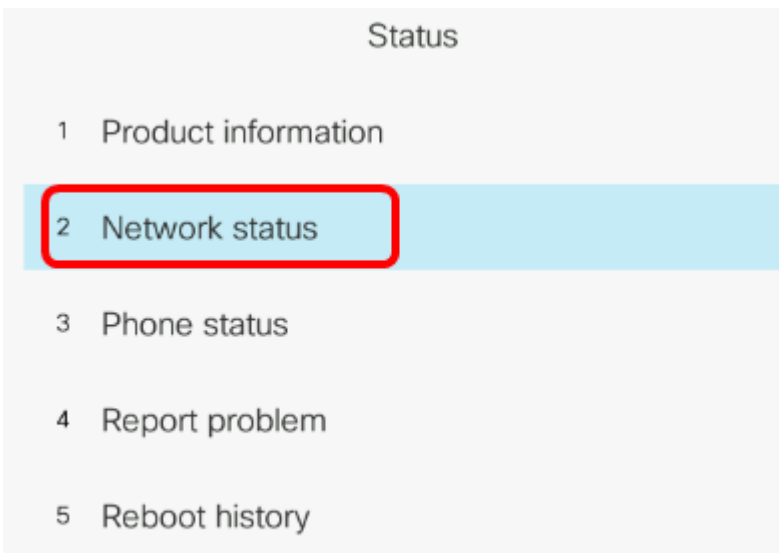

Select

192.168.2.139 وه IP ناوع ، لاثملا اذه يف . هب ام لع ذخأتو IP ناوع نع شحبا 4. ةوطخلا

Network status	
Network type	Ethernet
Network status	Connected
IP address	192.168.2.139
VLAN ID	4095
Addressing type	DHCP

في يلاتل قيسنتل لخدأو بيو ضرعتسم ليغش تب مق ،رتوي بمكلل ىلع 5. ةوطخلل
حاتفم ىلع طغضا م ث عنصملا طبض ةداعل/إ http://<Phone IP>/admin: نىوانعلل طيرش
Enter.

م تي ،يلا لابلو 192.168.2.139 ةم يقب IP ناو نعل فتاهلل نو كي ،لاثملا اذه في :**مطحال**
م نىوانعلل طيرش في http://192.168.2.139/admin/factory-reset لخال

<http://192.168.2.139/admin/factory-reset>

ةداعل ةي لمعة عباتم لعنصملا طبض ةداعل ديكأت طابترالا قوف رقنا 6. ةوطخلل
طبضلل.

Click **CONFIRM FACTORY RESET** to reset phone
You will be redirected to configuration page in 10 seconds.
If you are not redirected automatically, you can click [here](#) to return to the configuration page.

فتاهلل نا اضيأ طحال تسو . فتاهلل طبض ةداعل انا ثأ قئاق د عضبل رظتنا 7. ةوطخلل
ن. ييعلل ةداعل ةي لمع لامتك ا دعب هل يغشت داعيس

Phone will be factory reset and reboot.
You will be redirected to configuration page in 60 seconds.
If you are not redirected automatically, you can click [here](#) to return to the configuration page.

Cisco فتاه ةلسلس ىلع دعب نع عنصملا طبض ةداعل حاجن ب نآلا تزجنا دق نوكت نا ب جي
IP 7800 Series فتاه ةلسلس وا Cisco IP 8800 Series.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل