

بطلال مكحت ةدحو ىلع يداعل قحلمل نيوكت فتاهب ةلصت مل SPA500S يئاقلتل SPA500 Series IP Phone

فدهل

ددع ةدايزل IP فتاهب اهل صوت متي ةعسوت ةدحو يه يئاقلتل بطلال مكحت ةدحو اداتما 32 ةفاضل نكمي SPA500S مادختساب IP فتاهل اهن ييغت نكمي يتل تاقحلمل واةعاس واةشاش طخ واةكرتشم طخ واةيداع دادتماك تاقحلمل نيوكت نكمي. اي فاضل ىلع يداعل دادتمال نيوكت. لادجلل لباق يلخاد لاصتا واةيلخاد لاصتا واةيشغت IP فتاهل يداع دادتما نيوكت هسفن وه SPA500S.

SPA500S در مكحت ةدحو ىلع يداع دادتما نيوكت ةيفيك حرش وه لاقملا اذه نم فدهل Cisco (CCA) نيوكت دعاسم مادختساب.

نلو UC500 ةلسلسل نم ةدحو ل لاصتالا ةزهجأ عم SPA500DS ذفنم لمع ي نل :**ةطحال**م UC320 دحو ل لاصتالا زاهج عم ال لمع ي.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- UC500 ةلسلسل زاهج
- SPA500S
- SPA500 ةلسلسل نم تنرتنإل لوكونورب فتاه


جماربال رادصل

- [UC540] 8.6.0 رادصلإل
- [Cisco نيوكت دعاسم] v3.2(1)
- [SPA509G IP Phone] SPA50X-30X-7-4-9c تنرتنإل لوكونورب فتاه

CCA عم SPA500S يئاقلتل بطلال مكحت ةدحو نيوكت


ةلسلسل زاهج ب صاخلا Cisco (CCA) نيوكت دعاسم ىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا ةذفان حتفت. فتاهو نومدختسم > دادتما/نومدختسم > فتاه > نيوكت رتخاو، UC500 فتاهل او نيمدختسم ل.

IP فتاه ةفاضل ةفاضل قوف رقنا 2. ةوطخلا

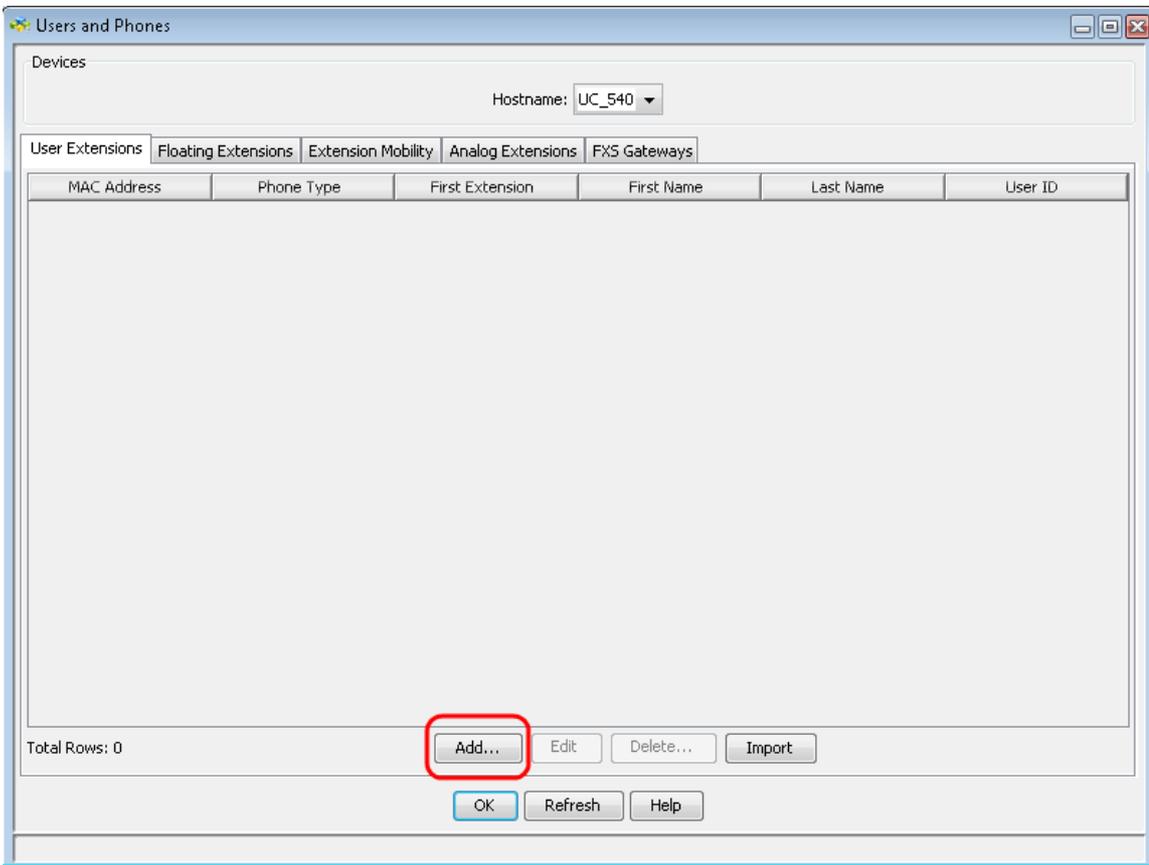

[Add SPA500S Attendant Console SPA500 Series IP Phone](#) ةلاقملا لىلى عجرا ، SPA500S ةفاضل ةيفيك ةفرعمل : ةطحالمل

فتاهل مدختسمل لوأل مسال لخدأ ، لوأل مسال لقح يف 3. ةوطخل

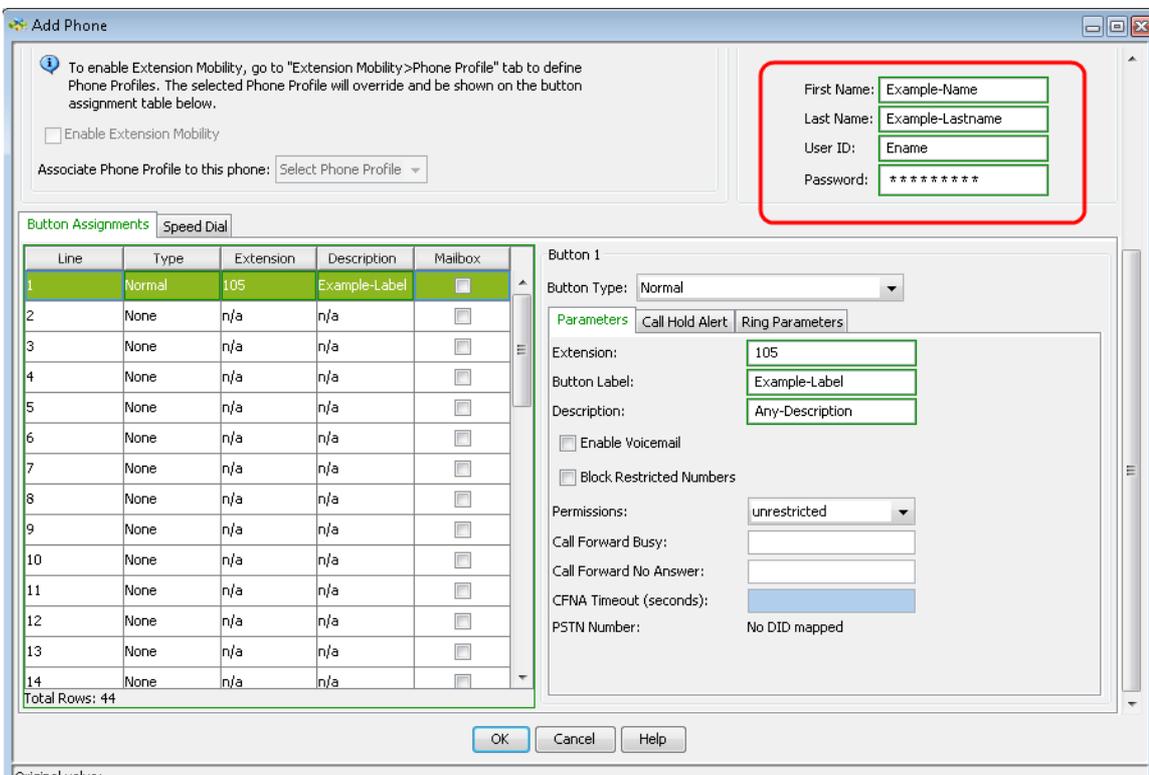

فتاهل مدختسمل ةلئاعل مسال لخدأ ، ةلئاعل مسال لقح يف 4. ةوطخل

همادختسلا دارملا فتاهل اذهل مدختسمل فرعمل لخدأ ، مدختسمل فرعمل لقح يف 5. ةوطخل
Cisco Unity Express مدختسمل تاراخب ةصاخلا لىلى ةلئاعل لىلى لوخدلا لىلى دنع

فاتاهل اذه رورم ةملك لخدأ، رورملا ةملك لقح يف 6. ةوطخل

يلع طخل رارزال تادادتم او ماقراً نييعت كنكمي، رزلا تانييعت ةقطنم يف 7. ةوطخل
ي.داع قحلمك هنيوكت يف بغيرت يذلا رطسلا مقرر قوف رقنا IP. فاتاه

در SPA500s يلع يداع قحلم لكشي نأ ةلدسنم ةمئاق عون رزلا نم يداع ترتخأ 8. ةوطخل
م.كحتلل ةيفرط ةدحو

قحلملا لقح يف ماقراً 3 نم نوكم قحلم مقرر ي لخدأ 9. ةوطخل

رزلا ةيمست لقح يف رزلا ةيمست مسلا لخدأ 10. ةوطخل

فصولا لقح يف قحلملا لوح فصولا لخدأ 11. ةوطخل

نيوكتلا ظفحل قف اوم قوف رقنا 12. ةوطخل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوءو تاملرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل