

CAB-25AS-MMOD 어댑터 기술 사양

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[기술 사양](#)

[관련 정보](#)

[소개](#)

이 문서에서는 CAB-25AS-MMOD 어댑터의 기술 사양을 제공합니다.

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

[사용되는 구성 요소](#)

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.


이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

[표기 규칙](#)


문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙](#)을 참조하십시오.

[기술 사양](#)

이 그림은 어댑터 CAB-25AS-MMOD(부품 번호 CAB-25AS-MMOD)를 보여줍니다. 이 어댑터는 액세스 서버 시리즈(Cisco 2509~Cisco 2512)를 포함하여 Cisco 2500 Series와 함께 사용됩니다.

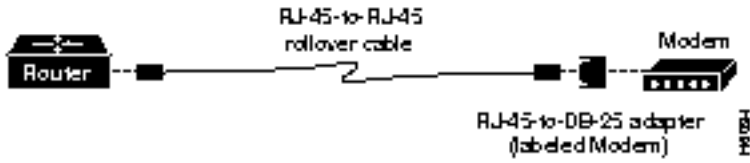

이 어댑터에는 한쪽 끝에 RJ-45 커넥터가 있고 반대쪽 끝에 수 DB-25 커넥터가 있습니다.

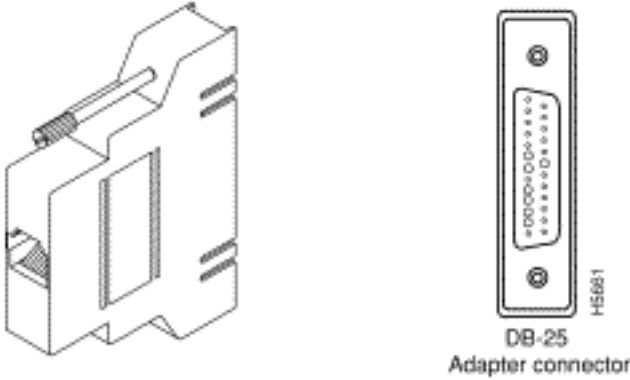

다음 표에는 RJ-45 및 MMOD의 핀이 나열되어 있습니다.

케이블	DB-25 어댑터
RJ-45 핀	MMOD 핀 ¹
1	5
2	8
3	3
4	7
5	7
6	2
7	20
8	4

¹ Cisco를 통해 사용할 수 있는 MMOD 어댑터에는 "Modem(모뎀)"이라고 표시됩니다.

관련 정보

- [Technical Support - Cisco Systems](#)