

# vManage에서 통계를 수집하는 데 사용되는 API 확인

## 목차

---

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[배경 정보](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[결론](#)

---

## 소개

이 문서에서는 오버레이에서 통계를 수집하기 위해 vManage에서 사용하는 특정 API 호출을 가져 오는 방법에 대해 설명합니다.

## 사전 요구 사항

- Cisco SD-WAN 오버레이가 작동해야 합니다.
- 추가 컨피그레이션이 필요하지 않음

## 사용되는 구성 요소

이 문서는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- SD-WAN 컨트롤러 버전 20.9.3

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

## 배경 정보


API(Application Programming Interface) 호출은 모니터링 노드를 사용하여 세션 및 노드별 정보를 수집하는 데 유용하며, 원격 모니터링 노드에서 이를 사용하는 데 필요한 정보를 수집하기 위해 vManage에서 사용하는 정확한 API를 사용하는 경우도 있습니다.



## 결론

브라우저의 웹 브라우저 개발자 도구를 통해 UI vManage에서 사용하는 API를 알 수 있습니다. 이렇게 하면 여러 벤더의 원격 모니터링 노드를 사용하여 정보를 수집하는 데 어떤 API가 사용되는지 알 수 있습니다.

---

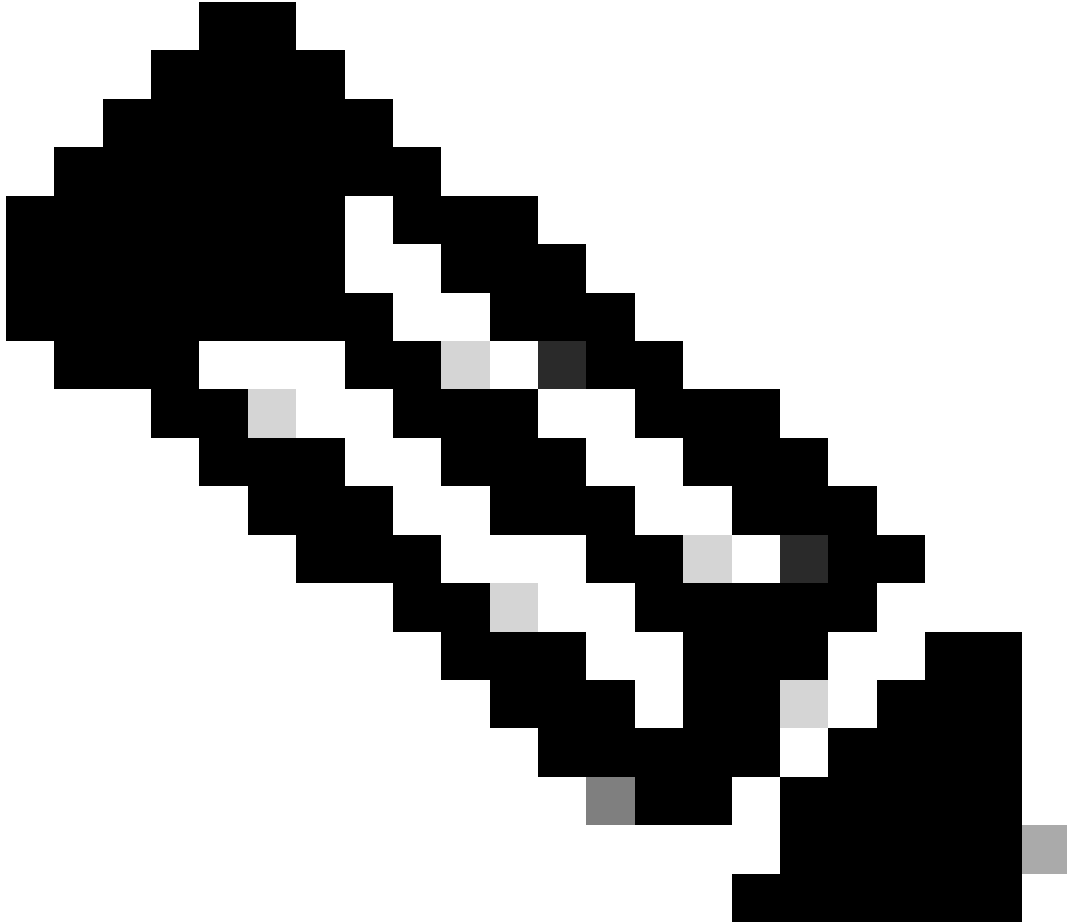

참고: 자세한 API 정보는 [Cisco SD-WAN vManage API 문서를 참조하십시오.](#)

---

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.