

Cisco Video Phone 8875의 USB 포트

목표

이 문서의 목적은 Cisco Video Phone 8875의 USB 포트와 그 기능에 대한 것입니다.

적용 가능한 장치

- Cisco Video Phone 8875

소개

Cisco Video Phone 8875는 고화질 카메라와 터치 스크린이 장착된 비디오 폰으로, 사무실 및 재택 사무실에서 영상통화와 회의를 할 수 있도록 설계되었습니다.

Cisco Video Phone 8875와 Webex의 통합을 통해 사용자는 버튼 하나로 Webex 회의에 참여할 수 있습니다. 미팅 ID와 암호를 입력할 필요가 없으며, 시간을 절약하고 미팅에 즉시 참가할 수 있습니다.


목차

- [USB 포트](#)
- [USB 충전 및 과전류 보호](#)

USB 포트

8875 전화기에는 두 개의 USB 포트가 있습니다.

- 사이드 USB A 포트
- 후면 USB C 포트

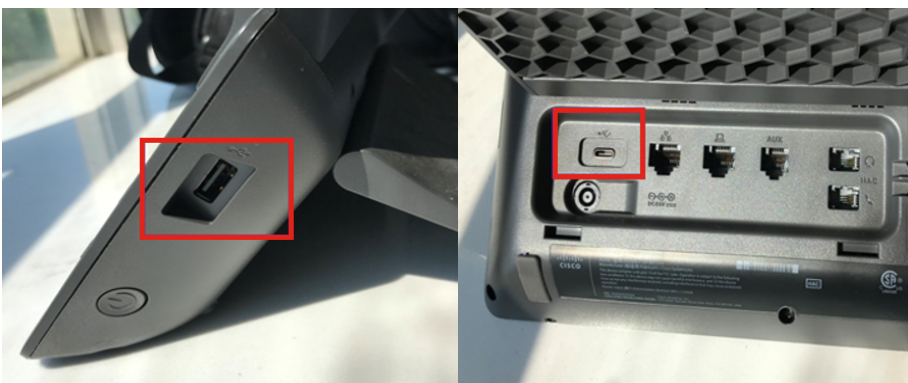

각 포트의 최대 전력 소비량:


- 측면 USB-A: 최대 전력 2.5W(5V 0.5A) 또는 10.5W(5V 2.1A)

- 후면 USB-C: 최대 전력 2.5W(5v 0.5a)

USB 충전 및 과전류 보호

일반 충전의 경우 type-A와 type-C는 최대 전류 0.5A를 지원하고 USB 빠른 충전은 최대 전류 2.1A를 지원한다.

전원이 공급되는 장치에 필요한 전력이 0.5A 및 2.1A보다 크면 전화기가 USB 포트를 꺼서 자신을 보호하고 전원이 공급되는 장치의 충전을 금지합니다. 또한 LCD에 전원이 공급되는 장치를 분리하라는 프롬프트가 표시됩니다. OK(확인)를 클릭하여 포트를 엽니다.

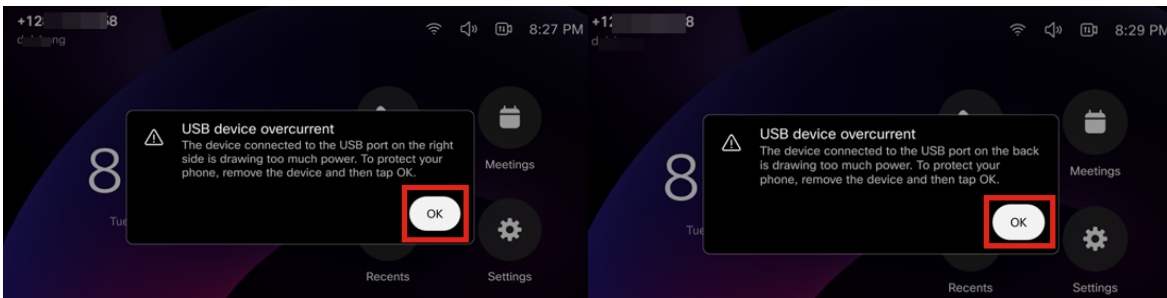

결론

이는 매우 간단합니다! 이제 Cisco Video Phone 8875에 USB 포트 및 해당 기능에 대한 모든 정보가 나와 있습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.