

SPA300 및 SPA500 Series IP Phone 재부팅

목표

이 문서에서는 SPA300 및 SPA500 Series IP Phone을 재부팅하는 방법에 대해 설명합니다.


참고:전화기 관리자가 지시하지 않는 한 IP Phone은 리부팅, 다시 시작 또는 재설정해서는 안 됩니다. 이는 전화의 기능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.이는 전화기에 대한 모든 업데이트 및 수정 사항이 포함된 컨피그레이션 파일을 다시 로드할 때 전화기의 컨피그레이션을 변경할 수 있기 때문입니다.

적용 가능한 디바이스

- SPA300 시리즈
- SPA500 시리즈

IP 전화 재부팅

1단계. 키패드의 **Setup** 버튼을 누릅니다.

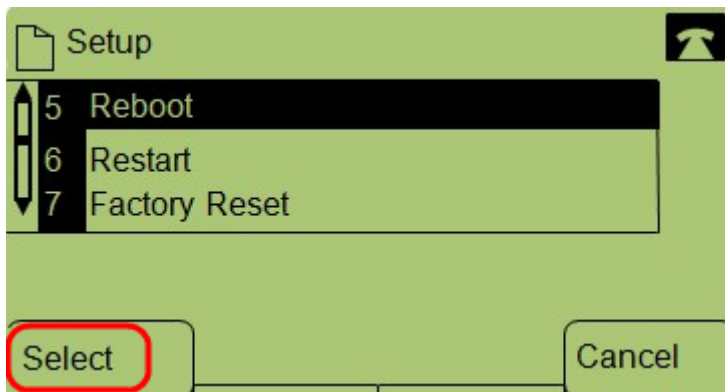

2단계. Reboot(재부팅)로 스크롤하고 **Select(선택)** 또는 **5**를 누릅니다.

3단계. 재부팅 프로세스를 완료하려면 확인 메시지에서 **OK(확인)**를 누르거나 전화기를 재부팅하지 않고 메시지를 닫으려면 **Cancel(취소)**을 누릅니다.