Cisco Small Business VOIP 라우터 뒤에 서버 설정

목차

소개

Cisco Small Business VOIP 라우터 뒤에 서버를 설정하려면 어떻게 해야 합니까? 관련 정보

소개


이 문서는 Cisco Small Business 제품의 설정, 문제 해결 및 유지 보수를 지원하기 위한 시리즈 중하나입니다.

Q. Cisco Small Business VOIP 라우터 뒤에 서버를 설정하려면 어떻게 해야 합니까? A.

Port Forwarding은 라우터에서 서버를 실행할 수 있는 방법입니다.Port Forwarding(포트 전달)은 라우터 뒤의 컴퓨터에 특정 포트를 열어 해당 포트의 모든 수신 트래픽을 해당 서버로 직접 전송할 수 있도록 합니다.라우터 뒤에 서버를 설정하는 데 사용됩니다.

Linksys 라우터에서 포트 전달을 설정하는 경우 다음 두 단계를 거쳐야 합니다.

서버 PC에서 고정 IP 주소 할당 라우터에서 포트 전달을 설정하시겠습니까?

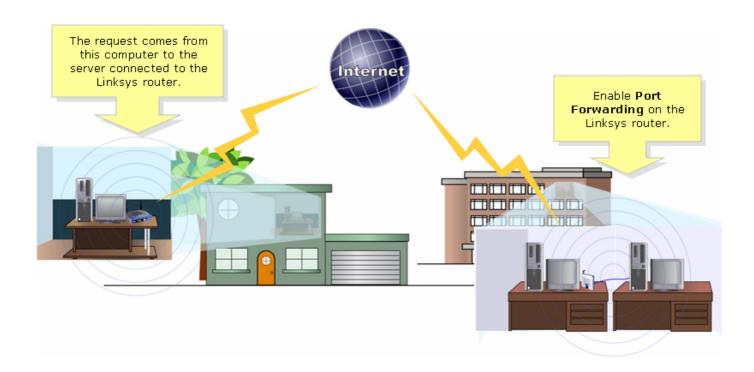

다음은 포트 전달을 설정하는 방법의 예입니다.?아래 예에서는 FTP 서버를 설정합니다.FTP는 포트 20 및 21을 사용합니다.

참고:서버가 사용 중인 서비스 포트를 알고 있어야 합니다.서버가 어떤 포트를 사용하고 있는지 모르는 경우 사용 설명서를 참조하거나 개발자에게 문의하십시오.

안정적인 연결을 위해 서버를 라우터에 연결하는 것이 좋습니다.

가장 일반적인 포트:?

웹 서버:80

FTP 서버:20 및 21

POP3:110 SMTP:25?

서버 PC에 고정 IP 주소를 할당하시겠습니까?

이는 서버가 라우터에서 새 IP 주소를 변경하거나 가져오지 못하도록 하기 위한 것입니다.이 문서에서는 라우터의 LAN IP 주소가 192.168.15.1라고 가정합니다.

서버 PC에서 고정 IP 주소를 할당한 후 라우터에서 포트 전달을 설정합니다.자세한 내용은 아래 단계를 따르십시오.

라우터에서 포트 전달 설정

1단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지에 액세스합니다.자세한 내용을 보려면 <u>여기</u>를 클릭하십시오.


2단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지가 나타나면 Applications & Gaming(애플리케이션 및 게임)을 클릭합니다.



3단계:


Port Range Forward를 클릭합니다.응용 프로그램에서 설정할 서버의 이름을 입력합니다.그런 다음 시작 및 끝 필드에 서버가 사용할 포트 범위를 입력합니다.

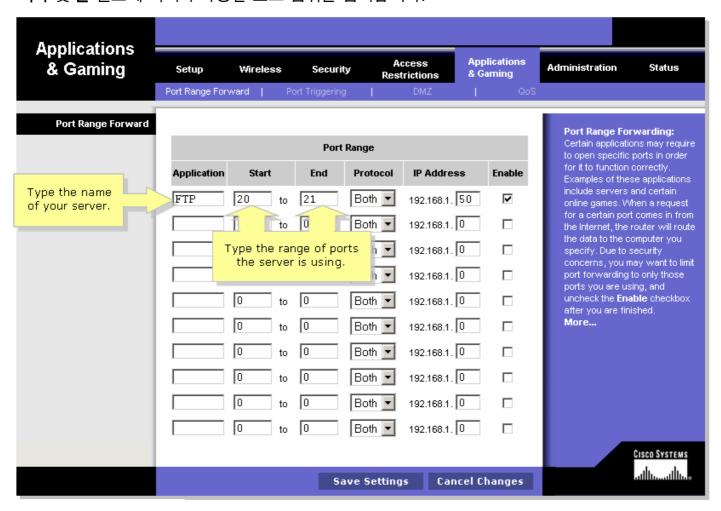

4단계:

5단계:

IP 주소 필드를 찾은 다음 서버에 할당한 IP 주소를 입력한 다음 Enable

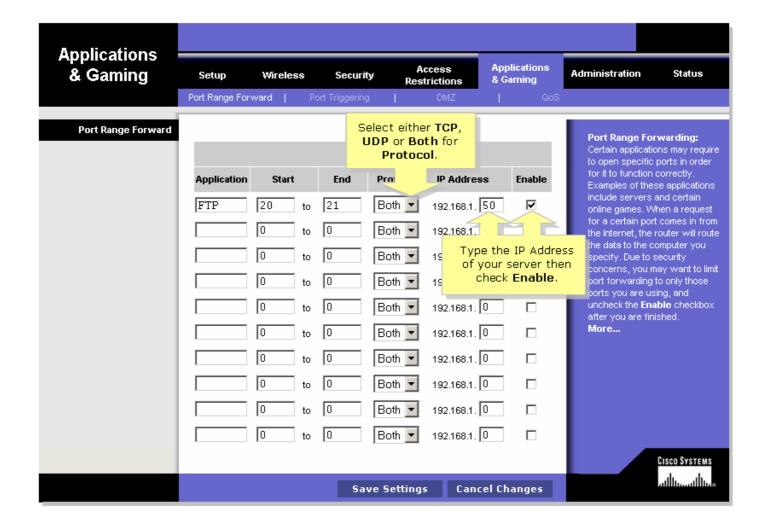

6단계:

클릭? Save Settings

<u>관련</u> 정보

• 기술 지원 및 문서 - Cisco Systems