

Wiederherstellen der Werkseinstellungen auf der Serie SPA100

Ziel

Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist ein komplettes Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Dies ist nützlich, wenn Sie eine unerwünschte Konfiguration entfernen möchten, die auf dem Gerät vorhanden ist. Wenn Sie das Gerät konfiguriert haben und die Konfiguration sehr komplex geworden ist, können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und es erneut konfigurieren. Ziel dieses Dokuments ist es, die Serie SPA100 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Anwendbare Geräte


·Serie SPA100

Softwareversion


·v1.1.0

Zurücksetzen der Werkseinstellungen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Administration > Factory Defaults (Werkseinstellungen)**. Die Seite *"Factory Defaults"* (Werkseitige Voreinstellungen) wird geöffnet:

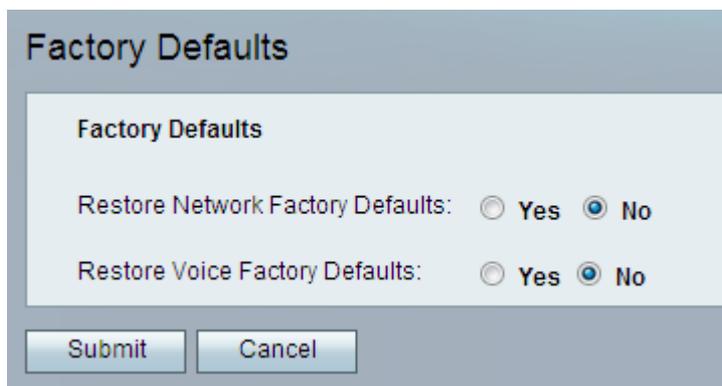


The screenshot shows a web interface titled "Factory Defaults". Below the title, there is a section labeled "Factory Defaults" containing two radio button options: "Restore Network Factory Defaults:" with "Yes" and "No" options, and "Restore Voice Factory Defaults:" with "Yes" and "No" options. In this screenshot, the "No" option is selected for both. At the bottom, there are "Submit" and "Cancel" buttons.

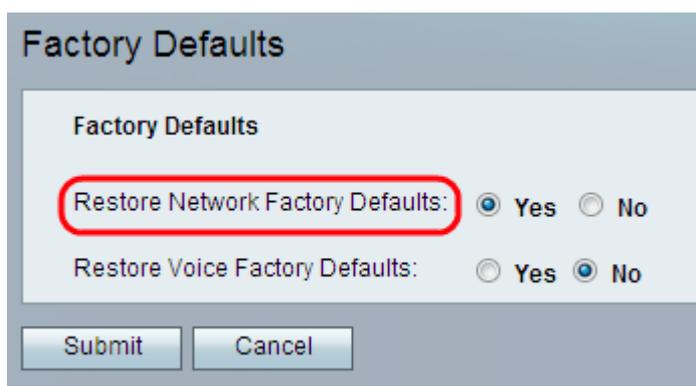

This screenshot is identical to the one above, but the "Yes" radio button for "Restore Network Factory Defaults:" is selected. A red rectangular box highlights the "Restore Network Factory Defaults:" label and its radio buttons.

Schritt 2: Klicken Sie auf das Optionsfeld **Ja** im Feld Restore Network Factory Defaults

(Werkseitige Voreinstellungen wiederherstellen), um alle benutzerdefinierten Dateneinstellungen zu entfernen, die bereits konfiguriert wurden. Mit dieser Option werden alle nicht sprachkonfigurierten Einstellungen wiederhergestellt.

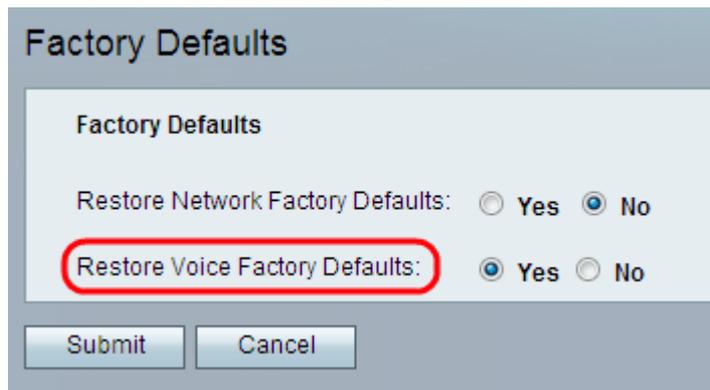

Factory Defaults

Factory Defaults

Restore Network Factory Defaults: Yes No

Restore Voice Factory Defaults: Yes No

Submit Cancel

Schritt 3: Klicken Sie im Feld "Standardeinstellungen für Sprachdaten wiederherstellen" auf das Optionsfeld **Ja**, um alle benutzerdefinierten Einstellungen zu entfernen, die auf den Seiten Sprache des Konfigurationsprogramms konfiguriert wurden. Alle sprachkonfigurierten Einstellungen werden mit dieser Option wiederhergestellt.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Senden**. Die Änderungen werden konfiguriert, und das Gerät wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Schritt 5: (Optional) Alternativ können Sie die RESET-Taste auf der Rückseite des Geräts 20 Sekunden lang gedrückt halten. Alle vom Benutzer änderbaren, nicht standardmäßigen Einstellungen gehen verloren. Die Ruhe-Taste setzt alles zurück.