

CAB-25AS-FDTE Adapter - technische specificaties

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[CAB-25AS-FDTE-adapter](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit document bevat de technische specificaties en bekabelingseisen voor de CAB-25AS-FDTE-adapter.

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

[Gebruikte componenten](#)

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.



[Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

[CAB-25AS-FDTE-adapter](#)

In deze illustratie is het adapternummer CAB-25AS-FDTE (onderdeelnummer CAB-25AS-FDTE) weergegeven. Deze adapter wordt gebruikt in Cisco 2500-serie, inclusief de serie Access Server

(Cisco 2509 tot en met Cisco 2512). Deze adapter heeft een RJ-45-aansluiting aan de ene kant en een vrouwelijke DB-25-aansluiting aan de andere kant.

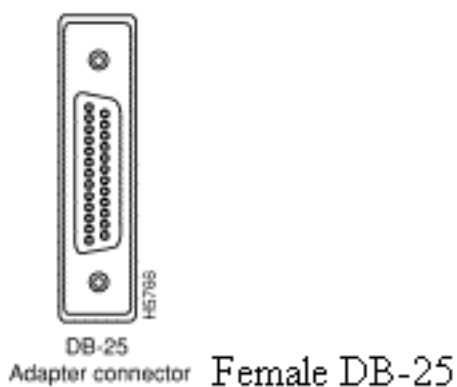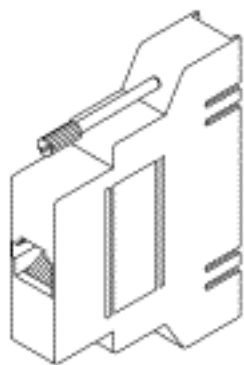

In deze tabel worden de pennen voor RJ-45, M/F DTE, M/F DCE en MMOD weergegeven:

Kabelkabel	DB-25-adapters
RJ45-pins	M/F DTE-ins
1	4
2	20
3	2
4	7
5	7
6	3
7	6
8	5

De FDTE-adapter die via Cisco beschikbaar is, wordt aangeduid als "Terminal".

[Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning - Cisco-systemen](#)