

Configuración de los parámetros del temporizador de la luz de fondo en un teléfono multiplataforma Cisco IP Phone serie 7800 u 8800

Objetivo

Los teléfonos multiplataforma Cisco IP Phone 7800 y 8800 Series incluyen un conjunto de teléfonos con todas las funciones de protocolo de voz sobre Internet (VoIP) que proporcionan comunicación de voz a través de una red IP. Los teléfonos proporcionan todas las funciones de los teléfonos empresariales tradicionales, como el desvío de llamadas, la rellamada, la marcación rápida, la transferencia de llamadas y las conferencias. Los teléfonos multiplataforma Cisco IP Phone serie 7800 y 8800 están dirigidos a soluciones centradas en la centralización de la centralita privada (PBX) IP basada en el protocolo de inicio de sesión (SIP) de terceros.

Los teléfonos multiplataforma Cisco IP Phone serie 7800 y 8800 permiten personalizar parámetros como el nombre del teléfono, el papel tapiz, el logotipo, el salvapantallas, la pantalla de brillo, la configuración de la retroiluminación, etc. Si prefiere ahorrar energía, puede desactivar la retroiluminación de cada teléfono a una hora predeterminada. El escritorio del teléfono permanece visible, incluso con la luz de fondo apagada.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar los parámetros del temporizador de la luz de fondo a través de la utilidad basada en Web o la interfaz gráfica de usuario (GUI) del teléfono Cisco IP Phone 7800 u 8800 Series Multiplatform Phone.

Dispositivos aplicables

- Serie 7800
- Serie 8800

Versión del software

- 11.0

Configuración de los parámetros del temporizador de la luz de fondo

A través de la utilidad basada en Web


Paso 1. Acceda a la utilidad basada en web de su teléfono IP y luego elija **Admin Login > Advanced**.

Admin Login

basic


advanced

Paso 2. Elija Voz > Teléfono.

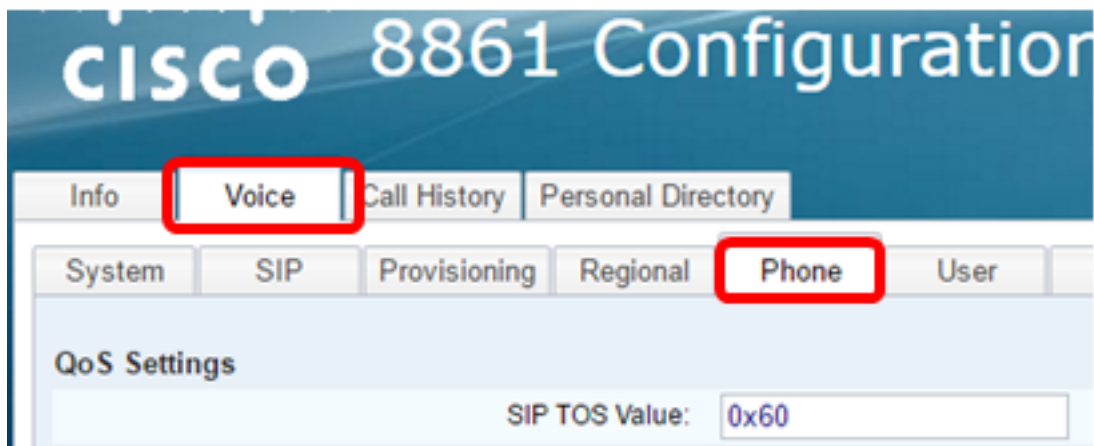

Paso 3. Desplácese hacia abajo hasta el área Pantalla y, a continuación, elija el número de minutos de tiempo de inactividad que pueden transcurrir antes de que la luz de fondo se apague en la lista desplegable Temporizador de luz de fondo.

Nota: El teléfono IP 7811 de Cisco no tiene la opción Temporizador de luz trasera.

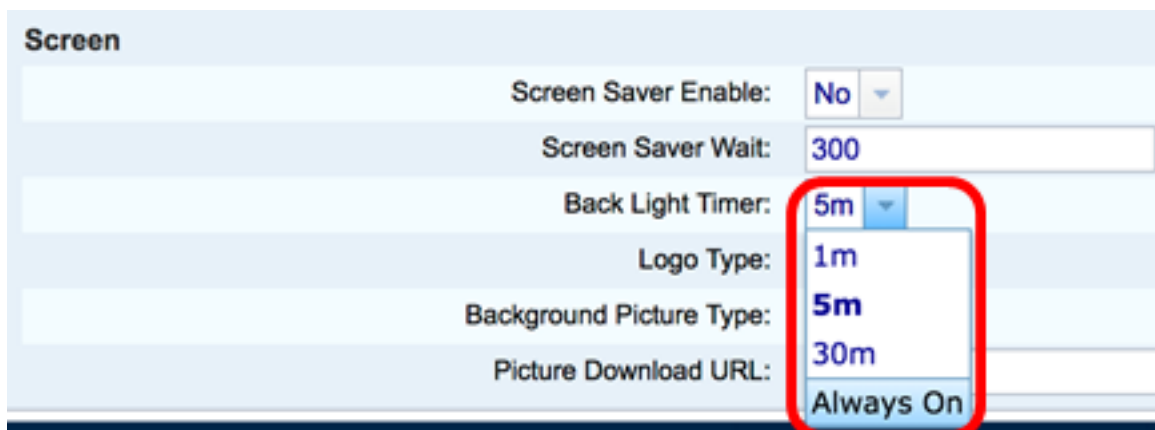

Nota: En este ejemplo, se elige Always On.

Paso 4. Haga clic en **Enviar todos los cambios**.

Undo All Changes

Submit All Changes


Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros del temporizador de la luz de fondo en el teléfono multiplataforma Cisco IP Phone serie 7800 u 8800 a través de la utilidad basada en Web.

A través de la GUI del teléfono IP

Paso 1. Presione el botón **Settings** del teléfono IP.




Paso 2. Elija las **preferencias de usuario** mediante el botón de navegación circular

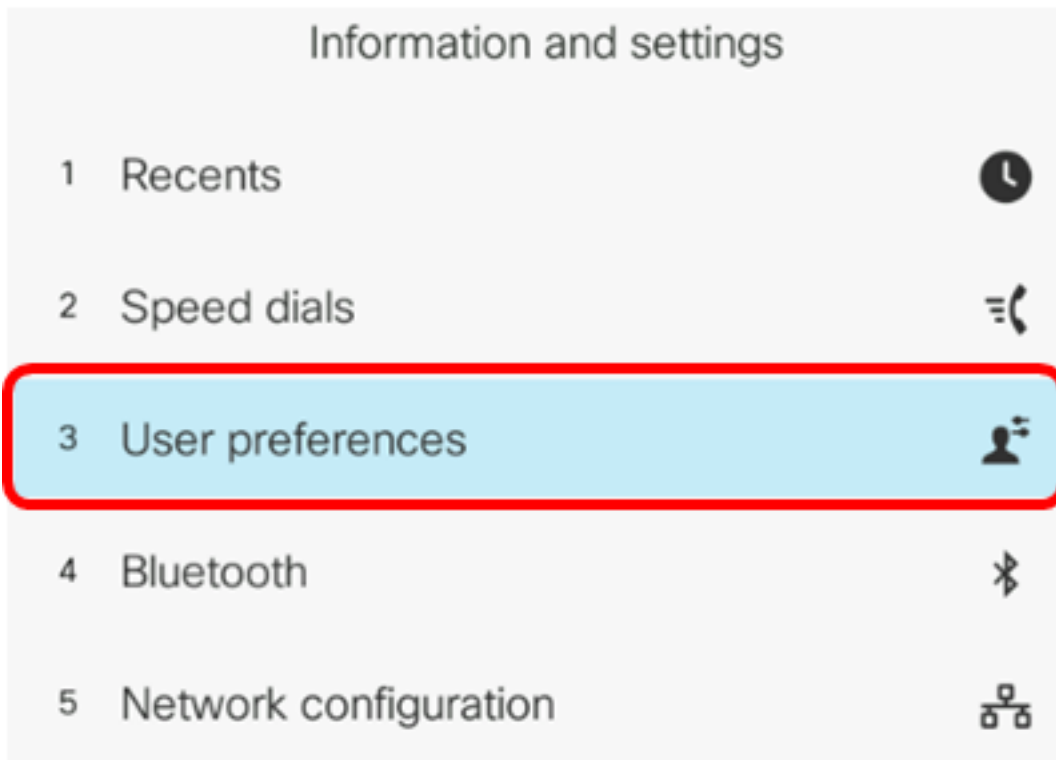


Select


Paso 3. Elija **Preferencias de pantalla**.

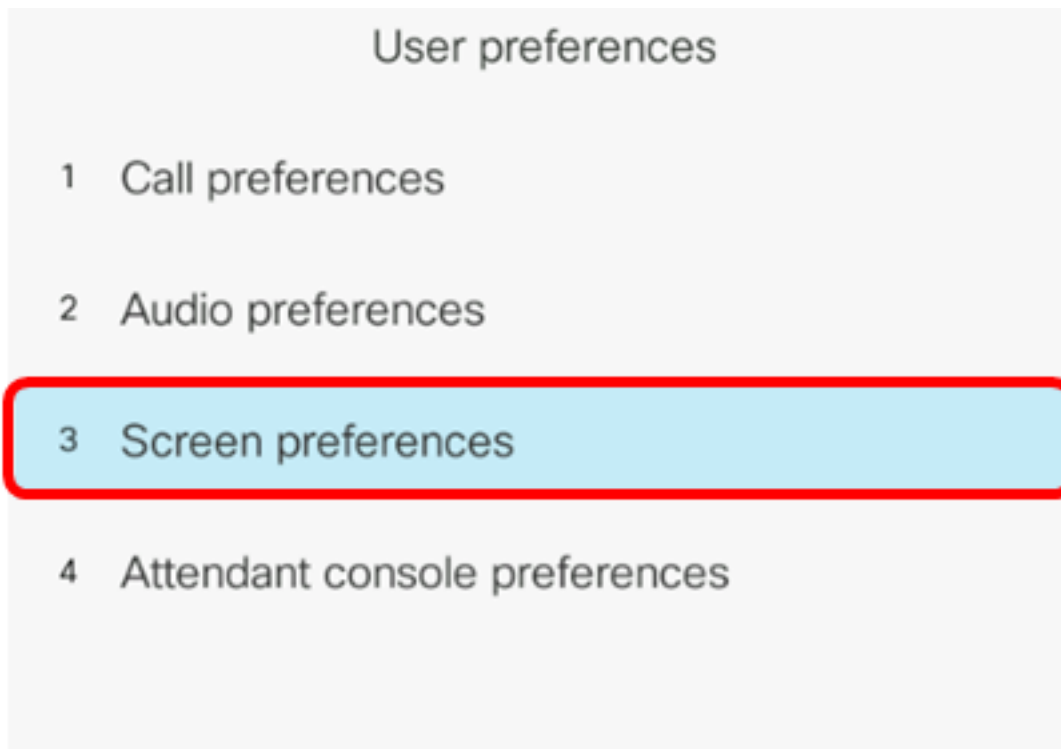

Paso 4. Elija **Temporizador de retroiluminación**. En este ejemplo, el temporizador de la luz de fondo se establece en 5m.

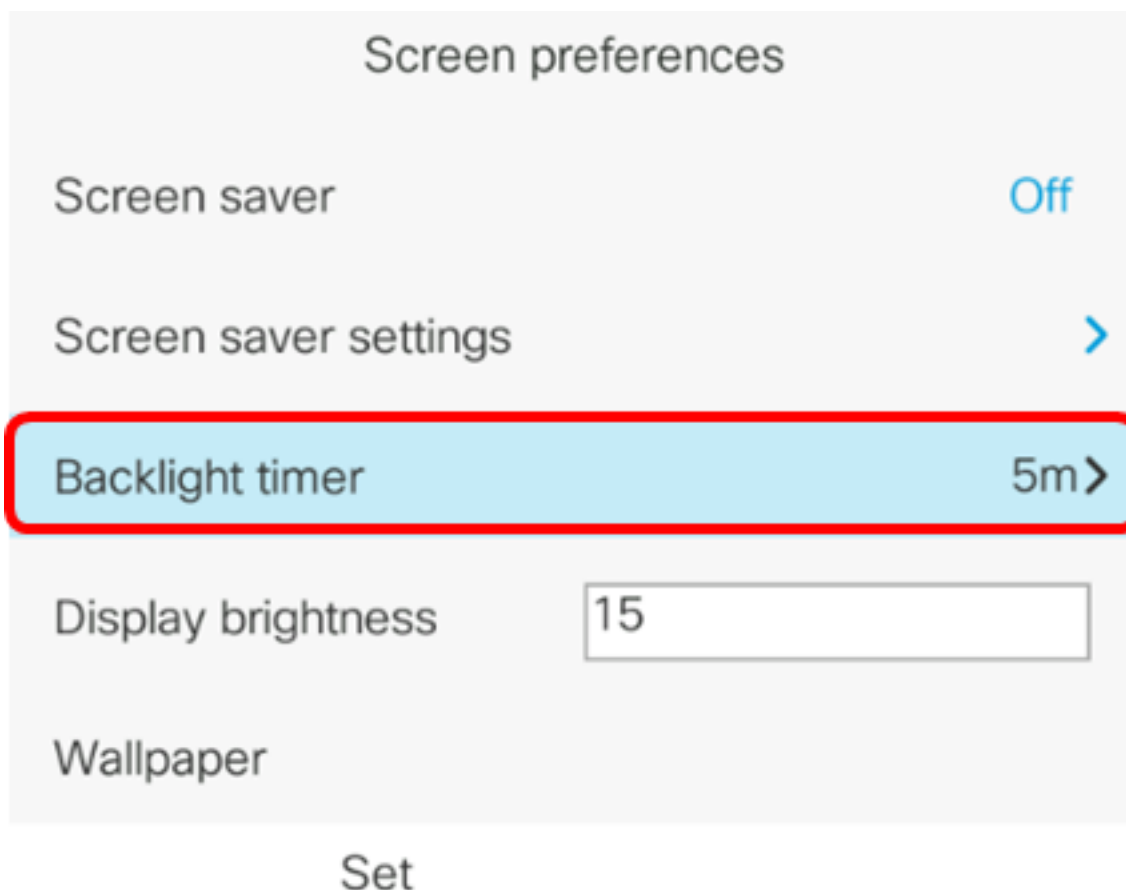


Paso 5. Pulse el botón de navegación circular del teléfono IP para ajustar los parámetros del temporizador de la luz de fondo.

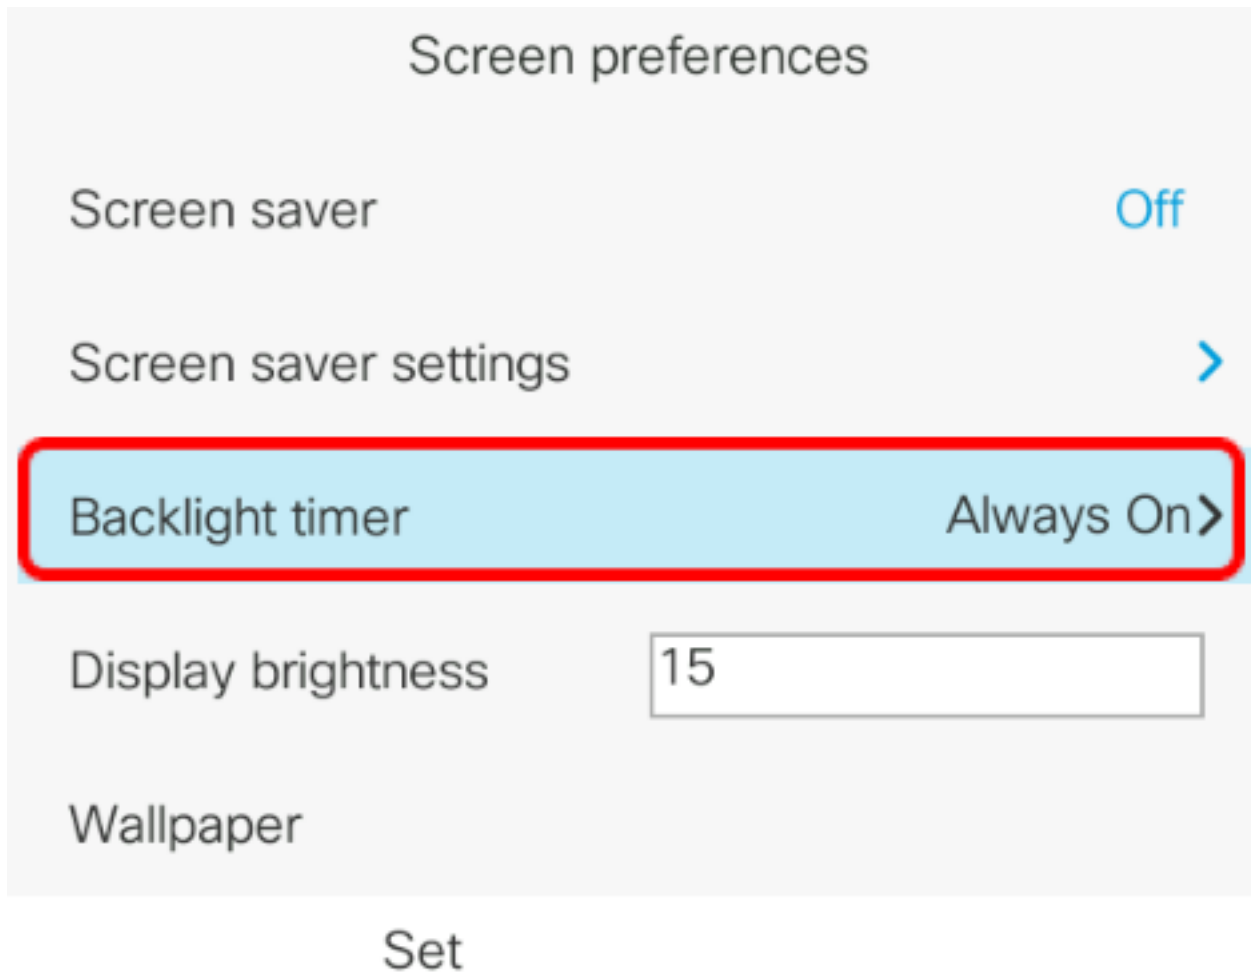

Nota: En este ejemplo, se elige Siempre activo.

Paso 6. Pulse la tecla programada **Establecer** para guardar los parámetros.

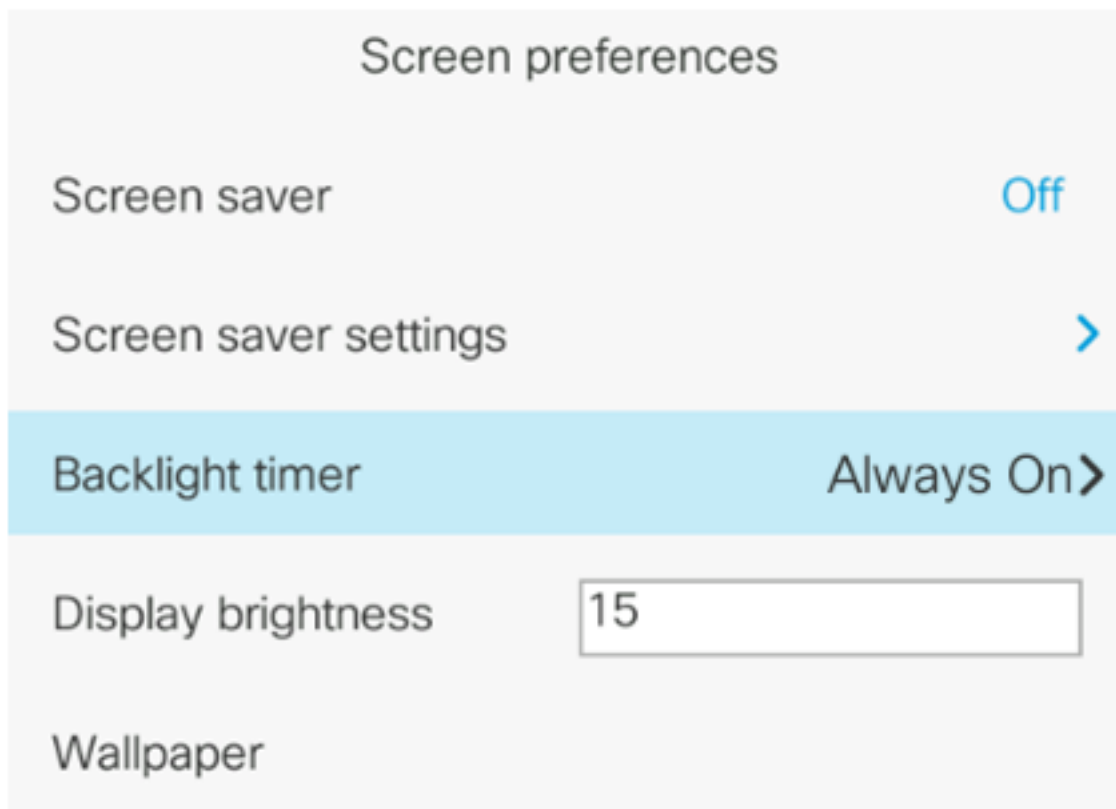

Set

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros del temporizador de la luz de fondo en el teléfono Cisco IP Phone 7800 u 8800 Series Multiplatform Phone a través de la GUI.