

Maak kennis met Cisco Video Phone 8875

Doel

Het doel van dit artikel is u bekend te maken met Cisco Video Phone 8875.

Toepasselijke apparaten

- CP-8875

Inleiding

Cisco Video Phone 8875 is een videofoon met een high-definition camera, een aanraakscherm en is ontworpen voor videogesprekken en vergaderingen in kantoor- en thuishkantoren.

Dankzij de integratie van Cisco Video Phone 8875 met Webex kunnen gebruikers met één knop deelnemen aan Webex-vergaderingen. U hoeft zich geen zorgen te maken over het invoeren van vergadering-ID's en wachtcodes, bespaart tijd en sluit zich direct aan bij de vergadering.

Hardware functies



- 7-inch 1024x600 LCD met aanraakscherm
- 1080p HD-camera, tot 30 fps
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.1 LE
- Twee USB-poorten: Type A en type C
- 10/100/1000 Switch-poort
- PoE klasse 4 (802.3at)
- RJ9, AUX-poort voor EHS
- Aanraakknop


Vooraanzicht van CP-8875 telefoon met belangrijke hardwarefuncties



1. Handset en Berichtwachindicator (MWI)
2. Camera
3. aanraakscherm
4. De knop startpunt
5. Houd/hervat, conferentie en overdracht
6. Hoofdtelefoon, speakerphone en mute
7. Alfanumeriek toetsenbord
8. Berichten, instellingen en contactgegevens
9. De knop VOLUME

CP-8875 heeft geen lijntoetsen of zachte toetsen.

Achteraanzicht van CP-8875 met belangrijke hardwarefuncties

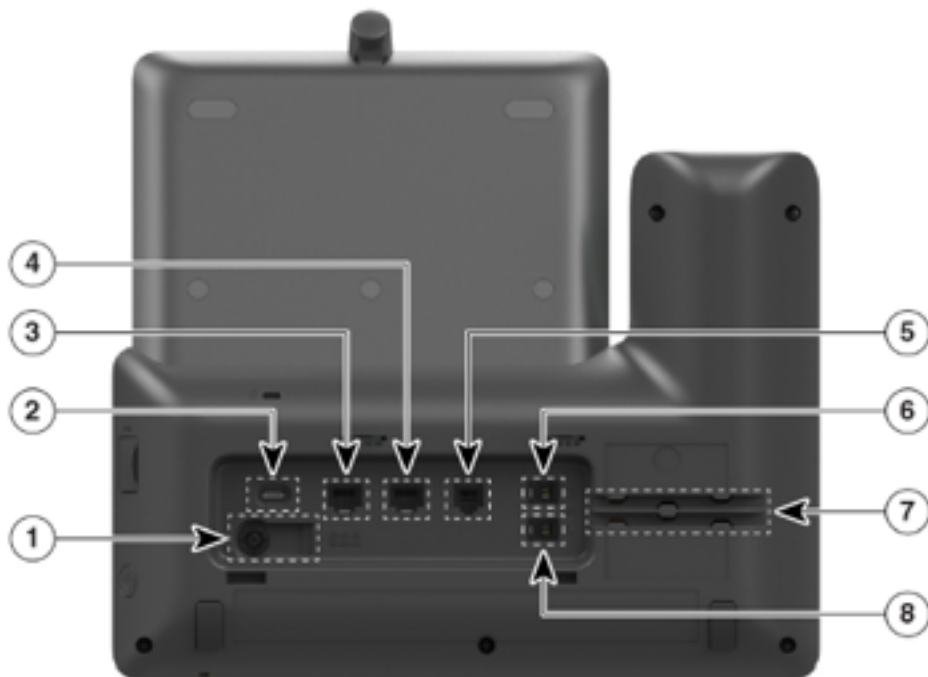

Poorten	Beschrijving
1. Voedingspoort	Sluit AC-adapter aan op deze poort om de telefoon van stroom te voorzien
2. USB-C-poort	Sluit USB-C headset aan op deze poort
3. Ethernet-poort	Aansluiten op Ethernet-poort aan de muur
4. PC-poort	Gebruikt voor het voorzien van een netwerkverbinding aan een cliëntapparaat, zoals een Desktop of laptop
5. Aanvullende poort	Gebruikt voor bepaalde headsets die een AUX-verbinding hebben
6. Analoge headsetpoort	Connect RJ-9 headset
7. Kabelcontactdozen	Gebruikt voor het routeren van analoge hoofdtelefoonkabel en zaktelefoonkabel
8. Handsetpoort	Sluit handset aan op deze poort

Rechterzijaanzicht van CP-8875



Port	Beschrijving
1. USB-A-poort	Sluit USB-A headset aan op deze poort
2. Voetstandaard	Ondersteunt telefoon staan op een bureau
3. Aan/uit-knop	Druk om de telefoon aan of uit te zetten

Aan/uit-knop

Een nieuwe functie in de CP-8875 telefoons is een aan/uit knop aan de rechterkant van de telefoon in de buurt van de onderkant. Zodra de telefoon wordt aangesloten op de stroom, druk op de aan/uit-knop om de telefoon te laten inloggen diepe slaapstand. Door weer op de aan/uit-knop te drukken wordt de telefoon uit de slaap gewekt. Het duurt ongeveer een minuut voordat de telefoon klaar is voor gebruik nadat hij wakker is uit de diepe slaapstand.



Conclusie

Dat was het! Nu weet je alles over de CP-8875 telefoons en de hardwarefuncties. Het is tijd om de uitrusting in je netwerk op te zetten.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.