

Atualização de firmware/idioma no RV130 e RV130W usando a interface da Web

Objetivo

A atualização para o firmware mais recente pode ajudar a corrigir bugs e outros problemas intermitentes no roteador. Os arquivos de idioma também podem ser aplicados para alterar o idioma nativo do utilitário de configuração.


O objetivo deste documento é mostrar como atualizar o firmware e/ou o idioma nos roteadores RV130 e RV130W.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- RV130 | 1.0.3.52 ([Baixe o mais recente](#))
- RV130W | 1.0.3.52 ([Baixe o mais recente](#))

Atualizando o idioma/firmware

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e selecione **Administration > Firmware/Language Upgrade**. A página *Firmware/Language Upgrade* é aberta:

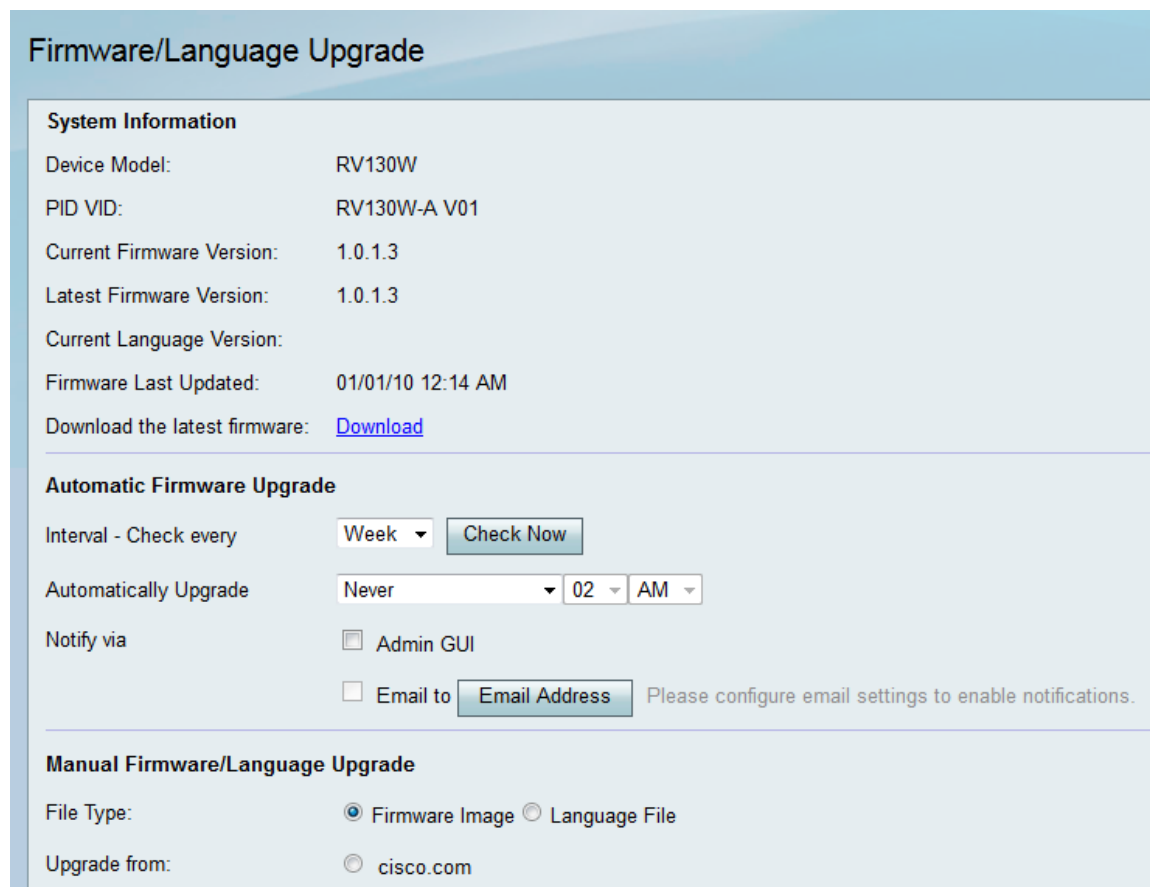

The screenshot shows the 'Firmware/Language Upgrade' page. It is divided into three main sections: System Information, Automatic Firmware Upgrade, and Manual Firmware/Language Upgrade.

System Information

Device Model:	RV130W
PID VID:	RV130W-A V01
Current Firmware Version:	1.0.1.3
Latest Firmware Version:	1.0.1.3
Current Language Version:	
Firmware Last Updated:	01/01/10 12:14 AM
Download the latest firmware:	Download

Automatic Firmware Upgrade

Interval - Check every:

Automatically Upgrade:

Notify via

Admin GUI

Email to Please configure email settings to enable notifications.

Manual Firmware/Language Upgrade


File Type: Firmware Image Language File

Upgrade from: cisco.com

Note: Você pode verificar o modelo do dispositivo e a versão atual do firmware na área *Informações do sistema*.

Atualização automática do firmware

Etapa 1. Na lista suspensa *Intervalo - Verificar a cada*, escolha com que frequência você deseja que o dispositivo verifique automaticamente com a Cisco se há possíveis revisões de firmware.

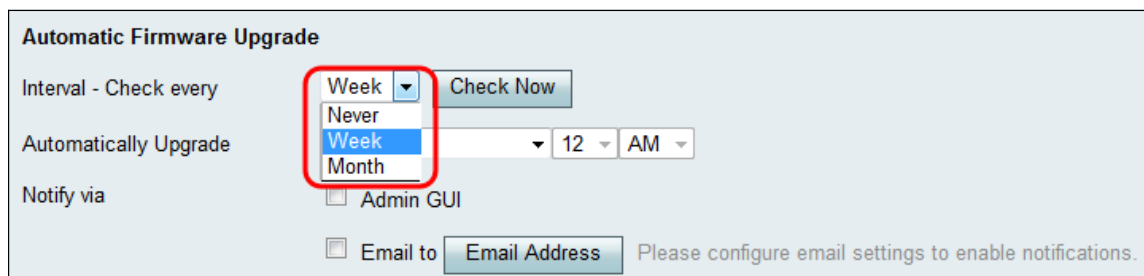

Automatic Firmware Upgrade

Interval - Check every Week Check Now

Automatically Upgrade Never 12 AM


Notify via Admin GUI

Email to Email Address Please configure email settings to enable notifications.

As opções estão listadas a seguir:

- Nunca
- Semana
- Mês

Etapa 2. Clique no botão **Check Now** para verificar uma atualização de firmware agora.

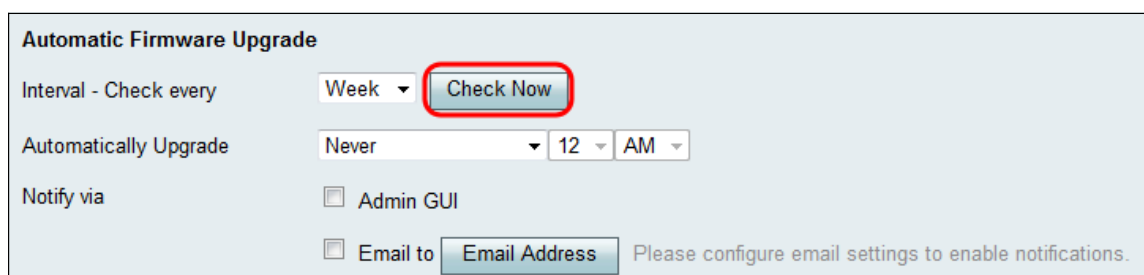

Automatic Firmware Upgrade


Interval - Check every Week Check Now

Automatically Upgrade Never 12 AM

Notify via Admin GUI

Email to Email Address Please configure email settings to enable notifications.

Etapa 3. Na lista suspensa *Atualização automática*, escolha quando você deseja que o dispositivo atualize automaticamente depois que o novo firmware for detectado.

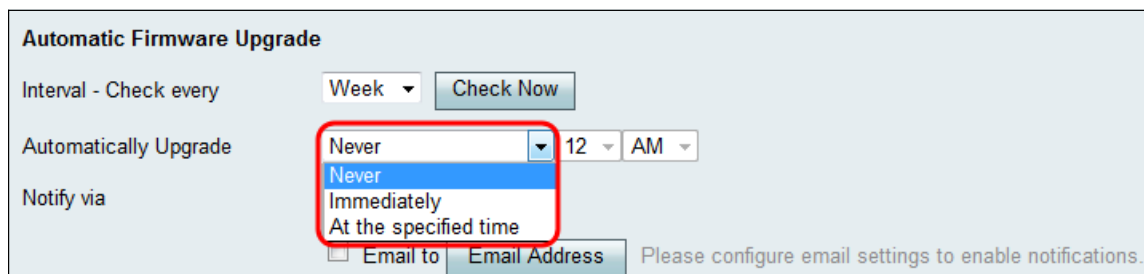

Automatic Firmware Upgrade

Interval - Check every Week Check Now

Automatically Upgrade Never 12 AM

Notify via Admin GUI


Email to Email Address Please configure email settings to enable notifications.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

- Nunca - Permite que você controle manualmente as configurações de atualização de todos os dispositivos na rede. A atualização manual pode ser útil se você tiver uma rede complexa e os dispositivos exigirem configurações específicas.
- Imediatamente - Garante que seus dispositivos tenham o firmware mais recente assim que um novo firmware for detectado.
- No horário especificado - Permite selecionar um horário apropriado para que os dispositivos sejam atualizados automaticamente. No momento certo para escolher, pode ser quando há pouco ou nenhum tráfego na rede.

Etapa 4. Se você escolheu **No horário especificado** na Etapa 3, digite o horário específico para atualizar automaticamente nas listas suspensas correspondentes. Caso contrário, você poderá

ignorar esta etapa.

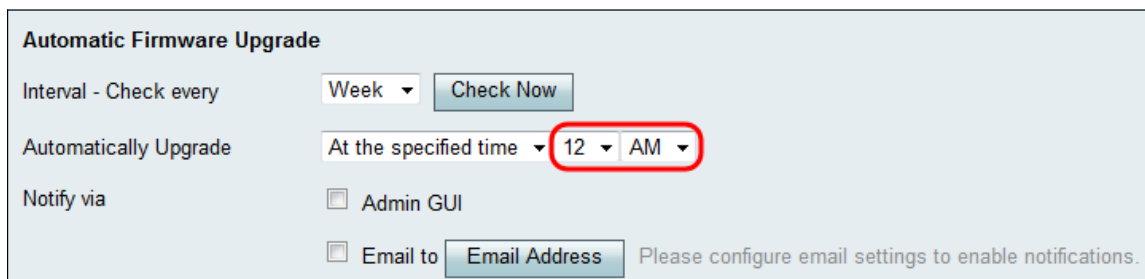

Automatic Firmware Upgrade

Interval - Check every: Week


Automatically Upgrade: At the specified time

Notify via

Admin GUI

Email to Please configure email settings to enable notifications.

Etapa 5. No campo *Notify via*, marque as caixas de seleção desejadas para indicar como o dispositivo informa quando o novo firmware se torna disponível e/ou quando é instalado automaticamente pelo dispositivo.

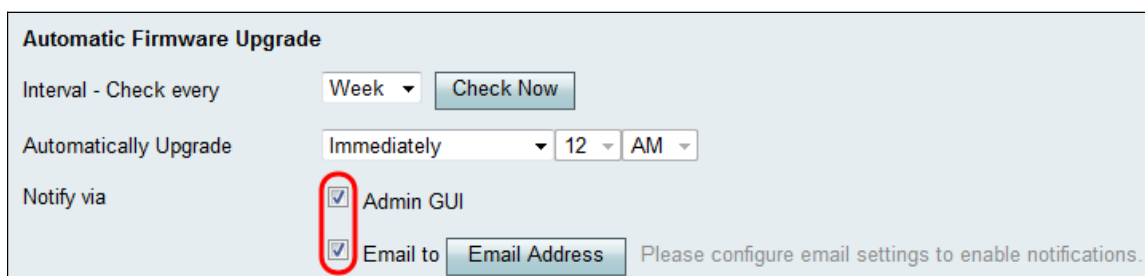

Automatic Firmware Upgrade

Interval - Check every: Week

Automatically Upgrade: Immediately

Notify via

Admin GUI

Email to Please configure email settings to enable notifications.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

- GUI do administrador - As notificações serão exibidas na interface do administrador.
- Email para - As notificações serão enviadas para um endereço de email configurado.

Etapa 6. Se você marcou a caixa de seleção **Email to** na Etapa 5, clique no botão **Email Address** (Endereço de email). A página **Configurações de e-mail** é exibida:

E-mail Settings

E-mail Alert Configuration

New Firmware E-mail Alert: Enable

E-mail Logs: Enable

Log E-mail Configuration

Minimum Email Log Severity: All

Send E-mail Logs by Schedule

Unit:

Day:

Time:

E-mail Settings

E-mail Server Address: (Hint: mail.abc.com)

E-mail Server Port: (Range: 1 - 65535, Default: 25)

Return E-mail Address: (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (1): (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

Etapa 7. No campo *New Firmware E-mail Alert*, marque a caixa de seleção **Enable** para permitir que o dispositivo o alerte sobre atualizações de firmware por e-mail.

E-mail Settings

E-mail Alert Configuration

New Firmware E-mail Alert: **Enable**

E-mail Logs: Enable

Note: Para configurar completamente o alerta de e-mail, consulte Configurações de e-mail no RV130 e RV130W. Quando terminar, navegue de volta para a *página Atualização de firmware/idioma* escolhendo **Administração > Atualização de firmware/idioma**.

Atualização manual de firmware/idioma

Etapa 1. No campo *Tipo de arquivo*, clique no botão de opção do tipo de arquivo que você deseja carregar no dispositivo.

Manual Firmware/Language Upgrade

File Type: Firmware Image Language File

Upgrade from: cisco.com PC

Reset all configuration/settings to factory defaults.

The device will be automatically rebooted after the update is complete

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

- Imagem de firmware - Uma imagem de firmware é usada para atualizar a versão de firmware de um dispositivo.
- Arquivo de idioma - um arquivo de idioma usado para atualizar o idioma nativo do dispositivo.

Etapa 2. No campo *Atualizar de*, escolha de onde você deseja que o arquivo de atualização para seu dispositivo seja carregado.

Manual Firmware/Language Upgrade

File Type: Firmware Image Language File

Upgrade from: cisco.com PC

Reset all configuration/settings to factory defaults.

The device will be automatically rebooted after the update is complete

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

- cisco.com - Instala o arquivo de atualização mais recente diretamente da página da Web *Suporte e downloads da Cisco*. Esta opção não está disponível para Arquivos de Idioma, pois as atualizações de idioma exigem uma especificação personalizada de qual idioma será alterado. Se isso for escolhido, vá para a Etapa 4.
- PC - Instala um arquivo de atualização existente de um diretório no seu computador pessoal. A atualização a partir do PC pode ser útil se você tiver o arquivo para uma versão de firmware específica ou idioma para o qual deseja atualizar.

Etapa 3. Se você optar por atualizar do seu PC na Etapa 2, as Imagens do Firmware e os Arquivos de Idiomas fornecidos pela Cisco podem ser baixados manualmente no seu computador. Caso contrário, você poderá ignorar esta etapa. Na seção *Informações do sistema* da página, clique no link **Download** no campo *Download the latest firmware*. Uma nova janela do navegador será aberta e você será direcionado para a página da Web *Suporte e downloads da Cisco*.

System Information	
Device Model:	RV130W
PID VID:	RV130W-A V01
Current Firmware Version:	1.0.1.3
Latest Firmware Version:	1.0.1.3
Current Language Version:	
Firmware Last Updated:	01/01/10 12:14 AM
Download the latest firmware:	Download

Etapa 4. (Opcional) Se quiser que o dispositivo reverta para as configurações padrão de fábrica quando a atualização de firmware/idioma for aplicada, marque a caixa de seleção **Reset all settings/settings to factory defaults**. As alterações são aplicadas após a reinicialização do dispositivo.

Manual Firmware/Language Upgrade	
File Type:	<input checked="" type="radio"/> Firmware Image <input type="radio"/> Language File
Upgrade from:	<input checked="" type="radio"/> cisco.com
	<input type="radio"/> PC <input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Reset all configuration/settings to factory defaults.
<input type="button" value="Start Upgrade"/>	The device will be automatically rebooted after the update is complete

Etapa 5. Clique em **Start Upgrade** para iniciar a atualização. O dispositivo será reinicializado automaticamente quando a atualização for concluída.

Manual Firmware/Language Upgrade	
File Type:	<input checked="" type="radio"/> Firmware Image <input type="radio"/> Language File
Upgrade from:	<input checked="" type="radio"/> cisco.com
	<input type="radio"/> PC <input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Reset all configuration/settings to factory defaults.
<input type="button" value="Start Upgrade"/>	The device will be automatically rebooted after the update is complete

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.