

# Configurando o Bonjour no SG350XG e SG550XG

## Objetivo

O Bonjour é uma tecnologia da Apple que permite que dispositivos na mesma rede se descubram e se conectem sem nenhuma configuração adicional. Os switches SG350XG e SG550XG podem transmitir pacotes Bonjour Discovery que anunciam os serviços que fornecem. Esses anúncios podem ser lidos por outros dispositivos na rede, como ferramentas de gerenciamento de rede ou aplicativos de terceiros.

O objetivo deste documento é mostrar como ativar o Bonjour no SG350XG e SG550XG.

## Dispositivos aplicáveis


- SG350XG
- SG550XG

## Versão de software

- v2.1.0.46

## Habilitando o Bonjour

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Administration > Discover - Bonjour**. A página *Descobrir - Bonjour* é aberta.

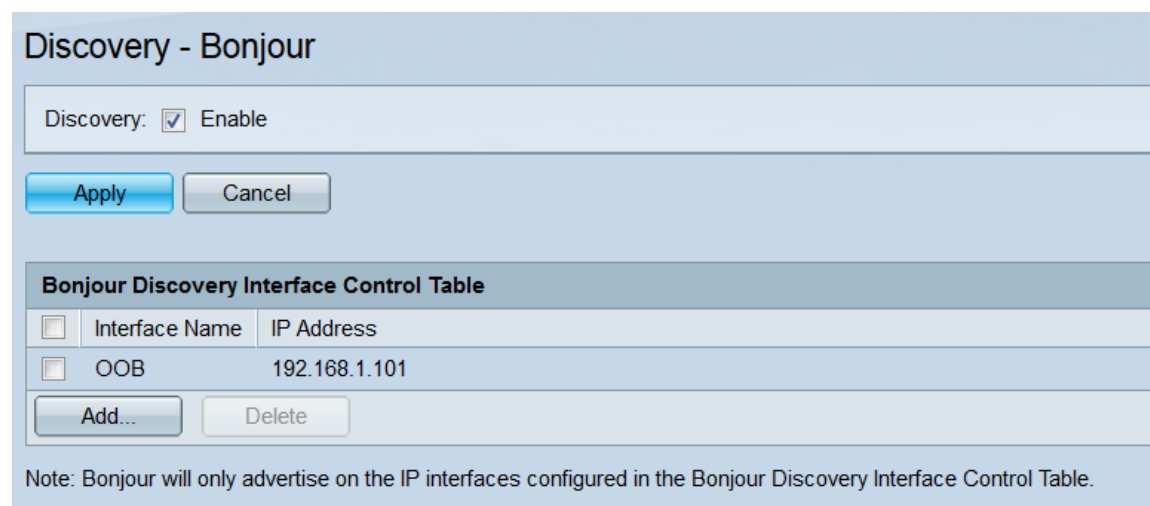

Discovery - Bonjour

Discovery:  Enable

Apply Cancel

Bonjour Discovery Interface Control Table		
<input type="checkbox"/>	Interface Name	IP Address
<input type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.101

Add... Delete

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.

Etapa 2. No campo *Discovery*, marque a caixa de seleção **Enable** para ativar globalmente a descoberta do Bonjour.

### Discovery - Bonjour

Discovery:  Enable

Etapa 3. Clique em Apply. O arquivo de configuração atual é atualizado.

### Discovery - Bonjour

Discovery:  Enable

Etapa 4. A *Tabela de Controle de Interface de Descoberta Bonjour* exibe as interfaces nas quais o Bonjour está ativado. Para adicionar uma interface, clique no botão **Adicionar**. A janela *Add Bonjour Discovery Interface Control* é aberta.

Bonjour Discovery Interface Control Table	
<input type="checkbox"/>	Interface Name IP Address
<input type="checkbox"/>	OOB 192.168.1.101

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.

Etapa 5. Selecione o botão de opção desejado no campo *Interface* para selecionar o tipo de interface que deseja adicionar à tabela e selecione a interface na respectiva lista suspensa.

Interface:  Unit    Port    LAG    VLAN

Etapa 6. Clique em Apply. A interface especificada é adicionada à tabela de *Controle de Interface de Descoberta Bonjour*.

Interface:  Unit    Port    LAG    VLAN

Passo 7. Para excluir uma entrada da tabela, marque sua caixa de seleção e clique no botão **Excluir**.

Bonjour Discovery Interface Control Table		
<input checked="" type="checkbox"/>	Interface Name	IP Address
<input checked="" type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.101
<input type="button" value="Add..."/>		<input type="button" value="Delete"/>

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.

## Conclusão

As instruções neste artigo permitem habilitar ou desabilitar globalmente o Bonjour no switch. Observe que mesmo que o Bonjour esteja ativado globalmente, somente as interfaces na tabela *de Controle de Interface de Descoberta Bonjour* anunciarão com o Bonjour.