

Informações de interface no SPA100 Series

Objetivo

Este artigo explica as informações de Interface do dispositivo SPA100 Series. A página *Interface Information* informa informações sobre que tipo de conexão o dispositivo da série SPA100 usa atualmente (por exemplo, se um servidor DHCP é usado ou se um endereço IP é atribuído manualmente), assim como a conectividade LAN (SPA122 Only) e WAN. O administrador pode visualizar informações sobre a conectividade do dispositivo e usá-las para ajudar na solução de problemas.

Dispositivo aplicável


SPA100 Series

Versão de software

•v1.1.0

Informações da interface

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Status > Informações da interface**. A página *Informações da Interface* é aberta:

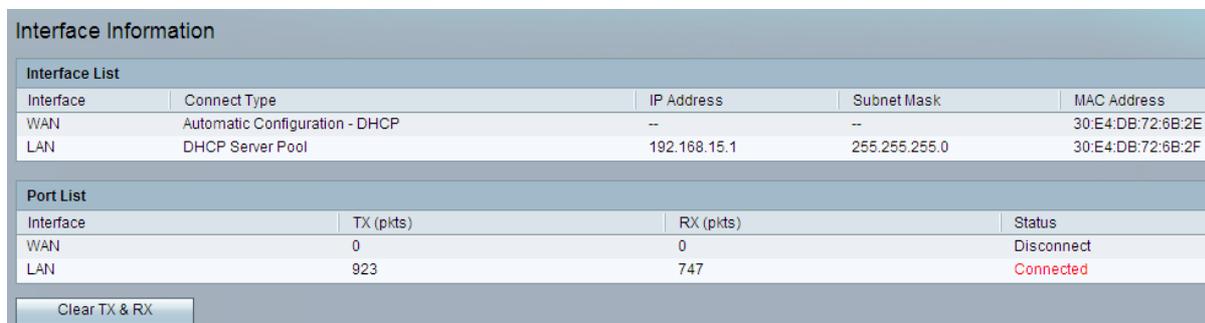

The screenshot shows the 'Interface Information' page. It contains two tables. The first table, 'Interface List', has columns for Interface, Connect Type, IP Address, Subnet Mask, and MAC Address. The second table, 'Port List', has columns for Interface, TX (pkts), RX (pkts), and Status. Below the tables is a 'Clear TX & RX' button.

Interface Information				
Interface List				
Interface	Connect Type	IP Address	Subnet Mask	MAC Address
WAN	Automatic Configuration - DHCP	--	--	30:E4:DB:72:6B:2E
LAN	DHCP Server Pool	192.168.15.1	255.255.255.0	30:E4:DB:72:6B:2F

Port List			
Interface	TX (pkts)	RX (pkts)	Status
WAN	0	0	Disconnect
LAN	923	747	Connected

Clear TX & RX

A página *Informações da Interface* mostra os seguintes campos:

Lista de interface

- Interface — Exibe a lista de todas as interfaces de LAN (somente SPA122) e WAN configuradas atualmente às quais o dispositivo está conectado.
- Tipo de conexão — Exibe o protocolo em uso pela interface.
- Endereço IP — Exibe o endereço IP configurado da interface.
- Máscara de sub-rede — Exibe a máscara de sub-rede da interface.
- Endereço MAC - Exibe o endereço MAC da interface.

Lista de portas

- Interface — Exibe a lista de todas as interfaces de LAN (somente SPA122) e WAN

configuradas atualmente às quais o dispositivo está conectado.

- TX (pkts) — Exibe o número de pacotes transmitidos dessa porta.
- RX (pkts) — Exibe o número de pacotes recebidos por esta porta.
- Status — Exibe o status da porta, se ela está conectada a um dispositivo ou desconectada.

Etapa 2. (Opcional) Clique no botão **Clear TX & RX** para redefinir a contagem de pacotes TX e RX para 0.