

クイック リファレンス




クイック リファレンス
Cisco IP Phone 7914
拡張モジュール
(Cisco CallManager Express 3.2
版)

Cisco IP Phone 7960G に Cisco IP Phone 7914 拡張モジュールを2つ取り付けた状態



(注) Cisco IP Phone 7914 は、Cisco IP Phone 7960G/7940G のみで使用します。

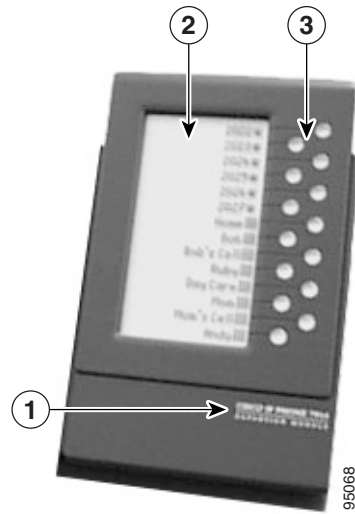

	各部の名称	機能
1	Cisco IP Phone のモデルタイプ	ご使用の Cisco IP Phone の型番を示します。
2	LCD 画面	各ボタンに割り当てられている電話番号、短縮ダイヤル番号、名前、およびその他の文字列を表示します。また、回線の状態を示すアイコンも表示します。これらのアイコンの機能は Cisco IP Phone 7960G 上のアイコンと同じ働きをします。

	各部の名称	機能
3	14個のライトボタン	各ボタンが1回線に対応しています。各ボタンのライトは、対応する回線の状態を次のようなルールで表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • 使用可能な回線：点灯なし • 自分が使用中的回線：緑に点灯 • 他の人が使用中的回線：赤に点灯 • 呼び出し中の回線：黄に点滅 • 保留中の通話：緑に点滅 • 転送中の通話：緑に点灯

基本的な通話機能

電話への応答、通話の保留や転送、コール ウェイティングなど、すべての通話機能は、Cisco IP Phone 7960G から実行されます。Cisco IP Phone の使用方法については、『Cisco CallManager Express 3.2 IP Phone ユーザガイド』の「Cisco IP Phone 7960G/7940G での Cisco CallManager Express 3.2」を参照してください。

表示のコントラストの調節

Cisco IP Phone 7960G と同様に、Cisco IP 7914 拡張モジュールの表示のコントラストを調節できます。表示のコントラストを調節するには、次の手順に従います。

1. Cisco IP Phone 7960G で、**設定ボタン**を押します。
2. **[コントラスト]**を選択し、**[センタク]**ソフトキーを押します。
3. **[コントラスト]**メニューから**[カクチョウモジュール]**を選択します。

拡張モジュール1の**[コントラスト]**画面が表示されます。

短縮ダイヤル ボタンのプログラム

管理者によって Cisco IP Phone の短縮ダイヤルのインスタンスが定義されている場合、ロックされていない番号を再プログラムしたり、ダイヤル文字列が含まれていないインスタンスに対して番号をプログラムしたりすることができます。これらの処理を行うには、次の手順に従います。

1. **[ハッシン]** ソフトキーを押すか、または、回線ボタンを押して、利用可能な電話回線を選択します。ダイヤル トーンが聞こえることを確認してください。
2. シャープ キー (#) を押します。
3. プログラムの対象となる短縮ダイヤル ボタンを押します。このボタンに対するプログラムの開始の確認として、短いビーブ音が鳴ります。
4. 短縮ダイヤル番号を入力します。電話番号が画面に表示されます。短縮ダイヤル番号を入力し直す場合は、バックスペース (<<) ソフトキーを使用して、誤入力した数字を消去します。

短縮ダイヤル番号を修正ではなく削除するには、シャープ キー (#) を押します。

5. 受話器を置きます。または、追加の短縮ダイヤルボタンのプログラムを続ける場合は、対象の短縮ダイヤル ボタンを押してこの手順を繰り返します。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

通話の転送

着信コールを転送するには、[テンソウ] ソフトキーを押した後に、通話の転送先となる内線番号の**回線**ボタンを押します。この手順による転送は、常にブライント転送として起動します。

回線の状態は、次のとおり表示されます。

- アイドル状態の回線の場合、オンフックになっている電話のアイコンが表示されます。
- 使用中の回線の場合、「x」印が点滅する電話のアイコンが表示されます。
- メッセージを保持している回線の場合、点滅する封筒のアイコンが表示されます。

詳細情報

Cisco IP Phone の使用方法の詳細については、ご使用のシステムの管理者にお問い合わせください。

次の URL からこのカードのコピーを印刷できます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/ip_ph/ip_ks/cme32/index.htm

他のマニュアルの発注方法については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm

日本語マニュアルについては、http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/index_ipt_cme.shtml を参照してください。