

# 思科视频电话8875中的USB端口

## 目标

本文的目的是介绍思科视频电话8875中的USB端口及其功能。

## 适用设备

- 思科视频电话8875

## 简介

Cisco Video Phone 8875是一款带有高清摄像头和触摸屏的视频电话，专用于工作办公室和家庭办公室中的视频通话和会议。

Cisco Video Phone 8875与Webex的集成使用户只需一个按钮即可加入Webex会议。您无需担心输入会议ID和密码，节省时间并立即加入会议。


## 目录

- [USB端口](#)
- [USB充电和过电流保护](#)

## USB端口

8875电话有两个USB端口：

- 侧面USB A端口
- 背面USB C端口

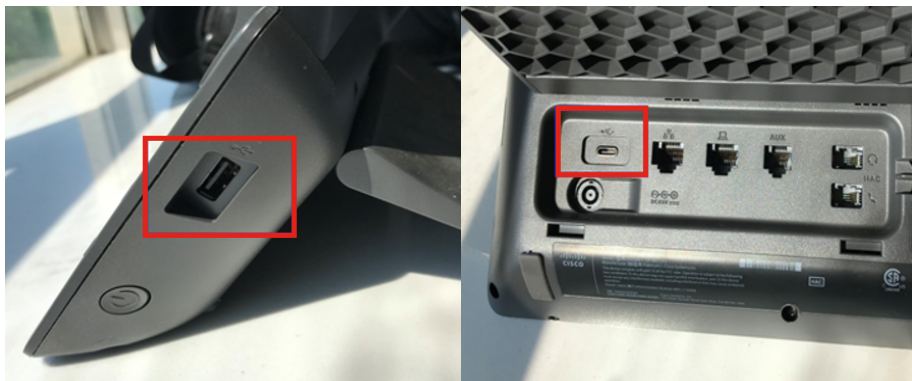


每个端口的最大功耗：

- 侧面USB-A:最大功率2.5W(5v 0.5A)或10.5W(5V 2.1A)
- 背面USB-C:最大功率2.5W(5v 0.5a)

## USB充电和过电流保护

通过常规充电，A型和C型支持最大电流0.5A，USB快速充电支持最大电流2.1A。

如果用电设备所需的电量大于0.5A和2.1A，电话将关闭USB端口以保护自身并禁止用电设备充电。它还会在LCD上显示用于拔下用电设备的提示。单击OK打开端口。

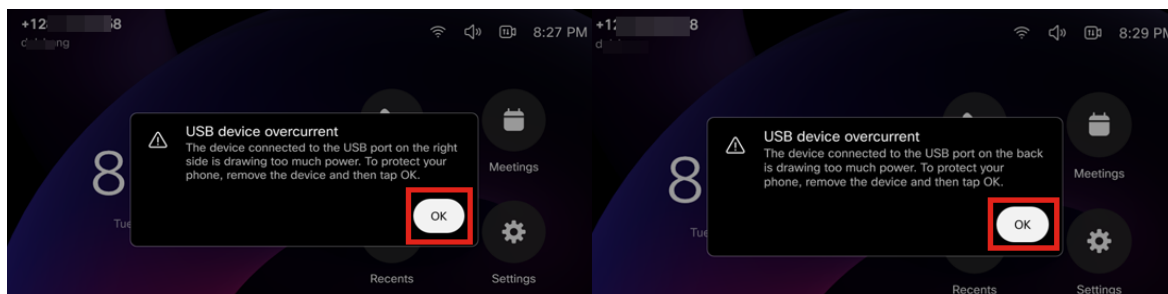

## 结论

就这么简单！现在，您可在Cisco视频电话8875中获得有关USB端口及其功能的所有信息。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。