

# 在SPA300和SPA500 IP电话系列上通过软键配置默认路由器

## 目标

可以配置默认路由器，这样当没有其它路由知道给定IP数据包的目的地址时，电话会将其发送到其默认路由器。然后，路由器将能够将其发送到正确的目的地。


本文档说明如何在SPA300和SPA500系列IP电话上配置默认路由器。

## 适用设备


- SPA300 IP电话系列。
- SPA500 IP电话系列。

## 默认路由器


步骤1. 按“设置”按钮打开设置菜单。

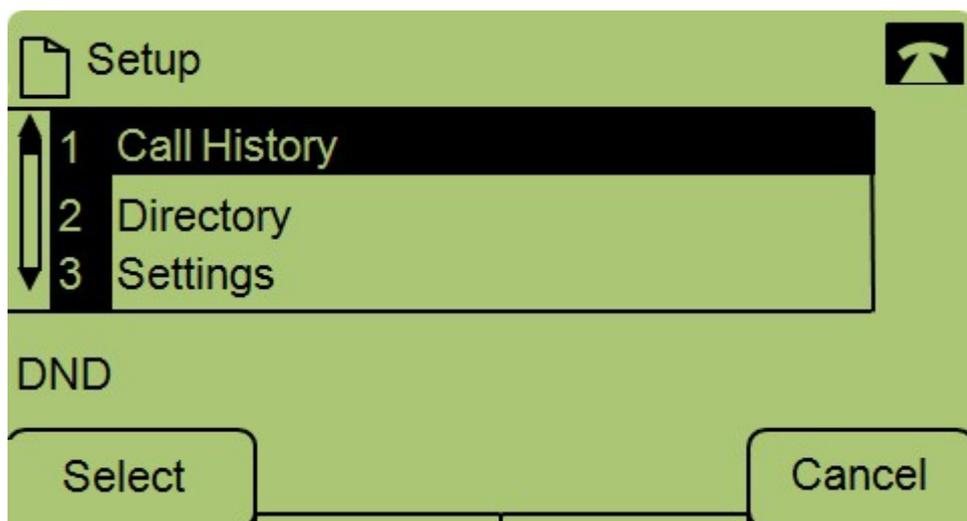


步骤2. 导航至“设置”。

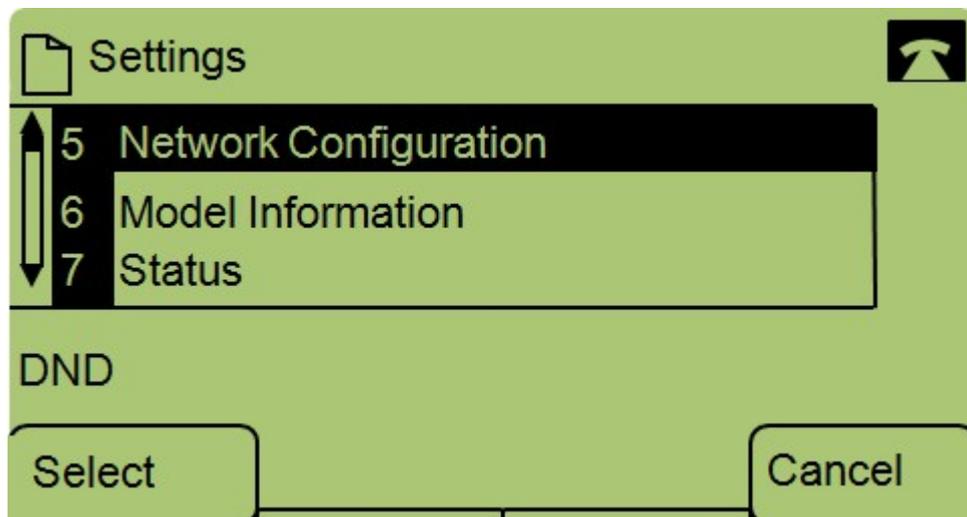

步骤3. 导航至“网络配置”。

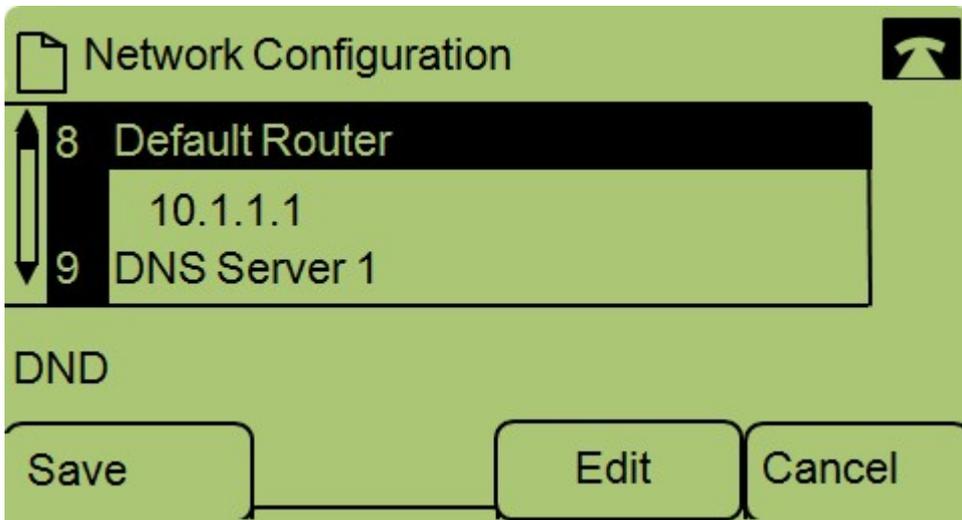

步骤4. 导航至“默认路由器”并按“编辑”。

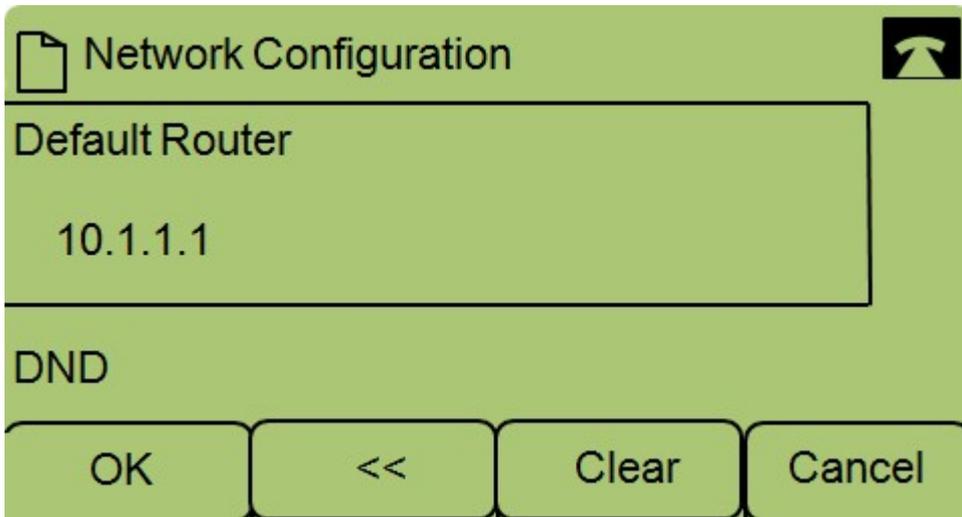

步骤5. 输入所需的默认路由器并按OK。

如果您想要有关SPA300系列IP电话的详细信息，请查看[思科S系列SPA300系列IP电话产品页](#)。