

# 将无线适配器连接到思科S系列VoIP路由器

## 目录

### [简介](#)

### [如何将无线适配器连接到思科S系列VoIP路由器？](#)

### [相关信息](#)

## 简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

### [问：如何将无线适配器连接到思科S系列VoIP路由器？](#) A.

本文假设您的无线适配器已在计算机上正确安装和/或启用。在尝试将无线适配器连接到思科S系列无线路由器之前，请了解以下信息：SSID、无线安全和/或网络密钥。如果没有这些设置，请单击[此处](#)。

### 配置无线适配器以连接到思科S系列无线路由器

**注意：**这些步骤适用于Windows XP和Service Pack 2。


#### 步骤 1：

右键单击屏幕右下角  的“Wireless Network Connection (无线网络连接)”图标，然后选择“View Available Wireless Networks(查看可用无线网络)”。




#### 步骤 2：


选择无线网络名称或SSID，然后单击Connect。

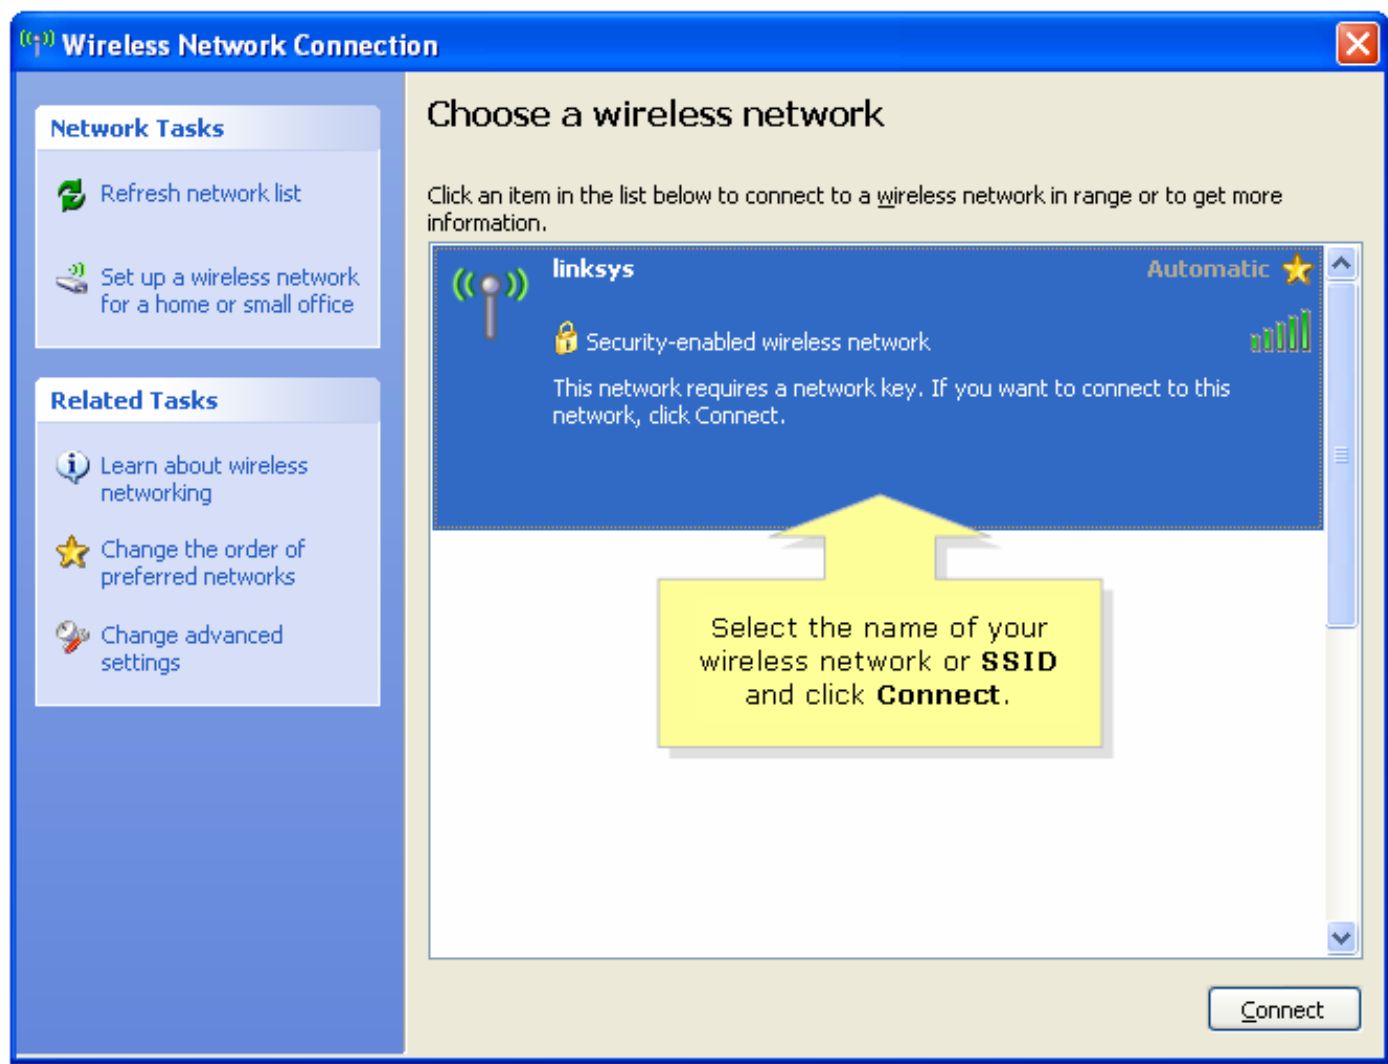

如果路由器上启用了WEP:

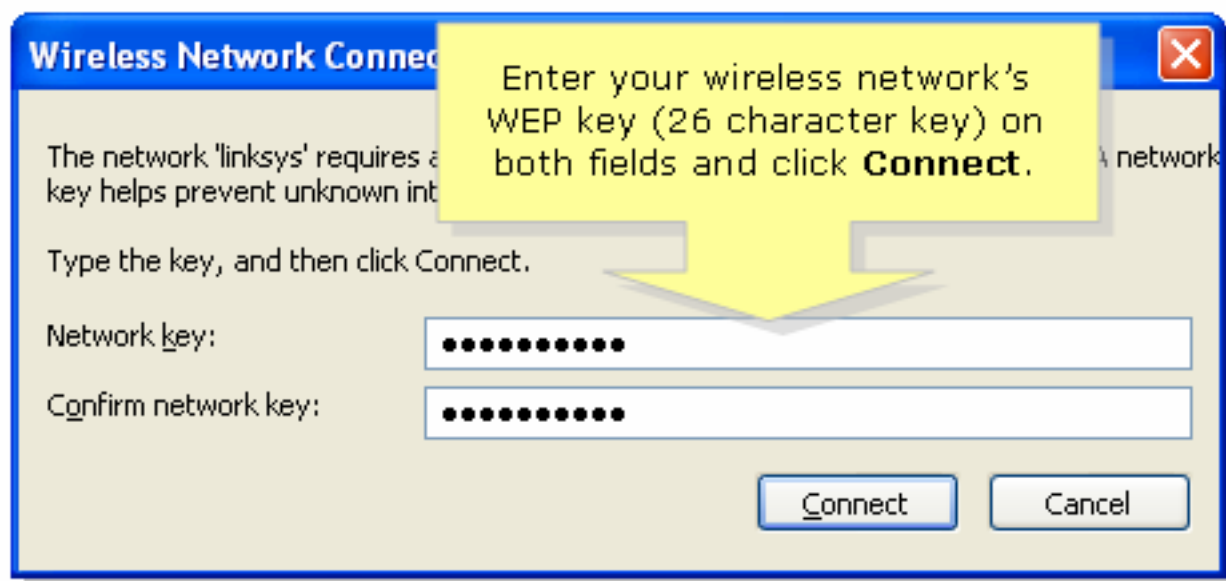

如果路由器上启用了WPA:

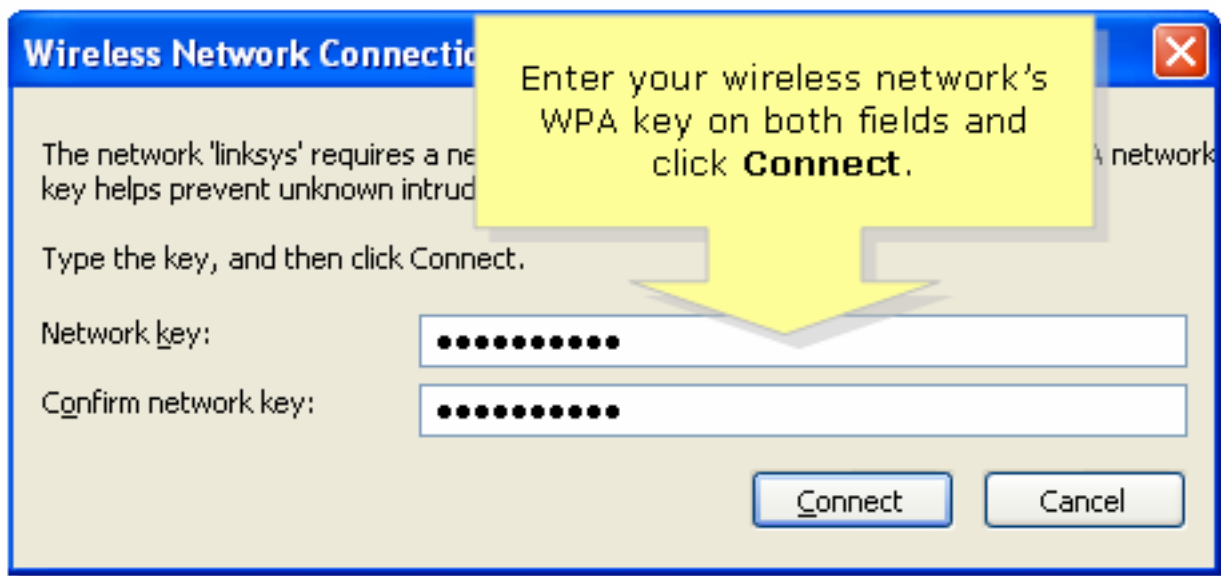

步骤 3 :

单击。

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)