

在SPA122上分配VLAN ID

目標

虛擬區域網路(VLAN)允許未連線到同一交換器的一組主機進行通訊，就如同它們位於同一個廣播網域中一樣。如果VLAN被禁用，所有標籤有VLAN ID的流量都會從有線端進入。如果VLAN已啟用，則會轉發它。本文說明如何在SPA122 VoIP裝置上配置和分配VLAN ID。

適用裝置


·SPA122

軟體版本


·v1.1.0

分配VLAN ID

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Network Setup > Advanced Settings > VLAN。VLAN頁面隨即開啟：

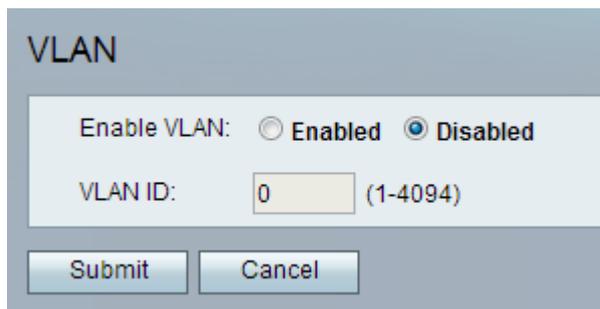

VLAN configuration page showing the 'Enable VLAN' section. The 'Enabled' radio button is selected, and the 'VLAN ID' is set to 0. The 'Submit' and 'Cancel' buttons are visible at the bottom.

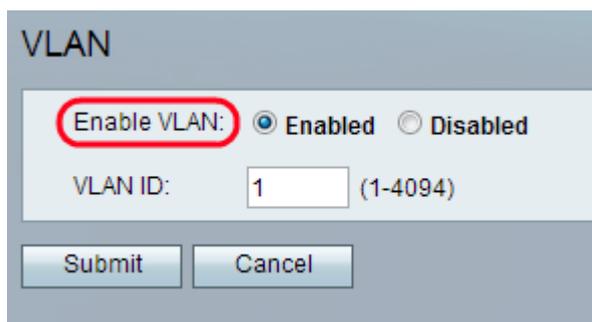

VLAN configuration page showing the 'Enable VLAN' section. The 'Disabled' radio button is selected, and the 'VLAN ID' is set to 1. The 'Submit' and 'Cancel' buttons are visible at the bottom.

步驟2.按一下**Enabled**單選按鈕，以允許VLAN封包在位於同一VLAN的有線和無線介面之間傳遞。

VLAN

Enable VLAN: Enabled Disabled

VLAN ID: (1-4094)

步驟3.在VLAN ID欄位中輸入所需的VLAN ID號。預設值為 1。

附註 : VLAN ID可以是1到4094之間的任意數字。

步驟4.按一下「Submit」。配置更改並更新裝置。